




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

恒速控制器

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 315	9:36-19	May 02	12 799 591	

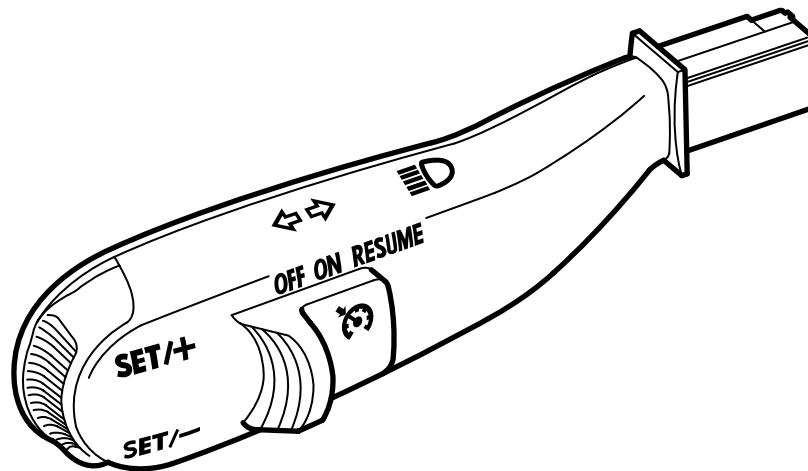

F980A018

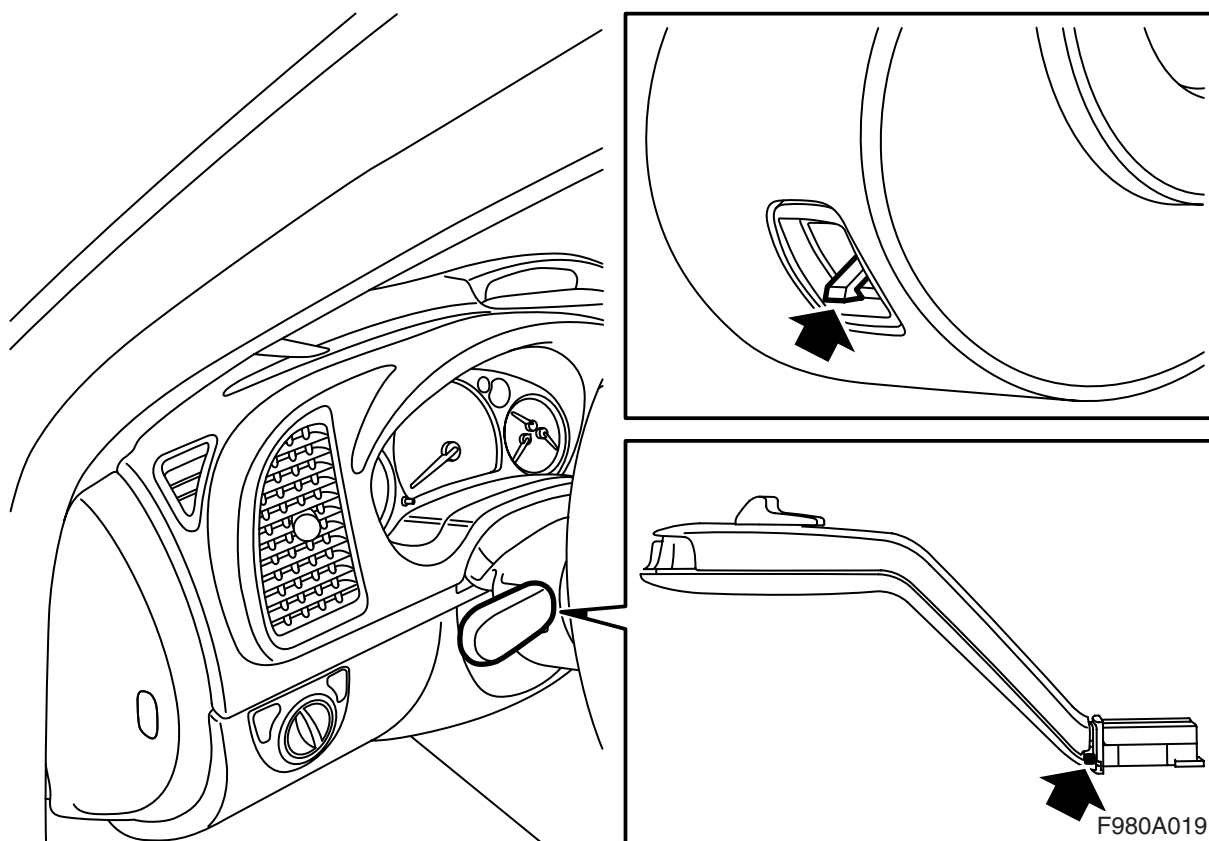

- 1 找到转向指示灯扳杆开关底端的孔眼。在孔中插入一把小螺丝起子，将里面的锁掣向上压，同时将转向指示灯扳杆开关拉出。
- 2 装入新的转向指示灯扳杆开关，向里推直至听到喀嚓一声响并且扳杆开关钩住锁死。
- 3 接入故障诊断工具，选择车型及车型，选用 "All"，再选 "Add/Remove"，选择附件并选择 "Add"。
- 4 开车测试，并且以下列方式检查恒速控制器是否工作：
 - 将扳杆开关推至位置 ON。
 - 在车速分别超过 40 公里 / 小时（汽油发动机汽车）或 25 公里 / 小时（柴油发动机汽车）时，将扳杆开关推至 SET/+ 或 SET/- 位置，检查是否能保持车速。
 - 在不降档情况下加速（手排变速箱的汽车）。当松开油门踏板时，汽车将恢复设定的车速。
 - 将扳杆开关推至 SET/+ 位置并且保持在此位置，检查车速是否增加。松开扳杆开关。
 - 踏下刹车踏板，并且检查恒速控制器是否断开。