





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 -M03

CD 换片机


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 140	9:36-7	Jun 04	50 36 363	50 36 363 Apr 98

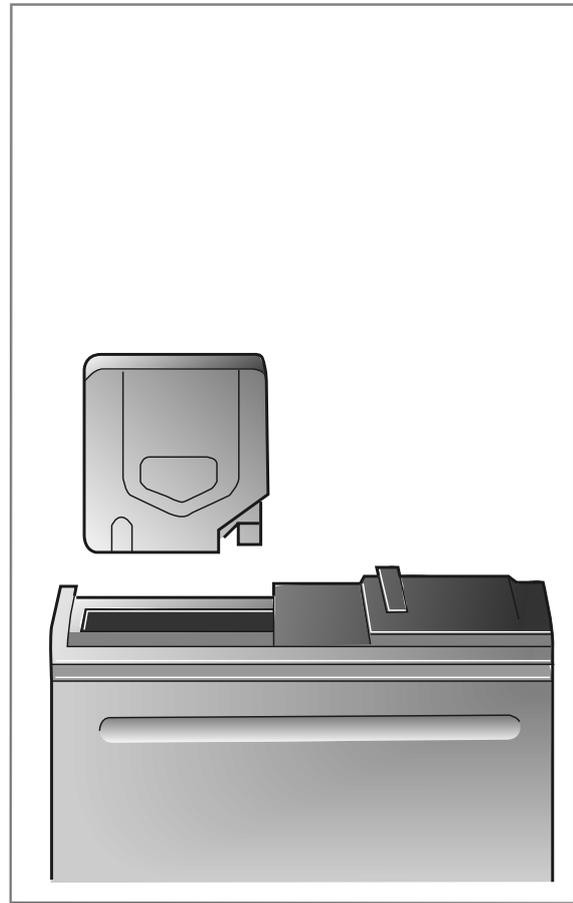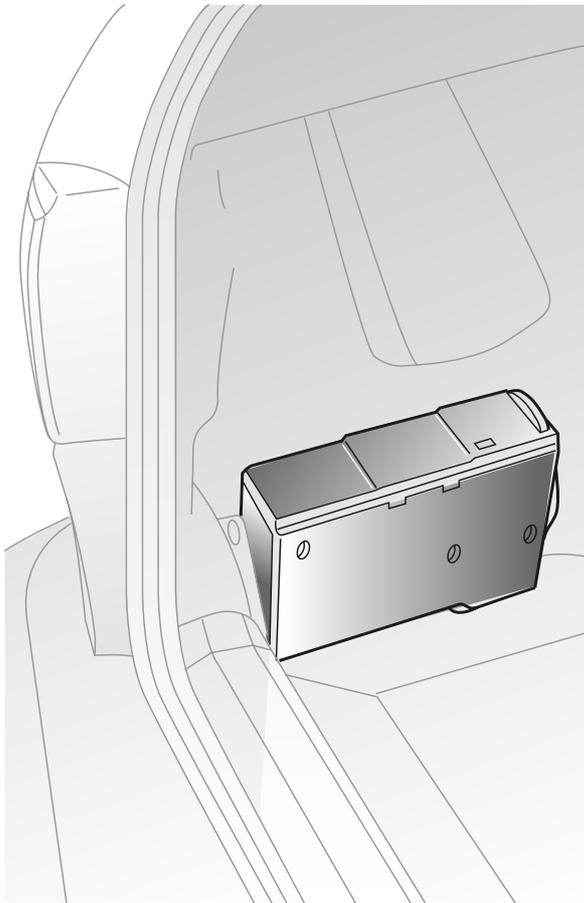

D936A601

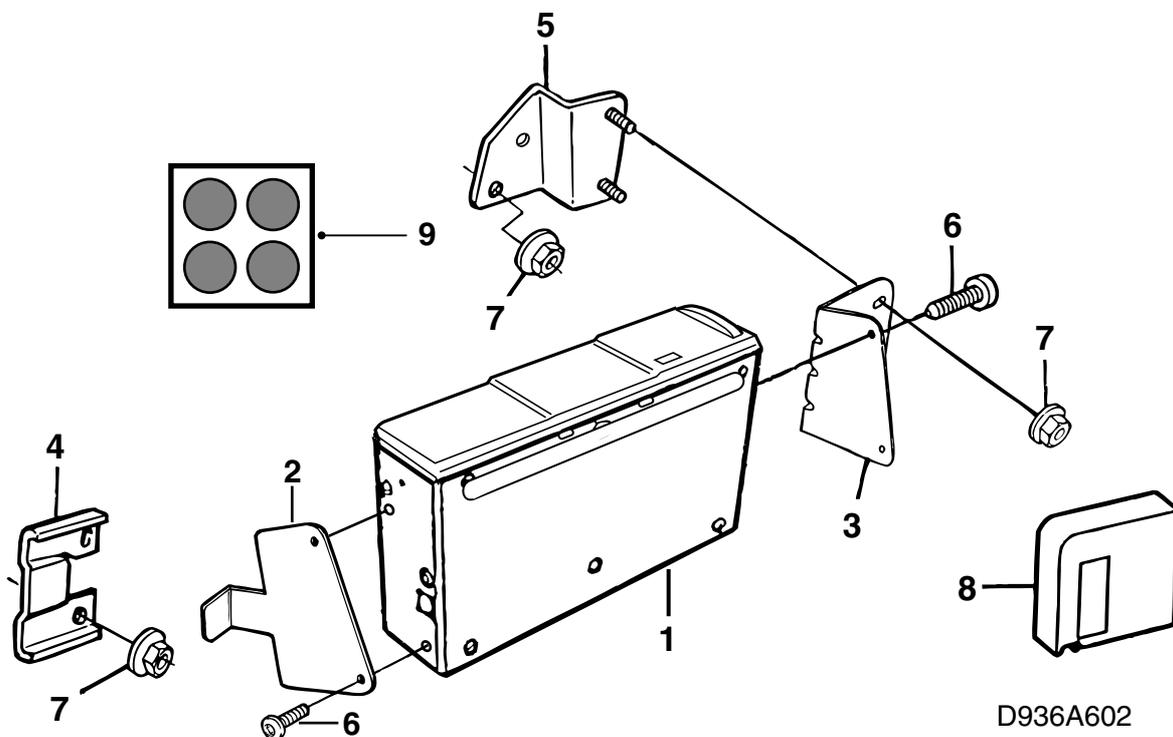


- 1 CD 换片机 (分别订购)
- 2 CD 换片机后支架
- 3 CD 换片机前支架
- 4 后支架
- 5 前支架
- 6 螺丝 (4x)
- 7 螺母 (6x)
- 8 CD 片匣
- 9 胶布 (4)

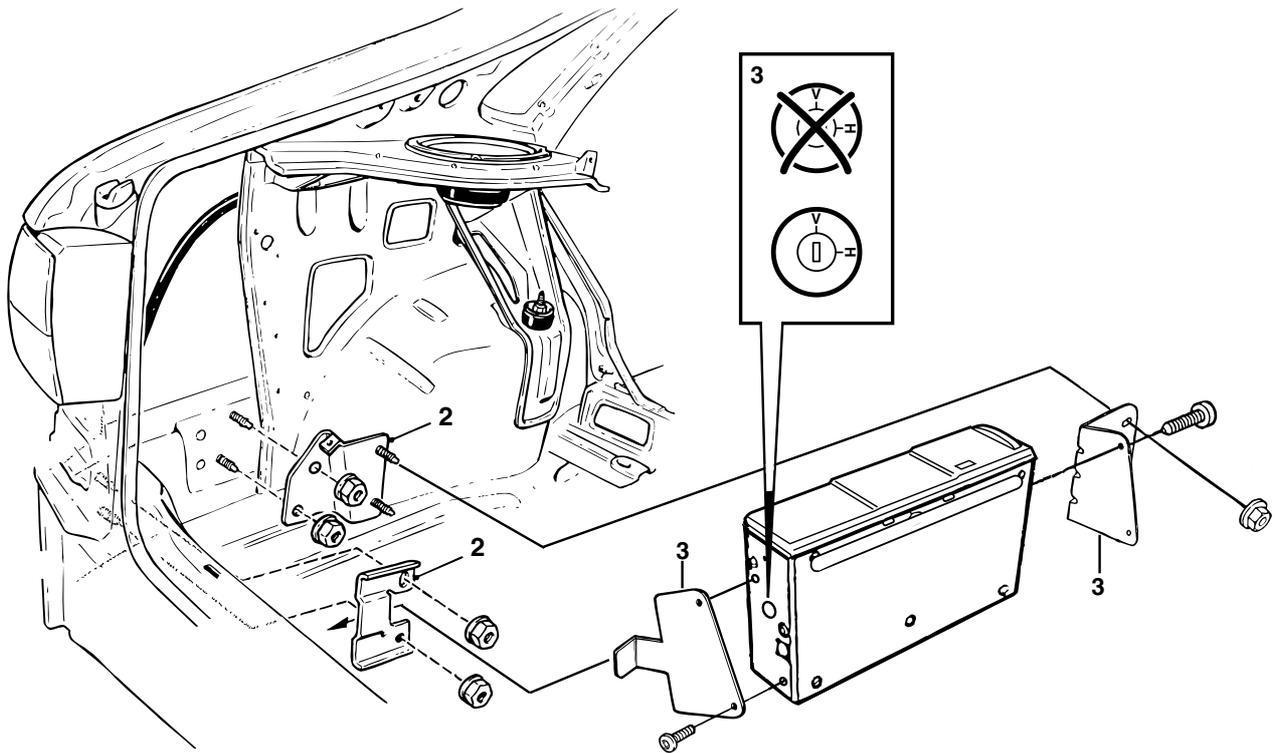

D936A603

- 1 折开行李箱左后侧蒙面。
- 2 安装 CD 换片机前后支架至左翼子板衬板焊接螺栓上。
- 3 松开并且卸下 4 个运输保护螺栓（每窄端 2 个红色标记），将其放入小塑料袋中，用随附的胶布块盖住孔眼。检查安装位置螺栓是否处于垂直位置（V）。
拧紧 CD 换片机支架。

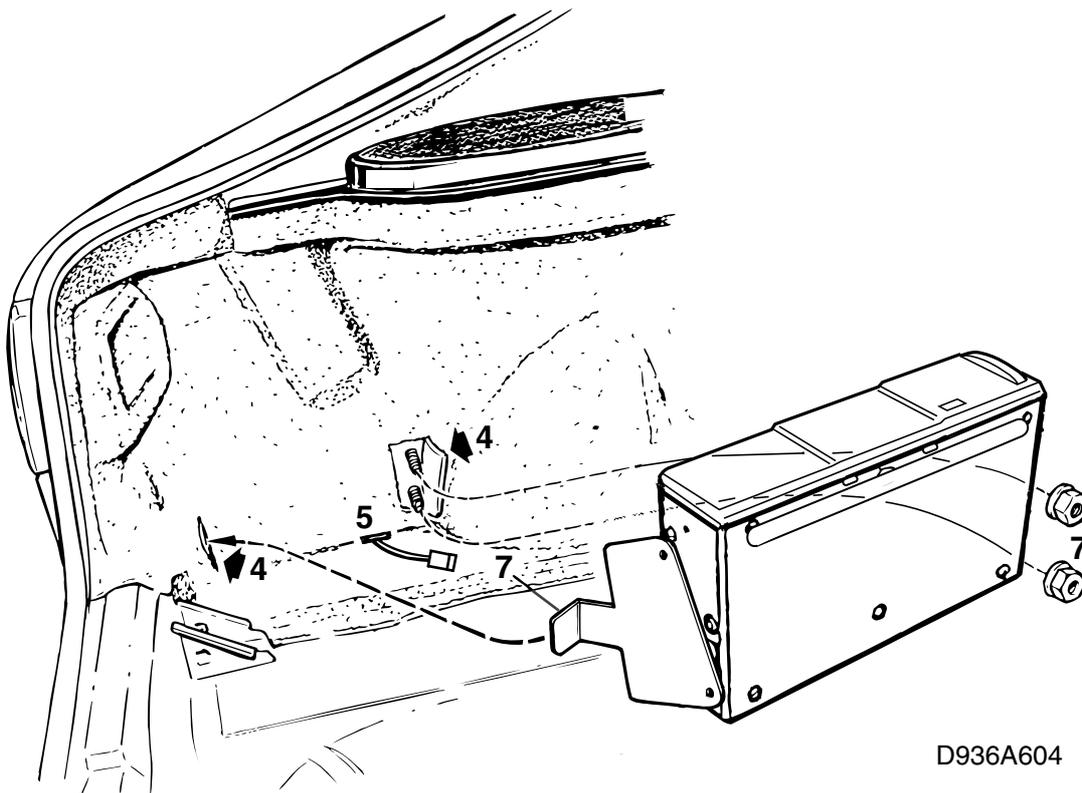

D936A604

4 前开口：

将侧蒙面贴住支架，用刀切一个相当于整个支架长度的口子（120 毫米）。

后开口：

正好在螺栓背后切一个口子。

- 5 在前固定座背后对着地板处切一个导线口子，将 CD 换片机导线穿出蒙面。重新装回侧蒙面。
- 6 连接 CD 换片机电路。
- 7 将 CD 支架后部的突出部分装入后支架，参见图示。拧紧 CD 支架前部。
- 8 安装 CD 片匣。
- 9 连接故障诊断工具，选择 Audio System 菜单“Programming”。执行与汽车的“偶合”。这是 CD 换片机工作的条件。



警告

CD 换片机属于 1 级激光产品

- 只能由合格的技术人员对 CD 换片机进行维护和修理。
- 如果 CD 换片机壳损坏，激光束会跑出，有人员受伤的危险

重要事项

如果要将 CD 换片机取出汽车并且不重新安装在相同汽车上，必须连接故障诊断工具，执行与汽车的分离，方法是通过 Audio System 和菜单“Programming”。

CD 换片机必须连接至与 CD 换片机设定匹配的汽车上，才能执行分离。

有关使用操作参见汽车的车主手册。