




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 5 门车型

行李箱中 12 伏插座


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 322 86 90 950	9:37-03	Sept 06	86 92 220	86 92 220 Mar 00

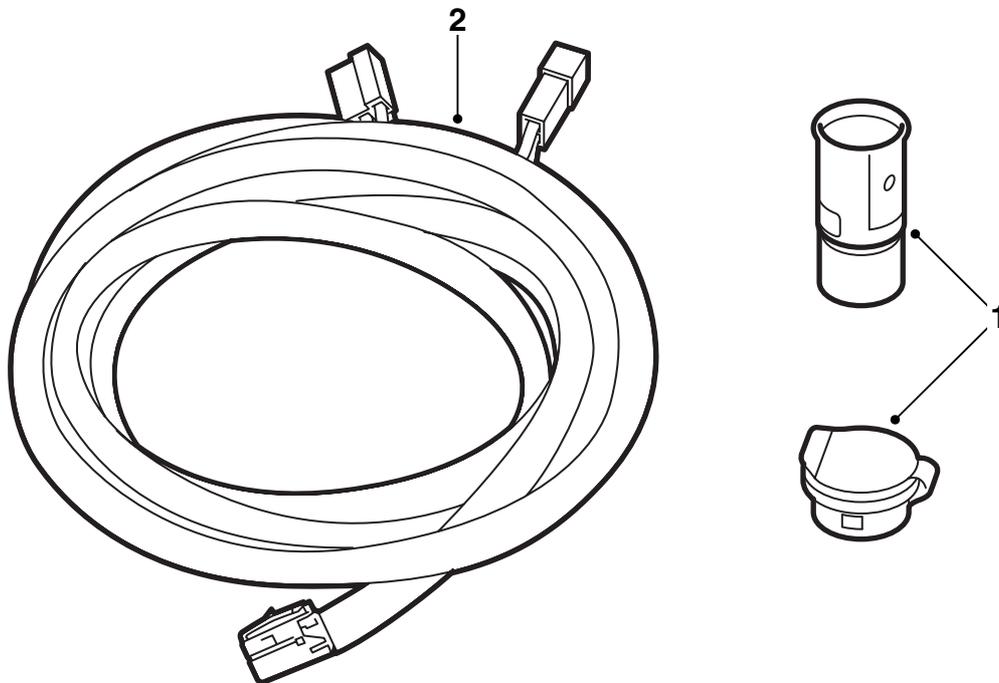

E930A093

1 12 伏插座

2 线束

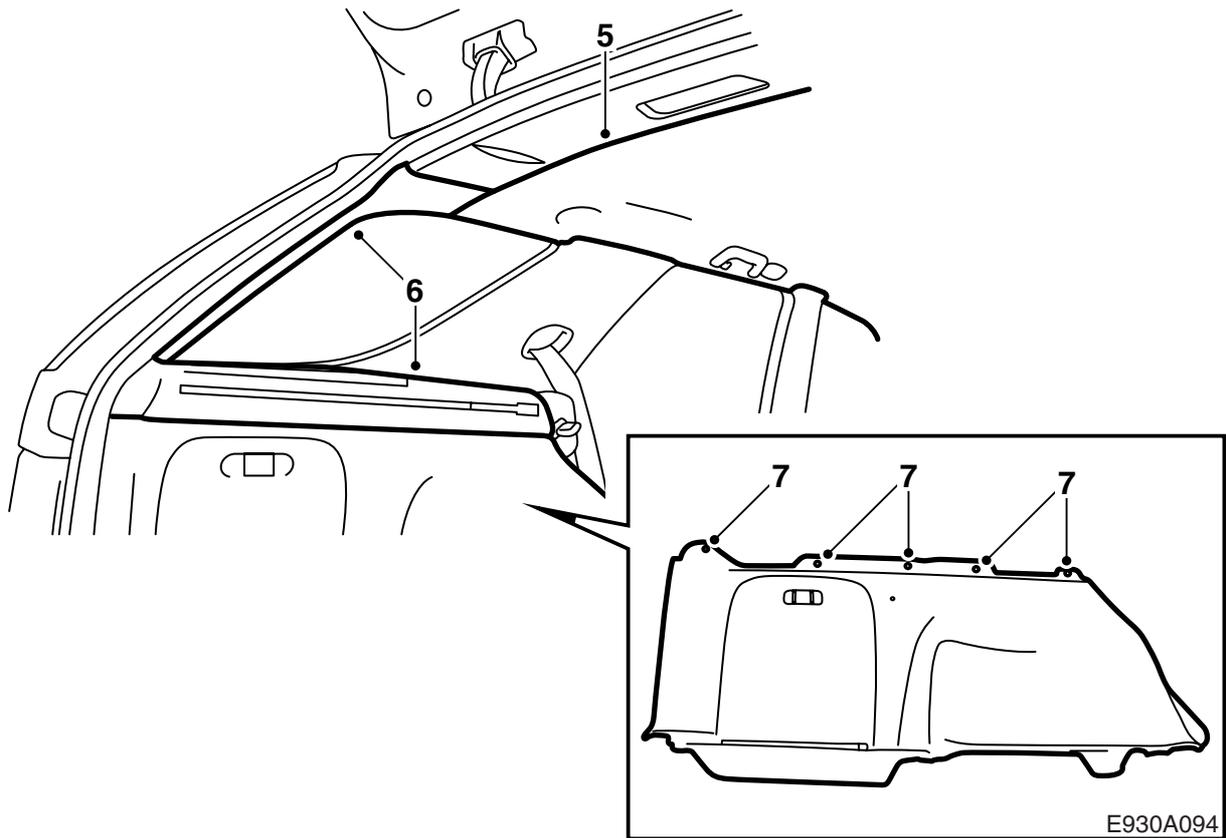


- 1 向前折后座座垫和靠背座垫的左边部分，并且卸下左后车门和靠背之间的遮盖保护。
- 2 提出遮掩板。
- 3 拆卸门框护槛板。
- 4 拆卸地板上的左置物箱。
- 5 松开后车顶罩板，拔下照明灯接头。
- 6 拆卸左 D 立柱蒙面，卸下遮掩板的左支撑 (3 个螺丝)。
- 7 拆卸左侧蒙面上缘的螺丝，松开蒙面。

重要事项

如果汽车配备有装在侧蒙面置物箱内的 CD 换片机，必须拔下接头。


- 8 拆卸后座左安全带卷轴下面的隔音件。

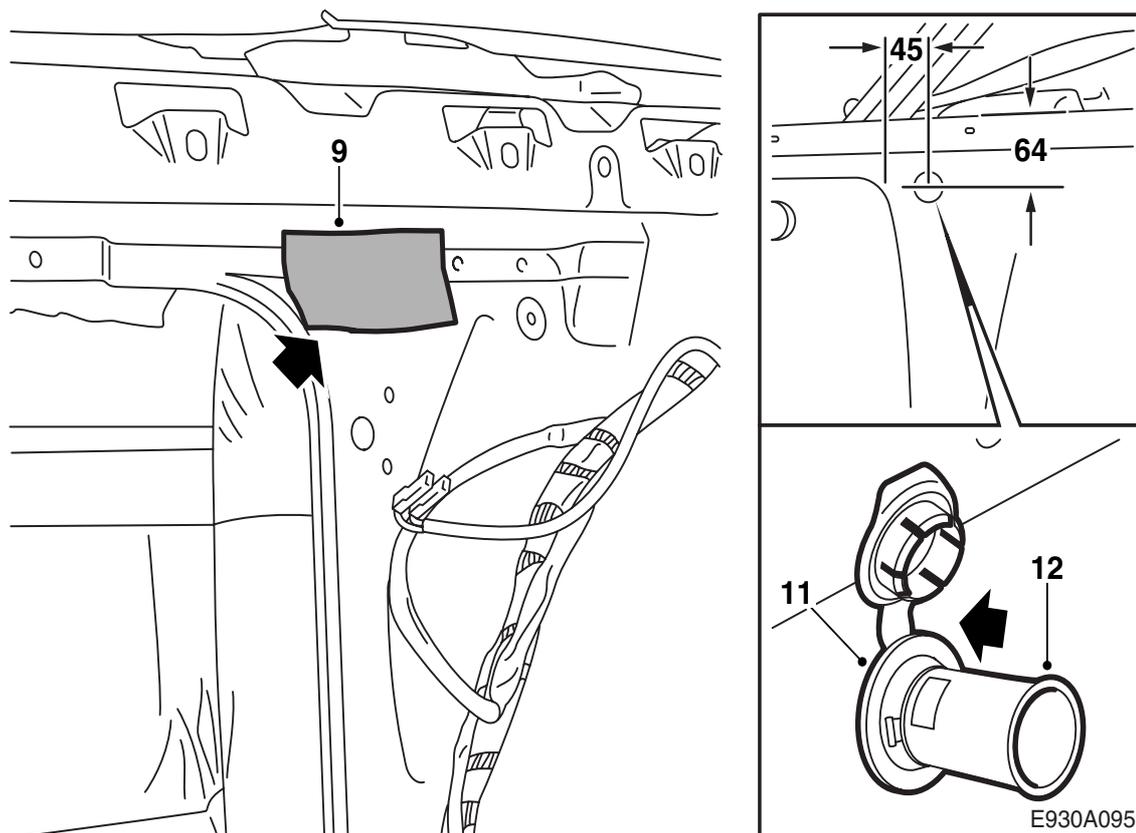

- 9 如图所示，贴上一块织物胶布。
- 10 在做孔的地方，割掉侧蒙面背面的密封绝缘件。
钻插座孔，参见图示，首先使用一个相当于孔锯定位杆的钻头，然后使用一个 29 毫米孔锯。
- 11 将插座的黑色部分压入孔中。检查盖子是否朝上开启。
- 12 将亮光部分插入黑色套筒，使两者压合在一起。
- 13 拆卸左侧的门框护槛板。
- 14 拆卸左侧面板下面的罩板。
- 15 **右座驾驶：**拆卸中央控制台的侧蒙面。
- 16 拆卸自动恒温空调单元或暖风 / 通风面板。
- 17 拔下点烟器电源接头，将其连接至线束的公接头上。然后连接线束的母接头至点烟器。

重要事项

要适当考虑线束的长度，使得可以日后拆卸。

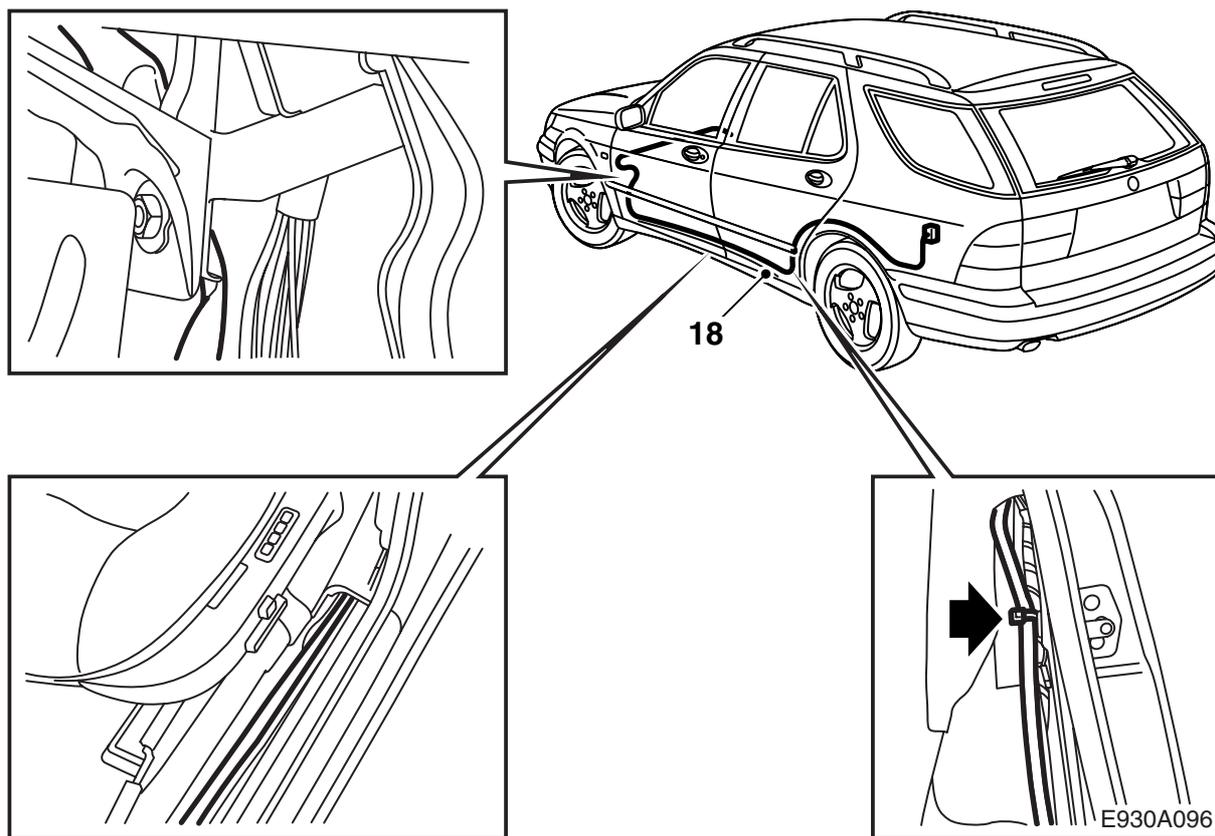

- 18 沿着汽车线束敷设线束 (在门槛处应该穿过线束通道) 至行李箱中。线束应该位于左 B 立柱处的泡沫填板和风道下面。
- 19 连接线束至 12 伏插座，检查行李箱插座是否有 12 伏电。

重要事项


要适当考虑线束的长度，使得可以日后拆卸。

- 20 将线束固定在适当位置，使其不受挤压或损坏。

⚠ 警告

检查线束没有靠近锋利物体，因为这样有短路的危险，并且线束在调节方向盘时不会被夹住。

- 21 安装左侧的门框护槛板。
- 22 **右座驾驶：**安装中央控制台的侧蒙面。
- 23 安装面板或手套箱下面的罩板。
- 24 重新装回自动恒温空调单元或暖风 / 通风控制面板。

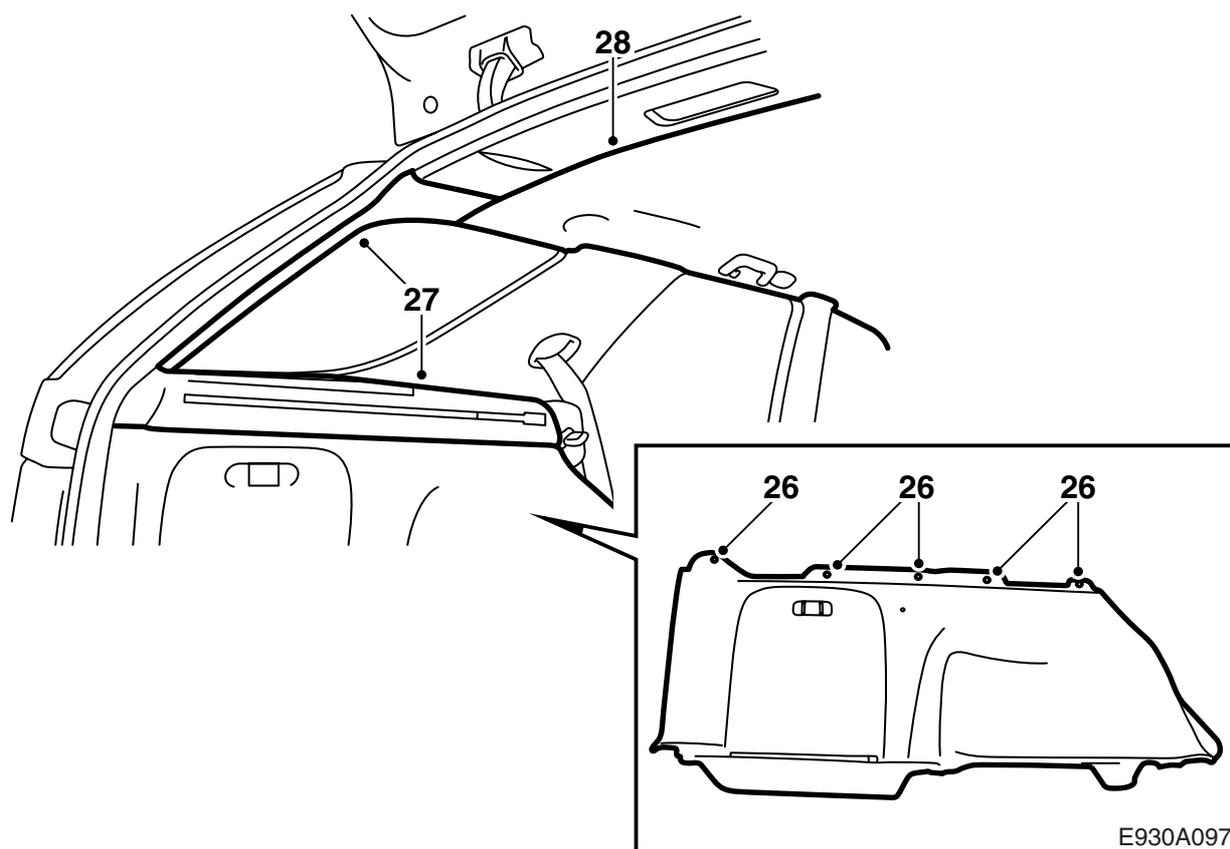

- 25 安装后座左安全带卷轴下面的隔音件。
- 26 安放侧蒙面到位，连接 CD 换片机接头，安装定位。拧紧侧蒙面上缘的螺丝。
- 27 重新安装回遮掩板支撑(3个螺丝)和D立柱蒙面。
- 28 插上车顶照明灯接头，并且压紧车顶罩板。
- 29 安装地板置物箱。
- 30 安装门框护槛板。
- 31 提入遮掩板。
- 32 安装左后车门和靠背之间的遮盖保护件，并且折回后座座垫和靠背。