




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 900 M90-93, Saab 900 M94-, Saab 9000 M89-, Saab 9-3,  
Saab 9-5**

安全带延长件

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 250	8:53-19	May 00	53 31 038	

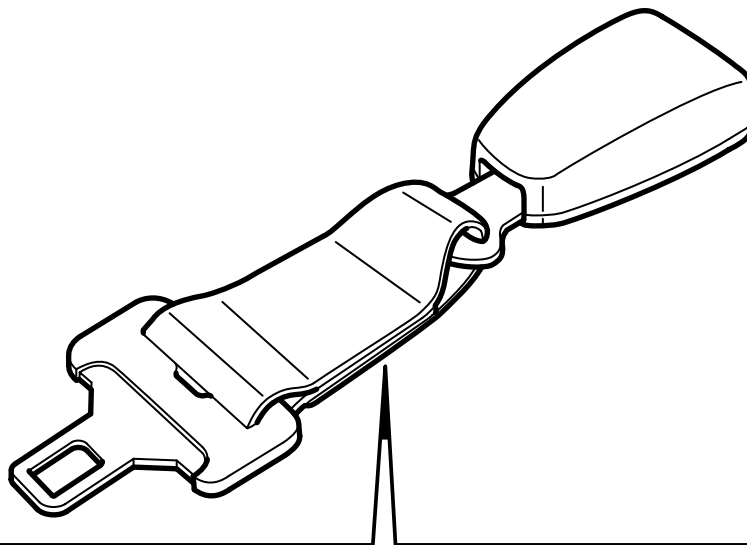


**⚠ WARNING Lap Belt Extender**

**Do not use extender;**

- Unless it is physically required in order to wear the vehicle's safety belt,
- If it causes the distance between the front edge of the buckle and the center of the occupant's body to be less than 6 inches / 154mm.


Extender must only be used in the vehicle and seating position it was provided for. Remove and stow when not in use.

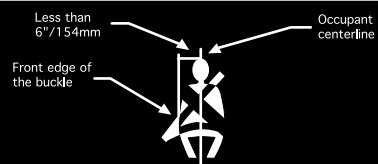

Saab Automobile AB

5330972

E980A271

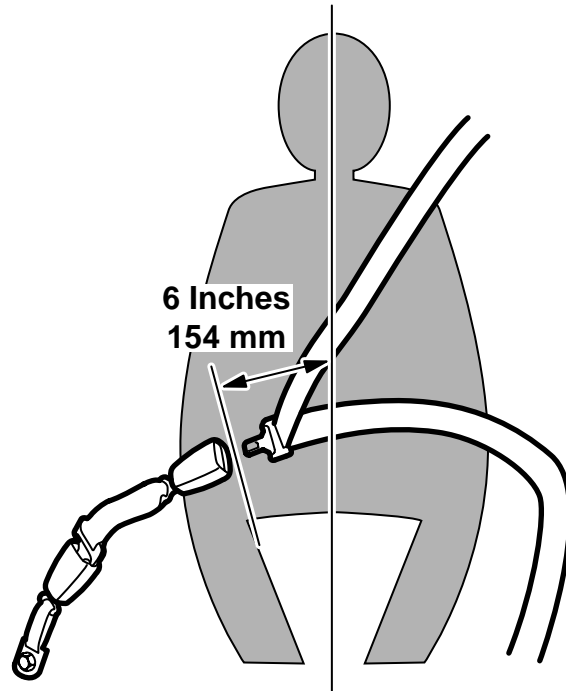

E980A272

**重要须知****警告**

下列情况下不要使用安全带延长件：

- 不是因为身材特殊情况而需要使用汽车的座椅安全带系统。
- 距安全带延长件锁和使用者身体的中线的距离小于154毫米(6")。

安全带延长件只能使用在设计规定的汽车上，并且只能用于符合第3页第7点所要求的成年人。

当安全带延长件的使用者不使用安全带时，应该卸下和收好安全带延长件。

只有在现有的安全带为成年人使用时不够长的情况下，才能使用安全带延长件。

**警告**

安全带延长件不得留在汽车安全带锁中，因为这样意味着使用错误。如果安全带延长件留在前座安全带锁中，安全带警告系统会失效。

**警告**

安全带延长件只能用于，无法在没有延长件情况下用座椅安全带固定的成年人。如果在正常情况下座椅安全带能够锁上，应该不用延长件。错误使用安全带延长件，会增加意外撞车时受伤的危险。因此请严格遵循本说明，避免危险。

当使用安全带延长件时，安全带轴的位置改变。如果安全带延长件用在实际上不需要使用的人身上，会引起对角肩带位置错误，导致人员受伤的危险增加。请遵守第1-9步骤的规定，避免危险发生。

- 1 请阅读汽车的《车主手册》，了解如何调整安全带。
- 2 将安全带置于舒适位置。
- 3 将座椅安全带搭在身上，试试看是否能不需要延长件而锁住安全带。不得只图方便锁住安全带而使用延长件，而是只能在不使用延长件就不能锁住安全带的情况下使用延长件。
- 4 将汽车安全带的锁板插入安全带延长件锁中。安全带延长件的标签应该朝向使用者的身体。
- 5 将安全带延长件的锁板插入座椅安全带锁件中。
- 6 拉对角肩带，使髋带伸展开并且贴住髋带。在穿厚衣服时尤其重要。

 **警告**

如果在使用安全带延长件情况下从延长件锁上缘至使用者身体中线的距离小于154毫米(6")，这样会增加在意外撞车中人员受伤的危险。请遵照说明书中第7步骤执行，避免此危险。

- 7 当安全带延长件安装在位时，重要的是要检查从延长件锁上缘至使用者身体中线的距离是否小于154毫米(6")。如果距离小于154毫米(6")，汽车原有的安全带应该可以锁上而无需使用延长件。
- 8 如果座椅设定改变、如果原使用者改坐其他位子或穿其他衣服(例如脱去外衣就座，而非穿着厚冬衣)，可能这时不需要安全带延长件。请遵照上述步骤1-7检查，确认是否需要使用安全带延长件。
- 9 当安全带延长件的使用者不使用安全带时，应该卸下和收好安全带延长件。只有符合步骤第1-7之要求的成年人，才能使用安全带延长件。

 **警告**

如果不符合步骤第1-7之要求的人使用安全带延长件，会意味著增加人员受伤的危险。因此不能使用安全带延长件。