




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 , Saab 9-5

車廂加熱器

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 791 146 12 791 147	9:87-38	Aug 03	12 795 083	12 795 083 Feb 02

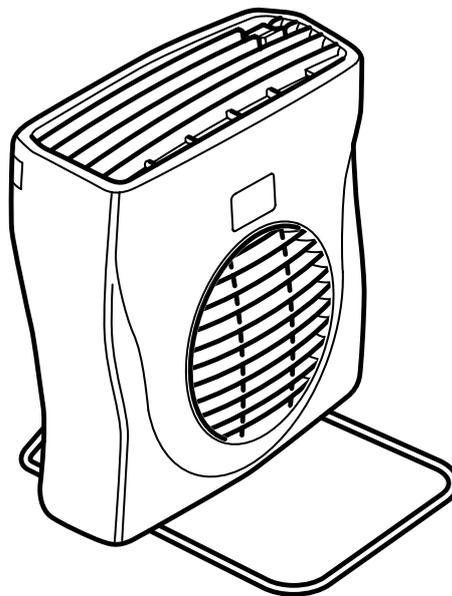

E930A122

技術數據

車廂加熱器 K2 (400 127 783) 具有兩個功率檔，即 600 瓦 (LOW) 和 1500 瓦 (HIGH)。

車廂加熱器 K3 (400 127 791) 具有兩個功率檔，即 1250 瓦 (LOW) 和 2100 瓦 (HIGH)。

額定功率系 -25° C 和自由空氣流條件下的測值。實際上，加熱件屬於根據周圍溫度和風扇空氣流來調節功率的類型。

車廂加熱器裝有一個溫度保險絲，其在溫度超過允許值時，斷開加熱件和風扇電機的電源。如果加熱器放置的位置使得空氣不能循環，例如在出風和進氣網柵被蓋住情況下，溫度保險絲也會斷開。如果溫度保險絲斷開，則車廂加熱器不能工作。

車廂加熱器 K2: 如下操作使溫度保險絲復原：

- 1 拔下車廂加熱器插頭，這樣使加熱器完全斷電。另外應該讓車廂加熱器降溫。
- 2 壓入黑色鍵鈕，其位於車廂加熱器的出風網柵上。




警告

不得使用工具，因為這樣會損壞加熱件或溫度保險絲。由此導致短路和火災。

應該清楚聽到卡嗒一聲響。

車廂加熱器 K3: 溫度保險絲不能復原，只能更換，請接洽汽車經銷商。

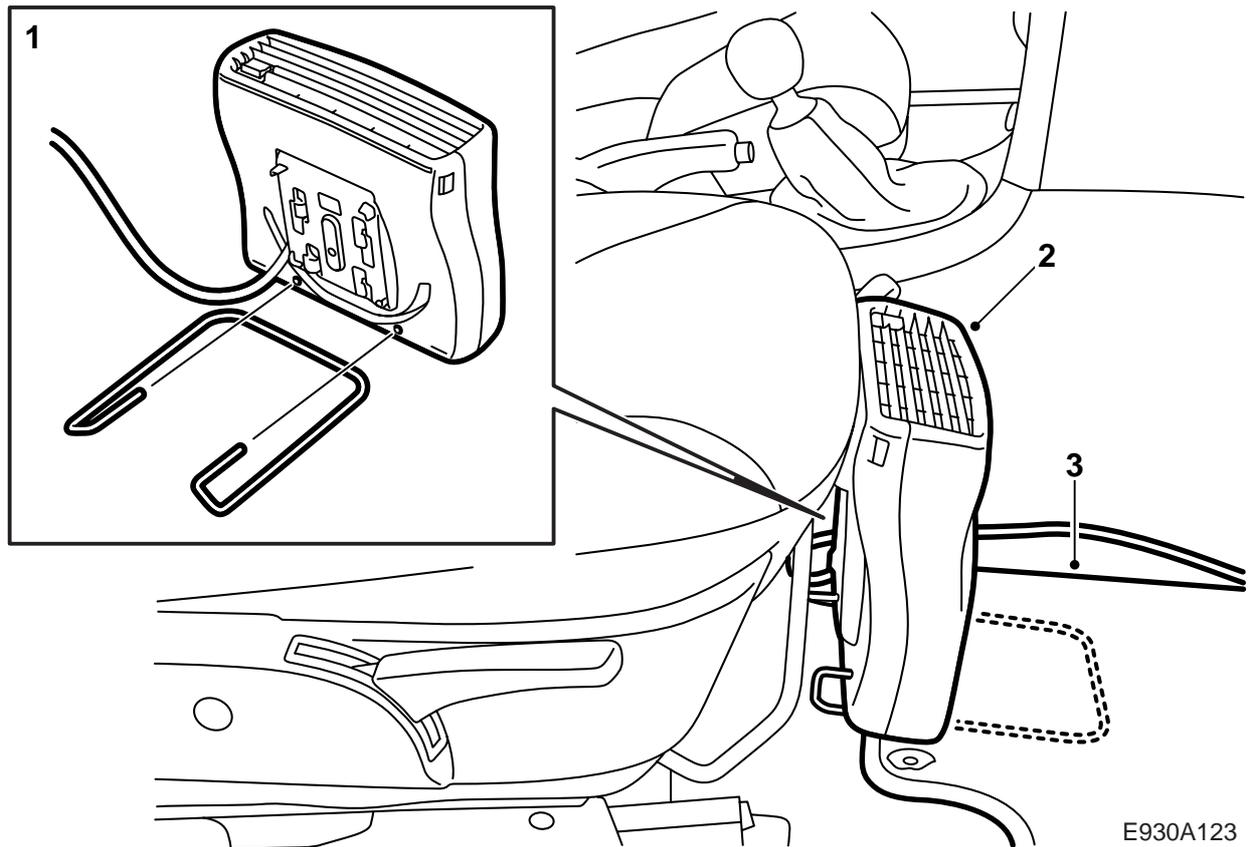

E930A123

使用說明

⚠ 警告

車廂加熱器在開車中不得放置在車廂中。例如當發生意外車禍汽車翻轉時，加熱器會飛起使人嚴重受傷。

- 1 將鋼絲支架裝入車廂加熱器背後的孔中。
- 2 將車廂加熱器置於乘客座前面，使進氣網柵朝向車內前方。

重要事項

注意勿使加熱器碰到座椅的飾板，因為這樣有使飾板磨損和褪色的危險。

- 3 提起可能具有的橡膠或織物腳墊，將腳墊置於加熱器的鋼絲支架上面。
- 4 連接車廂加熱器，選擇適當的功率檔。

重要事項

Saab 9-3 M03- 附防盜警報器：在使用車廂加熱器時，應該按照《車主手冊》中的說明斷開防盜警報器的物體移動感知器。否則由於熱空氣的循環，有產生假警報的危險。

⚠ 警告

車廂加熱器只能連接於有接地的插座。接地連接必須貫穿整個電路不得中斷，從車廂加熱器經由汽車的接頭插座一直到有接地的電源插座。

為保障功能要求做到：

- 定期檢查介於接頭插座接地接腳和車廂插座接地接頭之間的接地連接。
- 應該小心對待所有導線。特別注意被夾傷以及被鋒利的鋼板零件劃傷的危險。
- 定期檢查連接導線是否有損傷和老化。受損的導線必須立即更換。