




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 敞篷車 M04-**

駐車輔助系統 (SPA)

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 832 509	9:40-04	Apr 03	12 832 519	

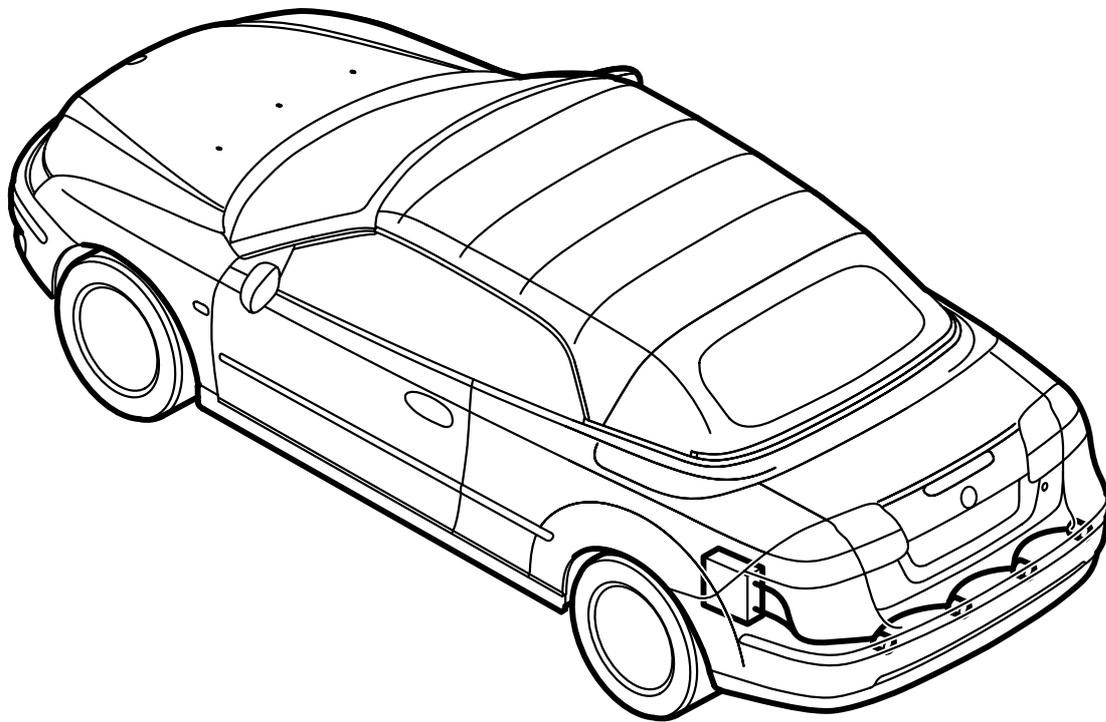


F930A194

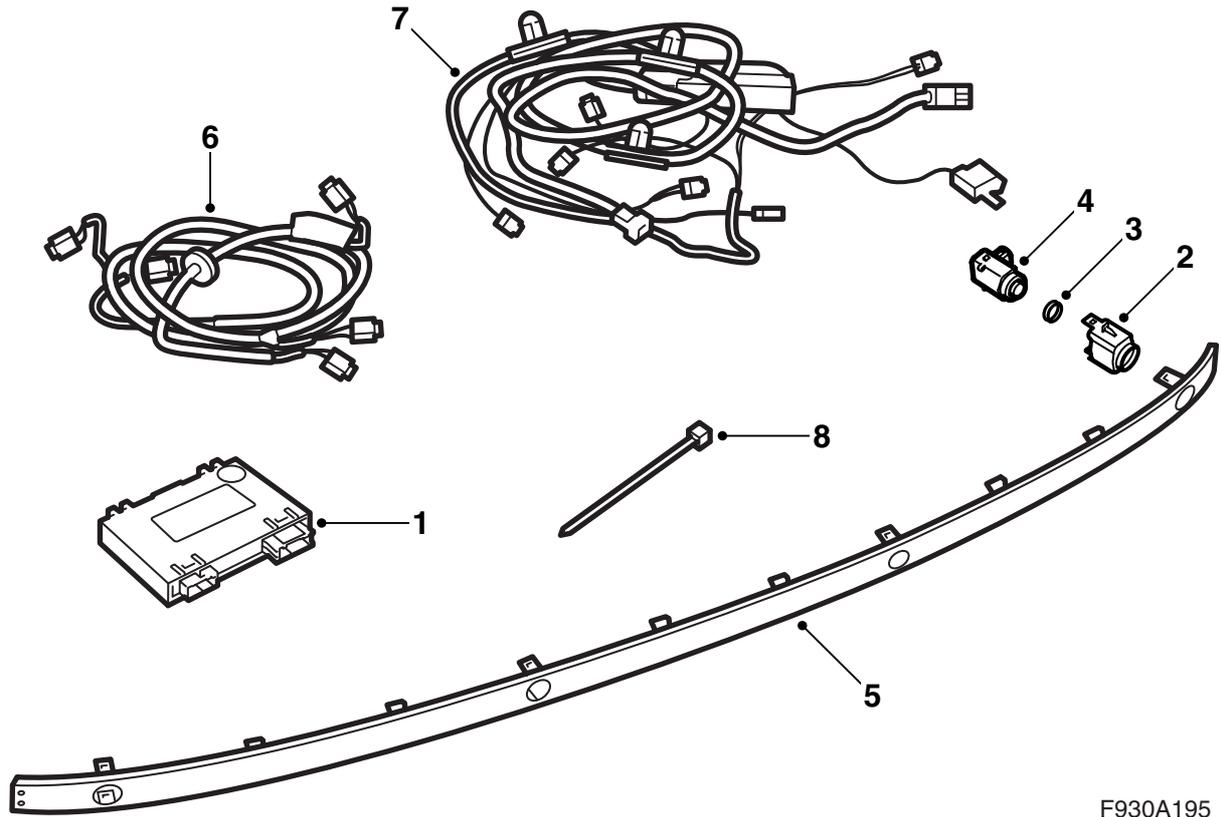


F930A195


- 1 控制盒，SPA
- 2 支座 (x4)
- 3 密封圈 (x4)
- 4 距離感知器 (x4)
- 5 保險槓裝飾條
- 6 距離感知器導線束
- 7 控制盒 SPA 導線束
- 8 束箍 (x2)

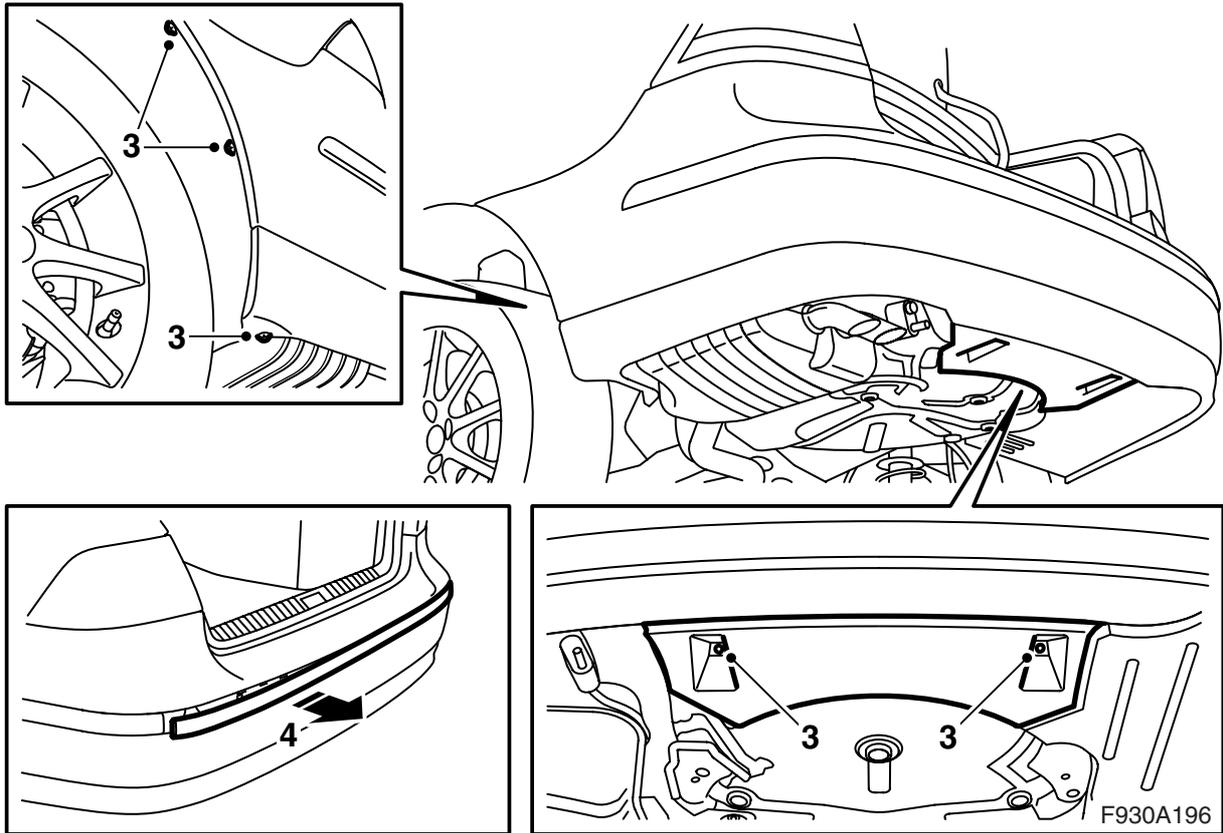

- 1 打開行李廂蓋。
- 2 拆卸電瓶負極電纜並且提升汽車。
- 3 拆卸那兩只螺母，它們固定著後側保險槓的氣柵，朝著車身，並拆卸螺絲，它們固定著保險槓殼體，朝著車輪室。
- 4 降下汽車，拆卸後保險槓的裝飾條。

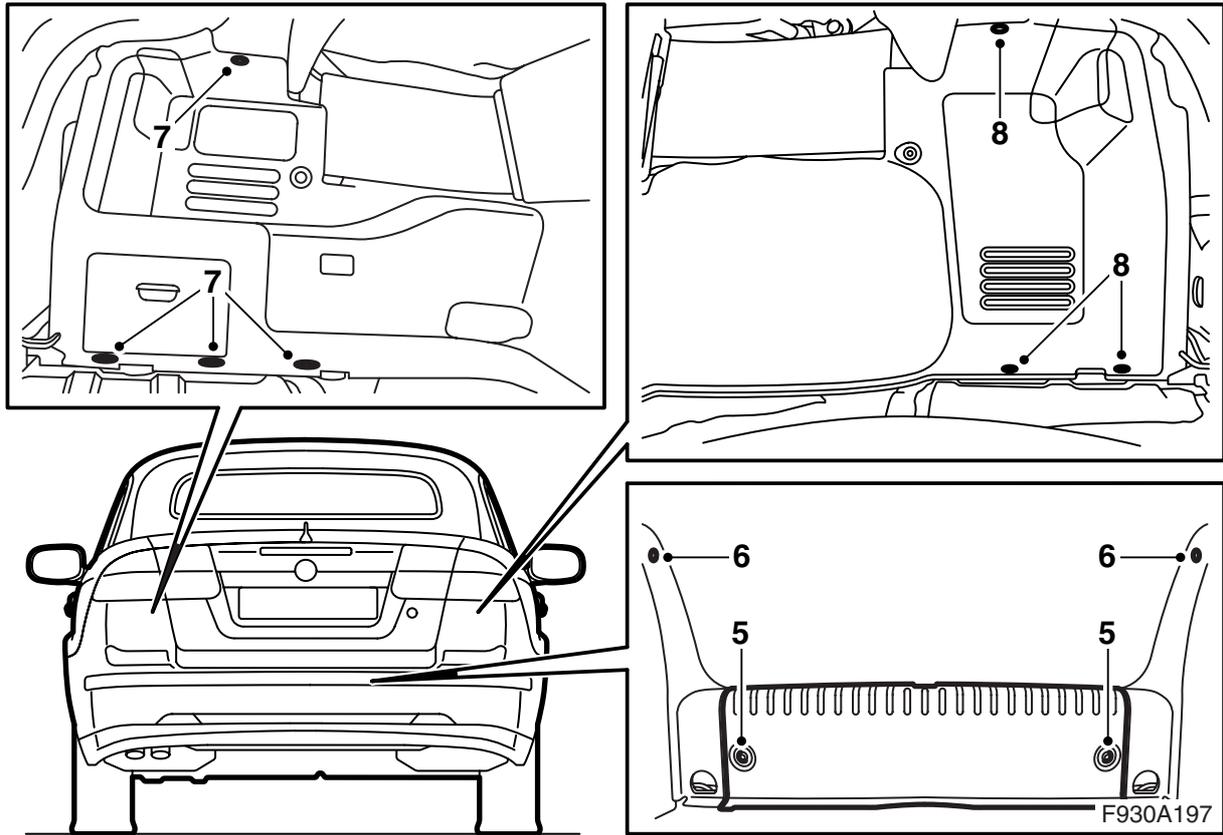


- 5 拆卸行李廂地板的墊毯，並且拆卸行李廂的護  
檻板。
- 6 拆卸側護檻板。
- 7 拆卸左側飾板的卡扣，將飾板摺開一邊。脫開  
側飾板背端的帶子的掛鉤，拔下行李廂燈的接  
頭。拆卸側飾板。
- 8 拆卸右側飾板的卡扣，將飾板摺開一邊。脫開  
側飾板背端的帶子的掛鉤，拆卸側飾板。

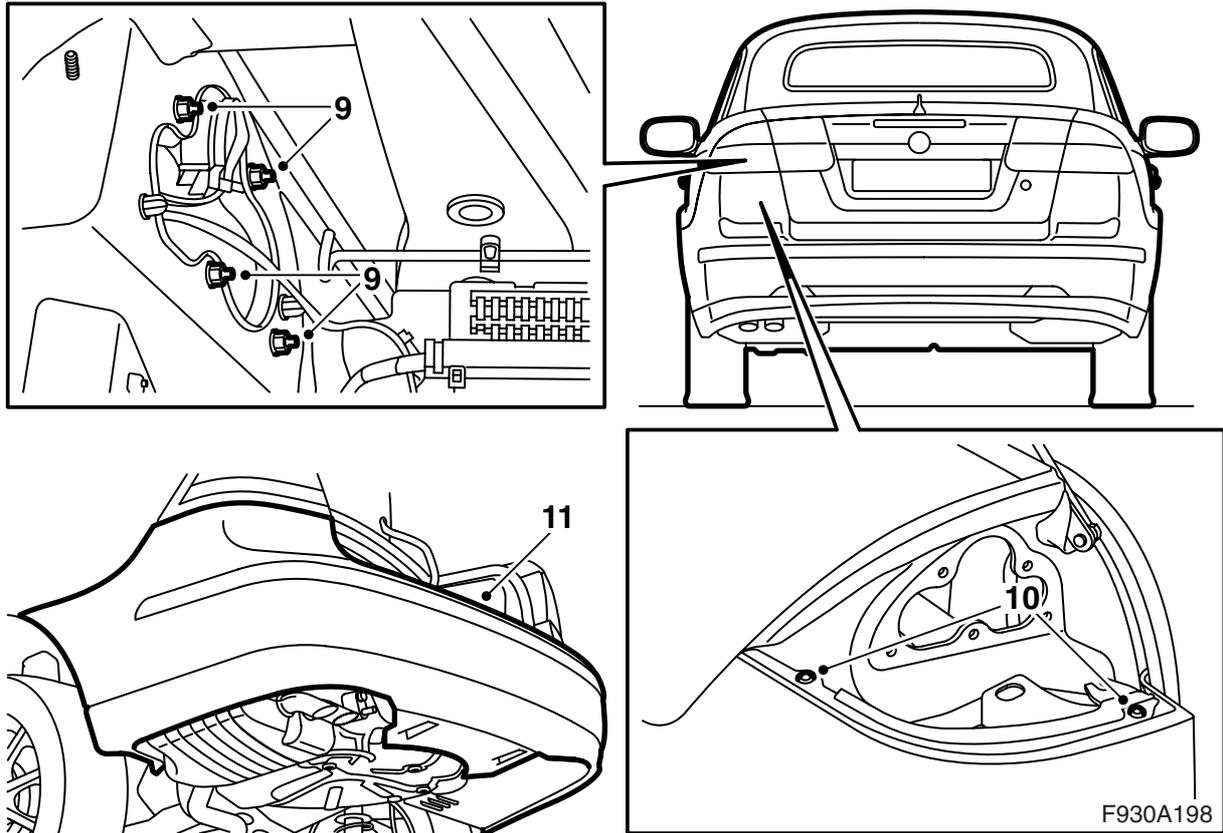

- 9 拆卸後車燈。
- 10 拆卸保險槓殼體螺絲，它們處於後車燈的下面。
- 11 拆卸保險槓殼體，方法是：向外拉動側面零件，然後再向後拉動保險槓殼體。

### 重要事項

將保險槓置於一個乾淨和軟的東西上面。

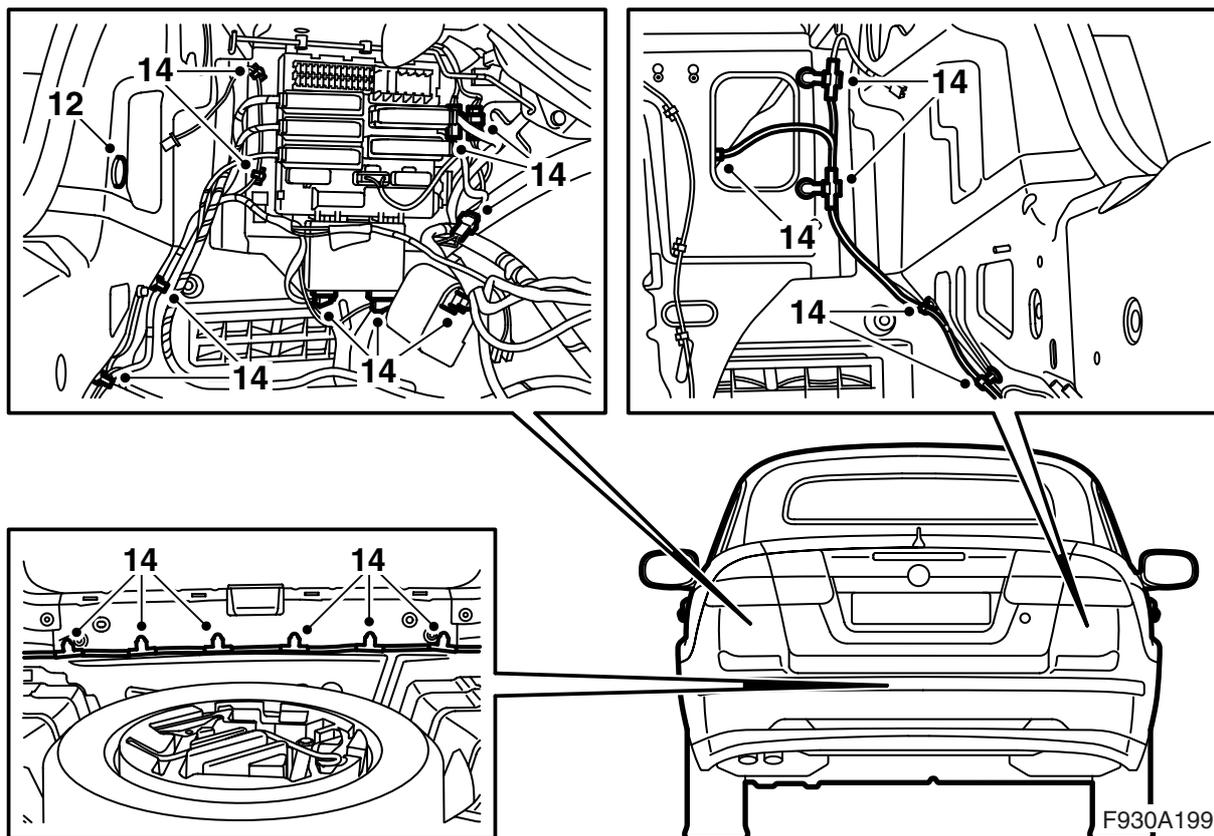


- 12 拆卸左後燈組下面的橡膠塞。
- 13 拆卸可能裝有的用於 CD 換片機等的支架。拆卸支架上可能裝有的設備的接頭。


**⚠ 警告**

紅色可見光屬於 1 級鐳射。不要在近距離用眼睛直視光纖或控制盒的接頭。眼睛和光源之間的距離若小於 20mm，意味著光線會使眼睛受傷。

- 14 拆卸後中央接線盒中的後接頭（藍色），記住後線束是如何連接的，並且將其拆卸。

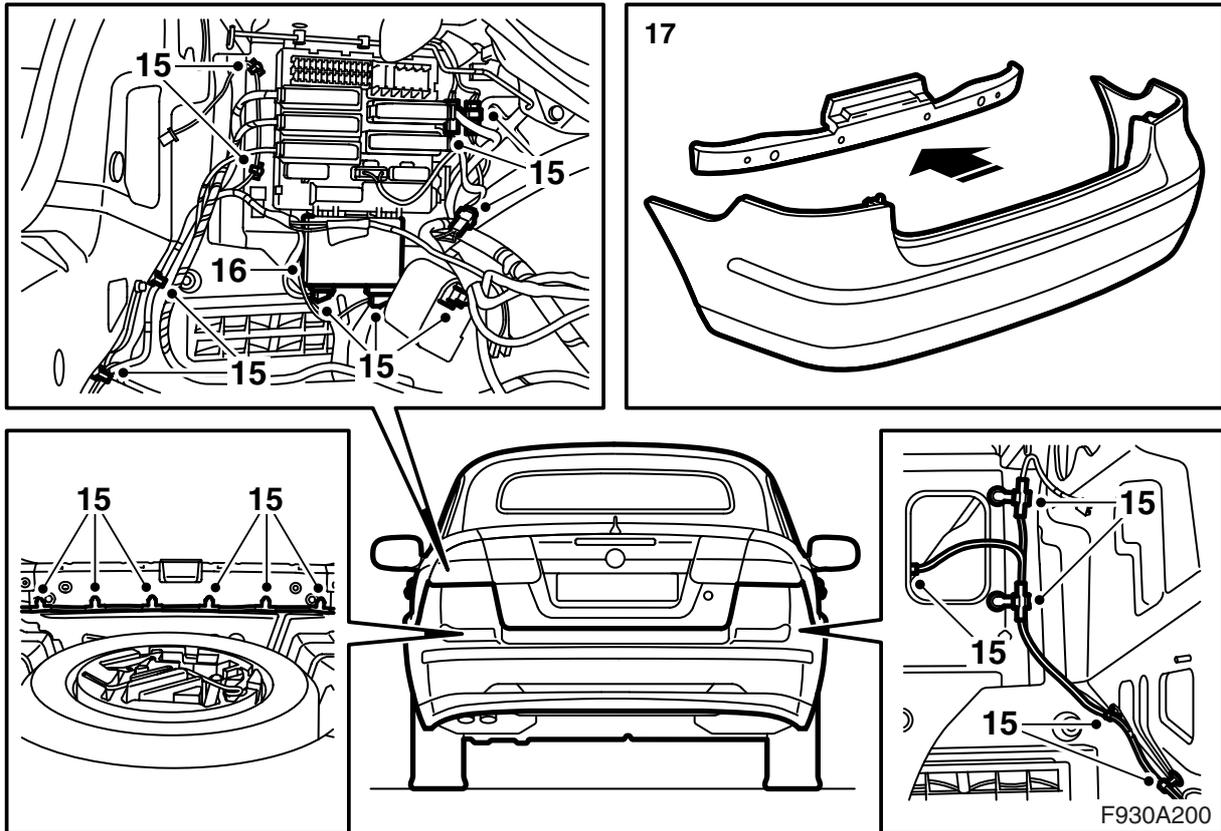

- 15 安裝新的線束，按照前一點中的記錄，連接線束。使用束箍固定線束。
- 16 連接控制盒，並且將其安裝至後中央接線盒中的槽中。
- 17 拆卸保險槓殼體的支撐件。

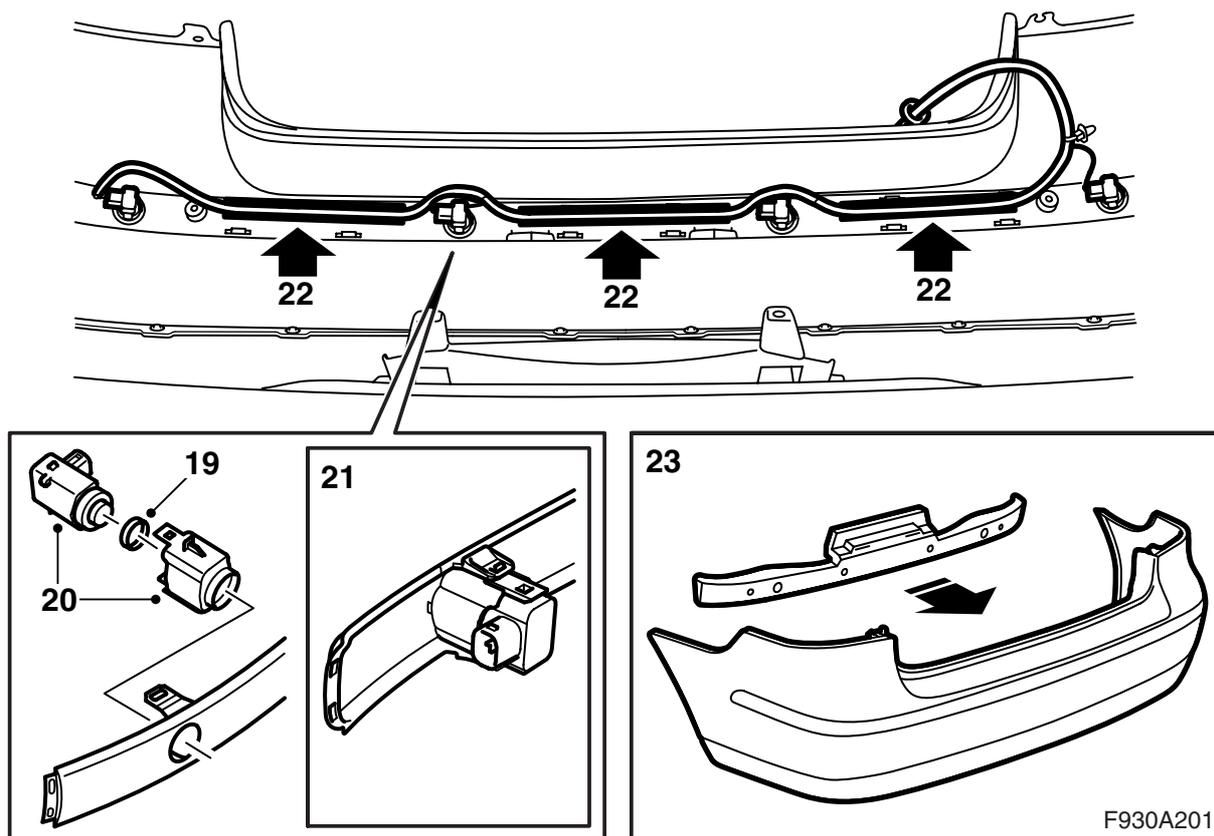


- 18 通過定位凸耳的幫助，裝入保險槓殼體，並且壓緊固定鉤，從中間開始操作，然後向兩邊繼續。
- 19 安裝感知器的密封圈。
- 20 將距離感知器和固定件安裝在一起。
- 21 安裝距離感知器至裝飾條的固定座。

### 重要事項

距離感知器的接頭應該朝向汽車右側。

- 22 將感知器線束裝入保險槓殼體的槽內。
- 23 安裝保險槓殼體的支撐件。

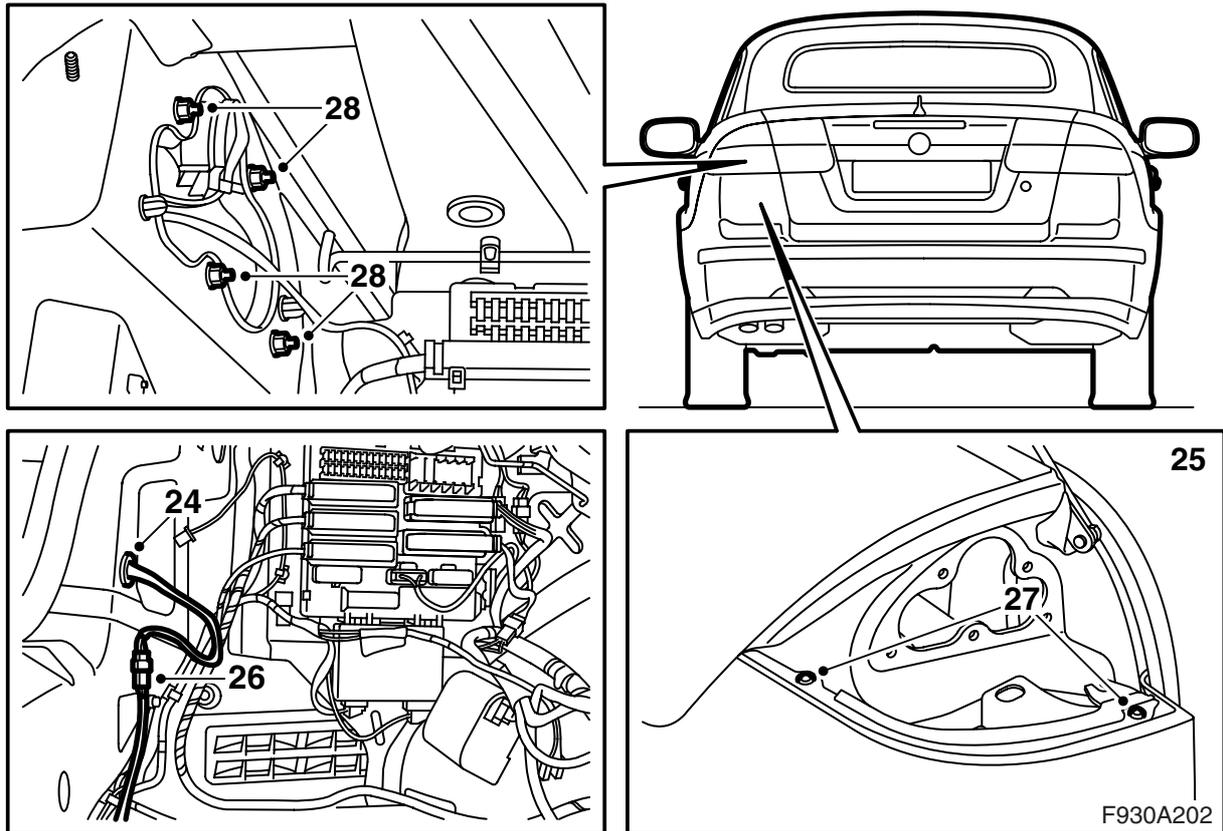


- 24 提起保險槓殼體，從左後燈組下面的孔中穿入線束。安裝護孔圈。
- 25 適配安裝保險槓殼體支架下面的折翼，以及外側角件，處於內葉子板和車輪室支架之間。壓下保險槓殼體。

**⚠ 警告**

檢查導線束是否被夾擠。安裝錯誤會導致導線束損傷並引起短路 / 火災。

- 26 連接駐車輔助系統的線束，並且將插接器裝入左後燈組旁邊的孔中。用一個導線箍固定距離感知器的線束。
- 27 安裝保險槓殼體的螺絲，它們處於後車燈的下面。
- 28 安裝並連接後車燈。檢查與行李室橡膠邊帶的適配狀況。

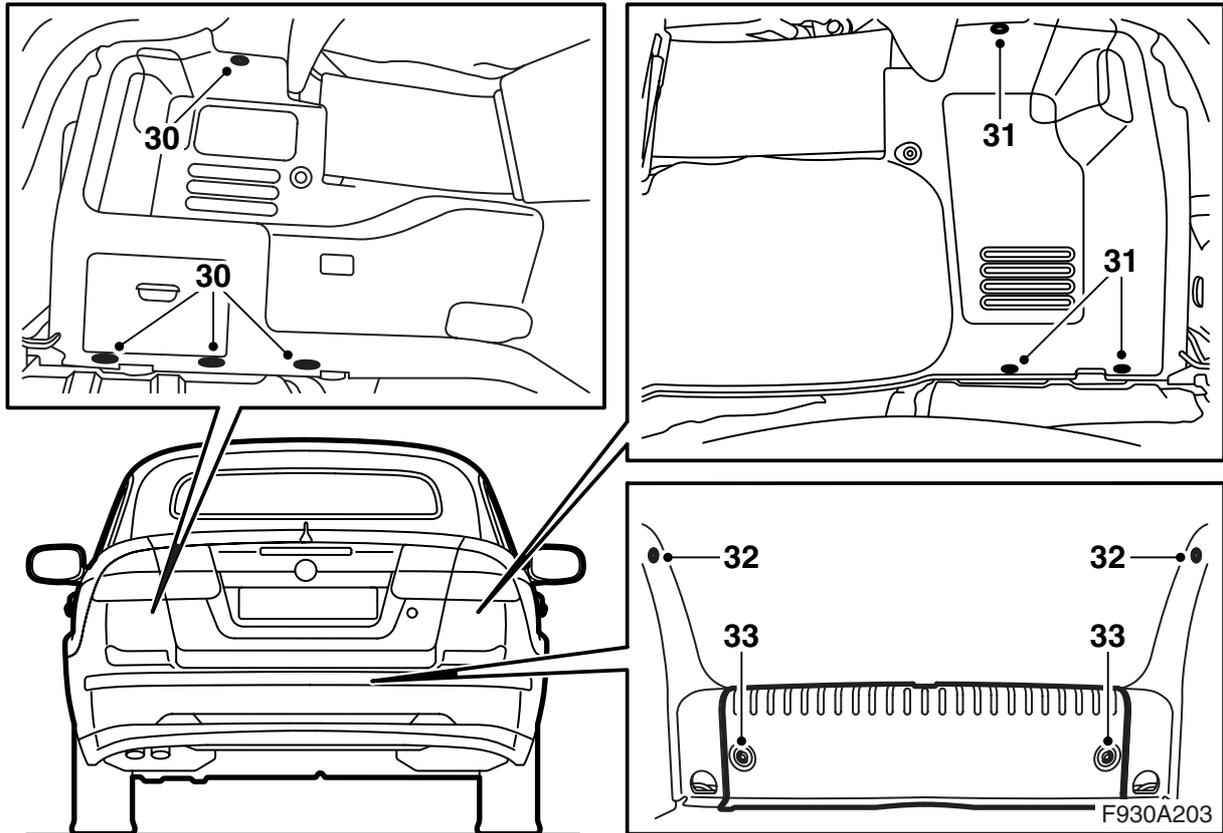


29 安裝可能裝有的用於 CD 換片機等的支架。連接支架上可能裝有的設備。

**警告**

紅色可見光屬於 1 級鐳射。不要在近距離用眼睛直視光纖或控制盒的接頭。眼睛和光源之間的距離若小於 20mm，意味著光線會使眼睛受傷。

- 30 裝入左側飾板並且對正位置，連接行李廂燈，鉤上帶子固定住。安裝卡扣。
- 31 裝入右側飾板並且對正位置，鉤上帶子固定住。安裝卡扣。
- 32 安裝側護檻板。
- 33 安裝護檻板，鋪好行李廂地板的墊毯。

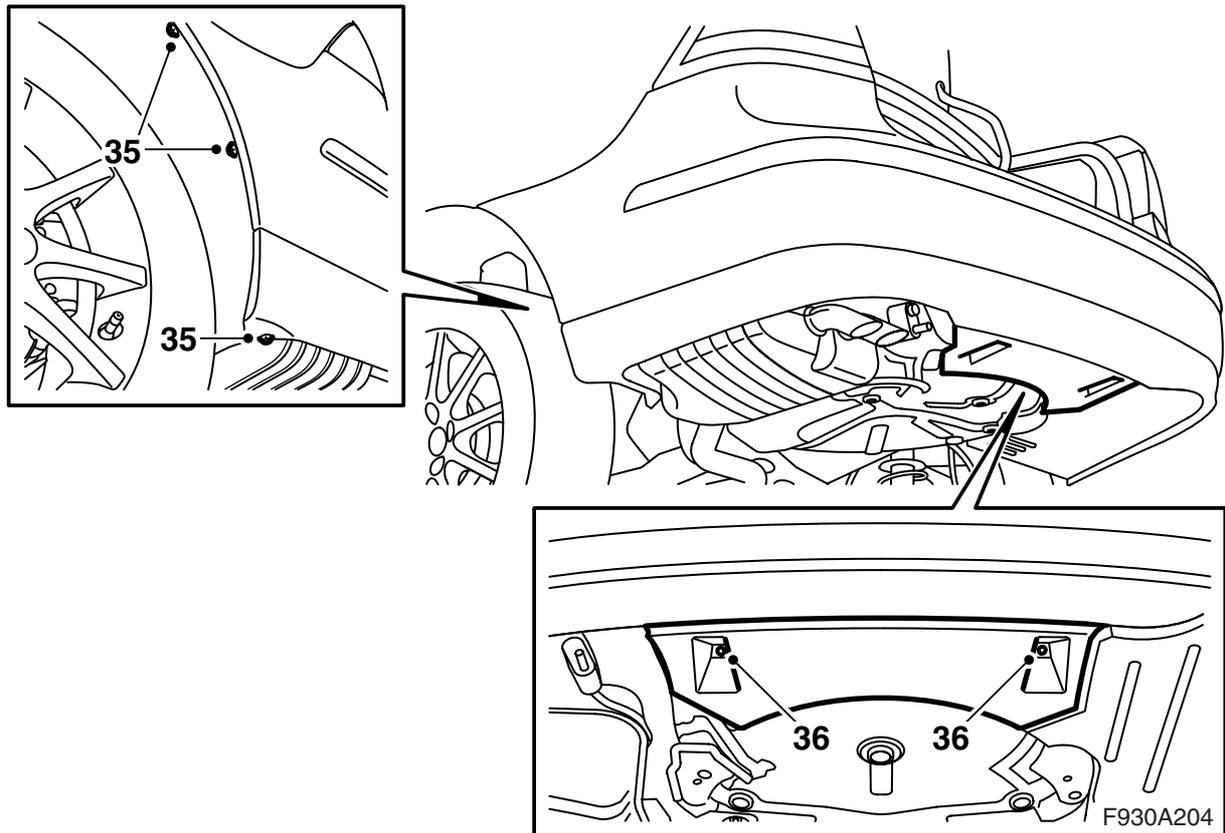

- 34 舉升汽車。
- 35 安裝車輪拱罩內側的保險槓螺栓。
- 36 安裝將後保險槓導流板固定至車身的兩個螺母。
- 37 把汽車放低到地面上。
- 38 關閉行李廂蓋。
- 39 檢查保險槓的吻合位置。視需要調整。
- 40 連接電瓶負極電纜。
- 41 校準時鐘和日期。
- 42 使遙控器密碼同步的方法是，將鑰匙插入點火開關中。

### 重要事項

必須對所有的遙控器進行此操作，否則它們不起作用。

- 43 作動車窗防夾傷保護的方法是，使邊窗上下運行兩遍。如果作動已經完成，可以聽到一聲確認聲響。
- 44 接入故障檢測工具，選擇車型及年型，選用“All”即“全選”，再選“Add/Remove”即“增加/刪除”，選擇所要附件並選擇“Add”即“增加”。

### 注意

故障檢測工具有時需要從 TIS 中讀取一個安全代碼。故障檢測工具的螢幕上將顯示如何操作。