



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-, Saab 9-3**

引擎蓋防石擊保護件

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 483	8:20-2	Sep 98	86 78 328	75 01 41 Mar 93

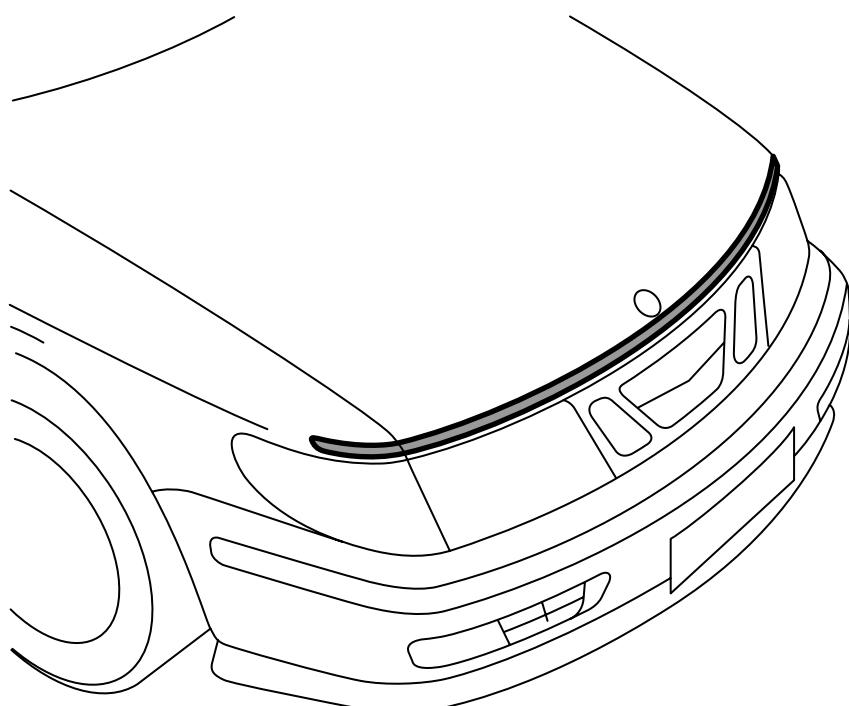

D980A081

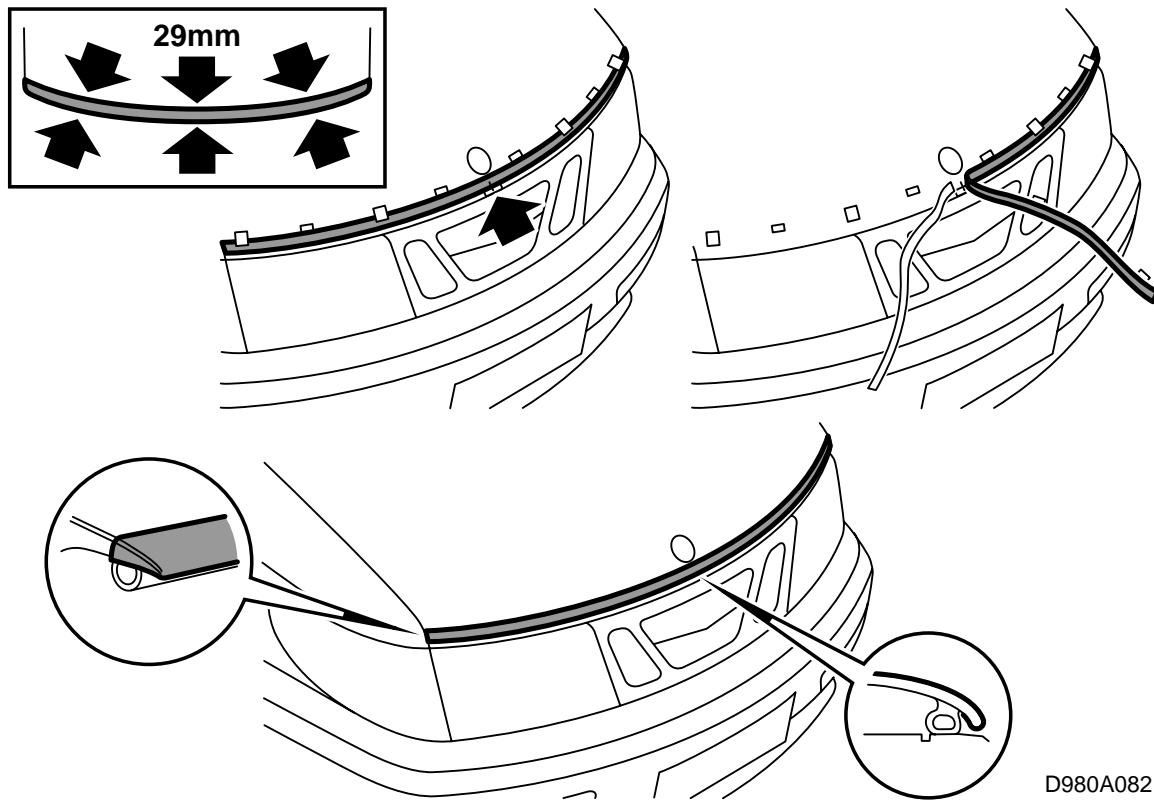

D980A082


## 準備工作

- 1 安裝時溫度不得低於 +15 ° C。包括周圍溫度和工作面溫度。
- 2 鬆開組合燈組。
- 3 使用一塊無絲棉紗用 T 酒精打濕，仔細（也包括引擎艙邊緣下端）清潔工作面，清除灰塵、機油和車蠟等等。用一塊干棉紗擦干。

## 安裝中部

- 1 量出中線，在護柵板上用一塊膠布標出位置。
- 2 將保護件的中間缺口處於做標記的中線中間。
- 3 沿引擎蓋前部貼上保護性遮蓋膠布。

- 4 檢查保護件是否形成平均的線條。
- 5 沿保護件的上緣貼上幾塊膠布，作為安裝時的方向標記。
- 6 折出保護件的一半，取下保護件紙。
- 7 在中間剪開保護件紙。
- 8 擱正保護件的方向，用一個塑膠刮雪板壓緊。
- 9 剪掉端頭多餘的膠布（留下約 5 毫米餘地）。
- 10 折入保護件端頭，使其圍繞引擎艙前部。**使用熱空氣風扇！**檢查所有的邊緣固定妥當。
- 11 用同樣方法固定保護件的另一半。

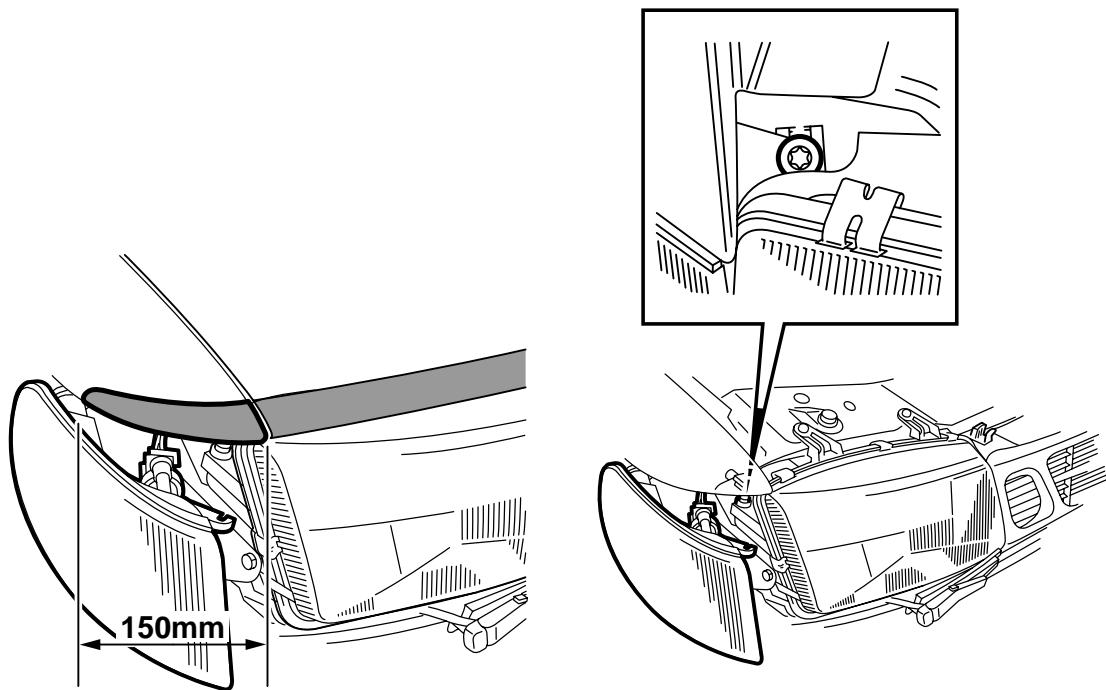

D980A083

### 安裝側面部分

- 1 固定組合燈組的保護件。檢查保護件交匯處的銜接。
- 2 檢查保護件所有的邊緣固定妥當。沿鋼板邊緣折入保護件。
- 使用熱空氣風扇！**
- 3 重新裝回組合燈組。