




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5


線束，7接線極

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	June 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

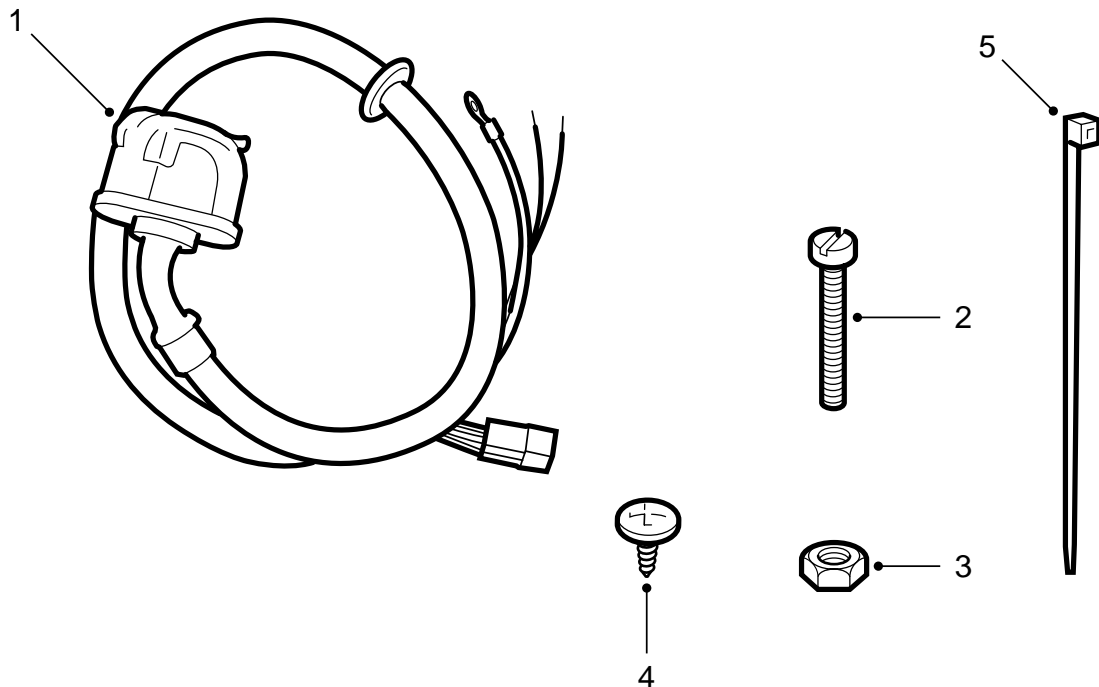


- 1 拖車鉤接頭，7接腳
- 2 螺絲 (x3)
- 3 螺母 (x3)
- 4 平板螺絲
- 5 箍圈 (3件)

E371A001

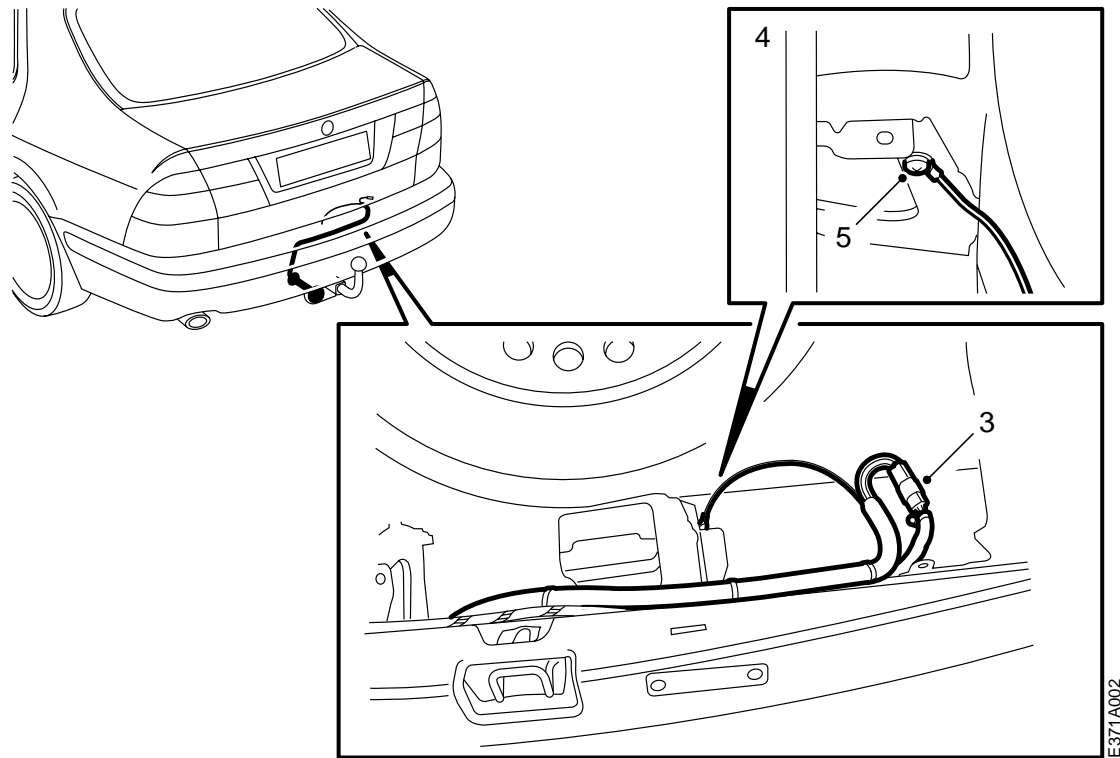


操作先決條件：後保險槓已經拆卸。

- 1 拆卸後架板上的橡膠塞。
- 2 將套件中的線束拉入行李廂。
- 3 連接拖車鉤線束至汽車的拖車鉤連接預設線束。
- 4 參見圖示，用 $\Phi 5.0$ 毫米鑽頭在右加強板上鑽一個孔。
- 5 刮去鑽孔周圍的車漆，用平板螺絲擰緊固定線束的接地導線。
- 6 檢查插座功能，參見電路圖。

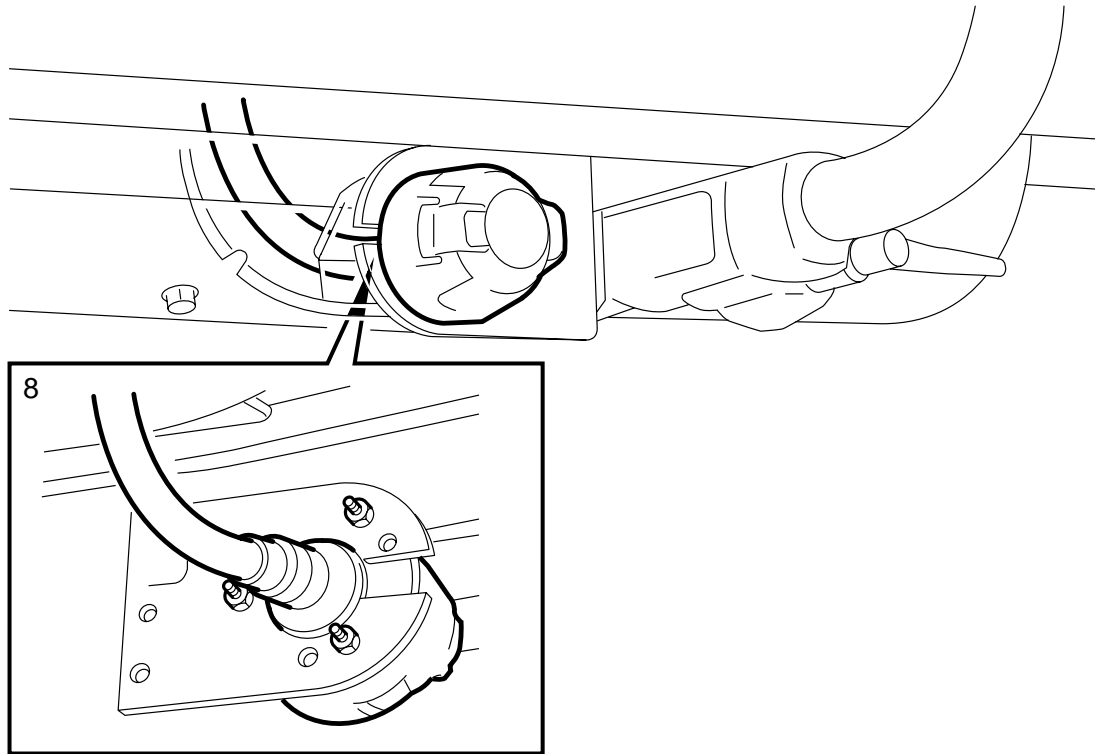

E371A008

- 7 安裝拖車鉤 (參見單獨的安裝說明書) 及其保險槓。
- 8 在鋼板上安裝接頭, 使蓋子朝左開啓。
- 9 調整接頭和後架板之間的線束。
- 10 將線束的橡膠襯套安裝在後架板的護孔圈孔上。
- 11 用導線箍固定線束。

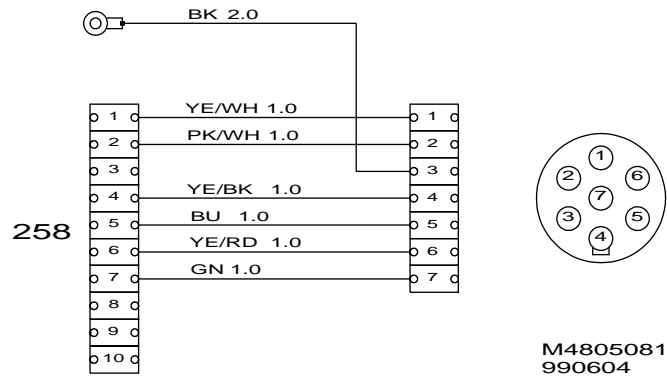

### 電路圖

表中所示為拖車鉤7接線極插頭的接觸點。

- 1 左轉向閃光燈
- 2 後霧燈(開/關)
- 3 接地
- 4 右轉向閃光燈
- 5 右尾燈
- 6 煞車燈
- 7 左尾燈