


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

踏板增高裝置

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 151 400 110 144 400 110 169	5:24-4	Feb 98	50 55 751	

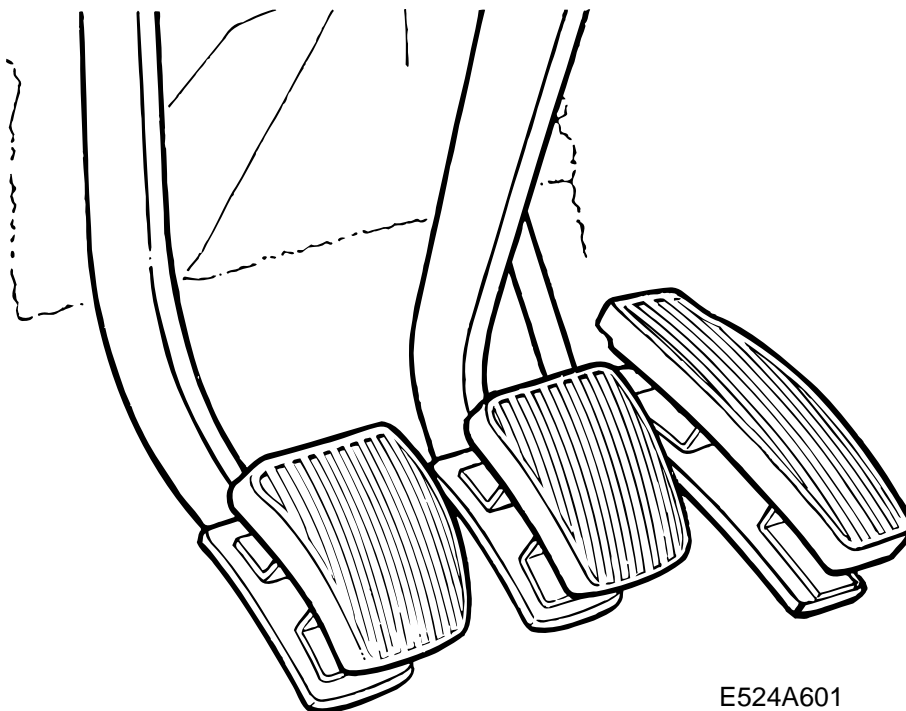

E524A601

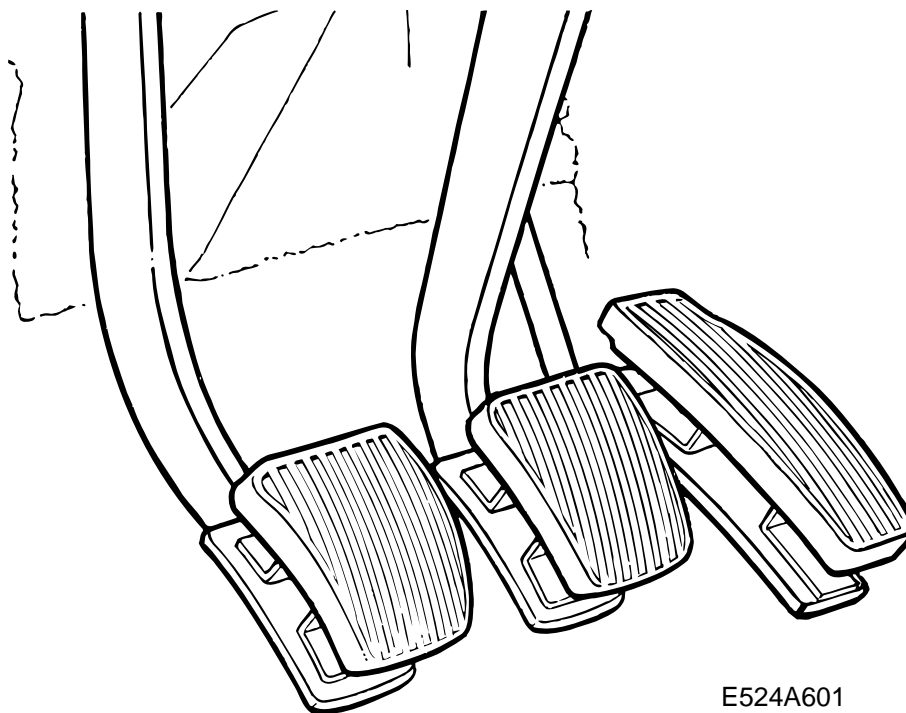

- 1 拆卸所有踏板的踏板膠皮。
- 2 使用隨附的孔位模具，用一塊膠布或類似物將其固定在踏板上。在踏板板件上標出孔眼位置，與踏板板件呈直角鑽孔。首先使用3.5毫米直徑鑽頭鑽孔，然後使用7毫米直徑鑽頭鑽孔。
- 3 安裝所有的踏板膠皮。
- 4 使用M6螺栓和鎖緊螺母擰緊踏板板件。


擰緊扭矩9.5牛頓米 (7磅力英尺)

注意

注意固定油門踏板的支架應該安裝在正確的孔位中。


支架應該與現存的踏板邊對邊安裝。

孔位模具，離合器踏板，左座駕駛

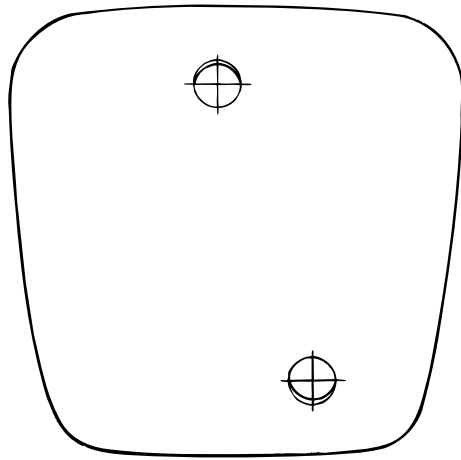


E524A602

孔位模具，離合器踏板，右座駕駛

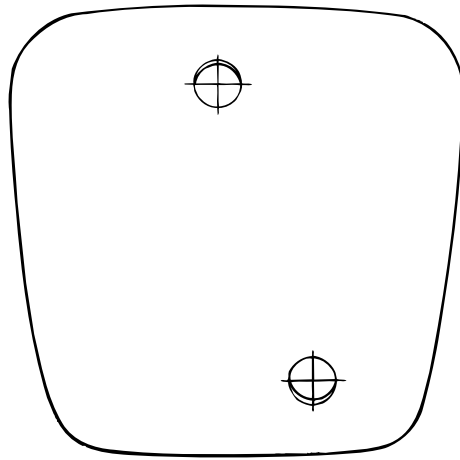


E524A602

孔位模具，油門踏板（自排變速箱），左座駕駛

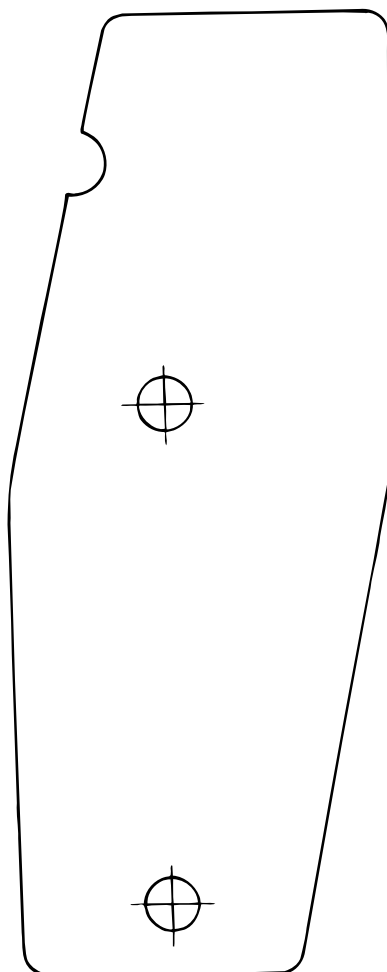


E524A604

孔位模具，油門踏板（手排變速箱），左座駕駛

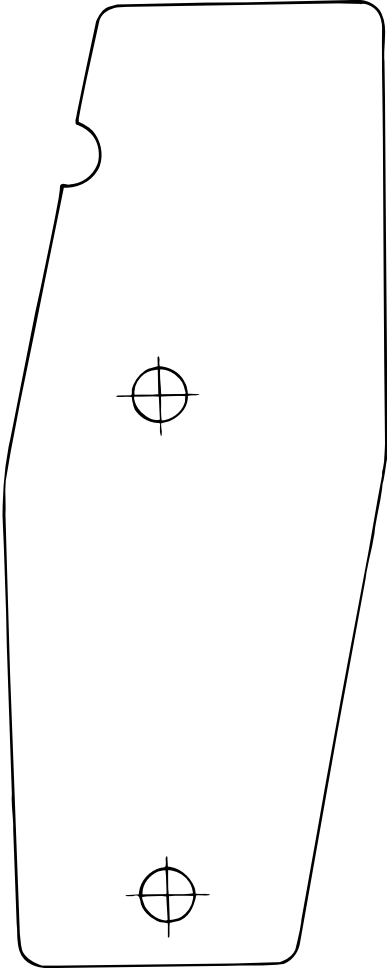


E524A604

孔位模具，煞車踏板（手排變速箱），左座駕駛

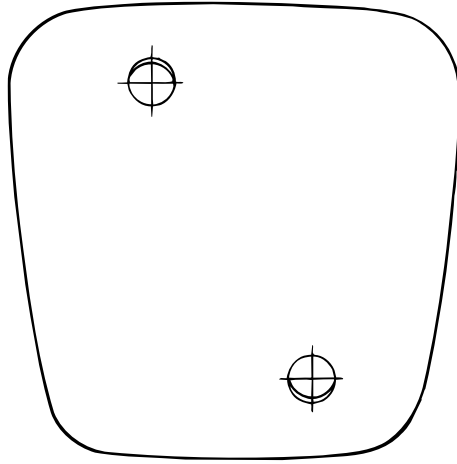

E524A603

孔位模具，煞車踏板（自排變速箱），左座駕駛

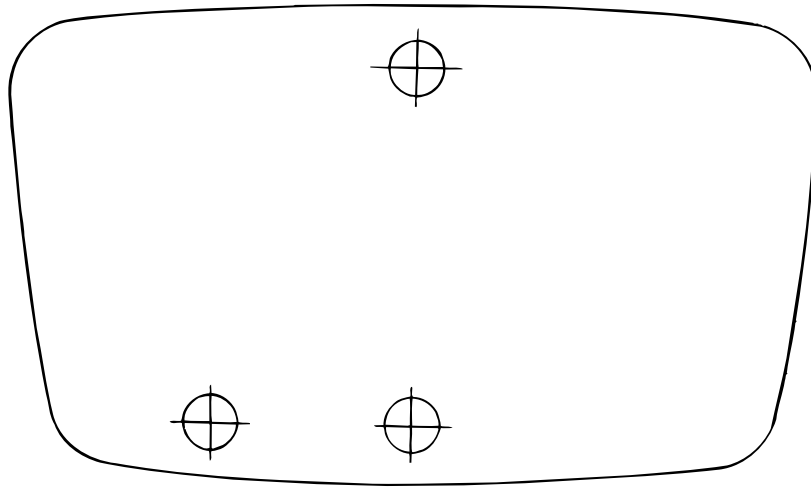

E524A605