




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 95, Saab 96, Saab 99 M75-, Saab 90, Saab 900, Saab 9000,
Saab 9-3, Saab 9-5**

兒童座 "Saab Belt Seat (Saab 安全帶輔助座)"

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 987 400 129 862	9:88-5	Sep 00	47 61 458	47 61 458 Nov 98

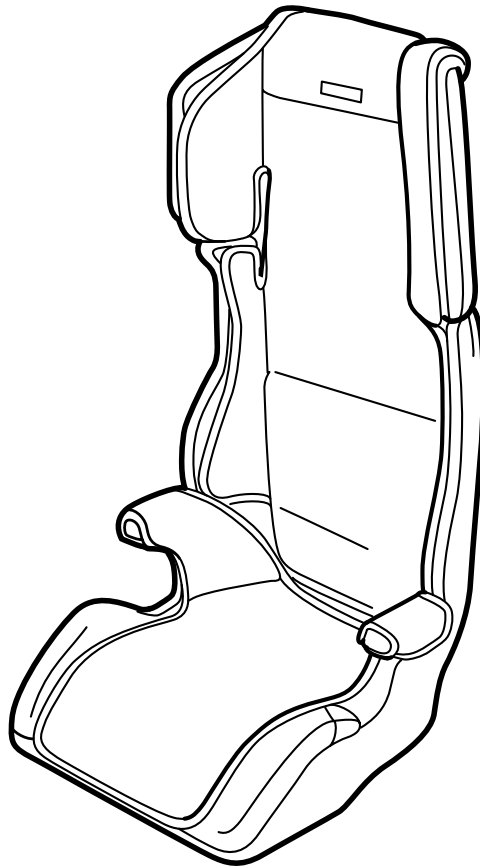

D980A135

重要須知**警告**

安裝和使用兒童座之前，請閱讀整個說明書。


認可依照 ECE R44 Grupp 2+3 標準麵朝前安裝，適用於約 3-10 歲或體重 15-32 公斤的兒童。兒童座只允許與 3 點式安全帶配合使用，安全帶必須符合 ECE R16 標準或其他類似標準。

**警告**

如果汽車在前乘客座安裝有氣囊 (airbag)，**絕對不得**在此位置上安裝兒童座。

在將兒童座安裝在前乘客座位之前，首先確定汽車沒有配備前乘客座氣囊 (airbag)。汽車如果在前乘客座安裝有氣囊 (airbag)，座位前麵儀錶板上應該貼有 (SRS) 標記，乘客側儀錶板側端也有一個標籤。另外在某些市場上，乘客位置前麵的儀錶板殼上也有一個標籤。

- 兒童座允許安裝在前座或後座，但某些國家不允許在前座安裝兒童座。
- **任何時候**都要使兒童用安全帶網綁固定，即使短途開車。
- 檢查固定兒童座的帶子，總是要正常伸展，不能夾在車門中。
- 確保兒童座的帶子沒有絞纏，其應該正確伸展貼在兒童身上。重要的是臀帶位於髖骨上而不是腹部。
- 絕不可以將小孩留在兒童座內無人照看。
- 如果兒童座經歷過撞車，**切勿重新**使用。
- 注意如果讓兒童座處於日曬下，會變得非常燙。
- 除非製造商允許，否則不得對兒童座進行任何加裝和修改。
- 車內兒童座應該**總是**處於網綁狀態，即使沒有兒童乘坐。否則當急煞車或撞車時，未加網綁的兒童座會使駕駛員和乘客受傷。
- 如果汽車具有可以折倒的後座，檢查靠背是否完全鎖定在豎起位置。
- 洗滌方法：參見兒童座蒙麵上縫製的標籤。

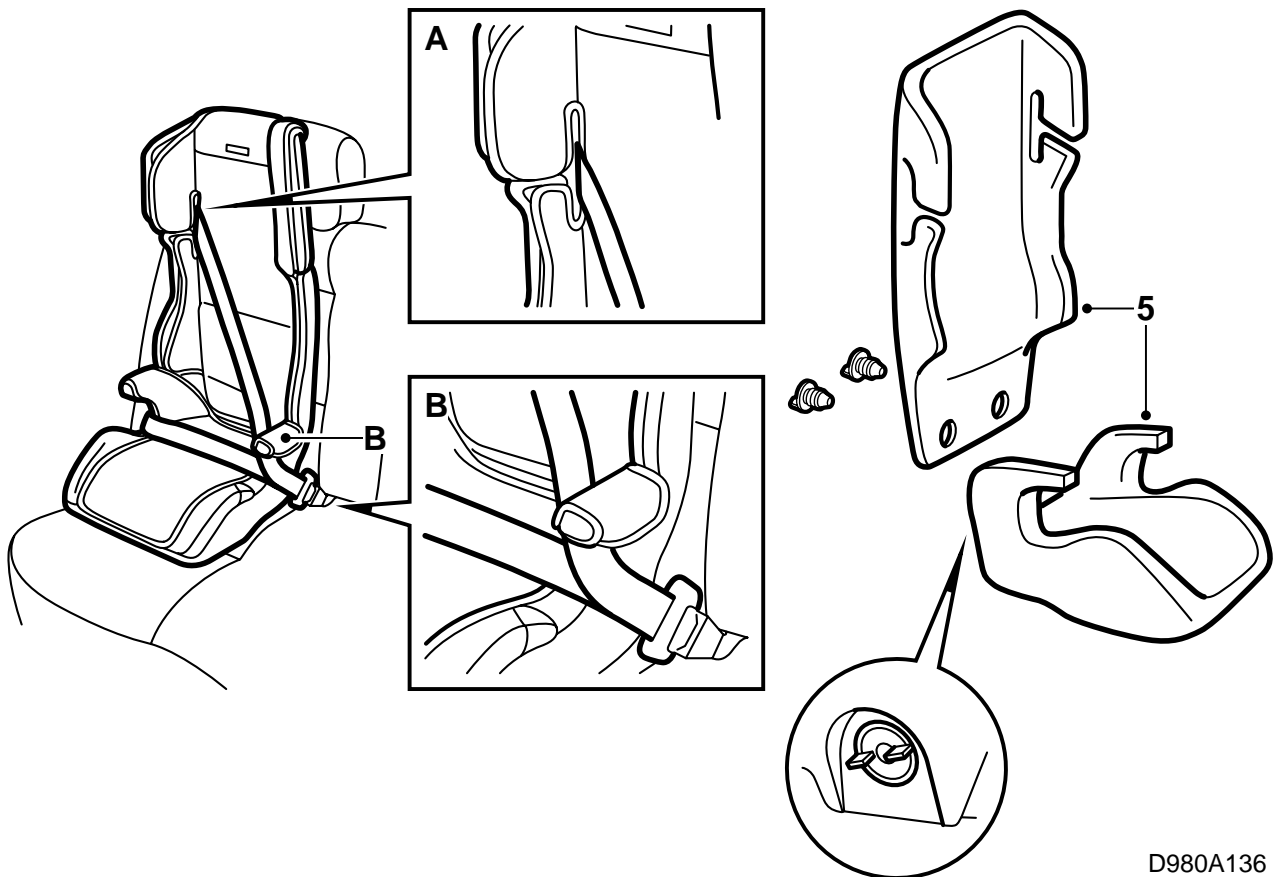

D980A136

安裝

⚠ 警告

如果汽車在前乘客座安裝有氣囊 (airbag)，**絕對不得**在此位置上安裝兒童座。

在將兒童座安裝在前乘客座位之前，首先確定汽車沒有配備前乘客座氣囊 (airbag)。汽車如果在前乘客座安裝有氣囊 (airbag)，座位前麵儀錶板上應該貼有 (SRS) 標記，乘客側儀錶板側端也有一個標籤。另外在某些市場上，乘客位置前麵的儀錶板殼上也有一個標籤。

- 1 將兒童座放置在汽車座位上，使其穩固靠在汽車座椅的靠背上。
- 2 讓兒童坐上兒童座，確保坐姿舒適，背貼靠背。
- 3 使兒童佩戴對角肩帶和臀帶，鎖定安全帶。根據汽車和兒童的身高，對角肩帶可以放進兒童座靠背的開口 (A) 中。對角肩帶和臀帶應該從兒童座有鎖一側的安全帶定位件 (B) 下麵通過。

- 4 確保兒童座的帶子沒有絞纏，其應該正確伸展貼在兒童身上。重要的是臀帶位於髖骨上而不是腹部。對角肩帶應該正確位於兒童肩膀內。
- 5 需要時，可以方便地卸下靠背，只要拆卸兩個螺絲。但這時安全帶座墊必須置於有頭枕的位座上。