




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

Koel-/Warmhoudbox

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 129 400 112 272	9:38-01	Jun 02	12 800 289 (86 91 172)	86 91 172 Jun 00

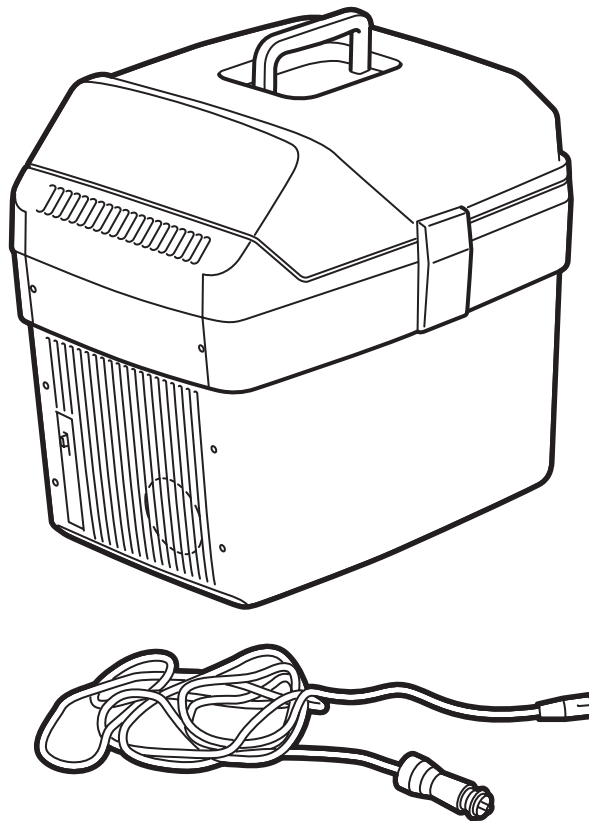

E930A083

Algemene informatie

Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de 12V-aansluiting in de auto en het andere aan de koelbox.

Opmerking

U kunt de kabel slechts op n manier op de koelbox aansluiten.

De schakelaar op de ene zijde van de box heeft drie verschillende standen: koeling, uit, verwarming.

Voor een goede werking van de box moet u de luchtinlaat- en -uitlaat van de box vrijhouden. Plaats de box altijd uit de zon in een goed geventileerde ruimte en dek de box nooit af.

Koeling

Haal de schakelaar aan de ene zijde van de box omhoog om de koeling te activeren. De beste koeling wordt verkregen, wanneer u de te koel te houden en waren koel in de box legt. Zolang de koeling van de box actief is en het groene lampje brandt, worden de opgeslagen waren koel gehouden.

Verwarming

Haal de schakelaar aan de ene zijde van de box omlaag om de verwarming te activeren. De beste verwarming wordt verkregen, wanneer u de warm te houden waren warm in de box legt. Zolang de verwarming van de box actief is en het rode lampje brandt, worden de opgeslagen waren warm gehouden. Wanneer u het deksel op de box laat zitten nadat u de verwarming hebt uitgeschakeld, blijven de opgeslagen waren in de box nog minstens n uur op temperatuur.

Onderhoud

Maak de box van binnen en van buiten schoon met een doek die u met een normaal afwasmiddel hebt bevochtigd. Als u de box geruime tijd niet gebruikt, moet u het deksel op een kier laten staan.

Storingzoeken





Controleer de volgende zaken, als de box niet naar tevredenheid werkt:

- 1 De stroomvoorziening voor de box via de aansluiting in de auto.
- 2 Het buitenste en binnenste ventilatorblad (om te zien of het binnenste ventilatorblad beweegt, moet u de fotogevoelige cel achter het deksel afdekken).

Als de storing aanhoudt, moet u contact opnemen met het verkooppunt.

Specificaties

Vermogen:	48 W (4 A bij 12 V)
Inhoud:	18 liter
Gewicht:	4,8 kg
Koelvermogen bij een normale omgevingstemperatuur van 20 tot 30° C:	5° C (41° F)
Maximaal verwarmingsniveau:	65° C (149° F) (vaste thermostaat)

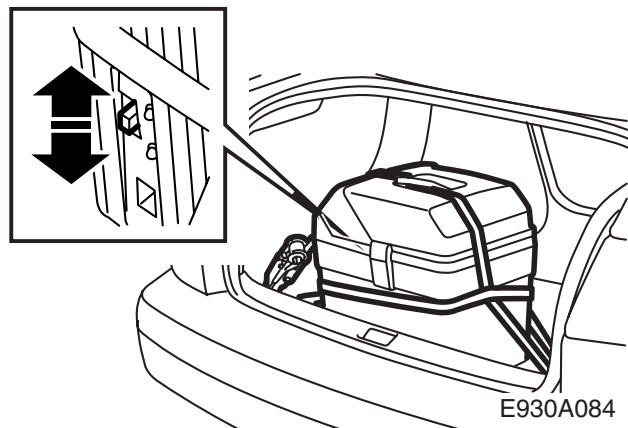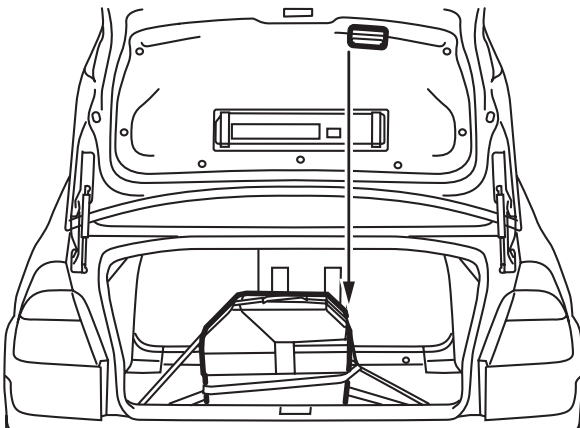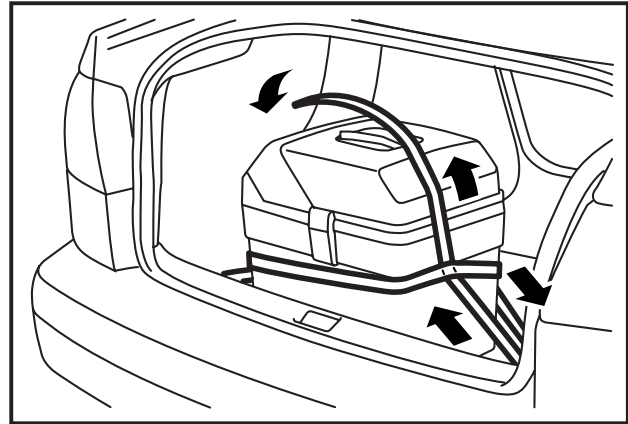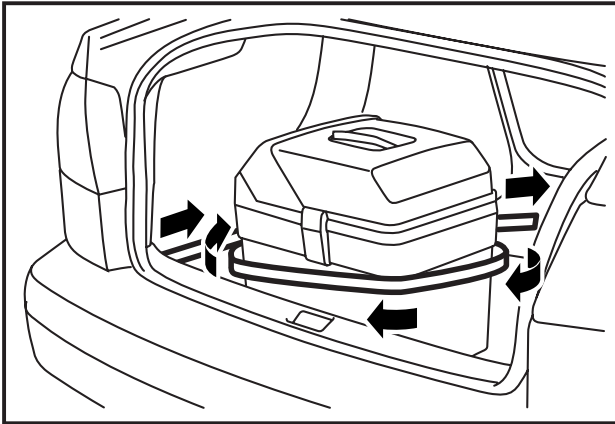

E930A084

900, 9000, 9-3, 9-5 4D

Zet de koel-/warmhoudbox vast met behulp van speciale bevestigingsbanden met art.nr. 400 111 951 (apart te bestellen) zoals aangegeven in de figuur.



WAARSCHUWING


Zet de box altijd goed met de banden vast achter de achterbank. Zorg dat de rugleuning van de achterbank in opgeklapte stand staat en goed geblokkeerd is.

- 1 Plaats de box ongeveer halverwege de overlangse middellijn van de auto tegen de dorpel van de bagageruimte aan.
- 2 Haal de bevestigingsband om de box heen zoals aangegeven in de figuur en trek de band strak.

N.B.

Zorg dat de band niet tegen de elektrische aansluiting of de schakelaar aan kan komen. Zorg tevens dat de sluihandgreep van de bagageklep niet tegen de box aan komt.

- 3 Controleer of de box stabiel staat.
- 4 Overhandig de montagerichtlijn aan de klant.

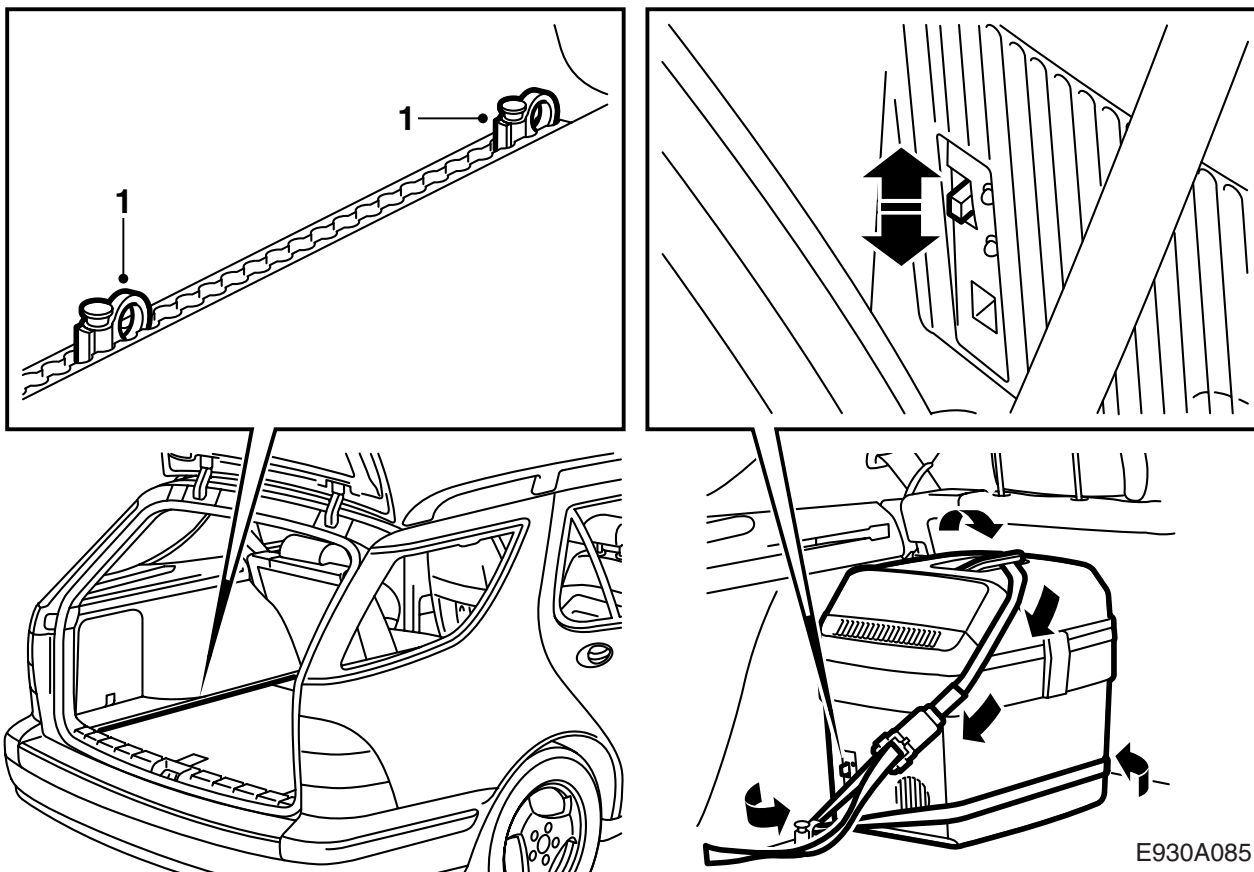

9-5 5D

Zet de koel-/warmhoudbox vast met behulp van speciale bevestigingsbanden met art.nr. 400 111 951 (apart te bestellen) zoals aangegeven in de figuur.



WAARSCHUWING

Zet de box altijd goed met de banden vast achter de achterbank. Zorg dat de rugleuning van de achterbank in opgeklapte stand staat en goed geblokkeerd is.

- 1 Breng zo ver mogelijk achter aan de verankeringsrail (tegen de rugleuning aan) een verankeringssoog aan. Plaats de box, met de schakelaar naar de achterkant van de auto gericht, tegen het verankeringssoog aan en ook meteen achter de box een verankeringssoog aan.
- 2 Haal de bevestigingsband om de box heen zoals aangegeven in de figuur en trek de band strak.

N.B.

Zorg dat de band niet tegen de elektrische aansluiting of de schakelaar aan kan komen.

- 3 Controleer of de box stabiel staat.
- 4 Overhandig de montagerichtlijn aan de klant.