




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5 5D


### Cd-wisselaar

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 124	9:36-15	Jun 04	50 39 490	50 39 490 Jul 98


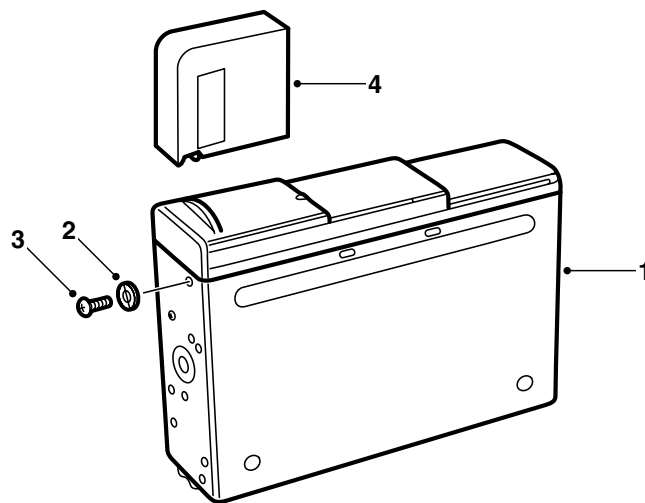


E930A056

- 1 Cd-wisselaar (apart verkocht)
- 2 Ring (4 st.)
- 3 Bout (4 st.)
- 4 Cd-magazijn

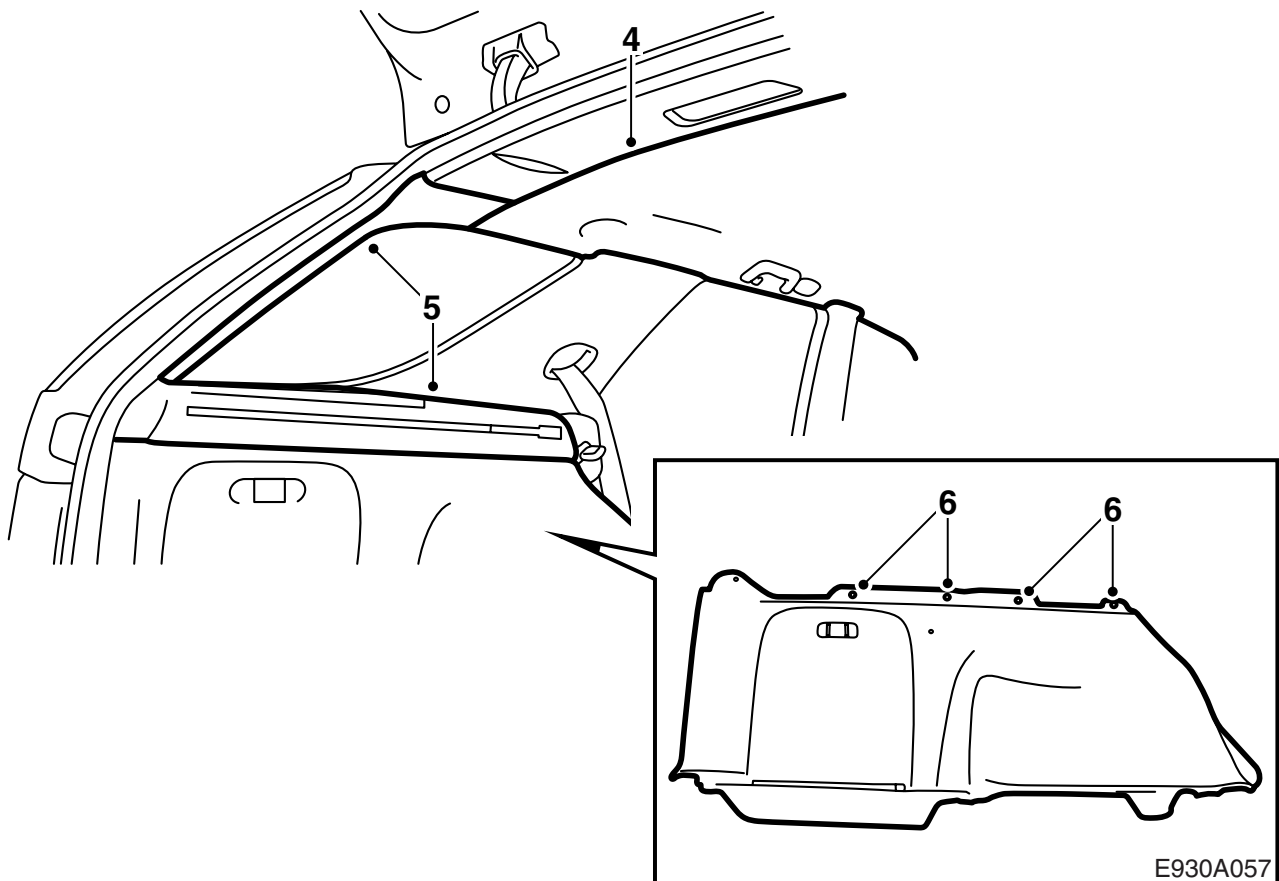

- 1 Klap het linker ruggedeelte van de achterbank voorover en verwijder de afdekking die tussen het linker achterportier en de rugleuning is aangebracht.
- 2 Verwijder de bagagerolhoes.
- 3 Demonteer het linker opbergvak in de vloer.
- 4 Demonteer de afdekking achter aan het plafond en neem de aansluitingen voor de verlichting los.
- 5 Demonteer de bekleding van de linker D-stijl en verwijder de linker steun voor de bagagerolhoes (3 bouten).
- 6 Draai de vier bouten los waarmee de bovenkant van de linker zijbekleding vastzit en verwijder de zijbekleding.

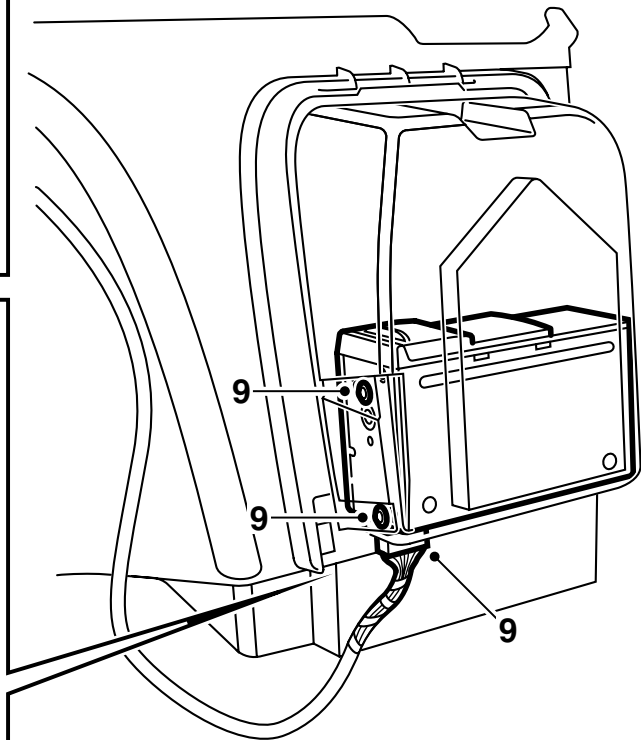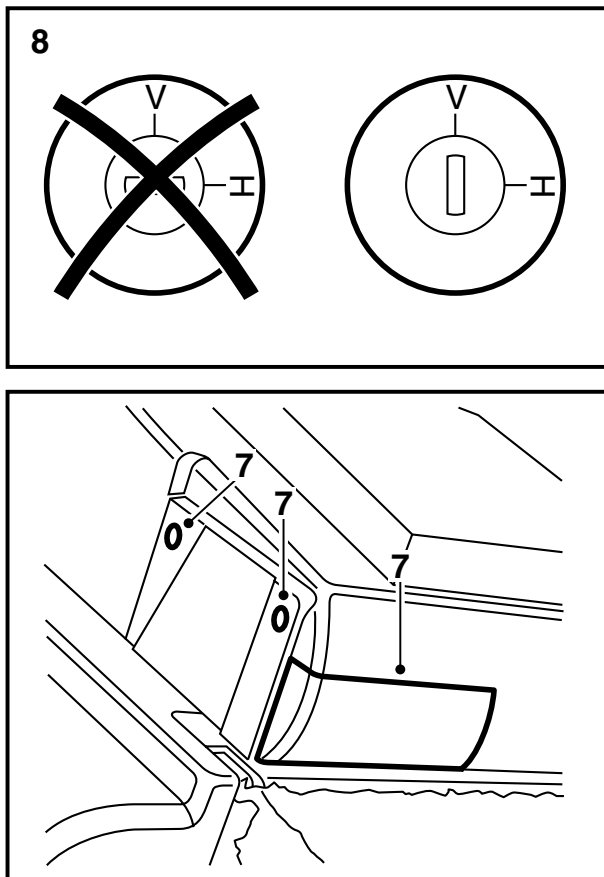

E930A058


- 7 Boor gaten in het opbergvak van de zijbekleding op de plaatsen die aan de achterzijde van de bekleding staan aangegeven. Boor bovendien met een 4 mm boor gaten voor de bevestigingsbouten van de cd-wisselaar. De positie van deze gaten staat ook aan de achterzijde van de bekleding aangegeven.
- 8 Draai de 4 transportbouten (2 aan weerszijden met een rode stip) los en leg ze in een plastic zakje om ze aan de klant te overhandigen. Controleer of de beide stelbouten voor de montagepositie (1 aan weerszijden aan de korte kant) in de stand voor verticale montage (V) staan.
- 9 Zet de cd-wisselaar met de bouten en de plaatjes in het opbergvak in de zijbekleding vast. Sluit de cd-wisselaar vervolgens aan.
- 10 Breng het cd-magazijn aan.
- 11 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer Audiosysteem en daarna het menu "Programmeren". "Huw" de cd-wisselaar aan de auto. Alleen dan zal de cd-wisselaar naar behoren functioneren.

**N.B.**

Als u de cd-wisselaar uit de auto verwijdert en deze niet terugplaatst, moet u eerst het diagnose-instrument aansluiten en de cd-wisselaar van de auto "scheiden" door Audiosysteem en vervolgens het menu "Programmeren" te selecteren.

U kunt de cd-wisselaar alleen van de auto "scheiden", wanneer deze nog aangesloten is op de auto waaraan de cd-wisselaar "gehuwd" is.

Zie het Instructieboekje dat bij de auto werd geleverd voor het gebruik van de cd-wisselaar.

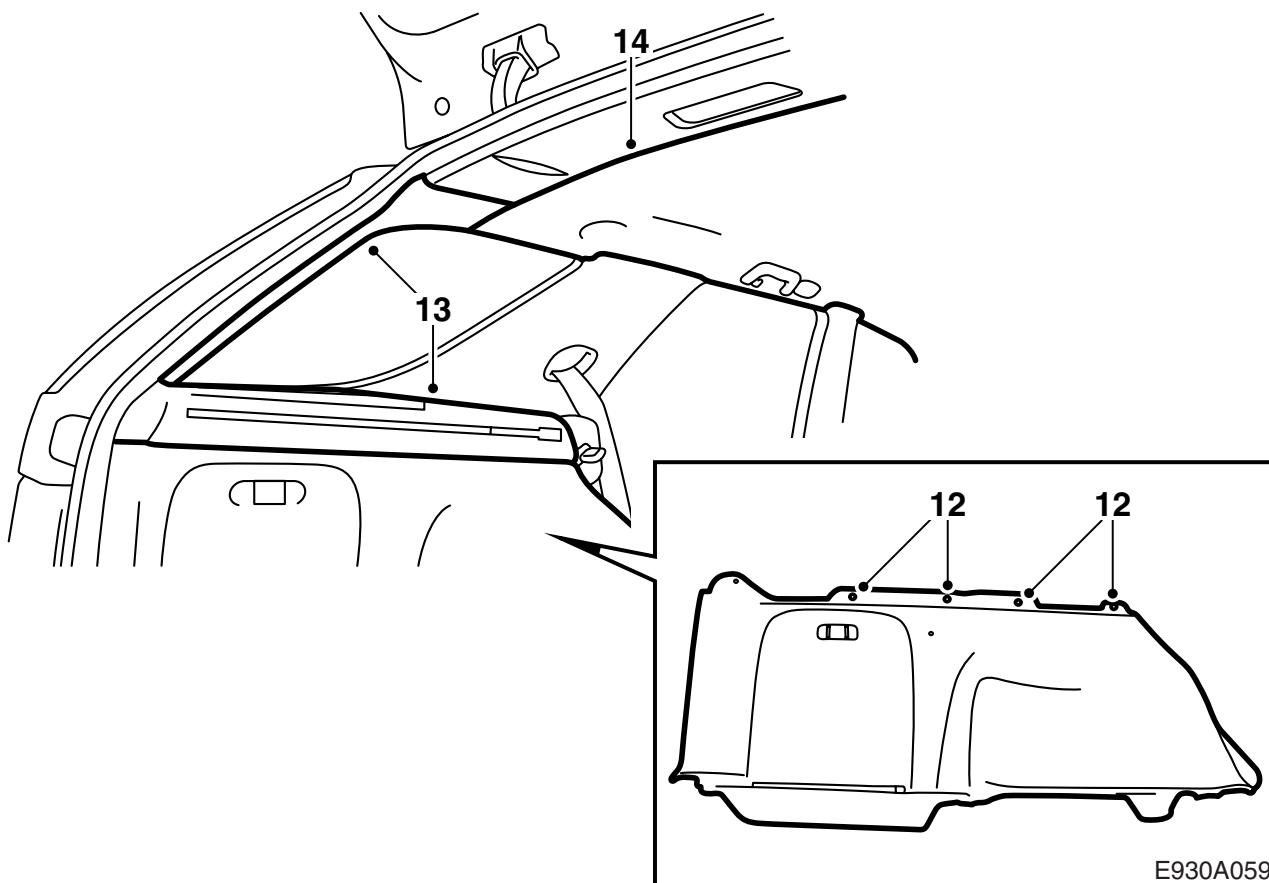

- 12 Breng de zijbekleding weer aan en draai de vier bouten in de bovenkant van de zijbekleding vast.
- 13 Plaats de steun voor de bagagerolhoes (3 bouten) terug en breng de bekleding op de D-stijl aan.
- 14 Duw de afdekking achter aan het plafond vast.
- 15 Monteer het opbergvak in de vloer.
- 16 Breng de bagagerolhoes aan.
- 17 Monteer de afdekking die tussen het linker achterportier en de rugleuning van de achterbank is aangebracht en klap het linker ruggedeelte weer omhoog.

**⚠ WAARSCHUWING**

De cd-wisselaar is een eersteklas laserproduct.

- Onderhoud en reparatie mogen alleen door een erkend vakman worden uitgevoerd.
- Als de behuizing van de cd-wisselaar beschadigd raakt, kan laserstraling vrijkomen met gevaar voor verwondingen.