





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 –M03**

**Cd-wisselaar**


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
<b>400 112 140</b>	<b>9:36-7</b>	<b>Jun 04</b>	<b>50 36 363</b>	<b>50 36 363 Apr 98</b>

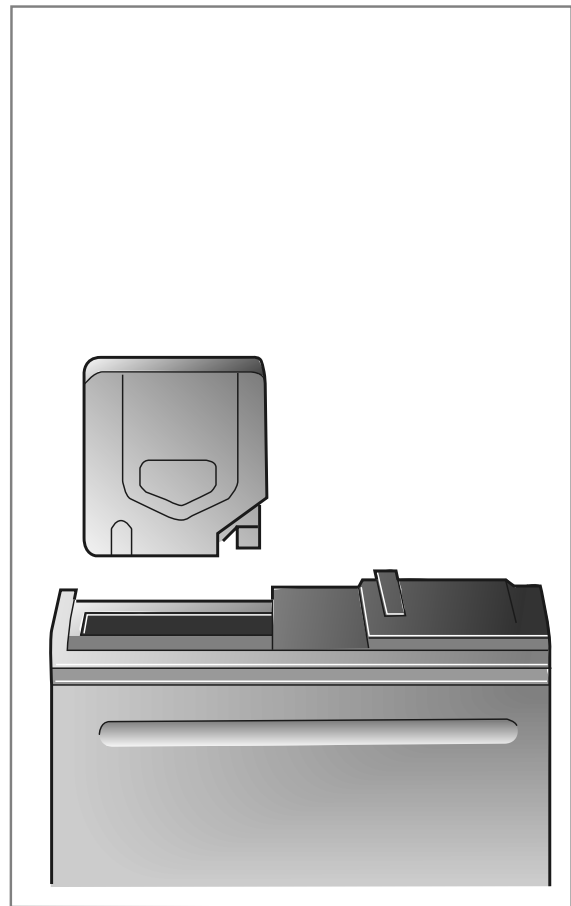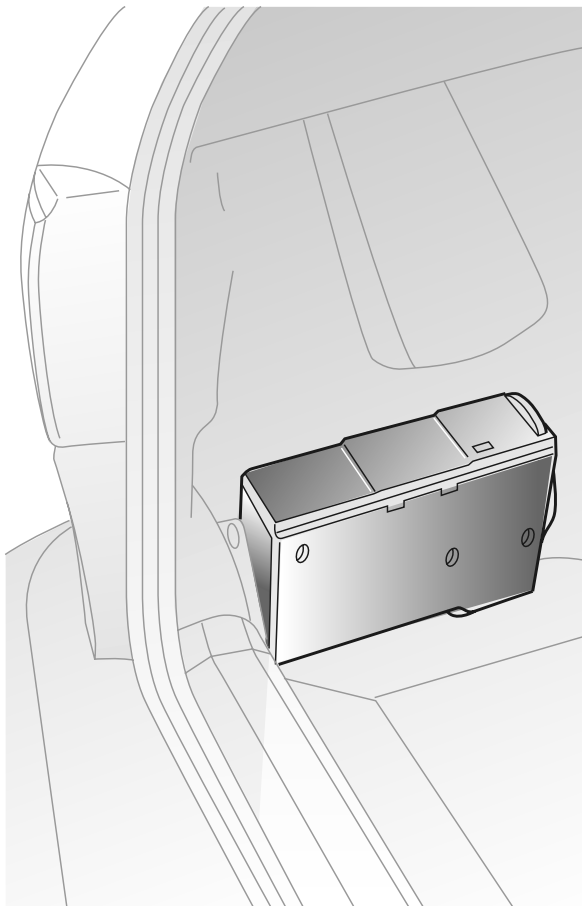

D936A601

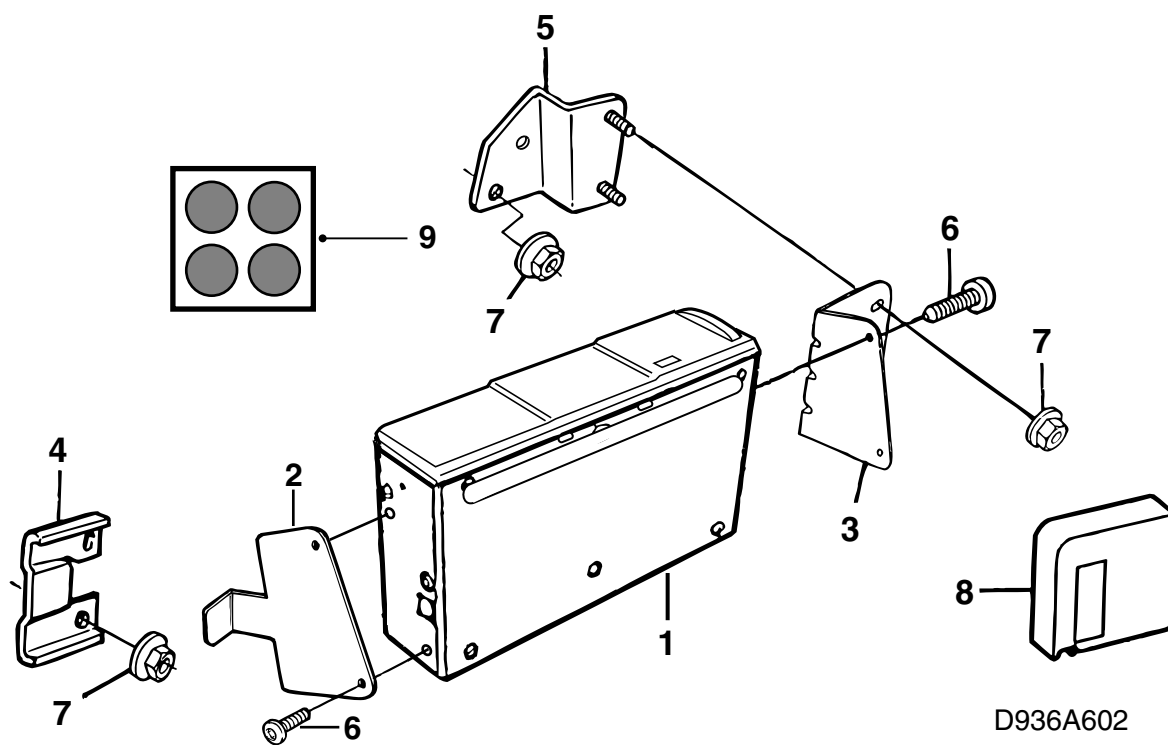


- 1 Cd-wisselaar (apart verkocht)
- 2 Consoleplaat, achterste, cd-wisselaar
- 3 Consoleplaat, voorste, cd-wisselaar
- 4 Console, achterste
- 5 Console, voorste
- 6 Bout (4 st.)
- 7 Moer (6 st.)
- 8 Cd-magazijn
- 9 Tape (4 st.)

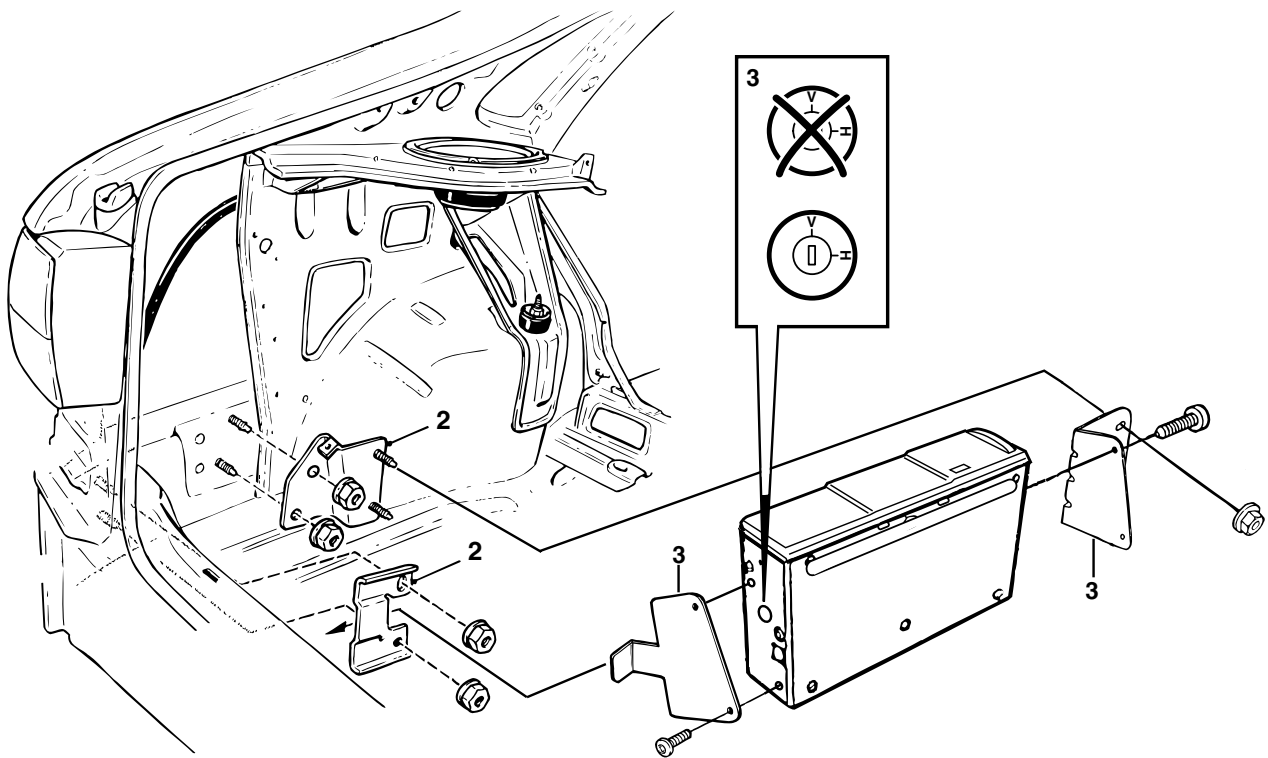

D936A603

- 1 Klap de zijbekleding links in de bagageruimte omlaag.
- 2 Zet de voorste en achterste console voor de cd-wisselaar aan de opgelaste bouten op het linker binnenscherm vast.
- 3 Draai de 4 transportbouten (2 aan weerszijden met een rode stip) los, leg ze in het plastic zakje en dek de gaten af met de vier bijgevoegde stukjes tape. Controleer of de stelbout voor de montagepositie in de stand voor verticale montage (V) staat.

Schroef de consoleplaten op de cd-wisselaar vast.

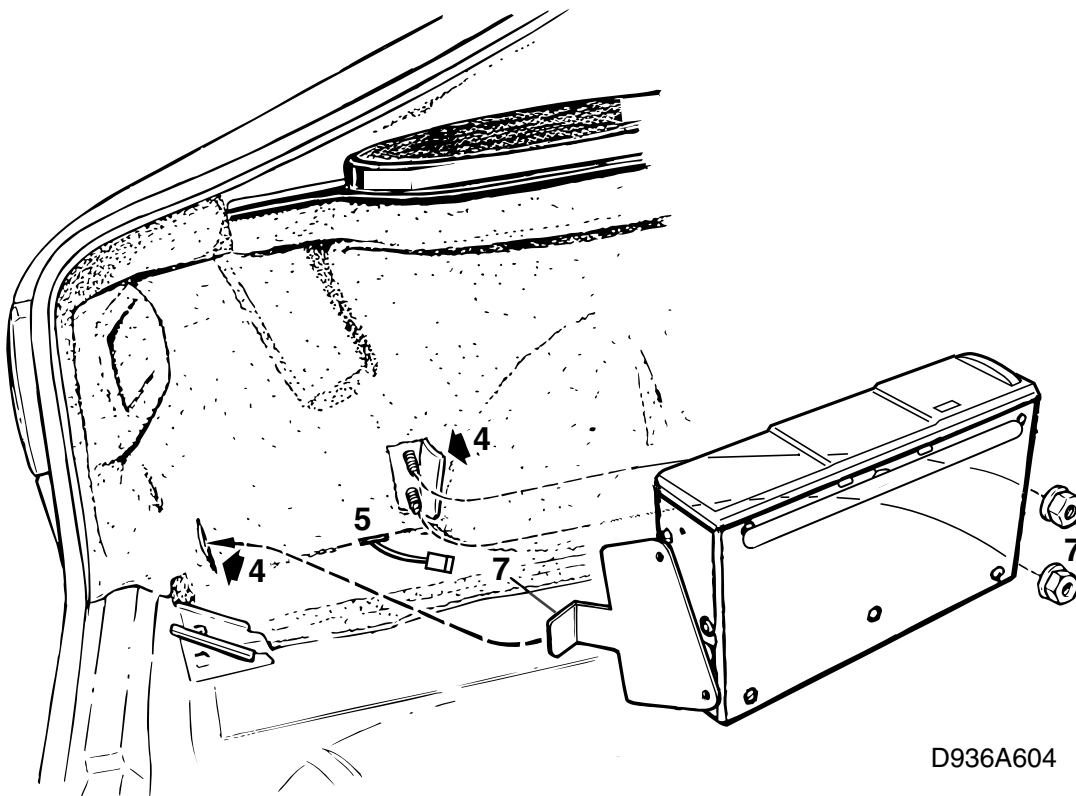

D936A604

#### 4 Voorste snede:

Klap de zijbekleding over de console heen en snijd met een mes een snede over de volle lengte van de console (120 mm).

#### Achterste snede:

Maak net achter de bouten een snede in de bekleding.

- 5 Maak een snede achter de voorste kabelbevestiging op de vloer en trek de kabel voor de cd-wisselaar via de snede in de bekleding naar buiten. Klap de zijbekleding terug.
- 6 Sluit de cd-wisselaar aan.
- 7 Steek het achterste gedeelte van het uitstekende segment van de achterste consoleplaat op de cd-wisselaar in de achterste console (zie figuur). Schroef het voorste gedeelte van de console voor de cd-wisselaar vast.
- 8 Breng het cd-magazijn aan.
- 9 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer Audiosysteem en daarna het menu "Programmeren". "Huw" de cd-wisselaar aan de auto. Alleen dan zal de cd-wisselaar naar behoren functioneren.

#### N.B.

Als u de cd-wisselaar uit de auto verwijdert en deze niet terugplaats, moet u eerst het diagnose-instrument aansluiten en de cd-wisselaar van de auto "scheiden" door Audiosysteem en vervolgens het menu "Programmeren" te selecteren.

U kunt de cd-wisselaar alleen van de auto "scheiden", wanneer deze nog aangesloten is op de auto waaraan de cd-wisselaar "gehuwd" is.

Zie het Instructieboekje dat bij de auto werd geleverd voor het gebruik van de cd-wisselaar.

#### ⚠ WAARSCHUWING

De cd-wisselaar is een eersteklas laserproduct.

- Onderhoud en reparatie mogen alleen door een erkend vakman worden uitgevoerd.
- Als de behuizing van de cd-wisselaar beschadigd raakt, kan laserstraling vrijkomen met gevaar voor verwondingen.