




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Automaattisesti himmenevä sisätaustapeili

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 237 12 799 238 12 804 662	9:85-21	Feb 04	12 799 239	12 799 239 Jun 02

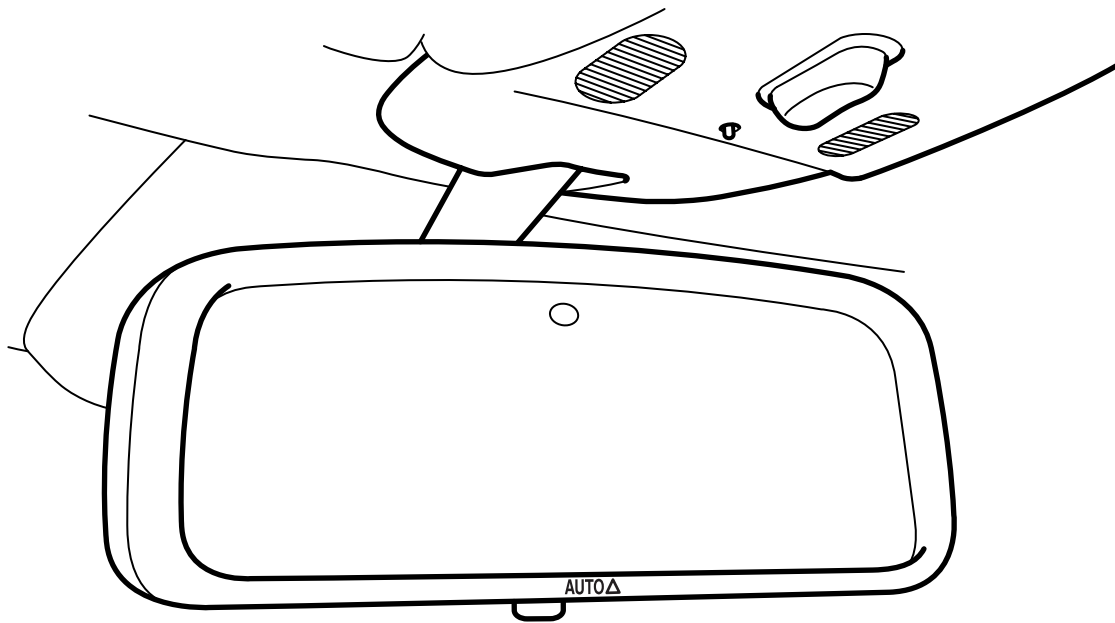

F980A142

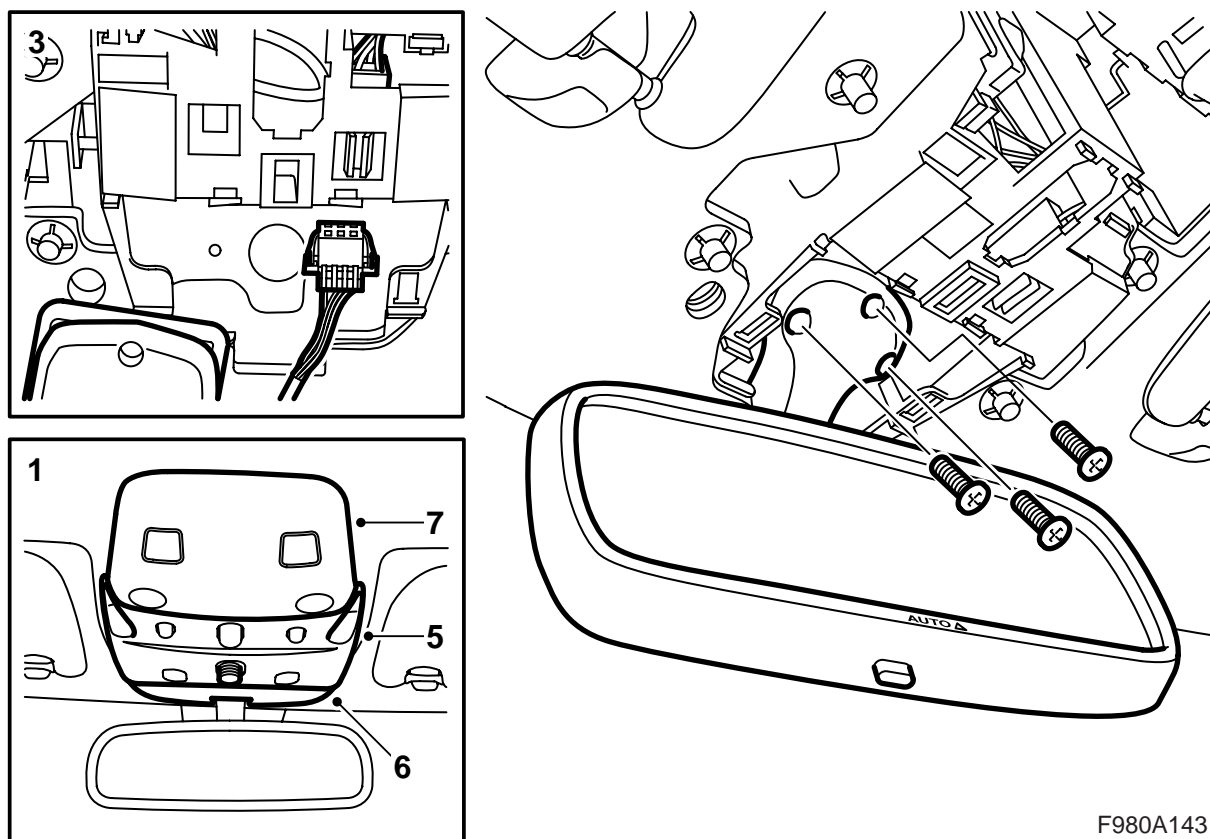



F980A143

- 1 Irrota kattovalokotelon takimmainen, keskimäinen ja etummainen osa. Työkalu 82 93 474 on suositeltava.
- 2 Irrota taustapeili.
- 3 Kytke liitinkappale.
- 4 Aseta johtosarja taustapeiliin kiinnikkeen vasemmalle puolelle ja asenna taustapeili.

VAROITUS

Tarkasta, ettei johtosarja jää puristuksiin. Virheellinen asennus voi vaurioittaa johtosarjaa ja aiheuttaa oikosulun/tulipalon.

- 5 Asenna kattovalokotelon keskimäinen osa.
- 6 Asenna kattovalokotelon etummainen osa.
- 7 Asenna kattovalokotelon takimmainen osa.
- 8 Tarkasta peilin sekä valojen toiminta.
- 9 **Kompassilla varustettu taustapeili:** Kalibroi kompassi, katso sivu 3. Vaihda tarvittaessa kompassivyöhyke, katso sivu 3.
- 10 Jätä asennusohje asiakkaalle ja kerro hänelle käyttöohjeista.

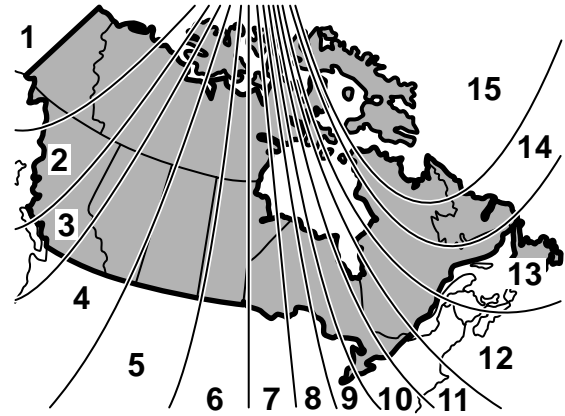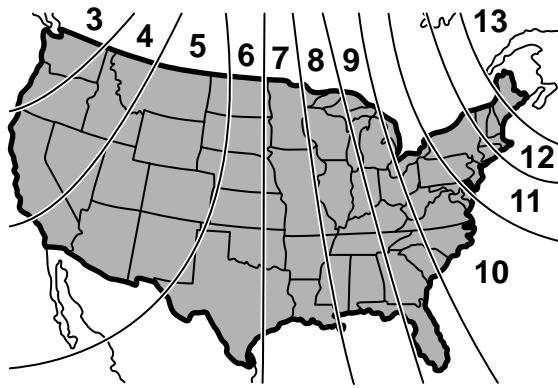

D980A352

Käyttöohjeet

Sisätaustapeilillä on kaksi tunnistinta, toinen suunnattu eteen- ja toinen taaksepäin. Kun eteen suunnattu tunnistin havaitsee, että ulkona on pimeää, järjestelmä aktivoituu siten, että voimakkaan valon tullessa takaa taustapeili tulee portaattomasti tummemmaksi valon himmentämiseksi. Kun voimakas valo lakkaa, palautuu peili portaattomasti normaalitilaan.

Automaattinen himmennys voidaan kytkeä pois taustapeilin alla olevalla painikkeella. Muut ohjeet löytyvät auton käyttöohjekirjasta.

Kalibrointi/ohjelmointi

Kompassilla varustettu taustapeili: Kalibroi kompassi pitämällä näppäintä "AUTO" painettuna kunnes "CAL" ja ilmansuunta näkyvät kompassiruudussa. Vapauta näppäin. Aja autolla hyvin hitaasti ympyrää kunnes "CAL" sammuu. Kompassi on nyt kalibroitu. Muut ohjeet löytyvät auton käyttöohjekirjasta.

Kompassilla varustettu taustapeili: Kompassivyo-
hykkeen vaihto tapahtuu pitämällä näppäintä "AUTO" sisäänpainettuna kunnes "ZONE" ja ilmansuunta näkyvät kompassiruudussa. Vapauta näppäin. Kompassivyo-
hykettä voidaan nyt muuttaa näppäimen "AUTO" avulla (ks. kuvaa kompassivyo-
hykkeen valinnasta). Vapauta näppäin "AUTO", kun oikea kompassivyo-
hyke on valittu. Kun "ZONE" sammuu, on kompassivyo-
hyke tallennettu. Muut ohjeet löytyvät auton käyttöohjekirjasta.

Autotallinavaajan kauko-ohjauksella varustettu taustapeili: Katso ohjelmointia auton käyttöohjekirjasta.