




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5 M06-
Radio

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 772 900 12 772 901 12 772 902	9:36-30	Sep 06	32 025 699	32 025 699 Sep 05

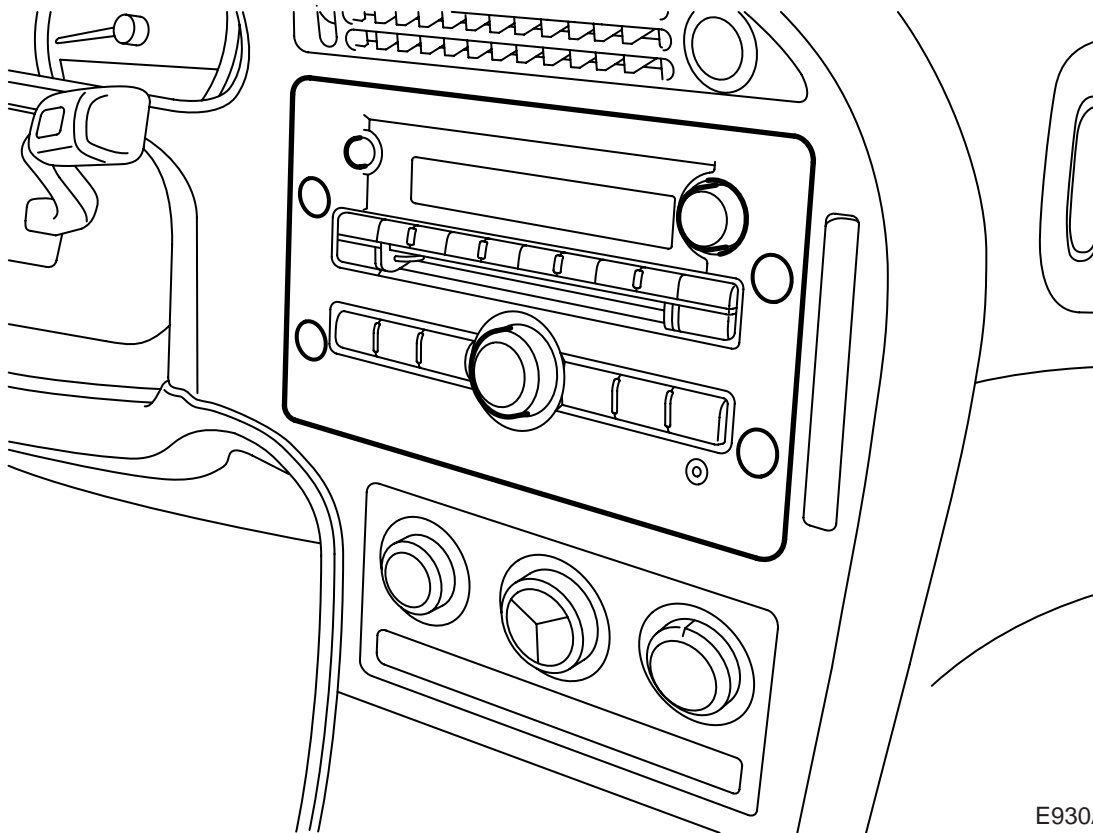


E930A410

Pose de la radio dans une voiture sans système audio

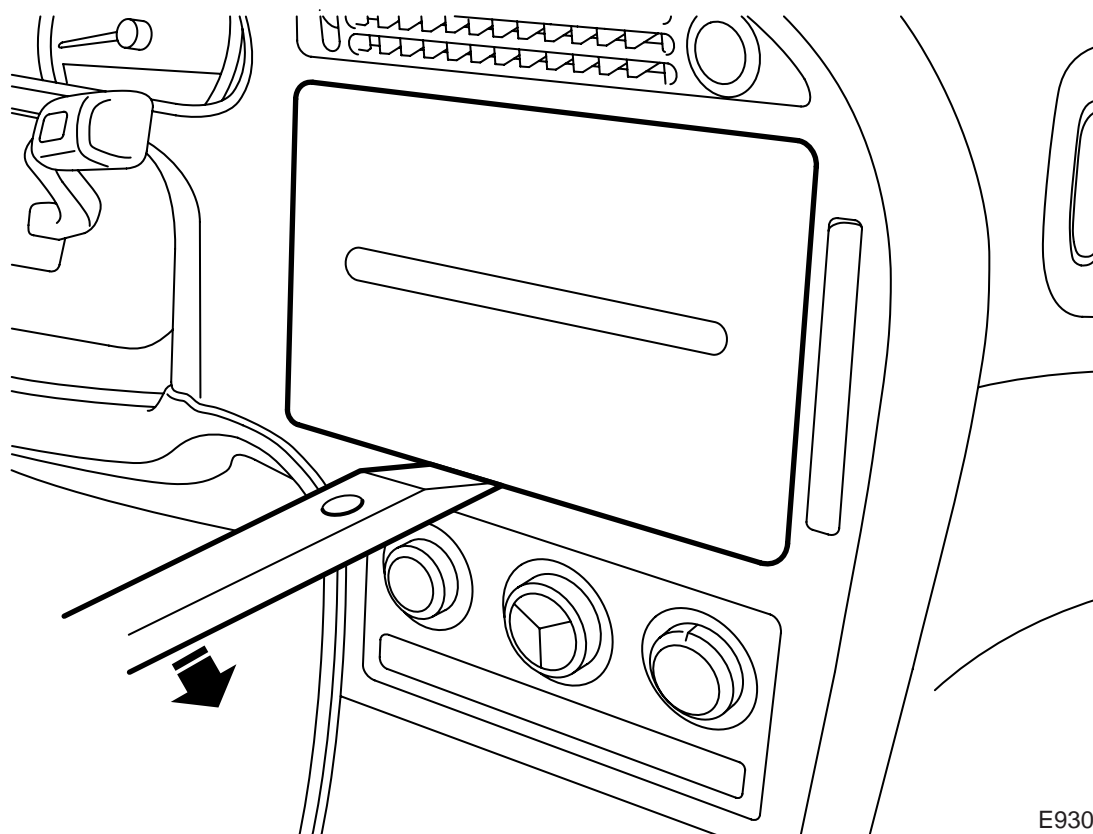

E930A411

- 1 Déposer le couvercle avec l'outil de démontage 82 93 474.

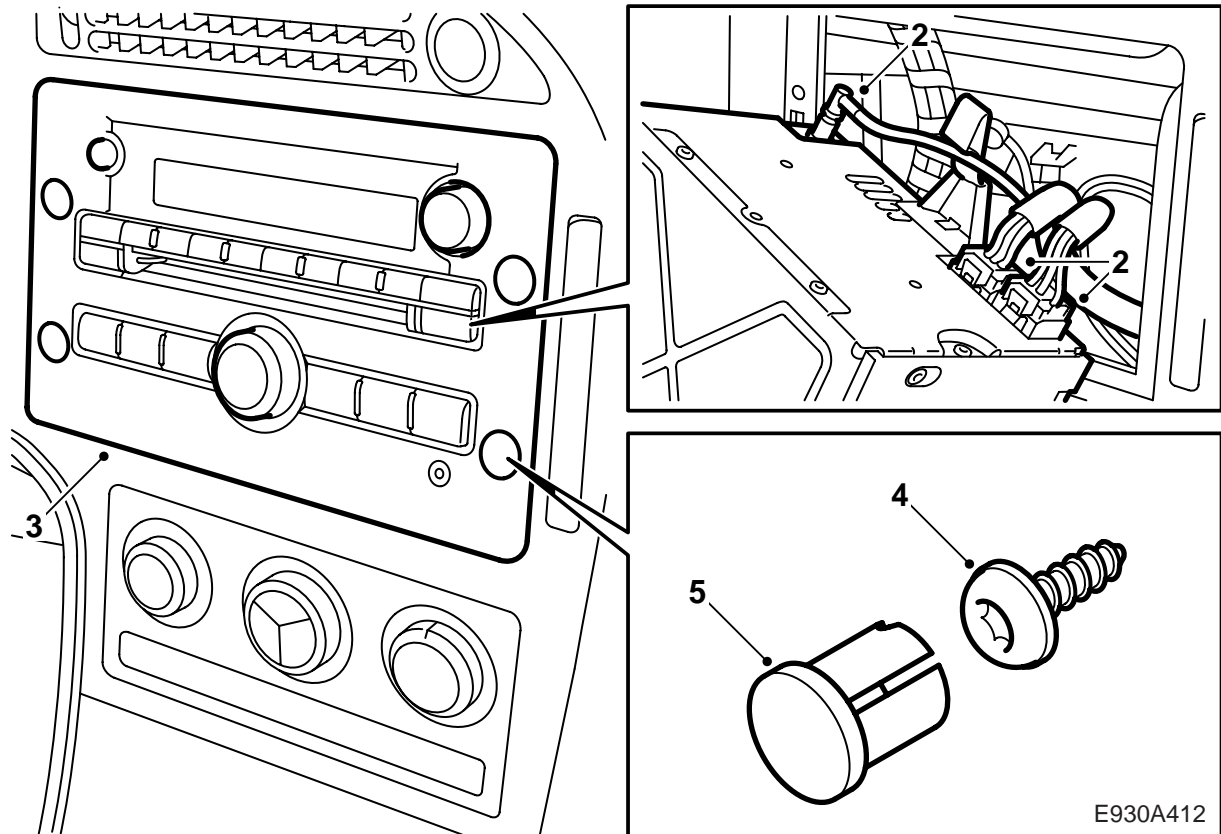

2 Brancher les contacts et la connexion d'antenne à l'unité.

Note

Jusqu'à ce que l'unité soit "ASSOCIÉE" à la voiture, "NO VIN" est affiché sur l'écran de la radio.

3 Introduire l'unité dans la console centrale.

4 Monter les vis.

5 Installer de nouveaux bouchons tout en veillant à ce qu'ils suivent les rainures.

6 Tech2 connecté et communication établie avec le Système audio, sélectionner "PROGRAMMATION" dans le menu du système.

Le texte "MARIAGE/DIVORCE" apparaît.

7 Appuyer sur "ENTER".

8 Sélectionner ASSOCIÉ avec le bouton de sélection et appuyer sur "OK".

- Pour l'installation de l'unité principale sur Saab 9-5, il convient de sélectionner "MARIE".

9 "NO VIN" disparaît de l'écran de la radio.

10 Effectuer la programmation de pièce de rechange.


11 Régler l'heure et la date sur l'horloge de l'unité.

⚠ ATTENTION

Le lecteur CD de l'unité principale est un produit Laser de Classe 1

- Seul un technicien qualifié peut effectuer l'entretien ou la réparation du lecteur CD.
- Si le boîtier de l'unité principale était endommagé, il peut se produire un rayonnement laser qui pourrait entraîner des blessures.

Remplacement de radio avec lecteur/changeur CD

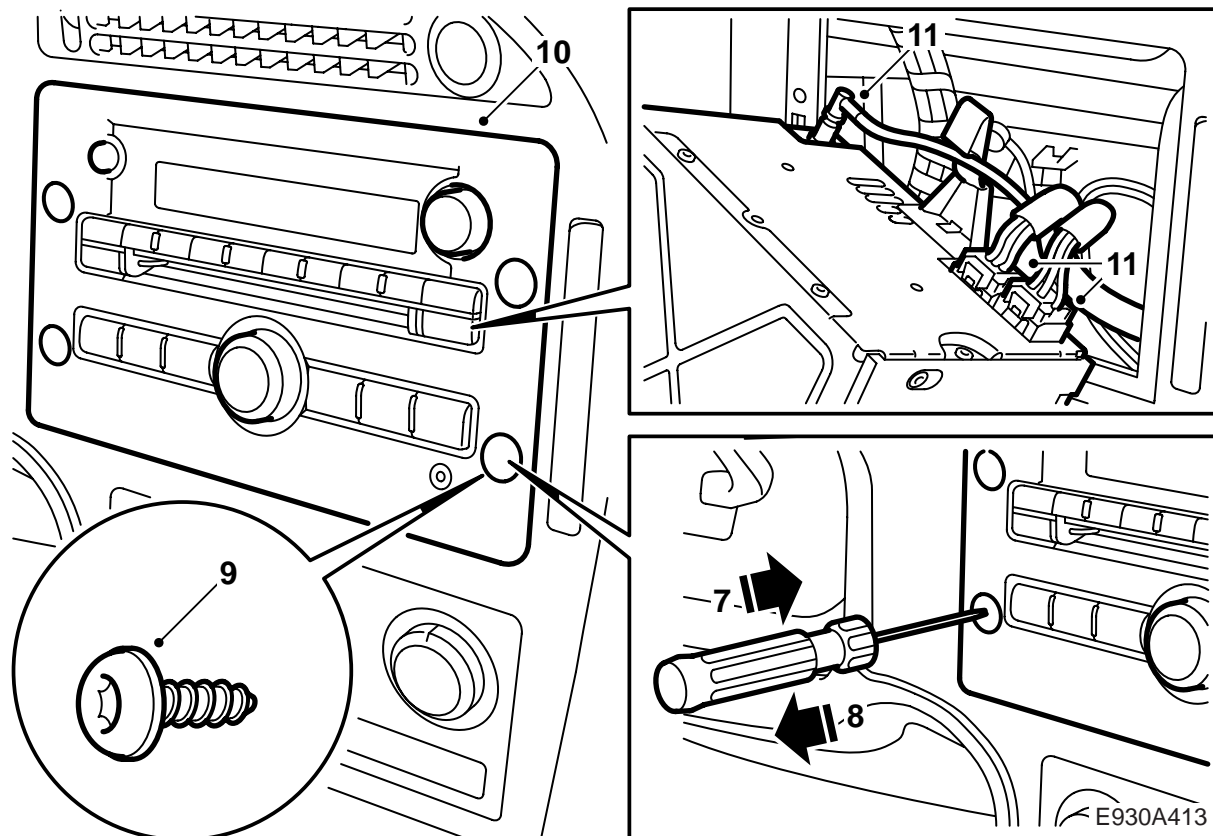

- 1 Brancher Tech2.
- 2 Établir la communication avec le système audio.
- 3 Sélectionner "PROGRAMMATION" dans le menu du système.
Le texte "MARIAGE/DIVORCE" apparaît.
- 4 Appuyer sur "ENTER".
- 5 Sélectionner SÉPARATION avec le bouton de sélection et appuyer sur "OK".
 - Pour la dépose de l'unité principale (pour l'installer dans une autre voiture ou pour la retourner pour une réparation sous garantie), il convient de sélectionner "DIVORCE".
- 6 La radio s'éteint et "NO VIN" apparaît sur l'écran.
- 7 Retirer prudemment les bouchons en y enfonçant un petit tournevis.
- 8 Tirer les bouchons avec le tournevis.
- 9 Démonter les vis.
- 10 Déposer l'unité.
- 11 Débrancher les contacts et la connexion.
- 12 Répéter les étapes 2 à 11 de la section "Pose de la radio dans une voiture sans système audio" de ces instructions de montage.