




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Régulateur de vitesse

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 315	9:36-19	May 02	12 799 591	

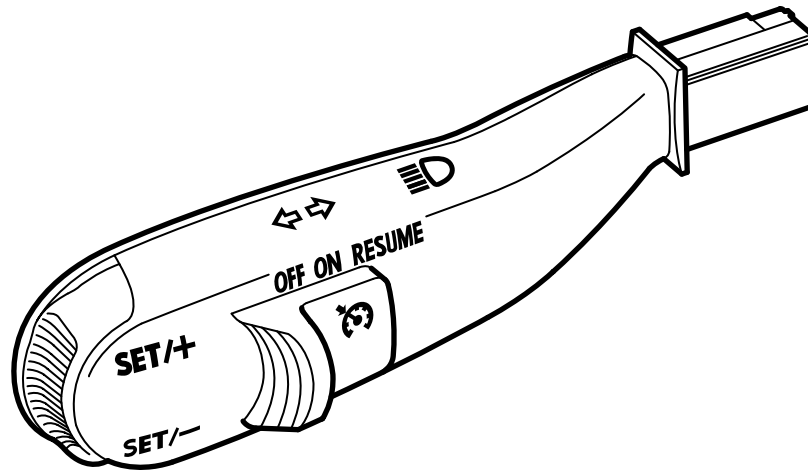

F980A018

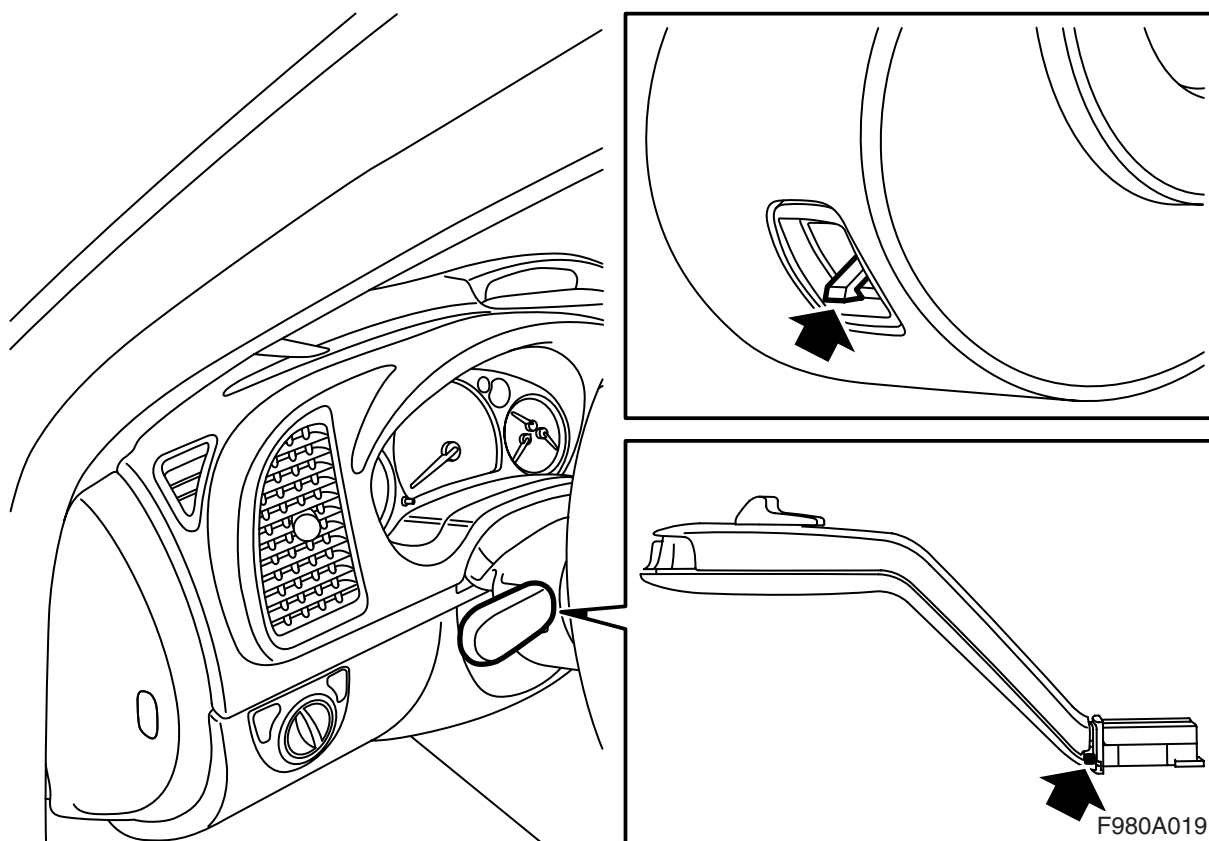

- 1 Reprérez le trou sur la face inférieure du levier de clignotants. Introduisez un petit tournevis dans ce trou puis pressez le crochet de verrouillage interne vers le haut tout en tirant le levier de clignotants hors de la console.
- 2 Installez le nouveau levier de clignotants puis pressez-le vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que le levier soit fixé.
- 3 Brancher l'outil de diagnostic, choisir le modèle et l'année, choisir "Tous", choisir "Ajouter/Enlever", choisir l'accessoire et choisir "Ajouter".
- 4 Conduisez la voiture et contrôlez de la manière suivante que le régulateur de vitesse fonctionne:
 - Poussez le bouton de réglage en position ON.
 - Poussez le bouton de réglage en position SET/+ ou SET/- lorsque la voiture atteint une vitesse supérieure à 40 km/h (voiture à moteur essence) ou 25 km/h (voiture à moteur diesel) puis vérifiez que la vitesse est maintenue.
 - Accélérez sans rétrograder (voiture avec boîte de vitesses manuelle). Lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée, la voiture doit revenir à la vitesse réglée.
 - Poussez et maintenez le bouton de réglage en position SET/+ puis contrôlez que la vitesse augmente. Relâchez le bouton de réglage.
 - Pressez la pédale de frein et contrôlez que le régulateur de vitesse est désactivé.