




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 CV M04-

Défecteur

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 831 370 32 026 001	9:84-26	Feb 07	12 833 880	12 833 880 Jun 04

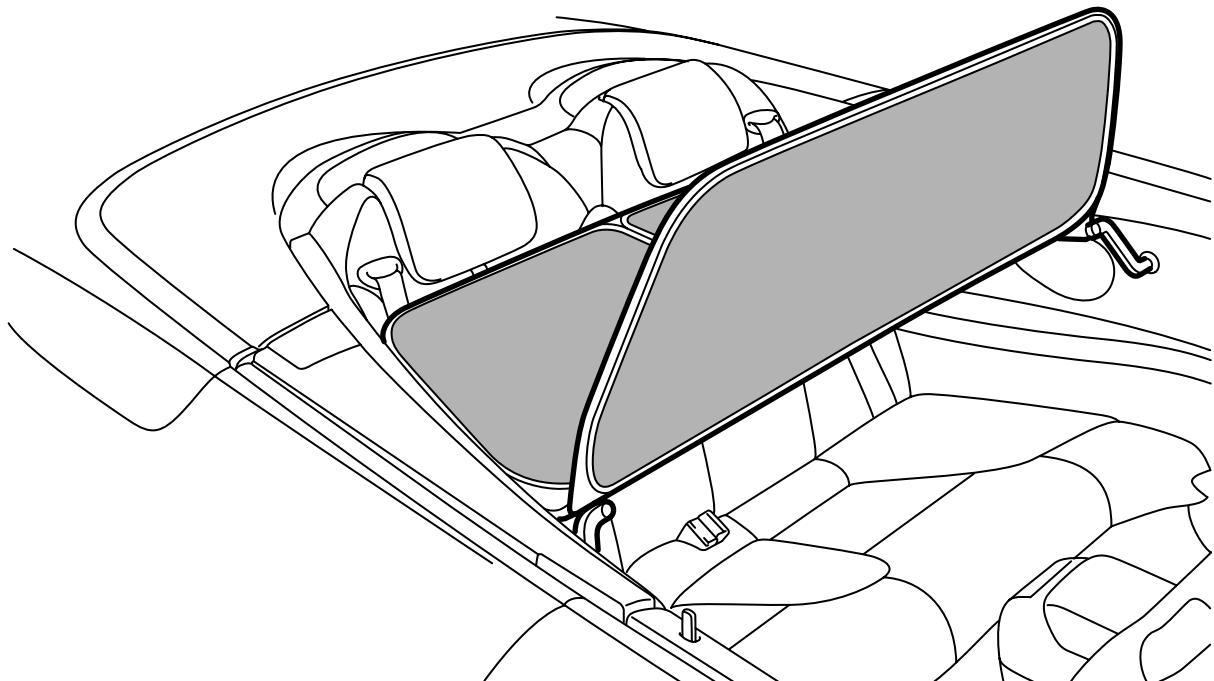

F980A338

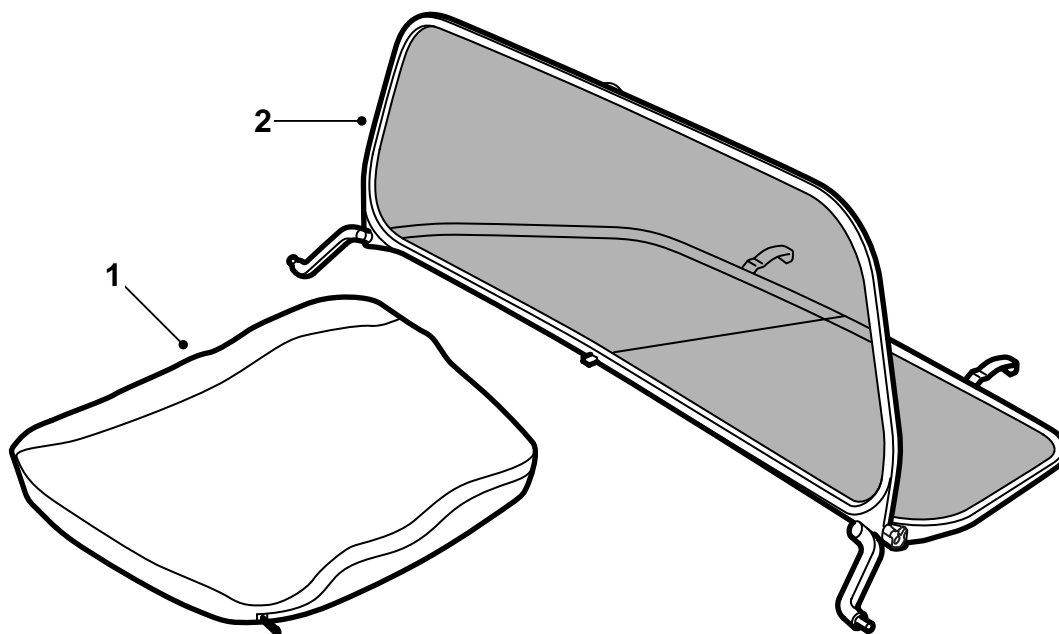

F980A339


1 Enveloppe

2 Déflecteur

Montage, voir page 3

Démontage, voir page 5

Nettoyage, voir page 6

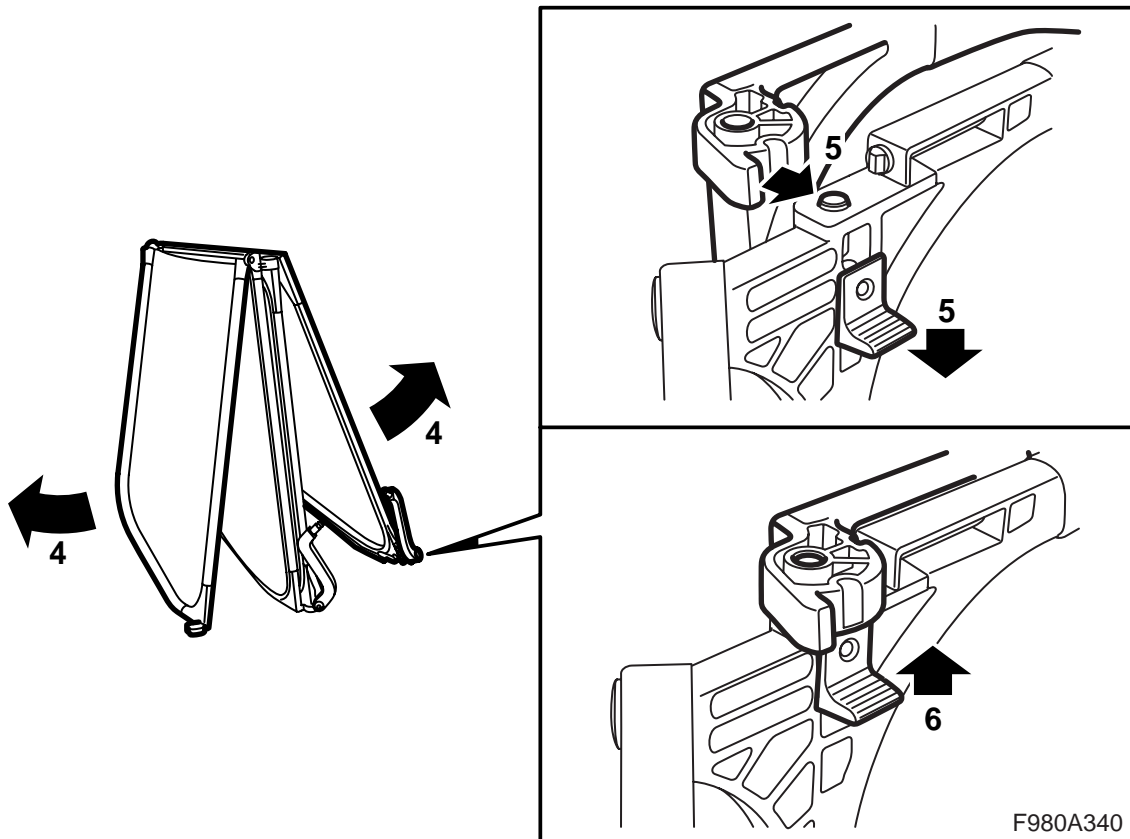


Montage

- 1 Tirer les appuis-tête arrière jusqu'à leur position la plus haute.
- 2 Rabattre le dossier des sièges avant et avancer les sièges le plus possible.
- 3 Enlever le déflecteur du sac de rangement.
- 4 Déployer les cadres avant et arrière du déflecteur.

Important

Les cadres avant et arrière se déploient chacun dans une direction.

- 5 Presser la goupille vers le ressort et ramener les parties supérieure et inférieure.
- 6 Relâcher avec précaution la clavette, de façon à ce qu'elle entre dans le trou. Contrôler que les parties du cadre se maintiennent ensemble.

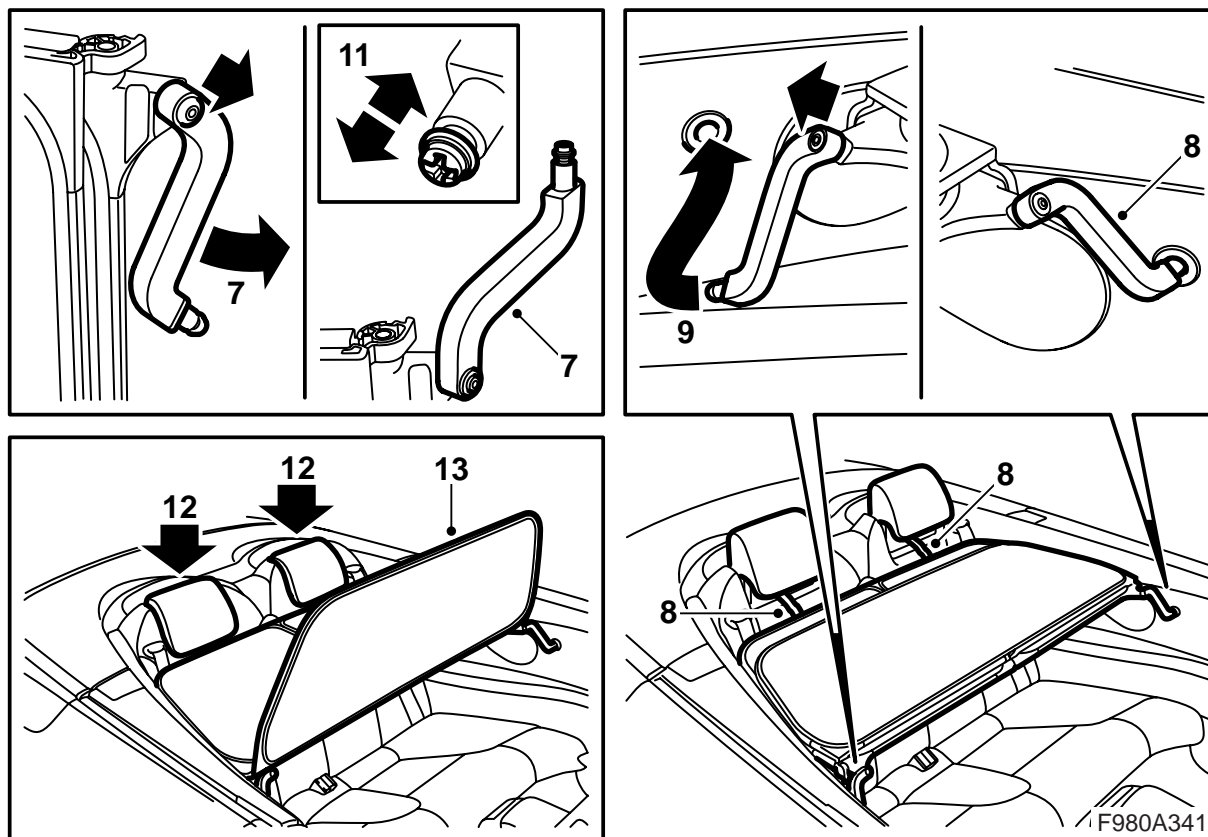

- 7 Déployer l'une des tringles en la tirant puis en la faisant tourner. Utiliser la vis comme contre-appui pour le pouce lors de la rotation afin de débloquer la tringle.
- 8 Insérer la tringle déployée dans le trou de la garniture latérale puis faire passer le support arrière du déflecteur contre le dossier de la banquette arrière.
- 9 Déployer l'autre tringle en la tirant et en la faisant tourner puis l'insérer dans le trou de la garniture latérale comme pour la première tringle.
- 10 Vérifier que les tringles se sont accrochées correctement dans les garnitures latérales qu'elles sont bien bloquées en position.
- 11 Vérifier qu'il n'y a aucun jeu dans les points de fixation avant du déflecteur dans les garnitures latérales. Ajuster au besoin avec deux vis dans les extrémités des tringles.
- 12 Enfoncer jusqu'à leur position inférieure les deux appuis-tête arrière.


Important

Les appuis-tête doivent être en position inférieure quand le déflecteur est utilisé, puisque les appuis-tête maintiennent la fixation arrière du déflecteur.

- 13 Relever le cadre supérieur de façon à ce qu'il s'accroche au bout. Mettre en position correcte les sièges avant.




Important

Ne **pas** régler le dossier des sièges avant vers l'arrière de manière à ce qu'ils entrent en contact avec le déflecteur.

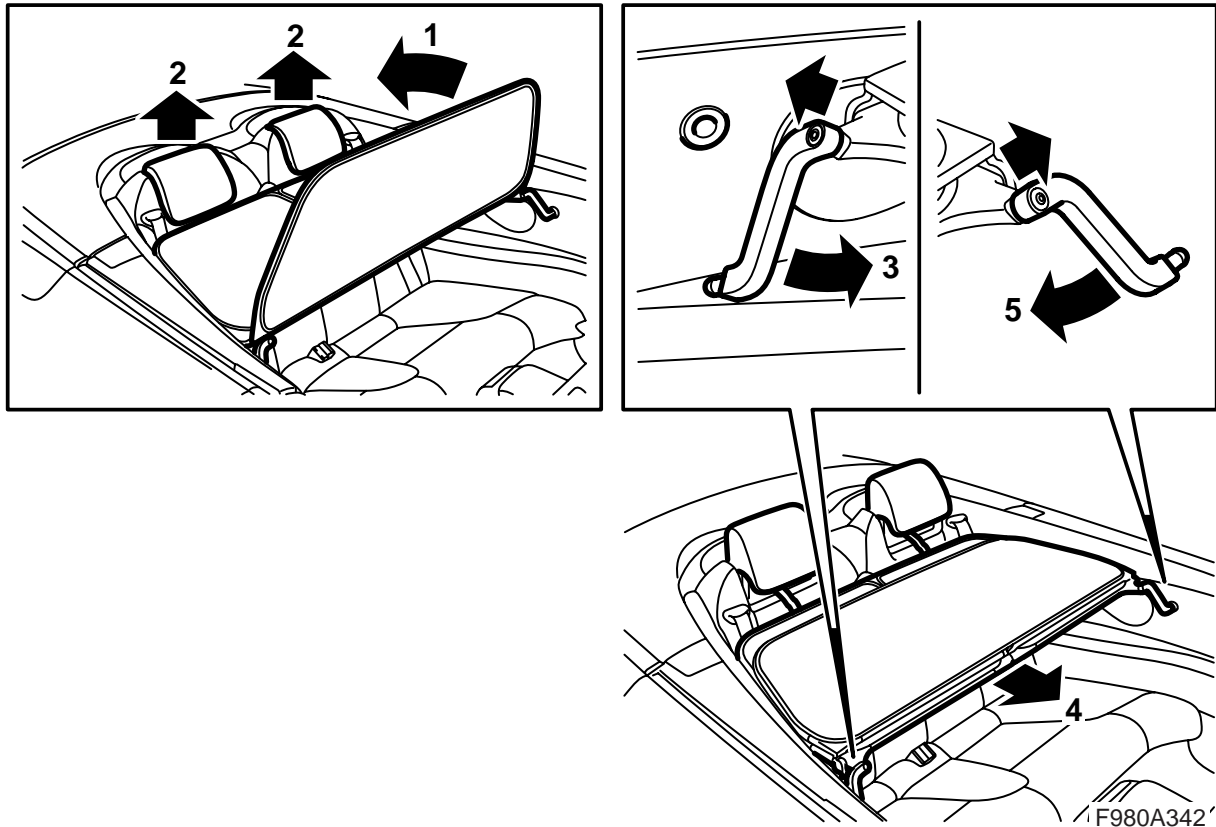

Démontage

- 1 Abaisser le cadre supérieur du déflecteur.
- 2 Tirer les appuis-tête arrière jusqu'à leur position la plus haute.
- 3 Rabattre l'une des tringles du déflecteur en la tirant puis en la faisant tourner. Utiliser la vis comme contre-appui pour le pouce lors de la rotation afin de débloquer la tringle.
- 4 Tirer le déflecteur vers l'avant à partir de l'appuie-tête de la banquette arrière, décrocher l'autre tringle et déposer le déflecteur de la voiture.
- 5 Rabattre l'autre tringle en la tirant puis en la faisant tourner de la même manière que la première.

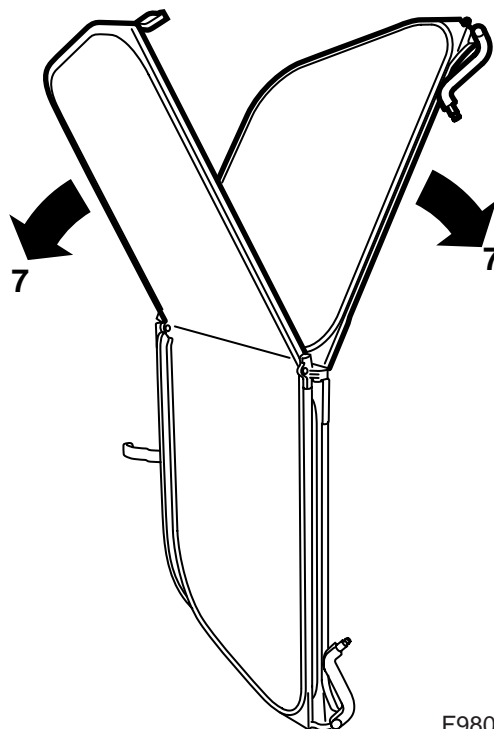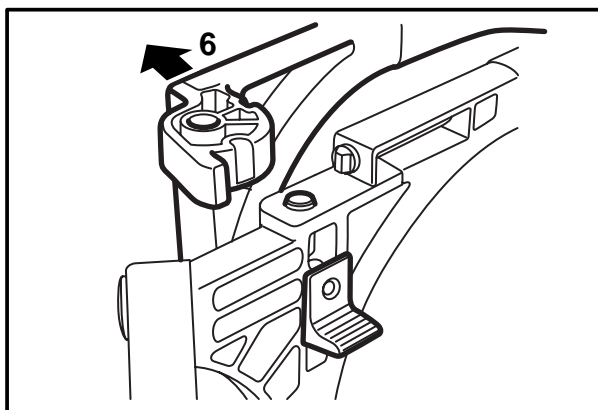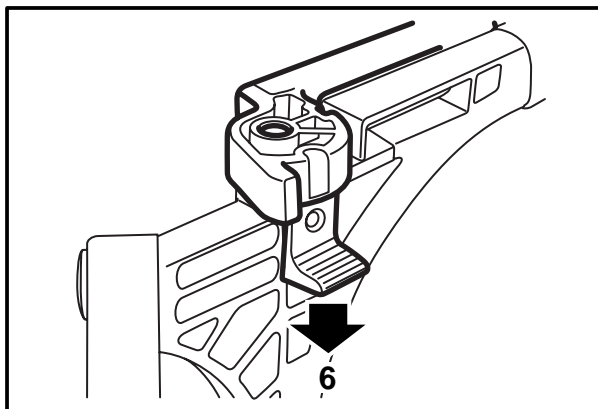

F980A343

- 6 Presser la goupille vers le ressort et ramener les parties supérieure et inférieure.
- 7 Plier le cadre inférieur et supérieur du déflecteur.
- 8 Placer le déflecteur dans le sac de rangement.

Important

Conserver toujours le déflecteur dans l'étui lorsqu'il n'est pas utilisé.

Nettoyage

Utiliser un torchon en lin et du savon liquide. Essuyer avec précaution le film en plastique perforé.

Important

Ne jamais nettoyer avec de l'essence ou tout autre produit dissolvant.
