





SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3


Protections de seuil polies

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 524 400 105 532	9:55-01	Sep 98	46 73 497	46 73 497 Jan 95

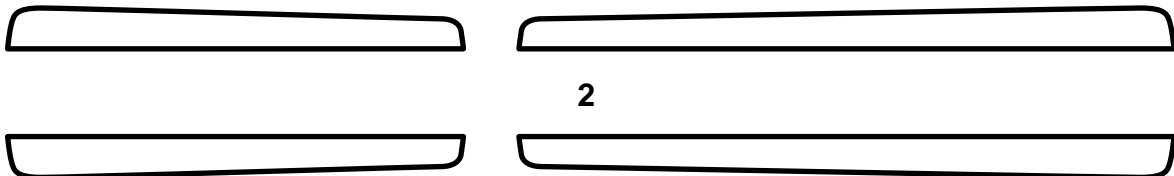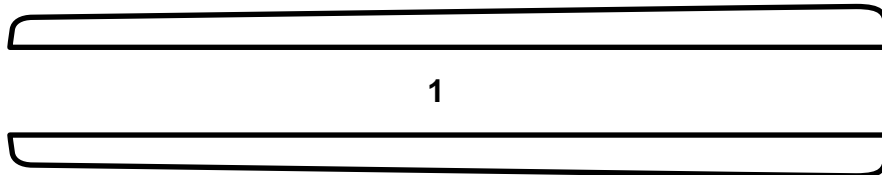

D980A084

- 1 Protections de seuil, 3P/CV
- 2 Protections de seuil, 5P

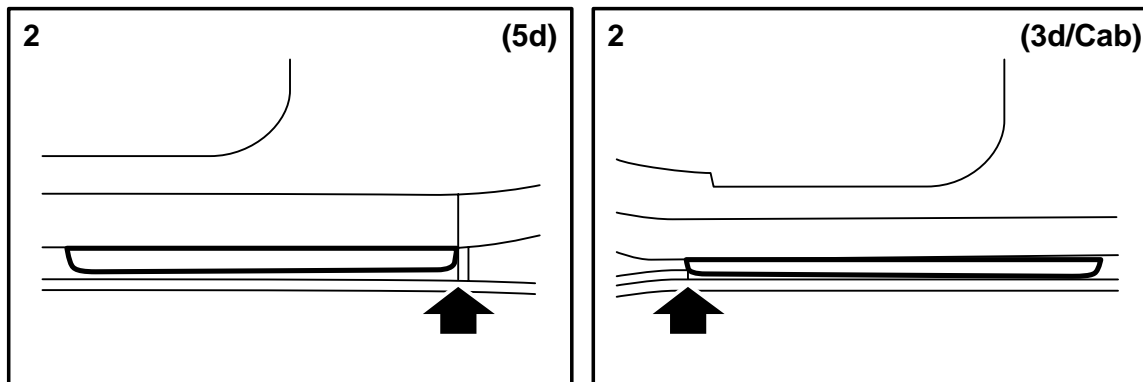

D980A085

- 1 Nettoyer les surfaces de joint de poussières et de graisse.
- 2 **5P**: Attacher une bande adhésive entre le bord avant de la protection de seuil intérieure, par-dessus le seuil, et, afin de le marquer, le point de fixation de la protection de seuil polie.
3P/CV: Le raccord soudé arrière est utilisé comme point de fixation.
- 3 Monter les protections de seuil polies bord à bord avec l'extrémité radiale, voir figure..

Important

La section large de la protection de seuil se monte vers l'avant, mais pas sur les seuils des portes AR (carrosserie 5P), au niveau desquels la section large se monte vers l'arrière.

Au besoin, il est possible de précautionneusement réchauffer la protection de seuil polie à l'aide d'un pistolet thermique pour l'ajuster.

- 4 Appuyer sur les protections de seuil avec un chiffon propre pour les attacher.
- 5 Placer l'instruction de montage dans la boîte à gants.