


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5


Kit d'installation radio

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 662	9:36-5	Aug 97	47 12 204	47 12 204 Jun 97

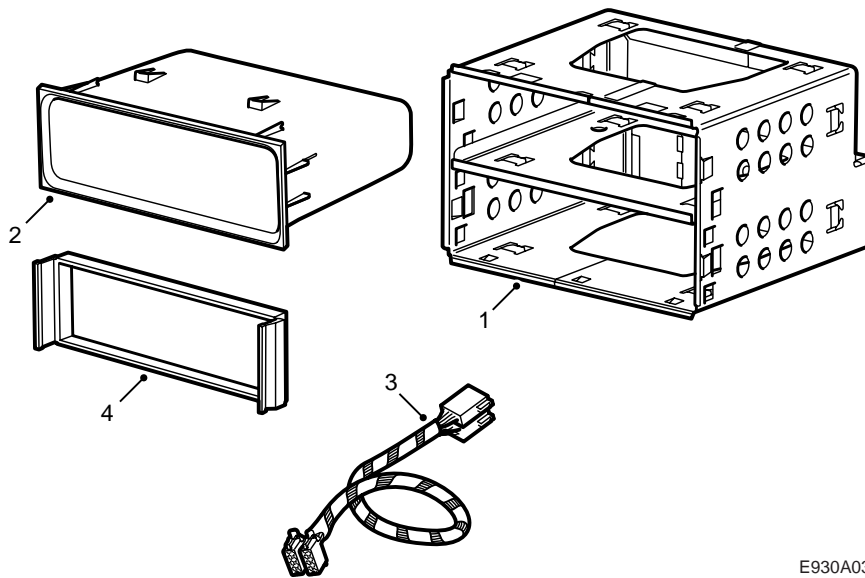

E930A031

- 1 Support radio
- 2 Casier de rangement
- 3 Réseau d'adaptation
- 4 Cadre plastique
- 5 Instructions de montage 47 12 204

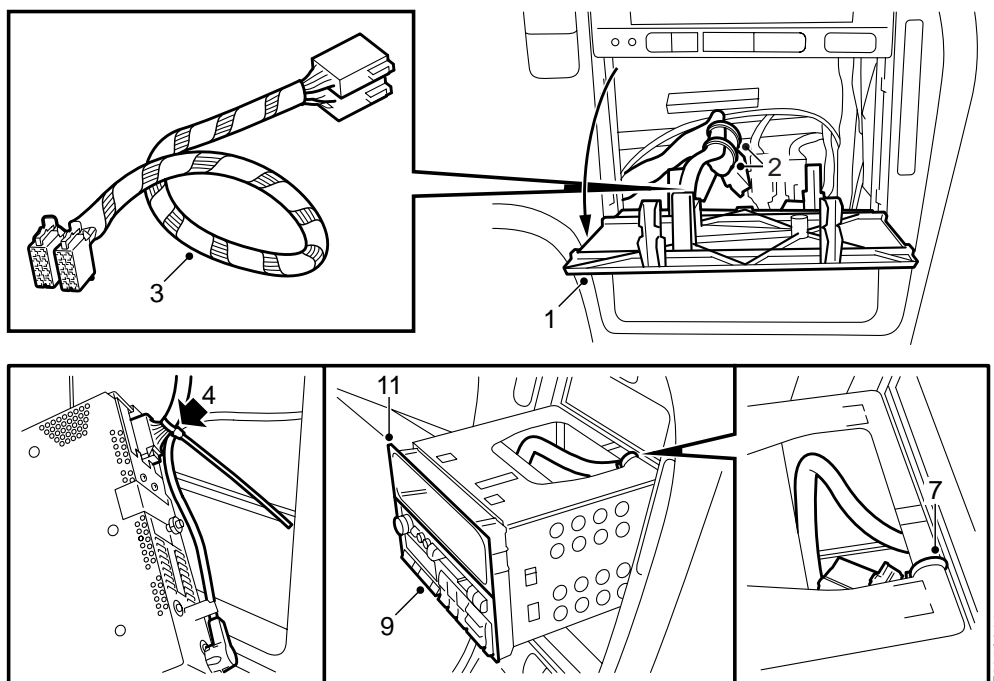

- 1 Retirez le cache du tableau de bord.
- 2 Découpez la bande de serrage du câble muni de connecteur et le câble d'antenne, extrayez les câbles par le trou.
- 3 Raccordez le câblage d'adaptation au faisceau de câbles de la voiture et entourez le boîtier de connecteurs de bande adhésive anti-frottement.
- 4 Raccordez le câblage d'adaptation et le câble d'antenne à la radio et attachez le câble d'antenne au câblage d'adaptation à l'aide d'une bande de serrage, aussi près des raccordements du câblage d'adaptation à la radio que possible.
- 5 Débranchez le câblage d'adaptation et le câble d'antenne de la radio et resserrez la bande de serrage. Découpez la bande de serrage.
- 6 Passez les câbles (câble d'antenne compris) par le support radio (sans fixer le support radio).
- 7 Attachez le câblage d'adaptation aussi près du raccordement au faisceau de la voiture que possible, et autour de la partie supérieure de l'arrière du support radio. Passez une bande de serrage par l'ouverture dans le boîtier de connecteurs noir, au niveau du raccordement du boîtier de connecteurs gris du câblage d'adaptation, et autour de la partie supérieure de l'arrière du support radio. Resserrez et découpez les bandes de serrage.
- 8 Enfoncez le support radio dans le tableau de bord tout en contrôlant le faisceau de câbles de la voiture, afin d'éviter de le coincer ou de le plier.
A l'arrière du support radio se trouve une broche-guide, elle doit s'adapter à une gorge dans le corps de climatisation.
- 9 Montez le cadre plastique sur la radio.
- 10 Raccordez le connecteur et le câble d'antenne à la radio. Enfoncez la radio dans le casier tout en précautionneusement tirant l'adaptateur dans la partie supérieure du support radio, au niveau où doit se monter le casier de rangement. Veillez à ne pas coincer ou plier le câble d'antenne. La radio doit être enfoncée suffisamment pour que ses crochets de blocage soient correctement en prise dans le support radio.
- 11 Monter le casier de rangement.

Lors du démontage de la radio

- a Retirez le casier de rangement
- b Démontez la radio à l'aide des outils qui l'accompagnent, déposez-la tout en descendant le câblage d'adaptation de la section supérieure du support radio.
- c Desserrez avec précaution les boîtiers de connecteurs de la radio.