





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-  
Geschwindigkeitsregler**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 315	9:36-19	May 02	12 799 591	

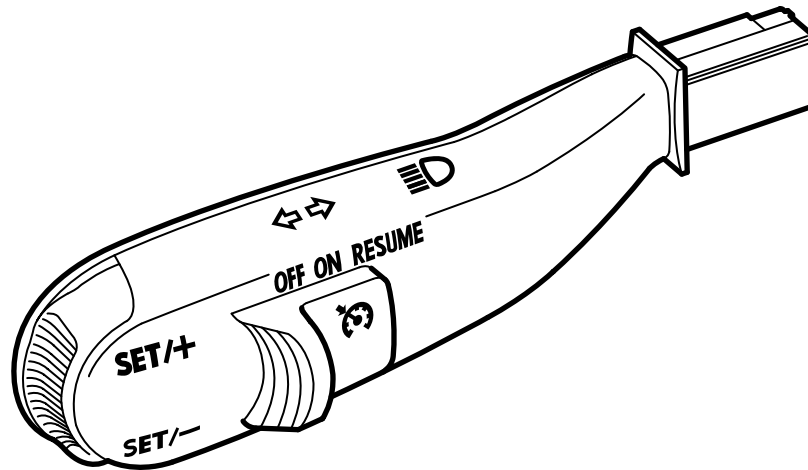

F980A018

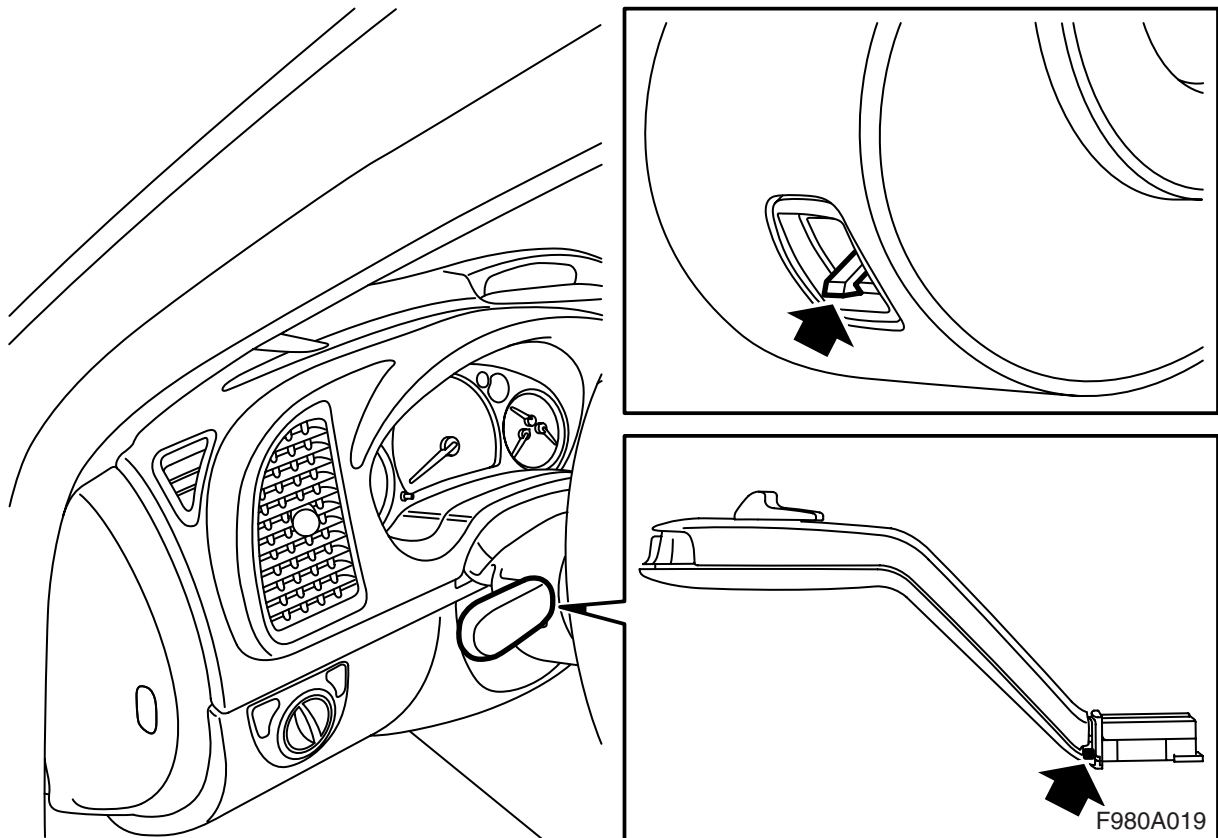

- 1 Das Loch auf der Unterseite des Blinkhebels lokalisieren. Einen kleinen Schraubendreher in das Loch einführen, denn inneren Verschlussaken nach oben drücken und gleichzeitig den Blinkhebel nach außen ziehen.
- 2 Den neuen Blinkhebel einpassen und nach innen drücken, bis ein Klicklaut zu hören ist und der Hebel festgehakt wird.
- 3 Das Diagnosewerkzeug anschließen, "Alle" wählen, "Hinzufügen/Entfernen" wählen, das Zubehör wählen und "Hinzufügen" wählen.
- 4 Das Fahrzeug Probe fahren und auf folgende Weise kontrollieren, dass der Geschwindigkeitsregler funktioniert:
  - Den Schiebeschalter in Lage ON führen.
  - Den Schalter in Lage SET/+ oder SET/- führen, wenn das Fahrzeug eine Geschwindigkeit über 40 km/h (Fahrzeug mit Benzinmotor) bzw. 25 km/h (Fahrzeug mit Dieselmotor) hält und kontrollieren, ob die Geschwindigkeit gehalten wird.
  - Ohne Zurückschalten beschleunigen (Fahrzeug mit Schaltgetriebe). Wenn das Gaspedal freigegeben wird, muss das Fahrzeug zur eingestellten Geschwindigkeit zurückkehren.
  - Den Schalter in Lage SET/+ führen, in dieser Lage halten und kontrollieren, ob die Geschwindigkeit steigt. Den Schalter loslassen.
  - Auf das Gaspedal drücken und kontrollieren, ob der Geschwindigkeitsregler ausgeschaltet wird.