




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

Kindersitz "Saab Belt Seat"

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 916	9:88-16	Jun 02	12 798 999	

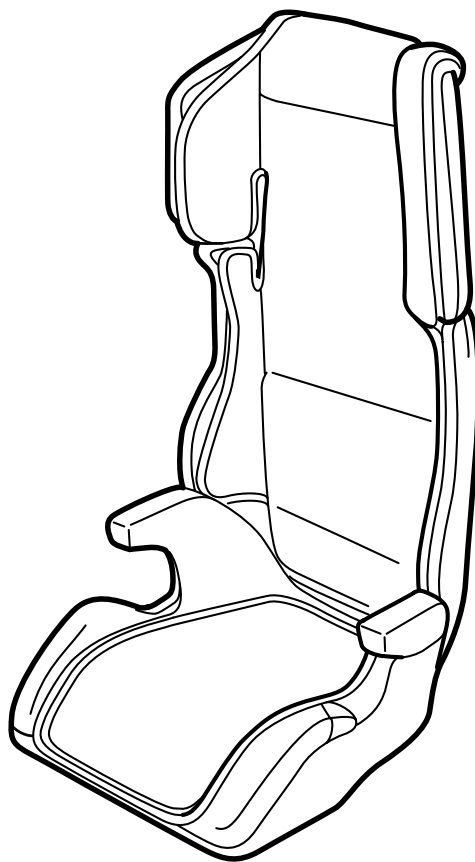

D980A353

Wichtig	Seite	2
Montage:	Seite	3

Wichtig

WARNUNG

Vor der Benutzung des Kindersitzes die gesamte Anweisung lesen. Der Belt Seat darf **unter keinen Umständen** auf irgendeine andere Weise als der in dieser Montageanweisung beschriebenen montiert werden.

Zugelassen für die Montage in Fahrtrichtung gem. ECE R44 Gruppe 2+3 für Kinder ca. 3-10 Jahre oder 15-32 kg. Der Kindersitz ist nur in Kombination mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt zugelassen, der nach ECE R16 oder einer anderen vergleichbaren Norm zugelassen ist.

WARNUNG


Wenn das Fahrzeug mit einem Airbag am Beifahrerplatz ausgestattet ist, darf der Belt Seat **unter keinen Umständen** auf diesem Platz angebracht werden.

Vor der Montage des Belt Seat auf dem vorderen Beifahrerplatz muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug nicht mit einem Airbag für diesen Platz ausgerüstet ist. Wenn das Fahrzeug mit einem Airbag für den Beifahrerplatz ausgerüstet ist, befindet sich vor dem Beifahrersitz eine Markierung auf dem Armaturenbrett, auf der **AIRBAG** und/oder **SRS** stehen kann sowie ein Etikett auf dem Sonnenschutz der Beifahrerseite bzw. auf der Stirnseite des Armaturenbretts auf der Beifahrerseite. Außerdem gibt es, auf bestimmten Märkten, ein Etikett auf der Hülle Des Armaturenbrettes vor dem Beifahrerplatz bzw. auf dem Sonnenschutz.

Achtung

Informieren Sie sich über die nationalen Vorschriften bezüglich der Anordnung von Kindersitzen.

- Wenn die Rücklehne des Belt Seat demontiert wird, **muss** der Belt Seat an einen Platz mit Nackenstütze gesetzt werden.
- Das Kind muss **immer** angeschnallt sein, auch bei kurzen Fahrten.
- Vergewissern, daß der Gurt, mit dem der Kindersitz gehalten wird, ordentlich gespannt und nicht in der Tür eingeklemmt ist.
- Darauf achten, daß der Gurt nicht verdreht ist und richtig am Körper des Kindes anliegt. Es ist wichtig, daß der Hüftgurt am Hüftknochen und nicht über dem Bauch anliegt.
- Das Kind niemals ohne Aufsicht im Kindersitz zurücklassen.
- Ist der Kindersitz bei einer Kollision in Gebrauch gewesen, darf er **nie wieder** benutzt werden.
- Der Kindersitz kann beschädigt werden, wenn er z.B. in der Fahrzeugtür eingeklemmt wird.
- Beachten, daß der Kindersitz sehr heiß werden kann, wenn er der Sonne ausgesetzt ist.
- Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen keine Zusätze oder Änderungen am Kindersitz vorgenommen werden.
- Der Sitz muss **immer** im Fahrzeug festgespannt sein, auch wenn das Kind nicht anwesend ist. Anderenfalls besteht die Gefahr, daß der unbefestigte Sitz Fahrer und Beifahrer bei starkem Bremsen oder einer Kollision verletzt.
- Ist der Rücksitz des Fahrzeugs umklappbar, die korrekte Verriegelung der Rücklehne in hochgeklappter Lage kontrollieren.
- Jegliche Ladung muss gut verankert sein.
- Der Kindersitz darf nicht ohne Bezug benutzt werden. Außerdem darf nur der Originalbezug verwendet werden.
- Reinigungshinweis:
Siehe Etikett am Bezug des Kindersitzes.
- Bei evtl. Fragen sprechen Sie mit dem nächstgelegenen Saab-Händler.

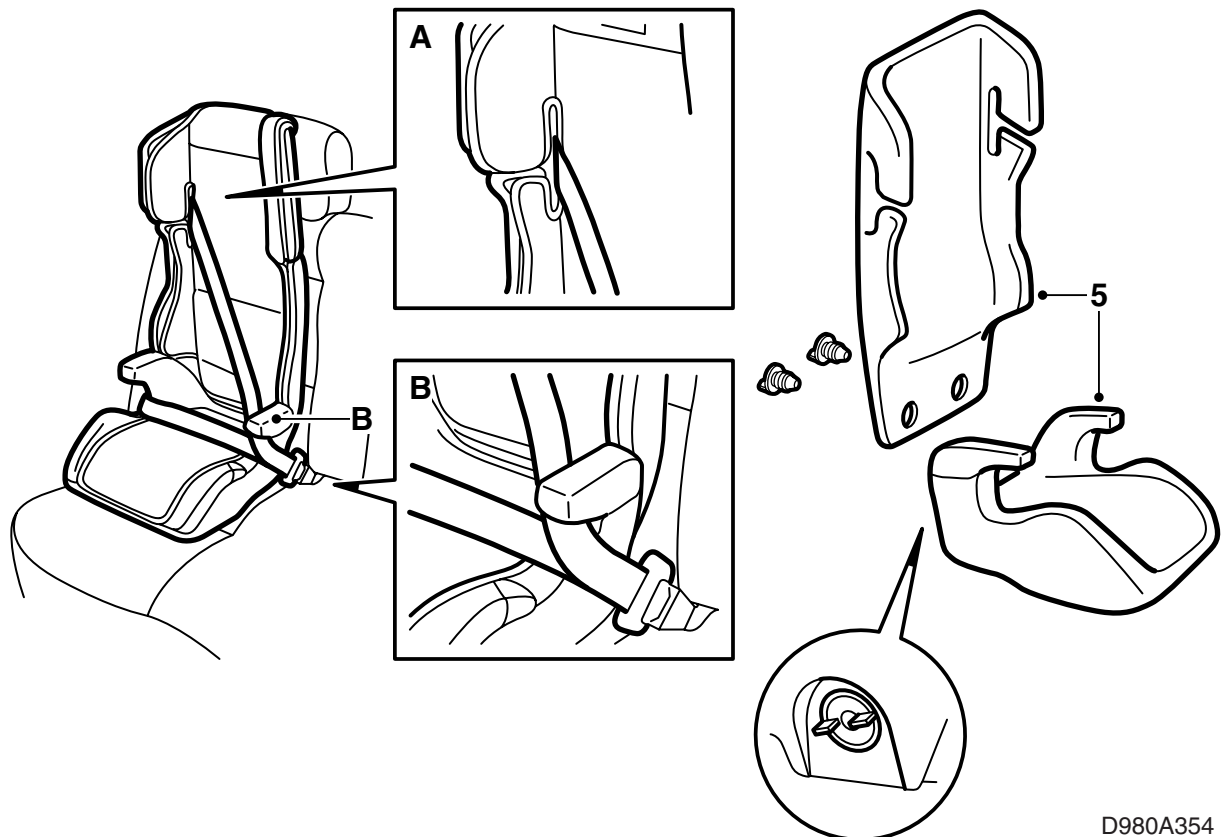

D980A354

Montage:

⚠️ WARNUNG

Wenn das Fahrzeug mit einem Airbag am Beifahrerplatz ausgestattet ist, darf der Belt Seat **unter keinen Umständen** auf diesem Platz angebracht werden.

Vor der Montage des Belt Seat auf dem vorderen Beifahrerplatz muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug nicht mit einem Airbag für diesen Platz ausgerüstet ist. Wenn das Fahrzeug mit einem Airbag für den Beifahrerplatz ausgerüstet ist, befindet sich vor dem Beifahrersitz eine Markierung auf dem Armaturenbrett, auf der **AIRBAG** und/oder **SRS** stehen kann sowie ein Etikett auf dem Sonnenschutz der Beifahrerseite bzw. auf der Stirnseite des Armaturenbretts auf der Beifahrerseite. Außerdem gibt es, auf bestimmten Märkten, ein Etikett auf der Hülle Des Armaturenbretts vor dem Beifahrerplatz bzw. auf dem Sonnenschutz.

- 1 Den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz stellen, so daß dieser gut an der Rücklehne des Fahrzeugsitzes anliegt.
- 2 Das Kind in den Kindersitz setzen und darauf achten, daß das Kind bequem mit dem Rücken zur Rücklehne sitzt.

- 3 Den Diagonal- und Hüftgurt über das Kind legen und das Schloss schließen. Der Diagonalgurt muss durch den Schlitz (A) in der Rücklehne des Sitzes geführt werden. Der Diagonal- und der Hüftgurt müssen beide auf der Seite, auf der das Schloss sitzt, unter der Gurtführung (B) des Kindersitzes verlaufen.
- 4 Darauf achten, daß der Gurt nicht verdreht ist und richtig am Körper des Kindes anliegt. Es ist wichtig, daß der Hüftgurt am Hüftknochen und nicht über dem Bauch anliegt. Der Diagonalteil muss richtig über der Schulter des Kindes liegen.
- 5 Die Rücklehne kann bei Bedarf einfach vom Gurtkissen gelöst werden, indem die beiden Schrauben entfernt werden. In diesem Falle muss das Gurtkissen jedoch an einen Platz mit Nackenstütze platziert werden.