




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3


Schalthebelmanschette aus Leder

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 102 588	4:32-7	Sep 01	86 85 745	86 85 745 Apr 99

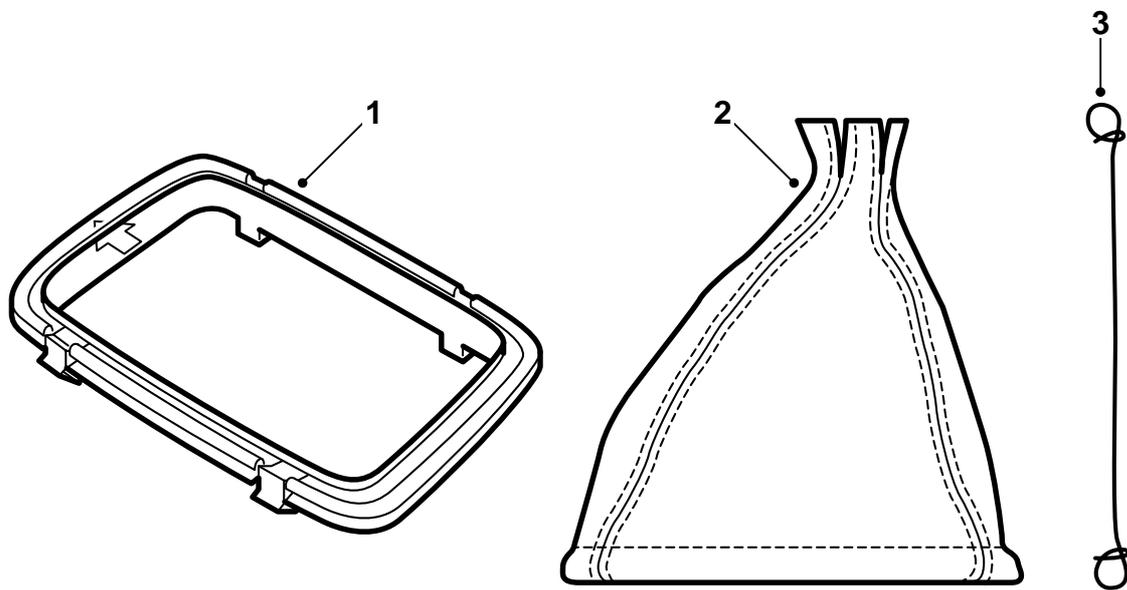

D980A189

- 1 Rahmen
- 2 Manschette
- 3 Metalldraht

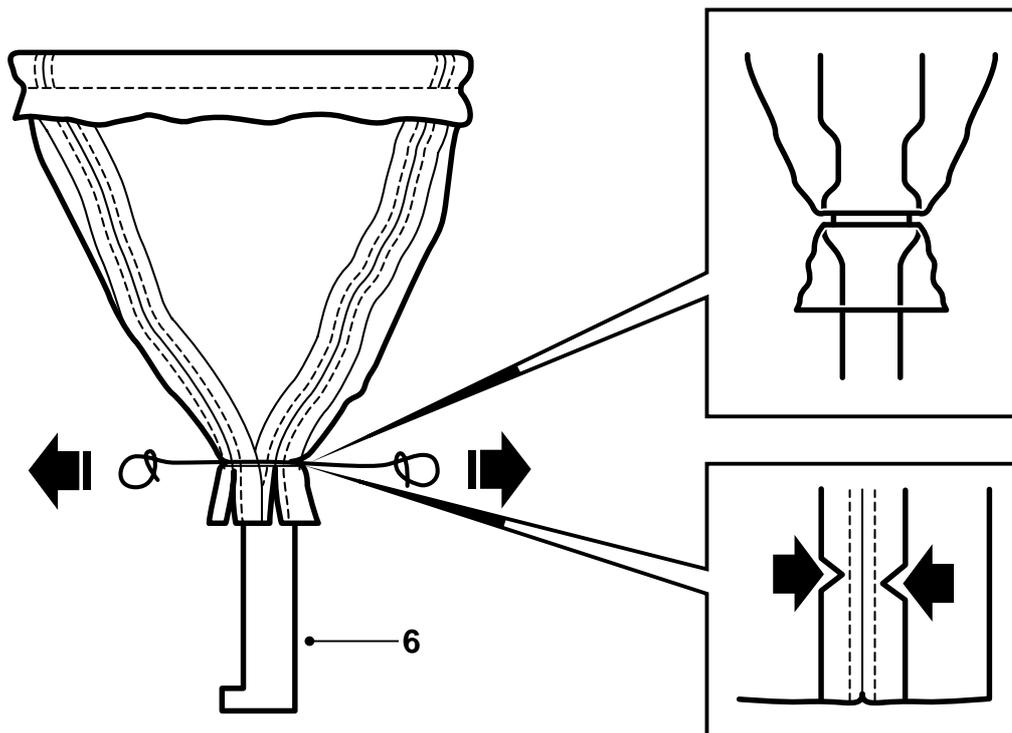

D980A190

Wenn auch der Schalthebelknopf ausgetauscht werden soll, muß dieser zuerst entfernt werden.

- 1 Gummimanschette mit Halterahmen von der Mittelkonsole lösen.
- 2 Die Gummimanschette vom Mitnehmer der Rückwärtsgangsperr löse.
- 3 Etwas Seifenlösung auf die Unterseite des Schalthebelknopfs auftragen.
- 4 Die Manschette umstülpen und über den Schalthebelknopf ziehen.
- 5 Die Manschette auf den Rahmen montieren. Der runde Gummizug der Manschette muß in der Nut rund um den Rahmen liegen. Die vier Nähte der Manschette müssen an den Ecken des Rahmens liegen. Beachten Sie, daß sich die Manschette nach hinten neigen soll, zur Schmalseite des Rahmens. Die Manschette umstülpen und über den Schalthebelknopf ziehen. An der Unterseite des Rahmens befindet sich ein **Pfeil**, dieser muß nach **vorne** zeigen.
- 6 Die Manschette am Mitnehmer der Rückwärtsgangsperr befestigen, indem der Metalldraht rund um die Manschette in die Nut am Mitnehmer der Rückwärtsgangsperr gezogen wird, siehe Abb.
- 7 Den Metalldraht spannen und die Enden einige Umdrehungen mit einer Zange verzwirnen. Die Drahtenden ca 5 mm von der Manschette abschneiden und die Enden nach unten biegen, damit sie die Manschette nicht beschädigen.

- 8 Den Befestigungsrahmen mit Manschette zur Mittelkonsole führen und in der Mittelkonsole befestigen. Erst die linken Befestigungshaken in Position bringen. Danach die rechte Seite des Rahmens etwas eindrücken und diesen in die Mittelkonsole herunterdrücken.