




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M90-93, Saab 900 M94-, Saab 9000 M89-, Saab 9-3, Saab 9-5

Sicherheitsgurtverlängerung

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 250	8:53-19	May 00	53 31 038	

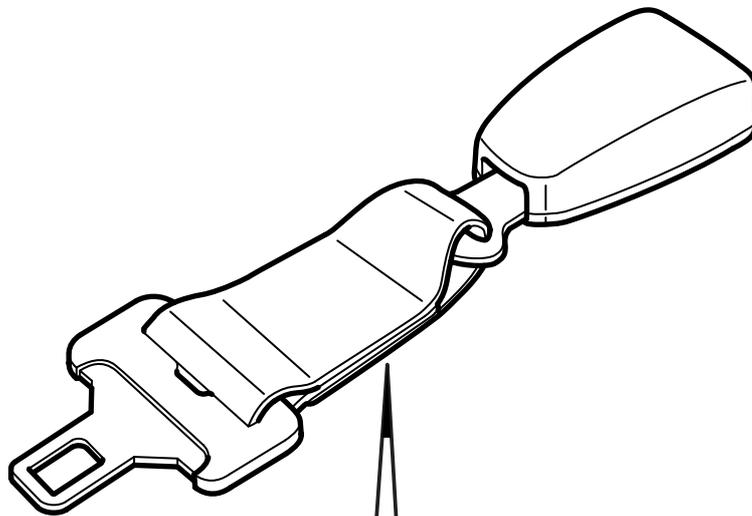

⚠ WARNING Lap Belt Extender

Do not use extender;

- Unless it is physically required in order to wear the vehicle's safety belt,
- If it causes the distance between the front edge of the buckle and the center of the occupant's body to be less than 6 inches / 154mm.


Extender must only be used in the vehicle and seating position it was provided for. Remove and stow when not in use.



Saab Automobile AB

5330972

E980A271

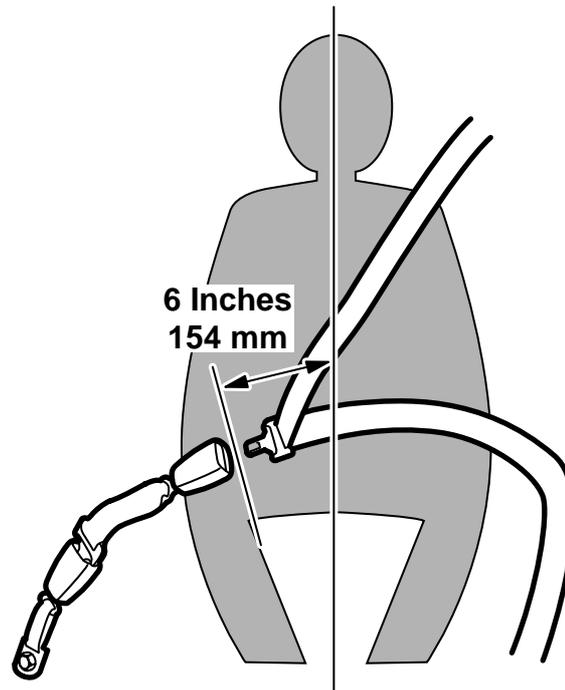

E980A272

Wichtig**! WARNUNG**

Die Sicherheitsgurtverlängerung nicht verwenden:

- Wenn sie nicht physisch erforderlich ist, um den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs benutzen zu können.
- Wenn sie einen Abstand von weniger als 154 mm (6") von der Oberkante des Schlosses der Sicherheitsgurtverlängerung und der Mittellinie des Körpers des Anwenders ergibt.

Die Sicherheitsgurtverlängerung darf nur in dem Fahrzeug verwendet werden, für welches sie vorgesehen ist und nur von erwachsenen Personen, welche die Anforderungen nach Punkt 7 auf Seite 7 erfüllen.

Die Sicherheitsgurtverlängerung entfernen und weglegen, wenn die Person, welche die Sicherheitsgurtverlängerung benötigt, diese nicht benutzt.

Diese Sicherheitsgurtverlängerung darf nur dann verwendet werden, wenn der vorhandene Sicherheitsgurt für eine erwachsene Person nicht ausreicht.

! WARNUNG

Die Sicherheitsgurtverlängerung darf nicht im Gurtschloß des Fahrzeugs verbleiben, da sie dann eine fehlerhafte Anwendung bedeuten kann. Wenn die Sicherheitsgurtverlängerung im Gurtschloß der Vordersitze belassen wird, wird das Sicherheitsgurtwarnsystem außer Funktion gesetzt.

 **WARNUNG**

Die Sicherheitsgurtverlängerung darf nur von erwachsenen Personen benutzt werden, die den Sicherheitsgurt nicht ohne Verlängerung schließen können. Wenn der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs beim normalen Anschnallen geschlossen werden kann, muß er ohne Verlängerung benutzt werden. Falsche Anwendung der Sicherheitsgurtverlängerung führt zu einem erhöhten Risiko bei einer Kollision. Diese Anweisungen müssen sorgfältig befolgt werden, um diese Gefahr zu vermeiden.

Wenn eine Sicherheitsgurtverlängerung verwendet wird, verändert sich das Schulterteil des Sicherheitsgurtes. Wenn die Sicherheitsgurtverlängerung von jemandem benutzt wird, der sie eigentlich nicht benötigt, kann das Diagonalteil des Gurtes eine falsche Position erhalten, die zu einer erhöhten Gefahr von Verletzungen führen kann. Schritt 1-9 befolgen, um diese Gefahr zu vermeiden.

- 1 Lesen Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeugs, um sich zu informieren, wie der Sicherheitsgurt eingestellt werden muß
- 2 Den Fahrzeugsitz in eine bequeme Position stellen.
- 3 Den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs über den Körper legen und versuchen, den Gurt ohne Verlängerung zu schließen. Die Verlängerung nicht nur deshalb benutzen, weil der Gurt mit ihr leichter zu schließen ist, sondern die Verlängerung ausschließlich dann verwenden, wenn der Gurt ohne Verlängerung nicht zu schließen ist.
- 4 Die Schließzunge des Sicherheitsgurtes des Fahrzeugs in das Schloß der Sicherheitsgurtverlängerung einsetzen. Das Etikett auf der Sicherheitsgurtverlängerung muß zum Körper des Benutzers gewendet sein.
- 5 Die Schließzunge der Sicherheitsgurtverlängerung in das Schloß des Sicherheitsgurtes des Fahrzeugs setzen.
- 6 Den Diagonalgurt so anziehen, dass sich der Hüftgurt strafft und gegen den Hüftknochen anliegt. Das ist besonders wichtig, wenn dicke Oberbekleidung getragen wird.

 **WARNUNG**

Wenn bei Benutzung der Sicherheitsgurtverlängerung der Abstand von der Oberkante des Sicherheitsgurtverlängerungsschloßes zur Mittellinie des Körpers des Benutzers geringer als 154 mm (6"), steigt die Verletzungsgefahr im Falle einer Kollision. Die Anweisungen unter Punkt 7 befolgen, um diese Gefahr zu vermeiden.

- 7 Wenn die Sicherheitsgurtverlängerung angebracht wurde, ist es wichtig zu kontrollieren, dass der Abstand von der Oberkante des Sicherheitsgurtverlängerungsschloßes zur Mittellinie des Körpers des Benutzers mindestens 154 mm (6") beträgt. Wenn das Maß geringer als 154 mm(6") ist, müßte der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs ohne Sicherheitsgurtverlängerung geschlossen werden können.
- 8 Wenn die Einstellung des Fahrzeugsitzes verändert wurde, wenn die Person auf einem anderen Platz sitzt oder andere Kleidung trägt (z.B. ohne einen dicken Wintermantel sitzt), kann es sein, dass die Sicherheitsgurtverlängerung nicht erforderlich ist. Entsprechend Punkt 1-7 kontrollieren, ob sie erforderlich ist.
- 9 Die Sicherheitsgurtverlängerung entfernen und weglegen, wenn die Person, welche die Sicherheitsgurtverlängerung benötigt, diese nicht benutzt. Nur erwachsene Personen, welche die Anforderungen gem. Punkt 1-7 erfüllen, dürfen die Sicherheitsgurtverlängerung benutzen.

 **WARNUNG**

Wenn Personen, welche die Anforderungen gem. Punkt 1-7 nicht erfüllen, die Sicherheitsgurtverlängerung benutzen, kann die Benutzung zu einer erhöhten Verletzungsgefahr führen. Die Sicherheitsgurtverlängerung darf dann nicht benutzt werden.