





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-
Autopilota di crociera

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 315	9:36-19	May 02	12 799 591	

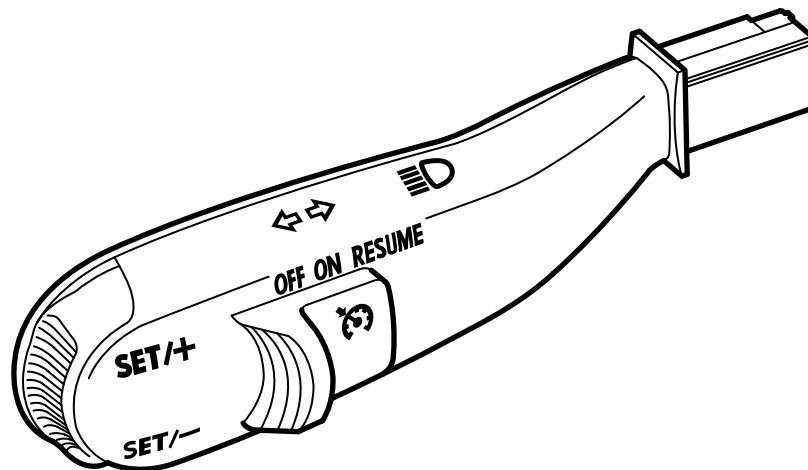

F980A018

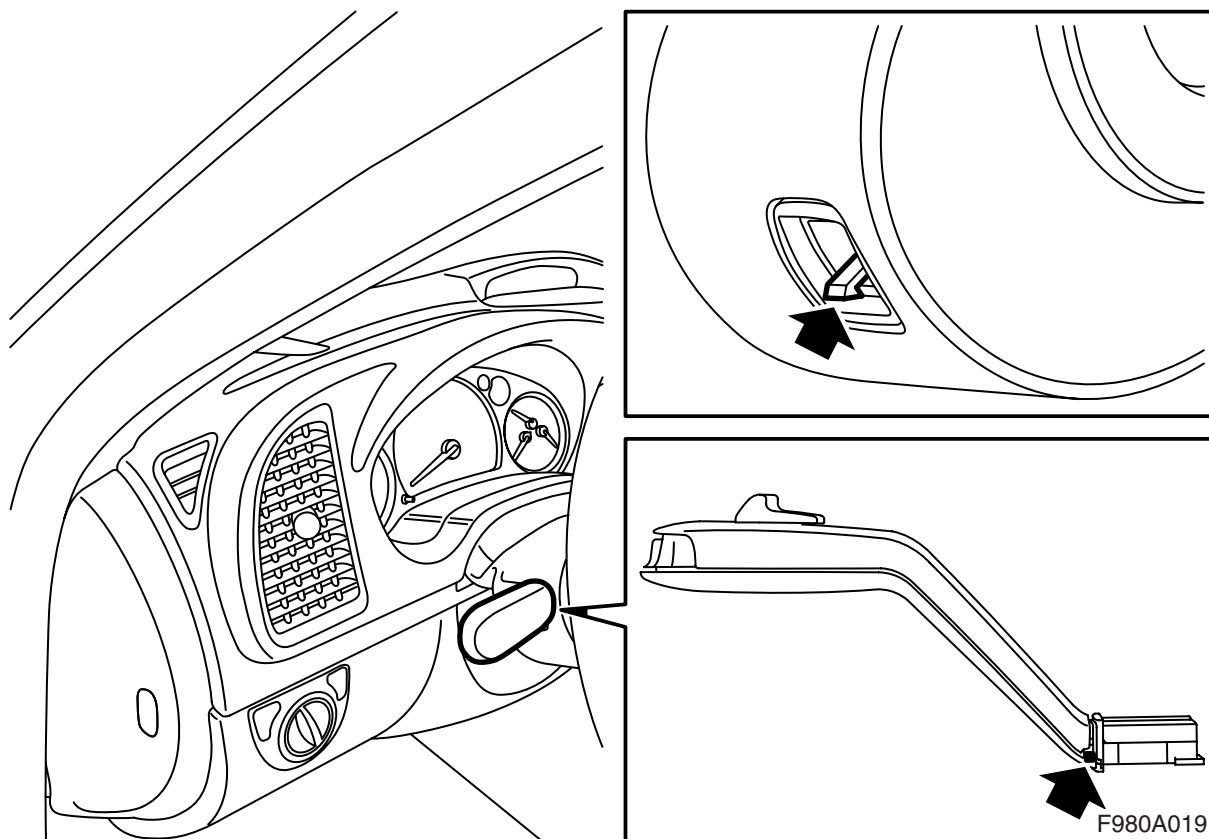

- 1 Localizzare il foro sul lato inferiore della leva degli indicatori direzionali. Inserire un sottile cacciavite nel foro, premere il gancio di bloccaggio interno in su e tirare contemporaneamente la leva degli indicatori in fuori.
- 2 Adattare la nuova leva degli indicatori direzionali e premerla fino a che non si avverta un clic metallico con l'agganciamento della leva.
- 3 Collegare lo strumento diagnostico, selezionare il modello e l'anno, selezionare "Tutti", selezionare "Aggiungi/Cancela", selezionare l'accessorio, quindi selezionare "Aggiungi".
- 4 Affinché l'autopilota funzioni, collaudare l'automobile su strada con le seguenti modalità:
 - Portare il regolatore a corsoio nella posizione ON.
 - Portare il regolatore nella posizione SET/+ o SET/-, quando l'automobile mantiene una velocità superiore a 40 km/h (automobili a benzina) o 25 km/h (automobili diesel) e controllare che la velocità sia mantenuta.
 - Accelerare senza scalare la marcia (automobili con cambio manuale). Quando il pedale acceleratore viene rilasciato, l'automobile deve ripristinare la velocità impostata.
 - Portare il regolatore nella posizione SET/+, mantenerlo in questa posizione e controllare che la velocità aumenti. Rilasciare il regolatore.
 - Premere il pedale del freno e controllare che l'autopilota si disinserisca.