





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Fendinebbia

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 026 003	9:89-34	Apr 07	32 026 141	

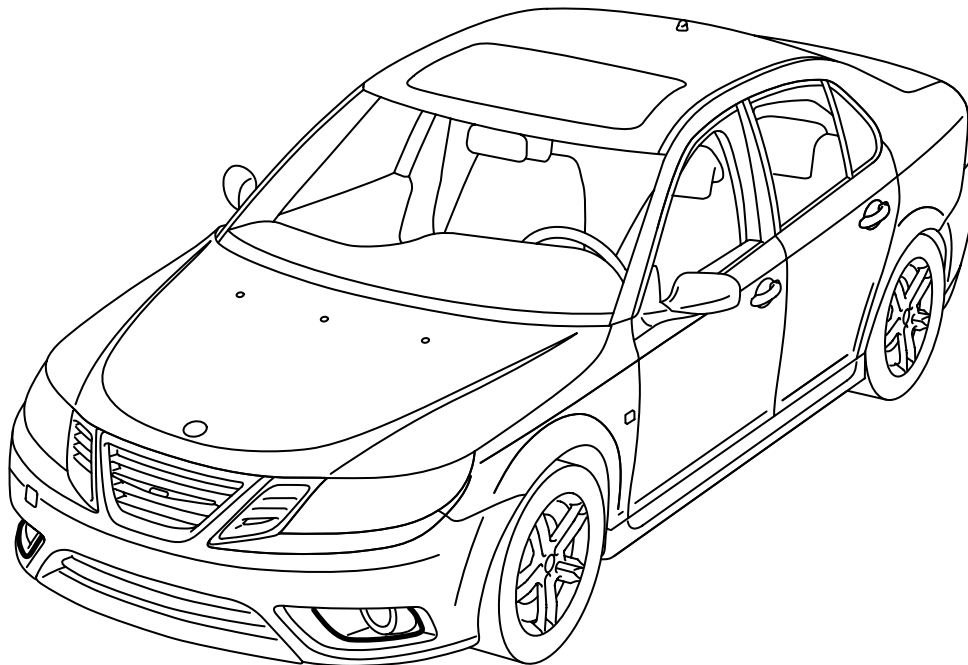

F980A491

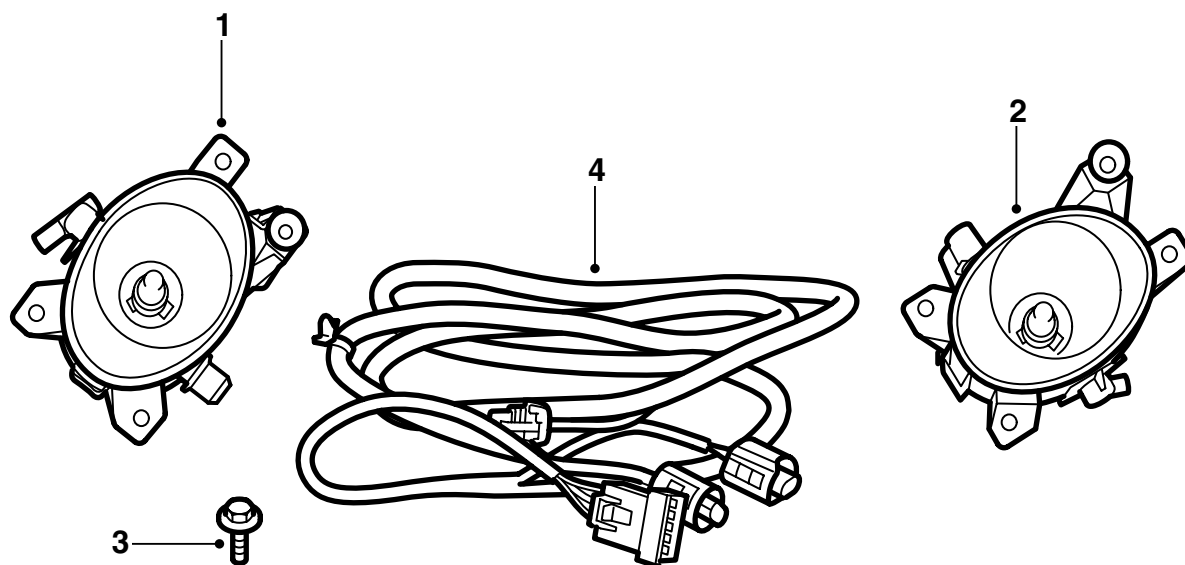


F980A492

- 1 Fendinebbia S
- 2 Fendinebbia D
- 3 Vite (6 pz)
- 4 Cablaggio

Il seguente componente deve essere ordinato separatamente:


Commutatore luci

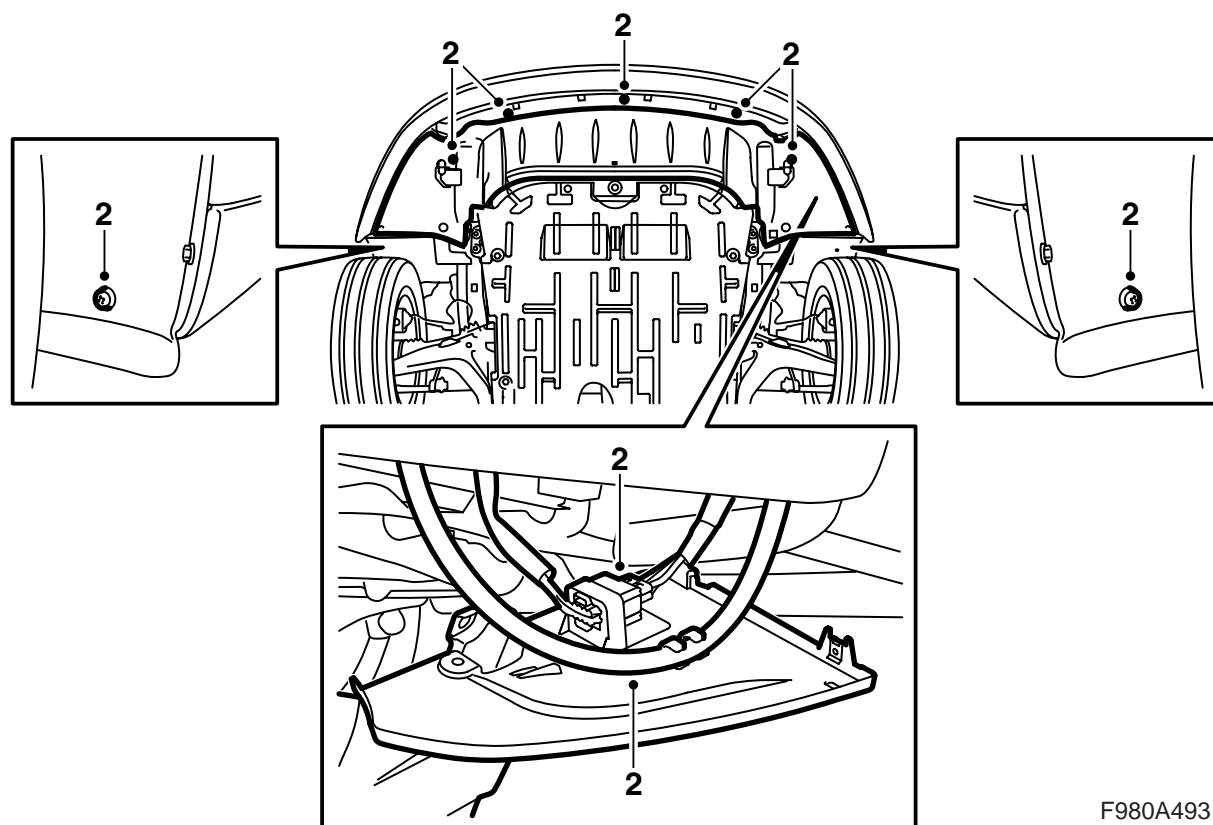

F980A493


- 1 Sollevare l'automobile.
- 2 Staccare lo schermo dello spoiler, sezionare il connettore del paraurti, quindi rimuoverlo dal supporto sullo schermo dello spoiler.

Automobili con tergifari: Sganciare il flessibile dallo schermo dello spoiler.

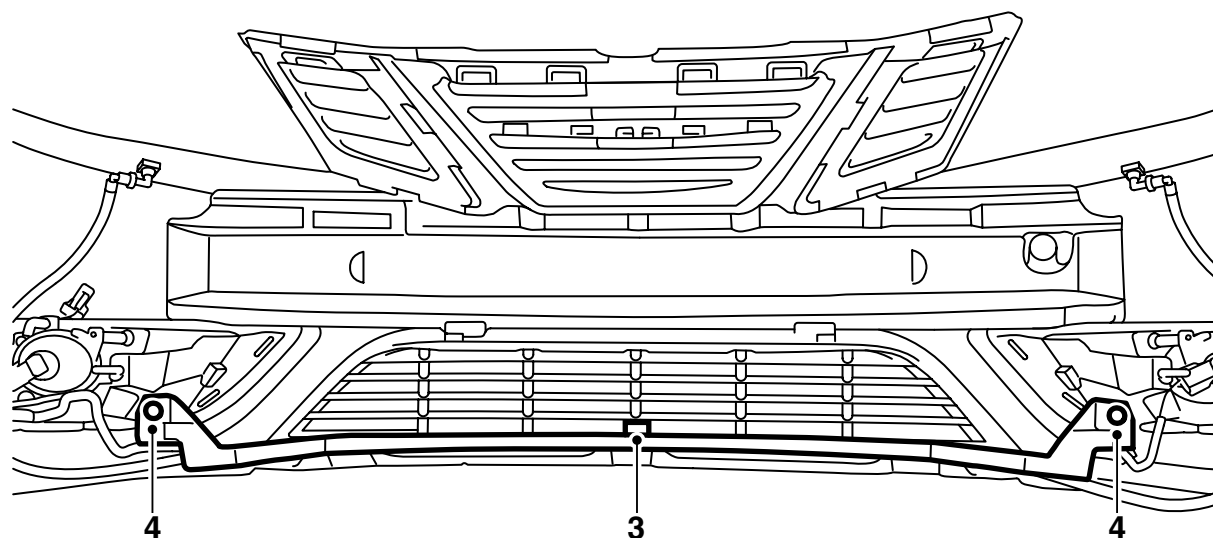


F980A494

- 3 Rimuovere il sensore di temperatura.
- 4 Rimuovere il canale del cablaggio e il cablaggio.

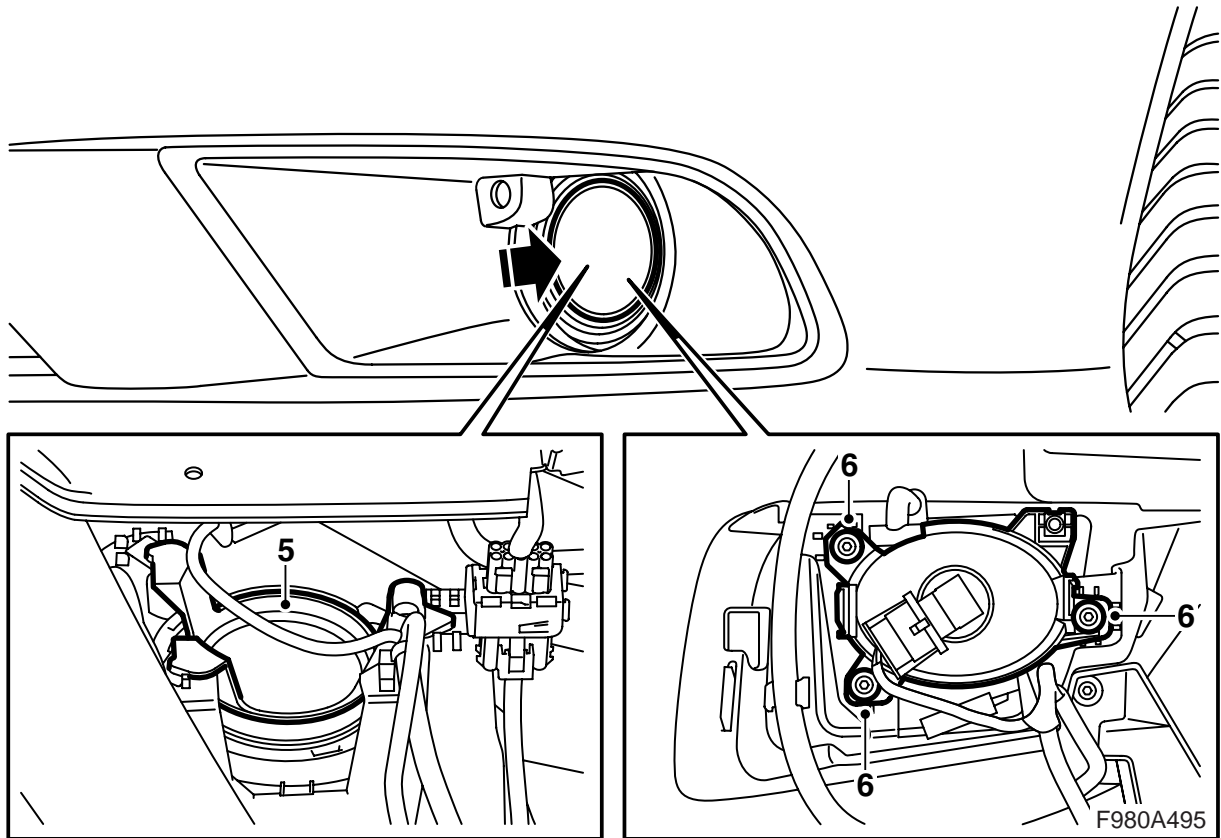


- 5 Rimuovere i coperchi.
- 6 Infilare i fendinebbia nella guaina e installare le viti.

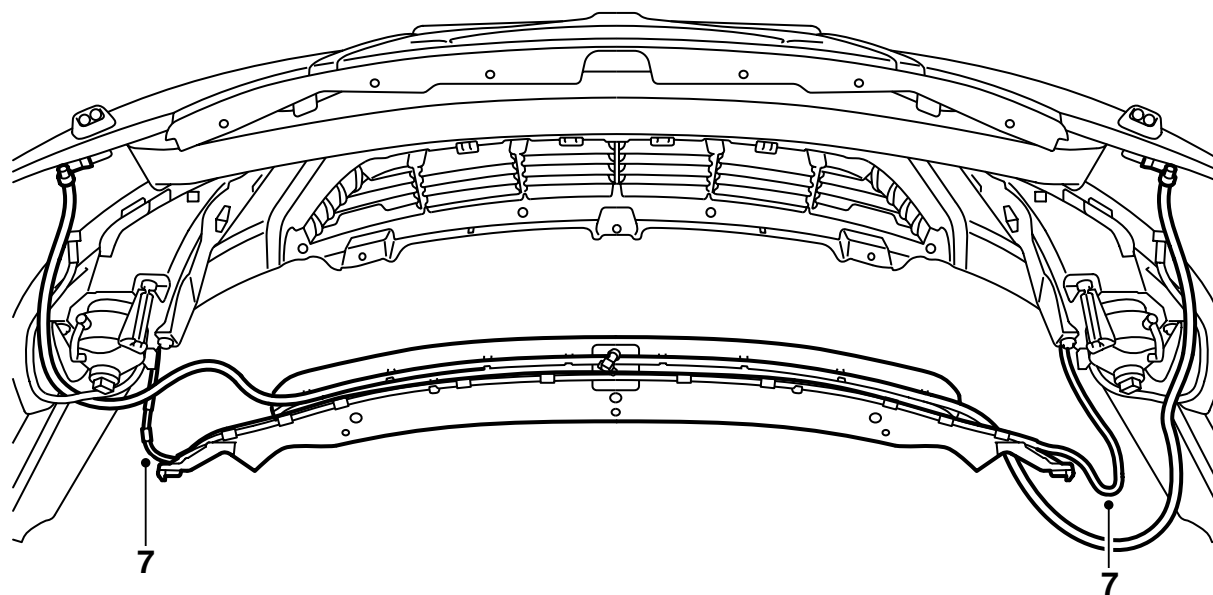

F980A497

- 7 Fissare il nuovo cablaggio nel canale del cablaggio e fissare i clips.

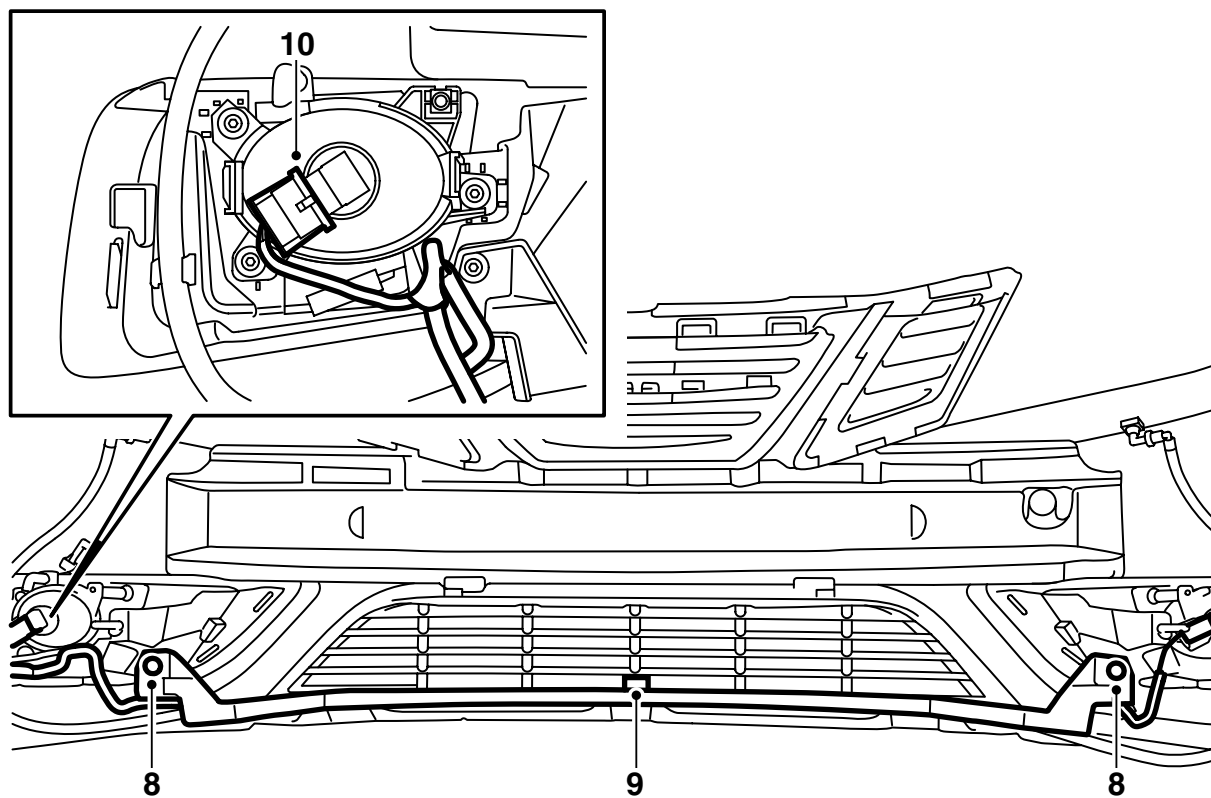

F980A501


8 Montare il canale del cablaggio.

⚠ PRECAUZIONE

Controllare che il cablaggio non sia schiacciato.
Un'installazione errata può danneggiare il cablaggio e provocare cortocircuiti/incendi.

9 Installare il sensore di temperatura.

10 Collegare i connettori ai fendinebbia.

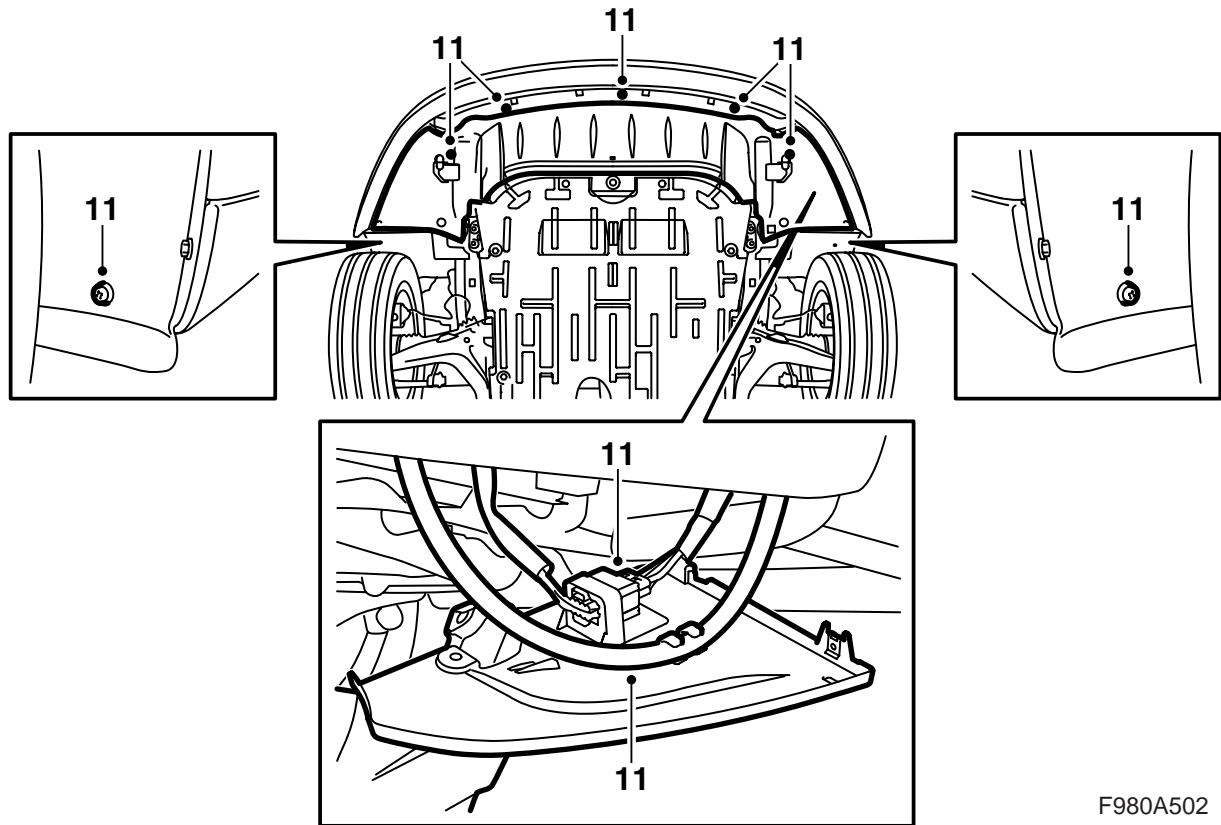


F980A502

11 Montare lo schermo dello spoiler, fissare il connettore del paraurti e montarlo nel supporto sullo schermo dello spoiler.

Automobili con tergifari: Montare il flessibile sullo schermo dello spoiler.

12 Abbassare l'automobile.

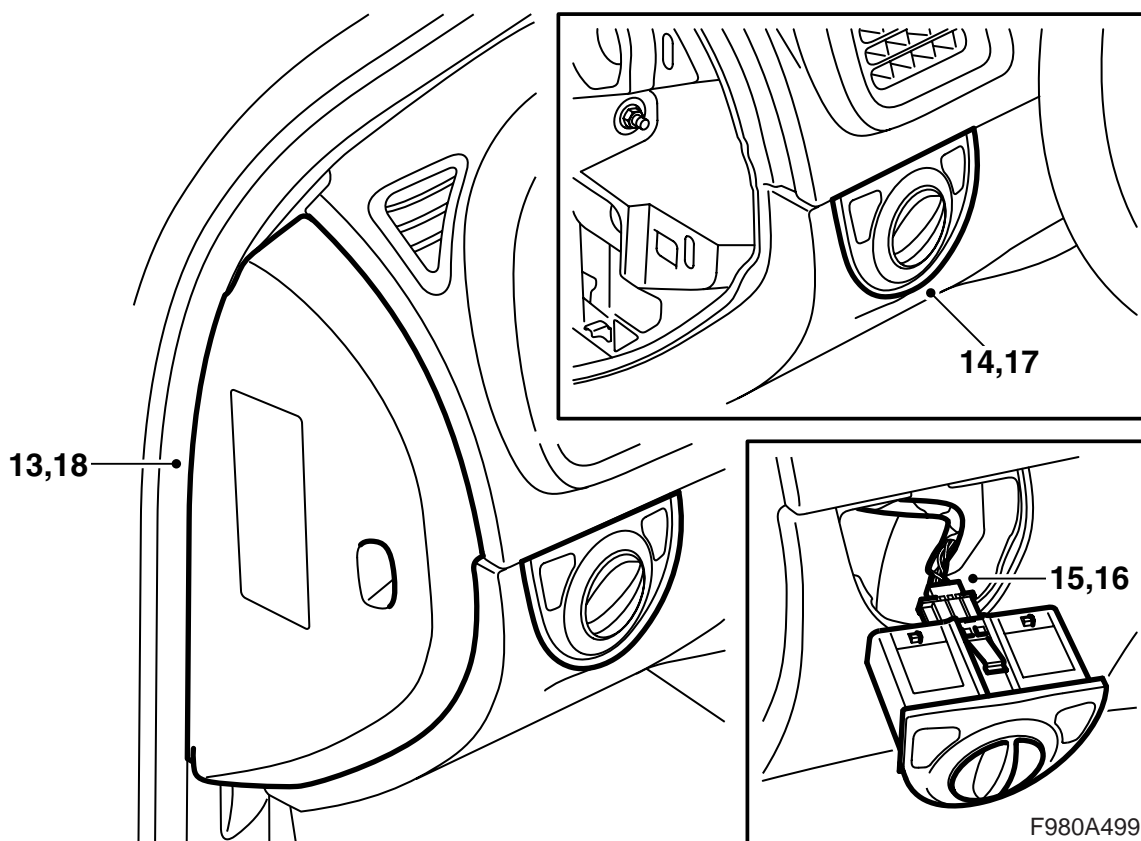

- 13 Rimuovere il coperchio dal quadretto di distribuzione elettrica del cruscotto.
- 14 Rimuovere il commutatore luci spingendolo fuori dal retro del pannello.
- 15 Rimuovere il connettore.
- 16 Collegare il connettore al nuovo commutatore luci.
- 17 Fissare a pressione il commutatore luci.
- 18 Montare il coperchio sul quadretto di distribuzione elettrica del cruscotto.
- 19 Collegare lo strumento diagnostico, selezionare il modello e l'anno di modello, selezionare "Tutti", selezionare "Aggiungi/Rimuovi", selezionare l'accessorio, quindi selezionare "Aggiungi".
- 20 Regolare i fendinebbia e controllare la funzione di essi secondo la documentazione di certificazione dell'auto.

Esempio: In Europa i fendinebbia, ai sensi dell'omologazione del veicolo al completo, devono poter essere accesi a prescindere se le luci di parcheggio/anabbaglianti, o abbaglianti sono accesi. Negli USA i fendinebbia non possono essere accesi in contemporanea con gli abbaglianti. Inoltre in alcuni paesi ci sono normative divergenti, ad esempio in Svezia non è consentita l'accensione dei fendinebbia in combinazione con gli anabbaglianti. Informarsi sulla relativa normativa nazionale vigente.

Nota

In alcune circostanze, lo strumento diagnostico ha bisogno di ricavare un codice di sicurezza dal TIS. Le informazioni su quello che deve essere fatto sono visualizzate sullo schermo dello strumento diagnostico.