


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94-, Saab 9-3

Protezioni delle soglie lucide

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 524 400 105 532	9:55-01	Sep 98	46 73 497	46 73 497 Jan 95

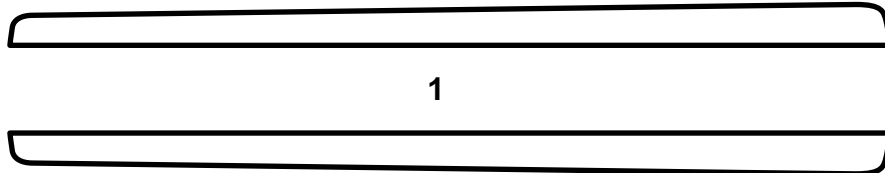


1

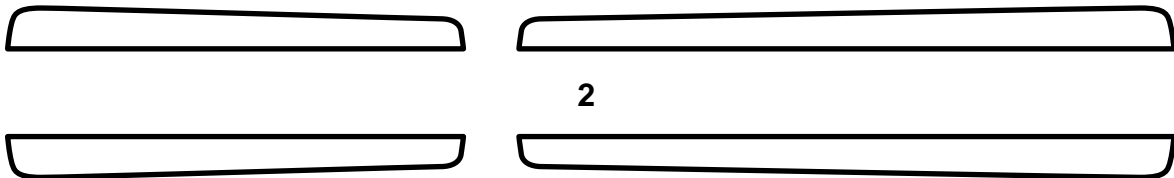

2

D980A084

- 1 Protezioni delle soglie, 3 porte/Cabriolet
- 2 Protezioni delle soglie, 5 porte

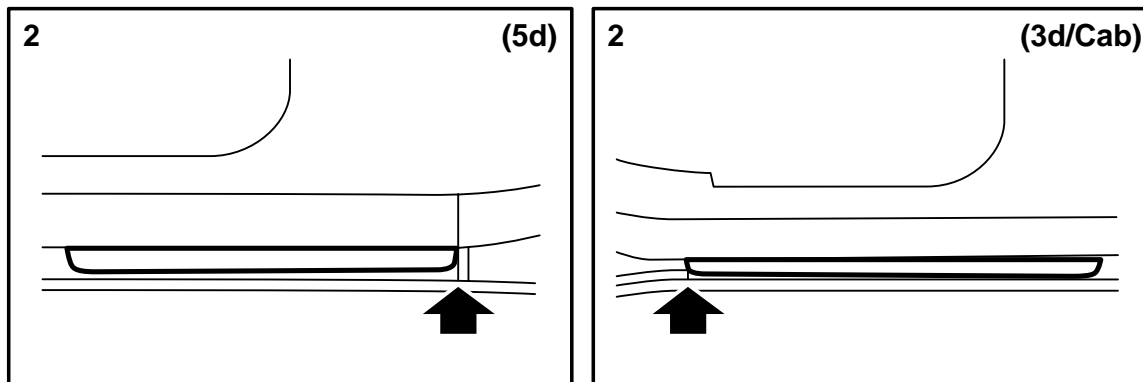

D980A085

- 1 Eliminare polvere e grasso dalle superfici di adesione.
- 2 **5 porte:** Fissare un pezzo di nastro adesivo sulla protezione della soglia interna, partendo dal bordo anteriore, per segnare il punto di fissaggio anteriore della protezione della soglia lucida.
- 3 **porte/Cabriolet:** Come punto di fissaggio si utilizza il cordone di saldatura posteriore.
- 3 Installare le protezioni delle soglie lucide a filo con l'estremità del raggio come mostrato in figura.

Avvertenza

La sezione larga della protezione della soglia deve essere installata in avanti. Fanno eccezione le soglie delle portiere posteriori (dei modelli a 5 porte), la cui sezione larga deve essere installata all'indietro.

Se è necessario regolare la protezione della soglia lucida, è possibile riscaldarla delicatamente con una pistola ad aria calda.

- 4 Fissare in posizione le protezioni delle soglie utilizzando un panno pulito.
- 5 Inserire le istruzioni per l'installazione nel vano portaoggetti.