


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 900 M94-, Saab 9-3

Protezioni delle soglie lucide

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 524 400 105 532	9:55-01	Sep 98	46 73 497	46 73 497 Jan 95

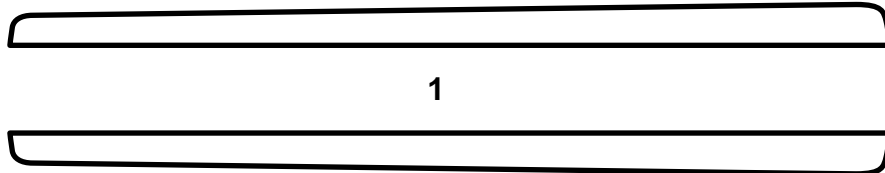


1

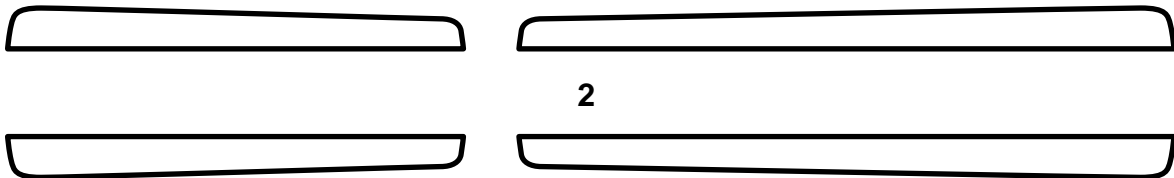

2

D980A084

- 1 Protezioni delle soglie, 3 porte/Cabriolet
- 2 Protezioni delle soglie, 5 porte

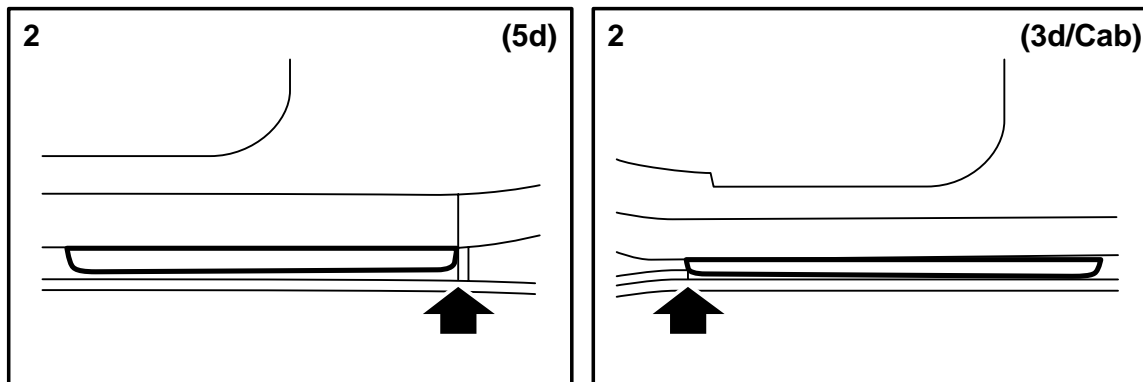

D980A085

- 1 Eliminare polvere e grasso dalle superfici di adesione.
- 2 **5 porte:** Fissare un pezzo di nastro adesivo sulla protezione della soglia interna, partendo dal bordo anteriore, per segnare il punto di fissaggio anteriore della protezione della soglia lucida.
- 3 **porte/Cabriolet:** Come punto di fissaggio si utilizza il cordone di saldatura posteriore.
- 3 Installare le protezioni delle soglie lucide a filo con l'estremità del raggio come mostrato in figura.

### Avvertenza

La sezione larga della protezione della soglia deve essere installata in avanti. Fanno eccezione le soglie delle portiere posteriori (dei modelli a 5 porte), la cui sezione larga deve essere installata all'indietro.

Se è necessario regolare la protezione della soglia lucida, è possibile riscaldarla delicatamente con una pistola ad aria calda.

- 4 Fissare in posizione le protezioni delle soglie utilizzando un panno pulito.
- 5 Inserire le istruzioni per l'installazione nel vano portaoggetti.