


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5


### Corredo di installazione della radio

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 662	9:36-5	Aug 97	47 12 204	47 12 204 Jun 97

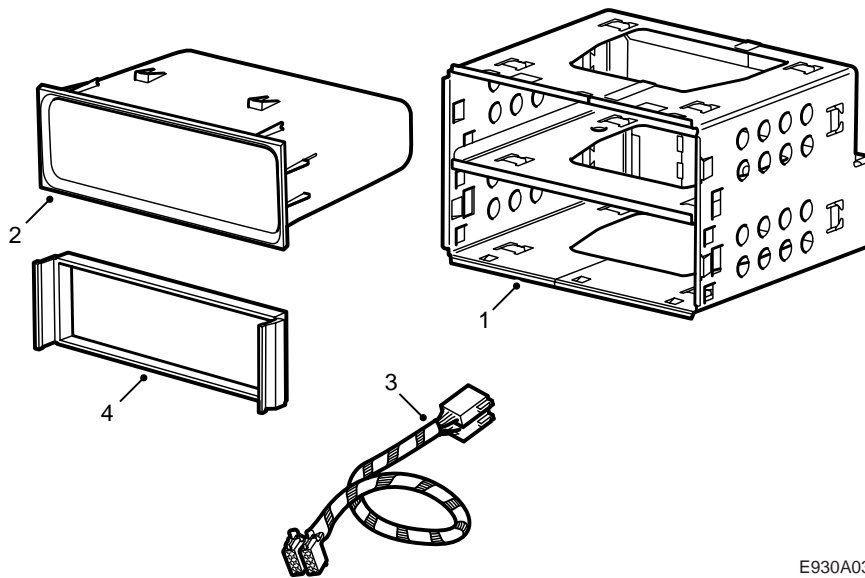

E930A031

- 1 Plancia radio
- 2 Vano portacassette
- 3 Cavo adattatore
- 4 Cornice di plastica
- 5 Istruzioni per l'installazione 47 12 204

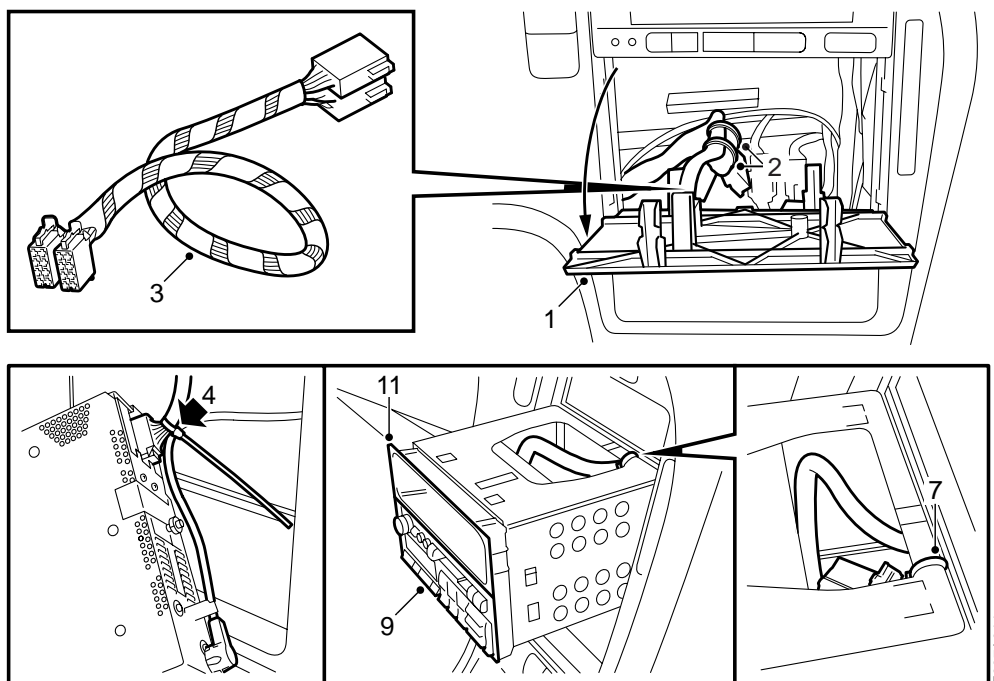

- 1 Togliere il carter protettivo del cruscotto.
- 2 Recidere la fascetta di serraggio che fissa il cavo con connettore ed il cavo dell'antenna, quindi estrarre i cavi dal foro.
- 3 Collegare il cavo adattatore alla rete dell'automobile ed applicare il nastro protettivo antivibrazioni attorno ai connettori.
- 4 Collegare il cavo adattatore ed il cavo dell'antenna alla radio, quindi fissare il cavo dell'antenna con una fascetta di serraggio al cavo adattatore, il più vicino possibile al punto di collegamento del cavo adattatore alla radio.
- 5 Scollegare il cavo adattatore ed il cavo dell'antenna dalla radio e serrare ulteriormente la fascetta di serraggio. Recidere la fascetta.
- 6 Infilare i cavi (compreso il cavo dell'antenna) nella plancia (senza fissare la plancia).
- 7 Fissare il cavo adattatore il più vicino possibile al punto di collegamento alla rete dell'automobile ed attorno alla sezione tonda del retro della plancia della radio. Infilare una fascetta di serraggio nell'apertura del connettore nero in cui è collegato il connettore grigio del cavo adattatore ed attorno alla sezione superiore del retro della plancia della radio. Serrare e recidere la fascetta.
- 8 Infilare la plancia della radio nel cruscotto, controllando contemporaneamente che i cavi dell'automobile non vengano schiacciati o piegati.  
Sul retro della plancia della radio è previsto un perno guida che deve combaciare con una presa nell'alloggiamento del climatizzatore.
- 9 Installare la cornice di plastica sulla radio.
- 10 Collegare il connettore ed il cavo dell'antenna alla radio. Infilare la radio nel vano, tirando contemporaneamente l'adattatore verso l'alto nella sezione superiore della plancia, nel punto in cui deve essere installato il vano portacassette. Accertarsi che il cavo dell'antenna non venga schiacciato o piegato. Spingere la radio verso l'interno finché i relativi fermi non si agganciano alla plancia.
- 11 Installare il vano portacassette.

#### Rimozione della radio

- a Estrarre il vano portacassette
- b Estrarre la radio con gli attrezzi in dotazione e, contemporaneamente, infilare il cavo adattatore dallo spazio superiore della plancia della radio.
- c Staccare con cautela i connettori dalla radio.