




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5 5D


### Cambia CD

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 124	9:36-15	Jun 04	50 39 490	50 39 490 Jul 98



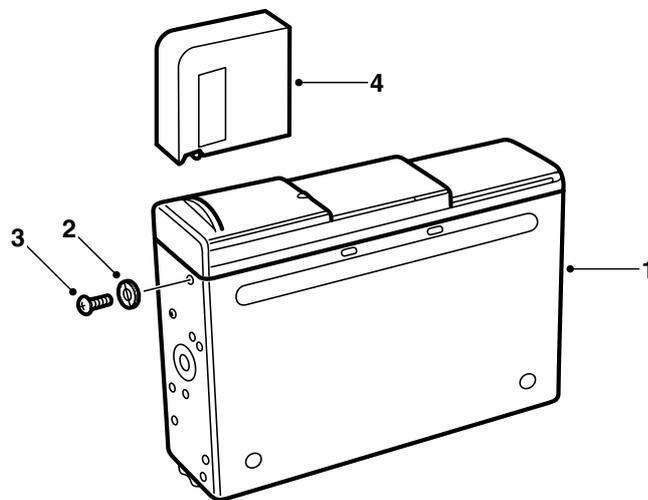


E930A056

- 1 Cambia CD (viene venduto separatamente)
- 2 Rondella (4 pz)
- 3 Vite (4 pz)
- 4 Caricatore CD

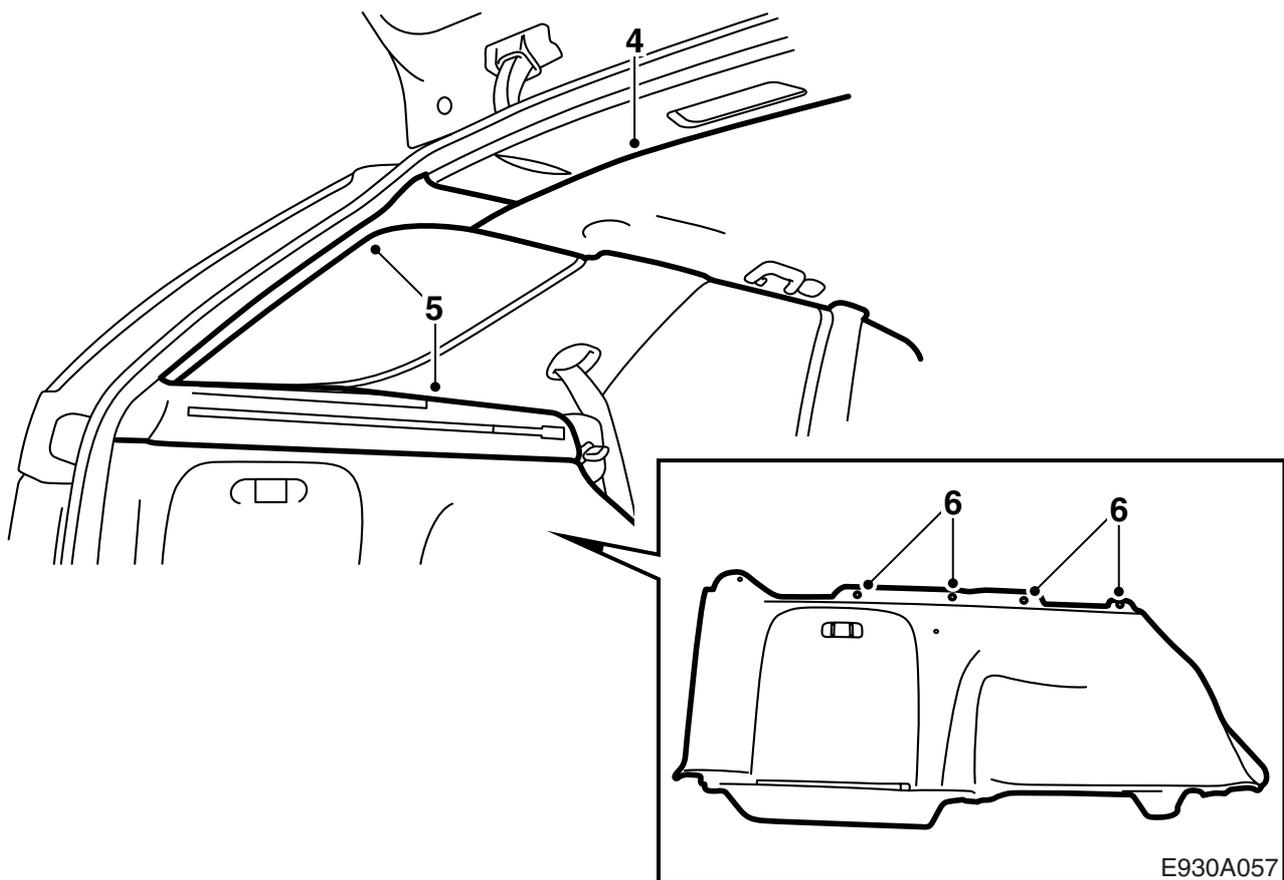

- 1 Reclinare la sezione sinistra dello schienale posteriore e togliere la copertura fra portiera posteriore sinistra e schienale.
- 2 Estrarre il copribagagliaio.
- 3 Rimuovere il vano portaoggetti sinistro dal pavimento.
- 4 Rimuovere la copertura del tetto posteriore e staccare i connettori dell'illuminazione.
- 5 Rimuovere il rivestimento del montante D sinistro e togliere il supporto sinistro del copribagagliaio (3 viti).
- 6 Svitare le quattro viti dal bordo superiore del rivestimento laterale sinistro e rimuovere il rivestimento.

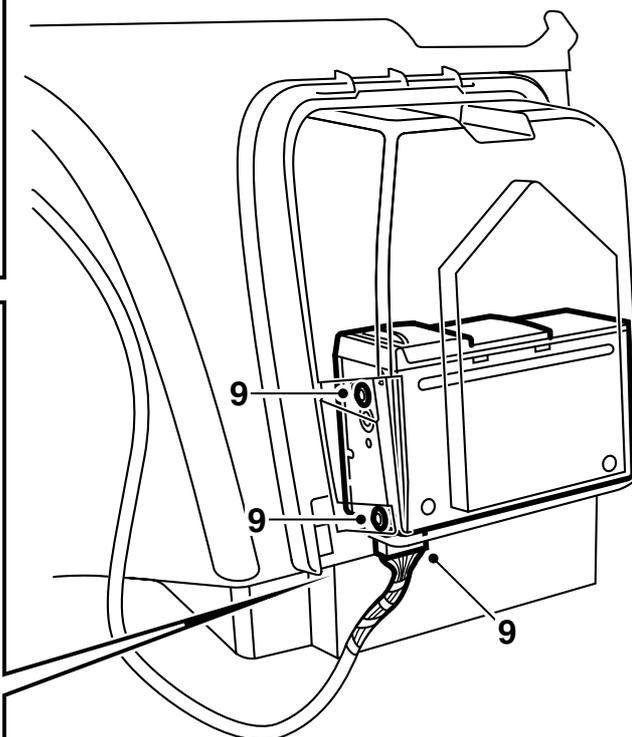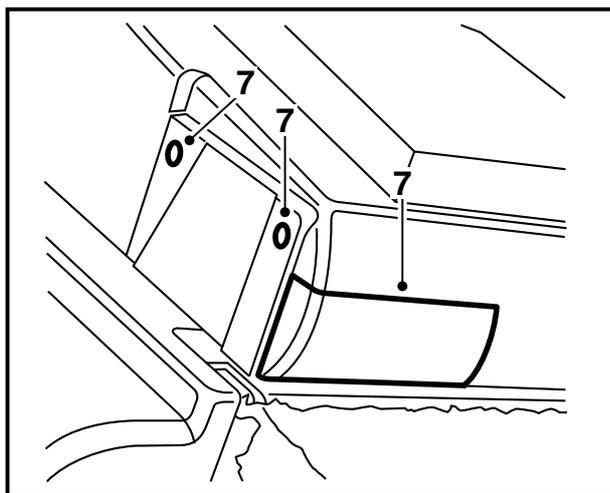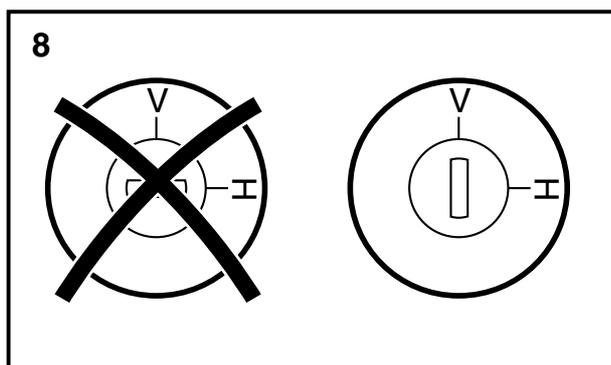

E930A058


Per l'utilizzo dell'apparecchio, vedere il libretto  
 Uso e manutenzione dell'automobile.

- 7 Praticare i fori per i cavi nel vano portaoggetti del rivestimento laterale rispettando i segni sul pannello posteriore. Praticare inoltre i fori per le viti di fissaggio del cambia CD con una punta da 4 mm rispettando i segni sul pannello posteriore.
- 8 Svitare e togliere le 4 viti di protezione per il trasporto (2 viti rosse ad entrambi i lati corti) e metterle in un sacchetto di plastica da consegnare al cliente. Accertarsi che le due viti di regolazione della posizione di installazione (1 per montante) siano in posizione verticale (V).
- 9 Fissare il cambia CD nel vano portaoggetti del rivestimento laterale con le viti e le rondelle. Collegare il cambia CD.
- 10 Installare il caricatore CD.
- 11 Collegare lo strumento diagnostico, selezionare Audio System ed il menu "Programmazione". Effettuare il "matrimonio" con l'automobile. In caso contrario il cambia CD non funzionerà.

### Avvertenza

Se il cambia CD viene rimosso dall'automobile per essere installato in un'altra, è necessario collegare lo strumento diagnostico ed effettuare il divorzio dall'automobile tramite Audio System ed il menu "Programmazione".

Il divorzio deve essere effettuato mentre il cambia CD è collegato all'automobile con cui era stato precedentemente effettuato il matrimonio.

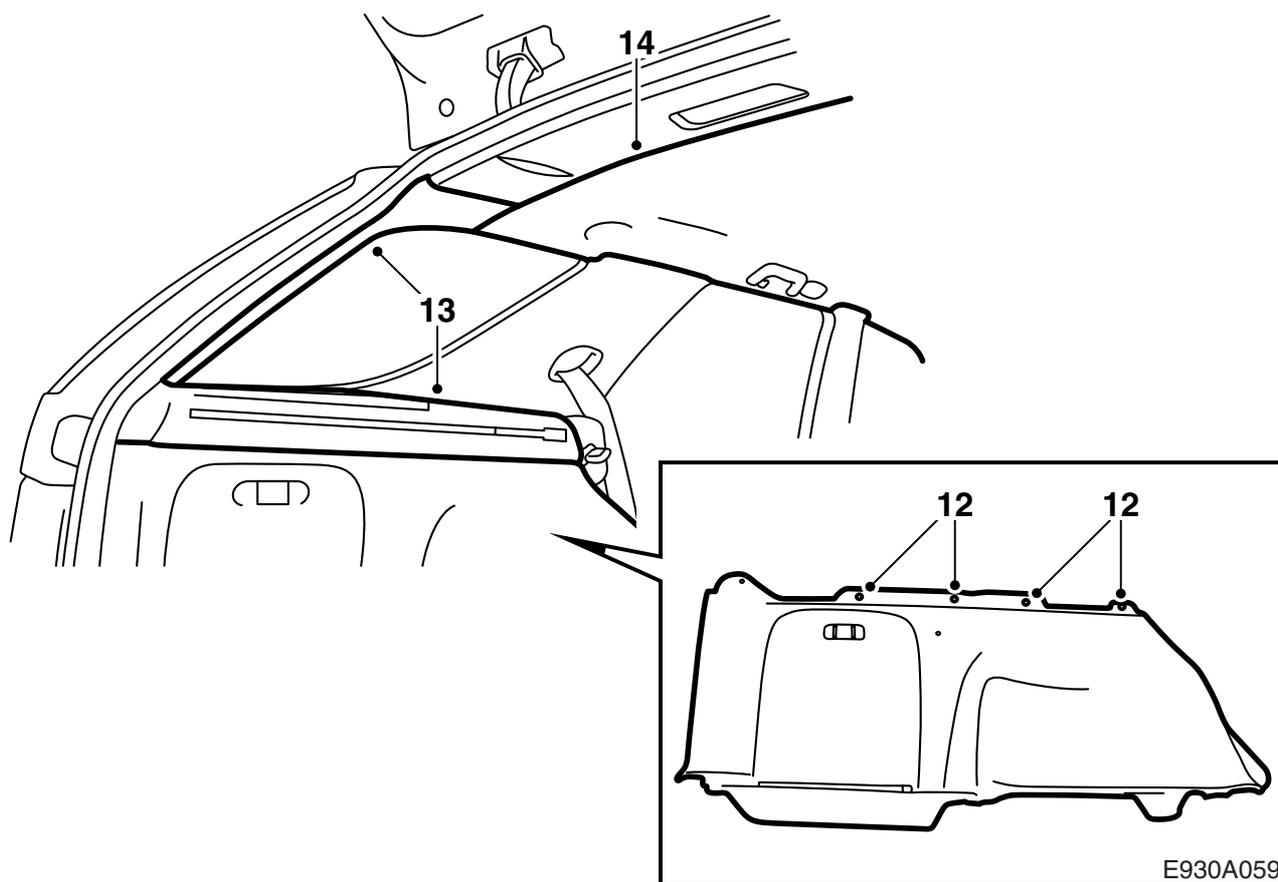

- 12 Sistemare il rivestimento laterale e serrare le quattro viti sul bordo superiore del rivestimento laterale.
- 13 Risistemare il supporto del copribagagliaio (3 viti) ed il rivestimento del montante D.
- 14 Fissare la copertura del tetto.
- 15 Installare il vano portaoggetti nel pavimento.
- 16 Inserire il copribagagliaio.
- 17 Installare la copertura fra portiera posteriore sinistra e schienale, quindi risistemare lo schienale del sedile posteriore.

**⚠ PRECAUZIONE**

Il cambia CD è un prodotto Laser di Classe 1

- L'assistenza e la riparazione del cambia CD sono riservate a personale qualificato.
- Se l'involucro del cambia CD viene danneggiato, può verificarsi un'irradiazione laser con pericolo di lesioni personali.