




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3, Saab 9-5

Chiave con telecomando integrato

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 128 906 400 128 898 400 128 914 400 133 419 400 133 427 400 133 435	8:31-02	Jun 04	52 65 632	53 65 632 Dec 00

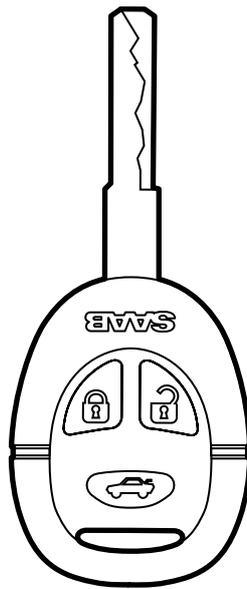

D831D058

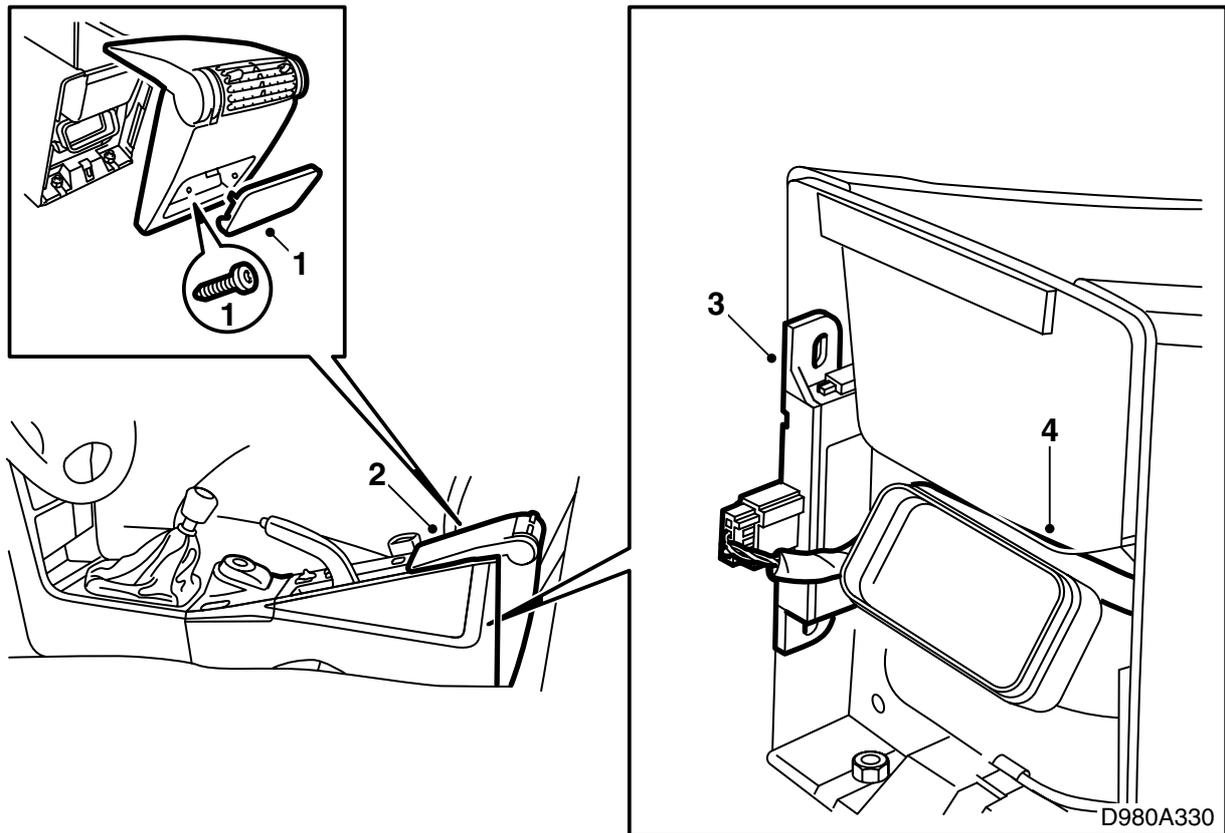


Saab 9-3


- 1 Rimuovere lo sportello oppure il portacenere sul bordo posteriore della mensola a pavimento e svitare la vite che tiene in posizione la parte posteriore della mensola a pavimento.
- 2 Rimuovere la parte posteriore.
- 3 Estrarre la ricevente dalla mensola a pavimento.
- 4 Rimuovere i pezzi di nastro adesivo che fissano in posizione i cavi della ricevente al lato superiore del canale dell'aria.

Avvertenza

Per raggiungere il pezzo di nastro adesivo anteriore occorre sollevare il gruppo interruttori degli alzacristalli.


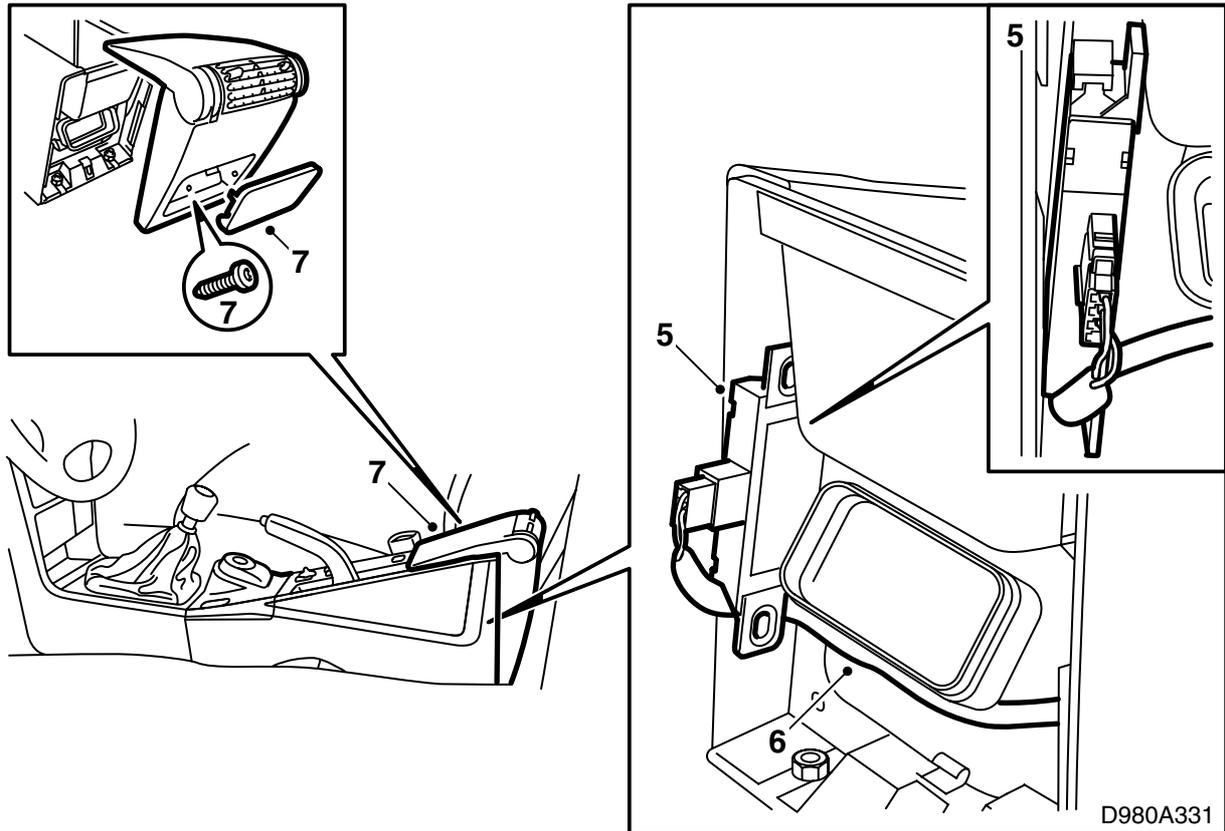


- 5 Posizionare i cavi della ricevente sotto il canale dell'aria, girare la ricevente di mezzo giro e risistemarla nella scanalatura superiore, ma a sinistra della scanalatura inferiore.
- 6 Posizionare i cavi della ricevente sotto la ricevente, quindi farli passare tra l'occhiello di fissaggio della ricevente e la parete della mensola a pavimento. Fissare i cavi al lato inferiore del canale dell'aria.
- 7 Montare la parte posteriore della mensola a pavimento e lo sportello oppure il portacenere.
- 8 Collegare lo strumento diagnostico.
 - Selezionare TWICE
 - Selezionare Programmazione
 - Selezionare Apprendimento transponder e telecomandi
- 9 Controllare il funzionamento del telecomando.

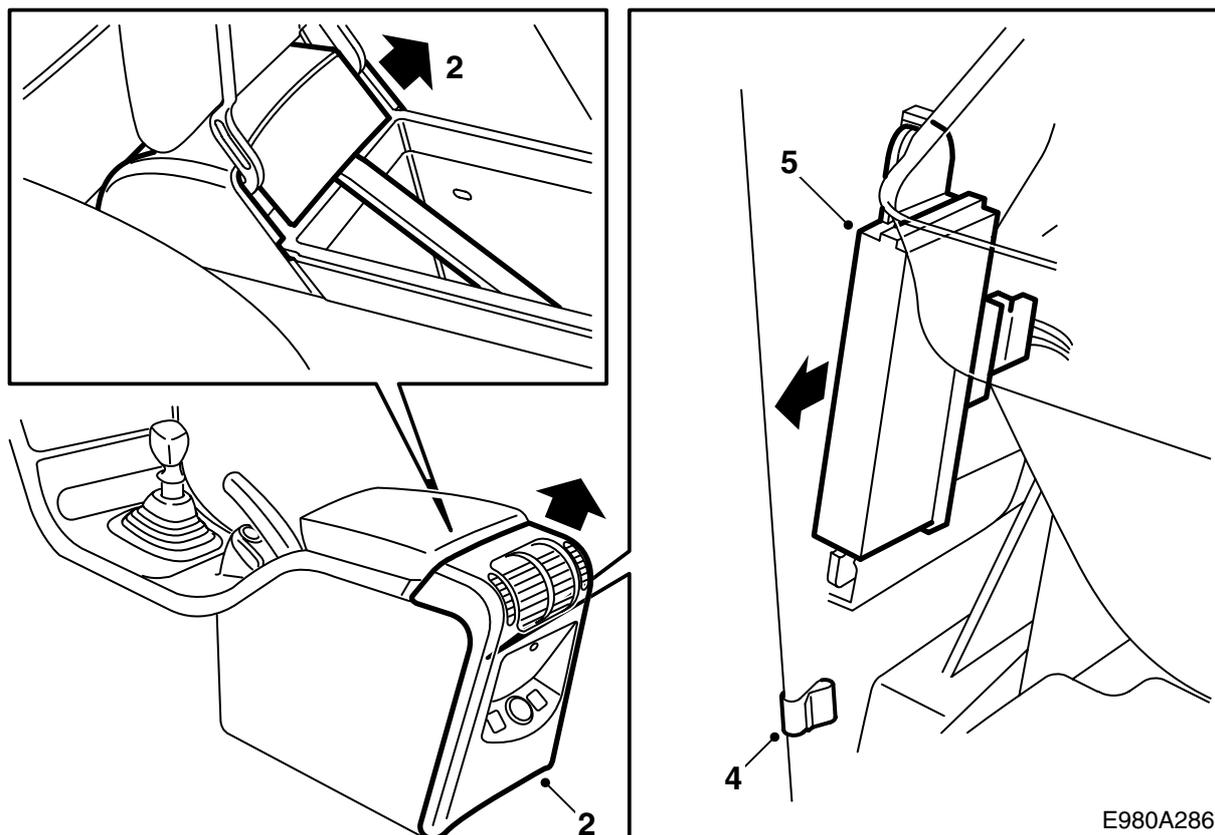

Saab 9-5

- 1 Sollevare il bracciolo della mensola a pavimento.
- 2 Rimuovere la parte posteriore della mensola a pavimento facendo leva con cautela sul bordo anteriore in modo che il gancio si stacchi. Sollevare la parte posteriore della mensola a pavimento e muoverla all'indietro.
- 3 Rimuovere i connettori dalla parte posteriore della mensola a pavimento.
- 4 Rimuovere l'eventuale clips dalla parete laterale della mensola a pavimento.
- 5 Staccare la ricevente dalla parete laterale della mensola a pavimento.

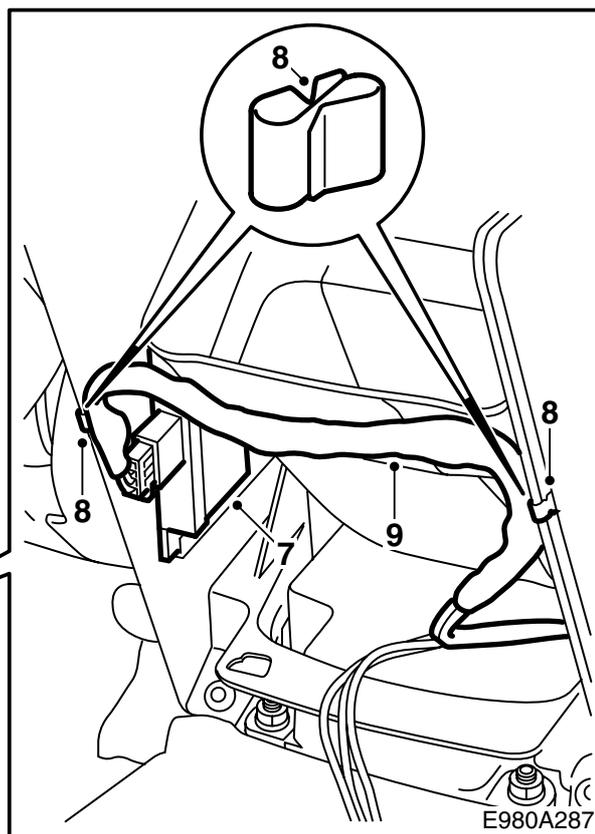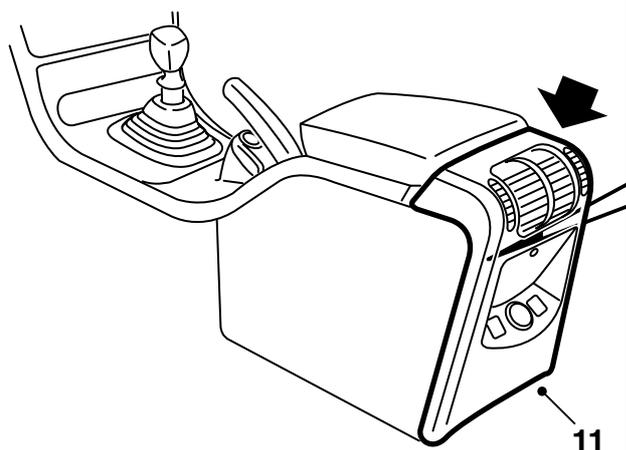

- 6 Girare la ricevente in modo che il connettore sia rivolto verso la parte posteriore dell'automobile.
- 7 Montare la ricevente nelle prese sulla parete laterale della mensola a pavimento.
- 8 Montare un clips sulla parete laterale sinistra della mensola a pavimento ed un altro sulla parete laterale destra della mensola a pavimento. Se la parete laterale sinistra presentava un clips, montare il nuovo clips 35 mm al di sopra della posizione precedente.
- 9 Posizionare i cavi della ricevente nei clips e regolare la posizione dei clips in modo che i cavi si trovino esattamente sotto il bordo inferiore della bocchetta del canale dell'aria.

Avvertenza

All'occorrenza occorre rimuovere il nastro adesivo che avvolge i cavi quanto basta affinché la derivazione dei cavi sia sufficientemente lunga da permettere il fissaggio corretto dei cavi. Sistemare inoltre i cavi in modo che la parte posteriore della mensola a pavimento possa essere montata senza far uscire i cavi dai clips. Avvolgere i cavi con nuovo nastro adesivo.

- 10 Collegare i connettori alla parte posteriore della mensola a pavimento.

- 11 Montare la parte posteriore della mensola a pavimento allineando i perni inferiori ai fori e premendo con cautela il bordo anteriore in modo da fissare il gancio in posizione.
- 12 Abbassare il bracciolo della mensola a pavimento.
- 13 Collegare lo strumento diagnostico.
 - Selezionare TWICE
 - Selezionare Programmazione
 - Selezionare Apprendimento transponder e telecomandi
- 14 Controllare il funzionamento del telecomando.