



**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Cruise control

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 130 530	3:69-17	Mar 05	86 88 137	86 88 137 Jun 00


Avvertenza

Le auto con motore 1.9 TiD devono essere programmate per i ricambi con Tech2 dopo l'installazione del Cruise control.

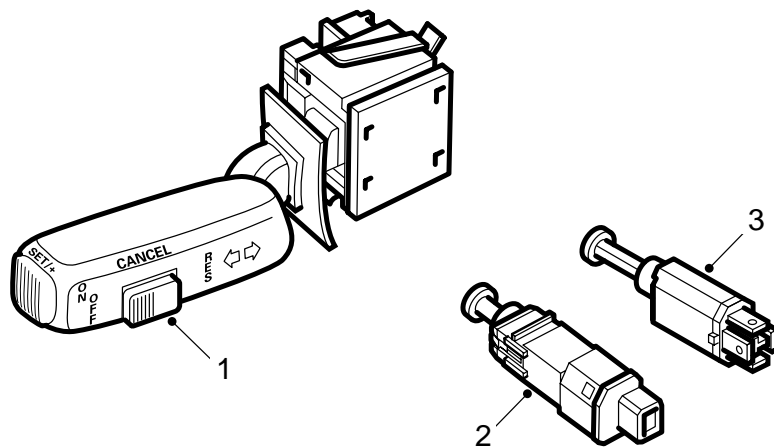


- 1 Interruttore
- 2 Contatto pedale frizione
- 3 Contatto pedale freno

E368A001

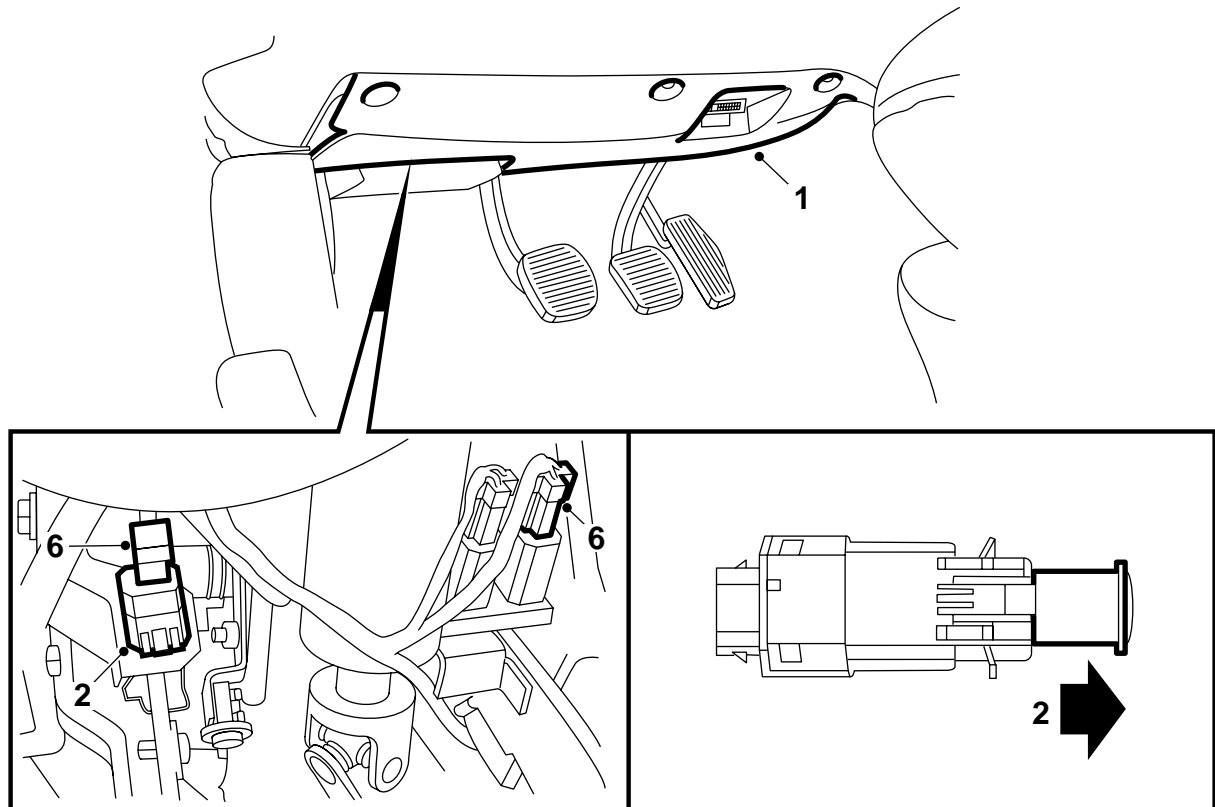

E368A002

- 1 Smontare il pannello inferiore.
- 2 Abbassare il pedale della frizione di circa 100 mm e montare il contatto pedale bianco nel supporto. Quando il contatto si è bloccato, riportare indietro il manicotto di bloccaggio rosso e rilasciare il pedale. Ora il contatto del pedale si regola automaticamente.
- 3 Abbassare il pedale del freno e montare il contatto pedale nero nel supporto. Ruotare il contatto di 90°, in modo che esso si blocchi nel supporto. Rilasciare il pedale, ed esso si regolerà automaticamente.
- 4 Spingere con la mano sui pedali di frizione e freno. Controllare che i contatti dei pedali siano collocati contro la piastra di pressione sul pedale, e che si avverta un leggero "clic" quando il pedale è abbassato di > 5 mm.
- 5 Il cablaggio con connettori è predisposto sulle auto. Seguire i conduttori dal contatto luci di arresto e liberare i connettori dei contatti dei pedali.
- 6 Montare i connettori sui contatti dei pedali.
 - a Connettore verde 4 poli del contatto pedale freno.
 - b Connettore bianco 2 poli del contatto pedale frizione.
- 7 Controllare che i conduttori non possano impigliarsi nelle parti mobili.
- 8 Montare il pannello inferiore.

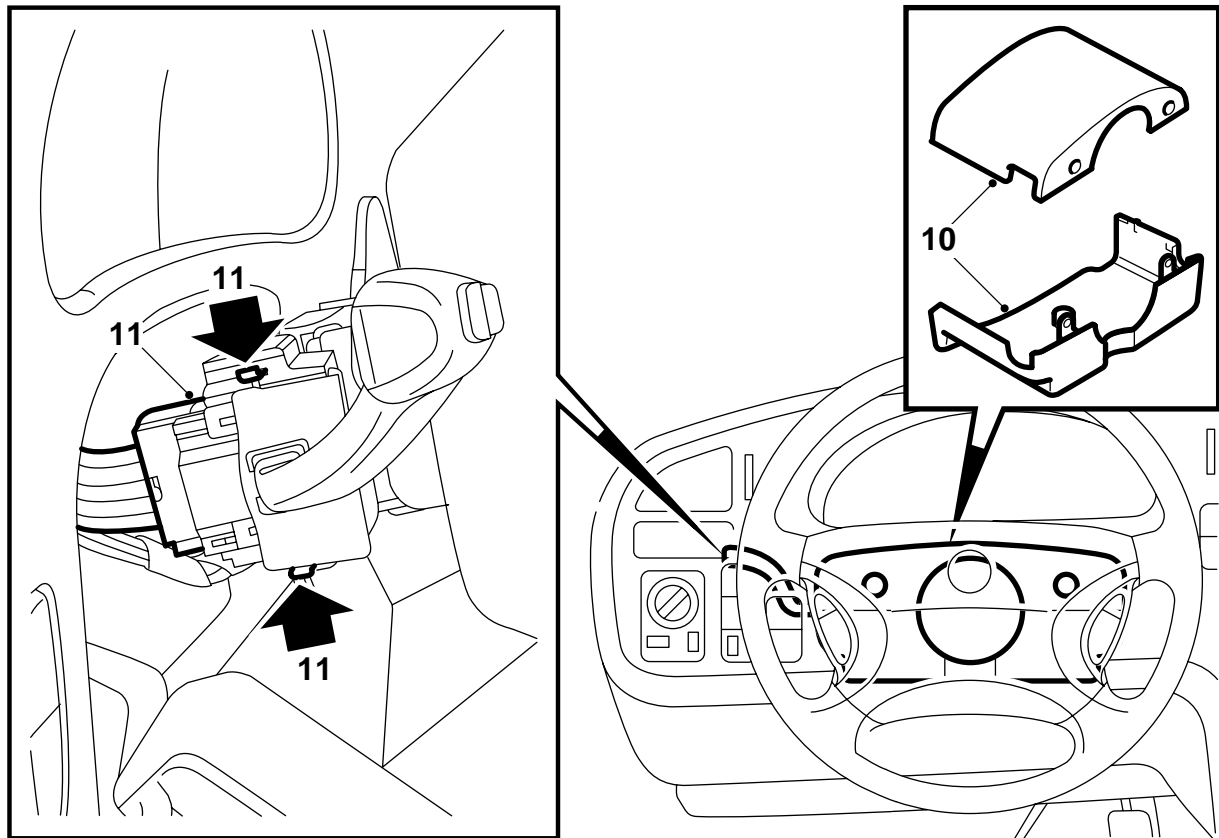

9 Sbloccare il dispositivo di regolazione volante. Tirare il volante all'indietro e verso il basso. Smontare il carter superiore del volante.

10 Portare il volante nella rispettiva posizione terminale superiore e smontare il carter inferiore del volante.

11 Smontare l'interruttore premendo sui ganci di bloccaggio ed estraendo l'interruttore dal supporto. Staccare il connettore dall'interruttore.

12 Collegare il connettore all'interruttore del kit di montaggio e installarlo nel supporto. Controllare che l'interruttore sia bloccato nel supporto.

13 Installare i carter del volante.

14 **1.9 TiD:** Eseguire la programmazione ricambi con Tech2 per attivare la funzione Cruise control.

15 Collaudare l'automobile su strada e controllare la funzione dell'interruttore e dei contatti dei pedali:

- Guidare a ca 50 km/h e premere "SET". Rilasciando il pedale acceleratore, l'automobile deve mantenere una velocità costante.
- Premere leggermente il pedale del freno. L'autopilota si disinserisce.
- La velocità si abbassa un po'! A ca 40 km/h, premere "RES". La velocità aumenta ripristinando i 50 km/h.
- Premere leggermente sul pedale della frizione. L'autopilota si disinserisce.

- La velocità si abbassa a ca 40 km/h, premere "RES". La velocità aumenta ripristinando i 50 km/h.
- Premere "SET" e mantenere il pulsante premuto per ca 2 secondi.

La velocità aumenta e si mantiene costante su quella velocità che l'automobile ha quando il pulsante "SET" viene rilasciato.