





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-**  
クルーズコントロール

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 315	9:36-19	May 02	12 799 591	

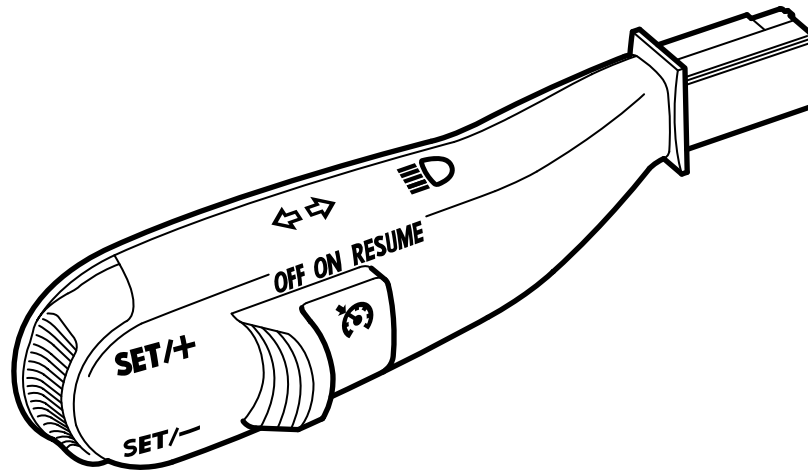

F980A018

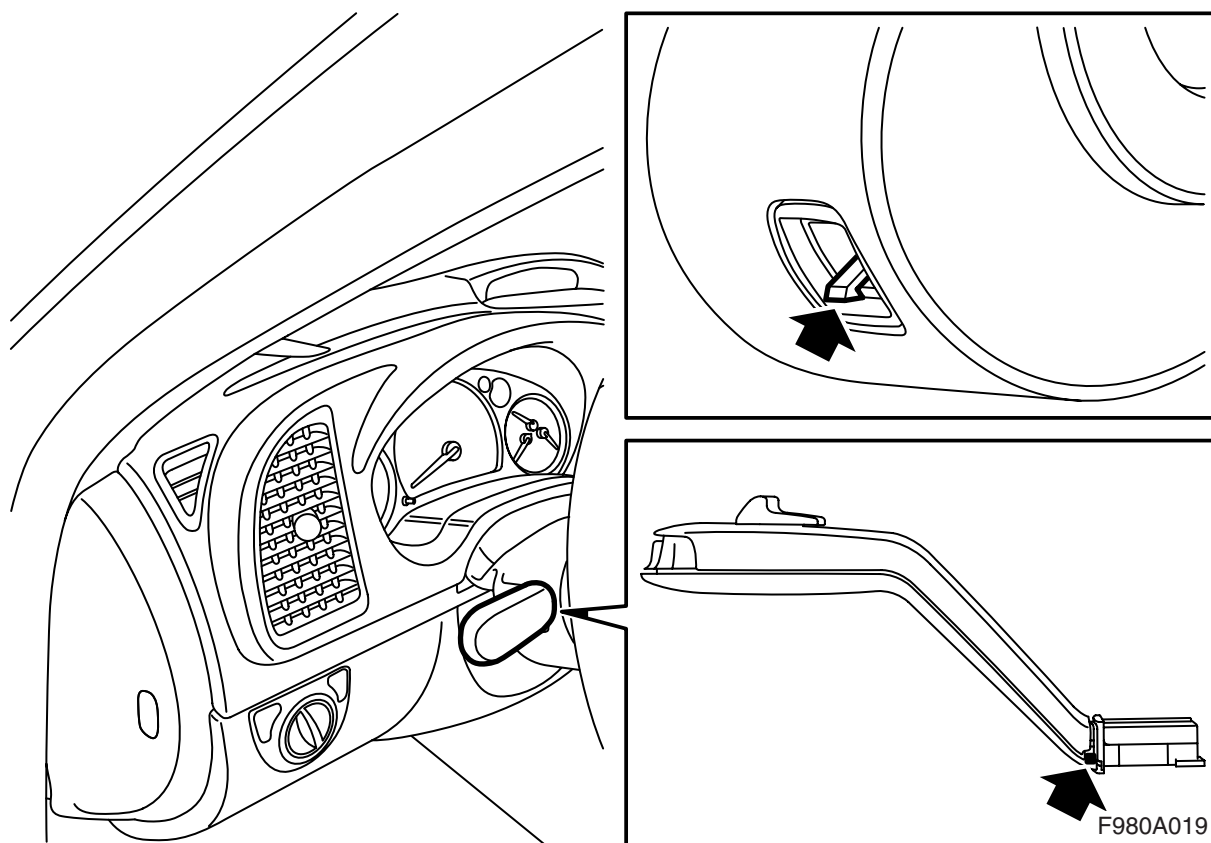

- 1 ターンシグナルスイッチレバー下面にある穴を探し出す。その穴に細いドライバーを挿入して、内側にあるキャッチを押し上げながらターンシグナルスイッチレバーを引き出す。
- 2 新しいターンシグナルスイッチレバーをはめ込み、カチッという音がしてレバーがしっかりキャッチされるまで押し込む。
- 3 診断ツールを接続し、車のモデルと年式を選択し、「全て」を選択し、「追加と削除」を選択して、アクセサリを選択し、「追加」を選択する。
- 4 車のロードテストを行い、以下のようにしてクルーズコントロールが正しく作動することを確認する。
  - スライド式操作スイッチを ON 位置とする。
  - 40 km/h (ガソリンエンジン車) もしくは 25 km/h (ディーゼルエンジン車) 以上の速度を車が一定に保っているときに、操作スイッチを SET/+ または SET/- 位置に移動する。
  - シフトダウンせずに加速する (マニュアルギアボックス搭載車)。アクセルペダルから足を離せば、車は設定速度に復帰しなければならない。
  - 操作スイッチを SET/+ 位置に移動し、操作スイッチをその位置に保ったままにして、速度が上昇することを確認する。操作スイッチから手を離す。
  - ブレーキペダルを踏んでみて、クルーズコントロールが切れることを確認する。