





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-**

핸즈프리 키트, 모바일폰

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 155	9:39-09	Apr 03	12 788 465	12 788 465 Jan 03

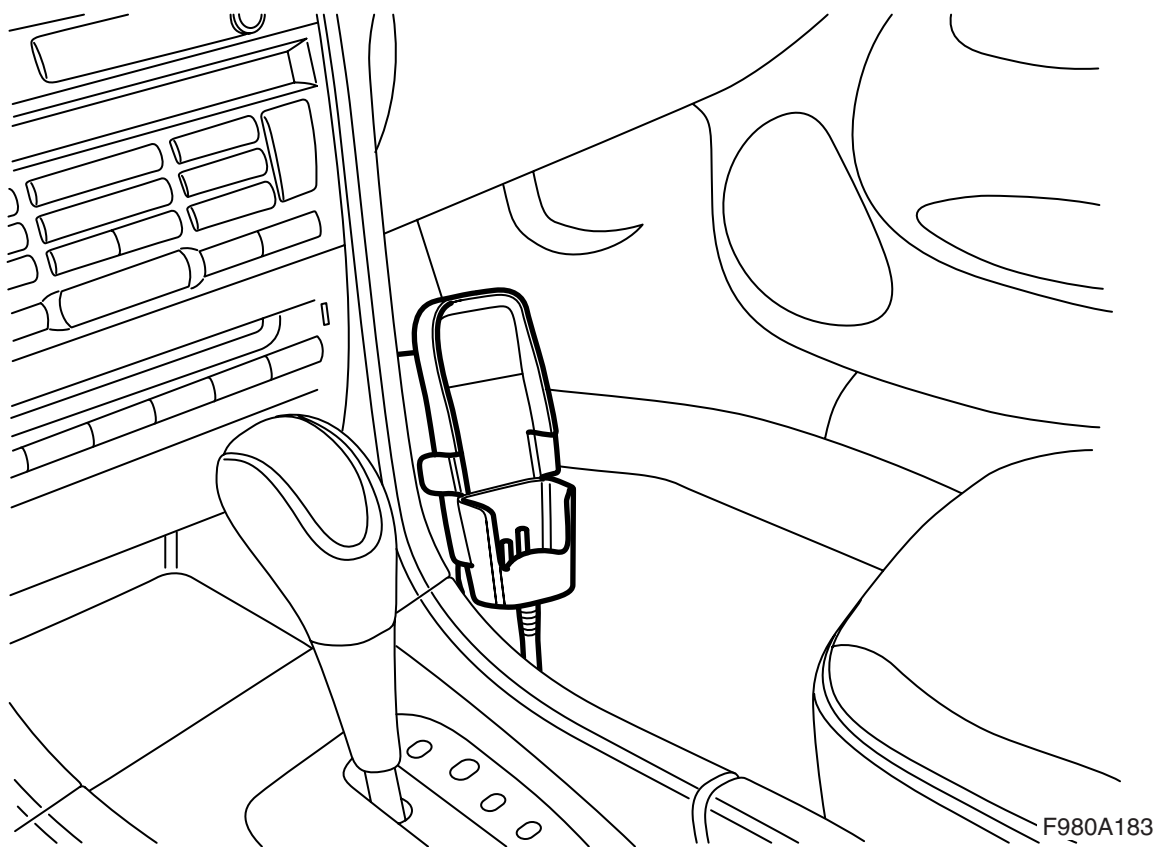

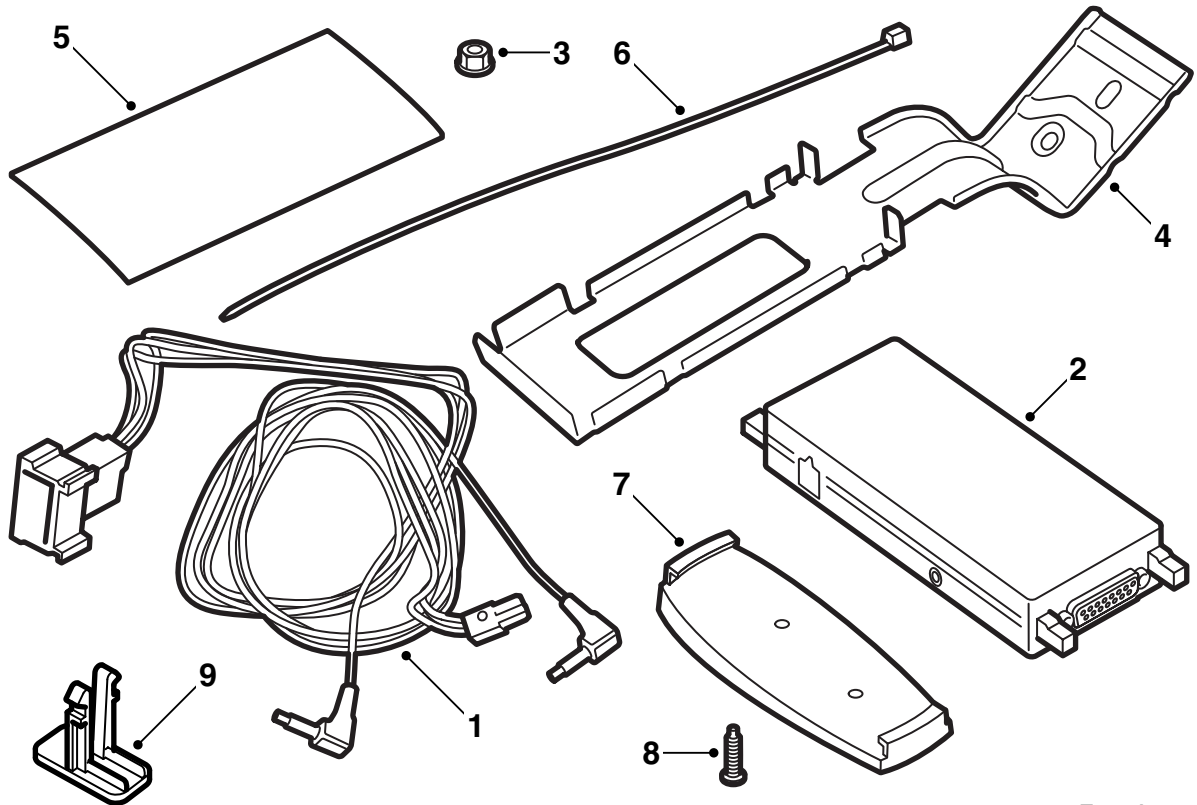

F980A184





- 1 와이어링 하니스
- 2 전자 유닛
- 3 너트
- 4 브래킷
- 5 테이프 (2개)
- 6 케이블 타이 (3개)
- 7 마운팅, 전화 거치대
- 8 나사 (2개)
- 9 잠금장치

**주의**

키트는 사용되지 않을 네 개의 나사가 포함되어 있을 수 있다.


**또한 다음 부품이 필요하다 (별도로 주문)**

- 해당 전화용 전화 연결 키트
- 전화 브래킷
- 안테나 케이블 (일부 차량)
- 마이크 (일부 차량)

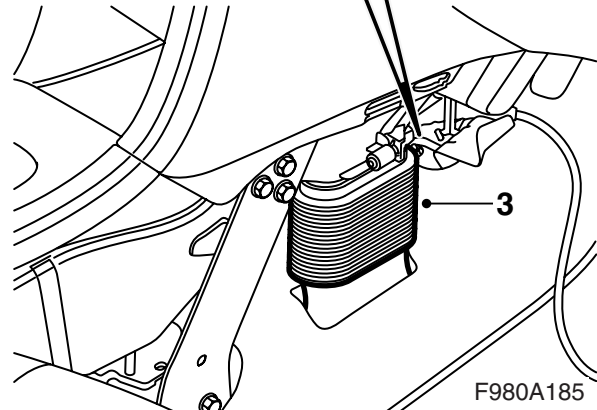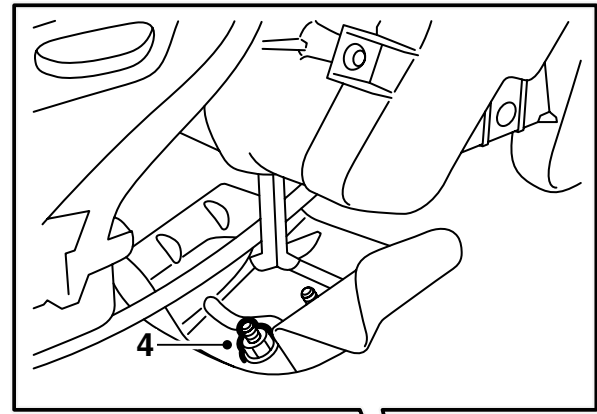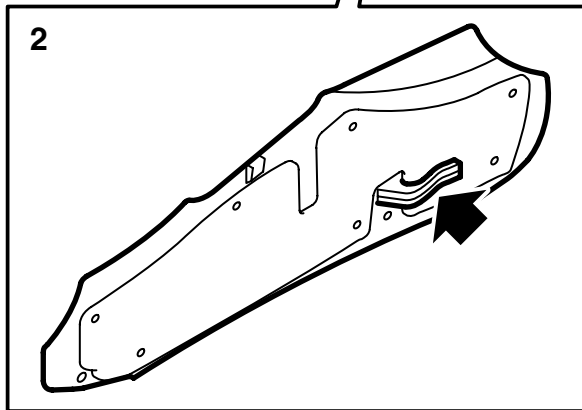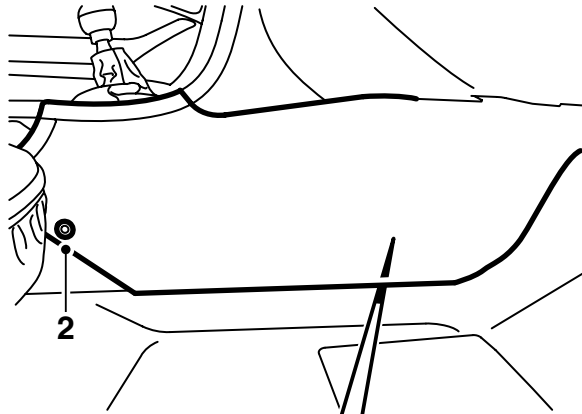

F980A185

- 1 배터리의 음극 케이블을 탈착하고 점화 스위치에서 키를 빼낸다.
- 2 **LHD:** 센터 콘솔의 우측 측면 패널을 탈착한다.  
**RHD:** 센터 콘솔의 좌측 측면 패널을 탈착한다.
- 3 **LHD:** 우측 통풍구 벨로즈를 탈착한다.  
**RHD:** 좌측 통풍구 벨로즈를 탈착한다.
- 4 센터 콘솔의 측면 패널을 고정하는 금속 브래킷에서 M6너트를 탈착한다.

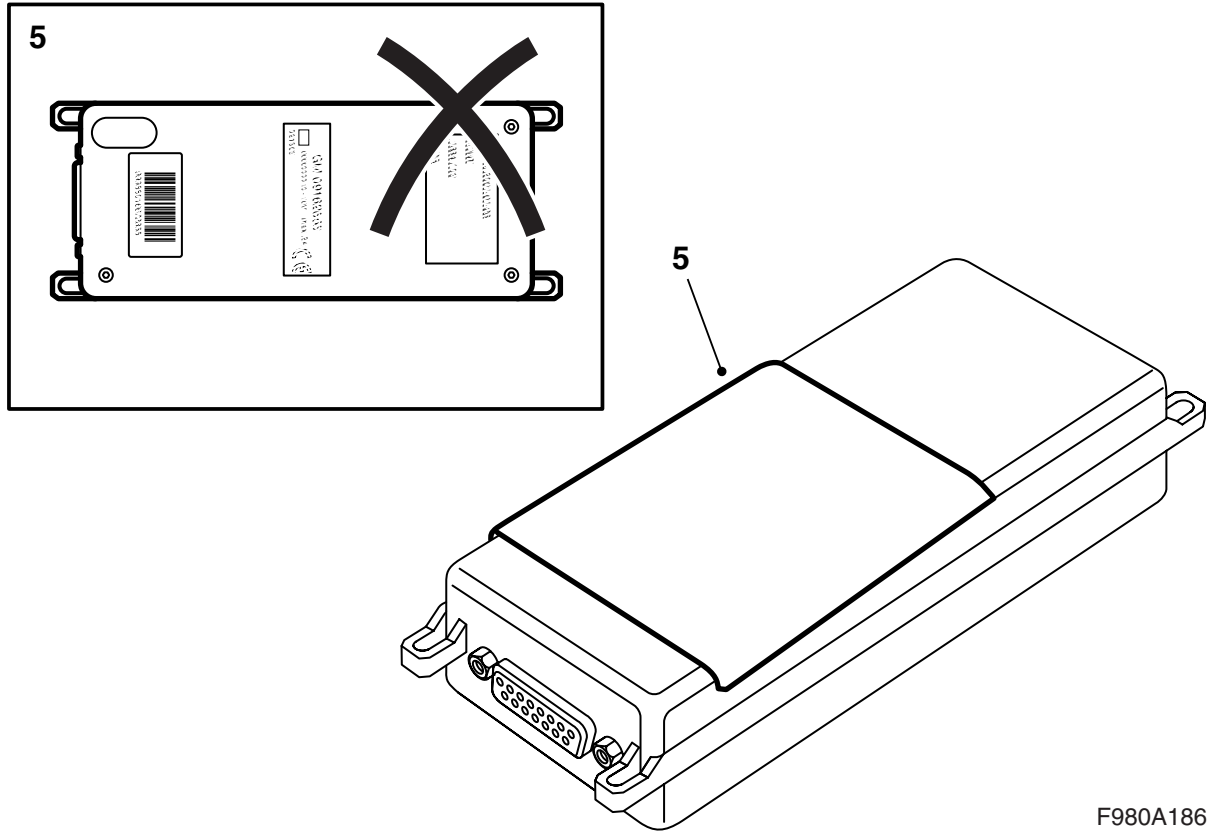

F980A186


5 중앙에서 하나의 보호 테이프를 분리하고 전자 유닛 위에 부품중 하나를 장착한다.

---

**주의**

보호 테이프는 나사 머리가 아래를 향할 때 전자 유닛의 위쪽에 위치해야 한다.

---

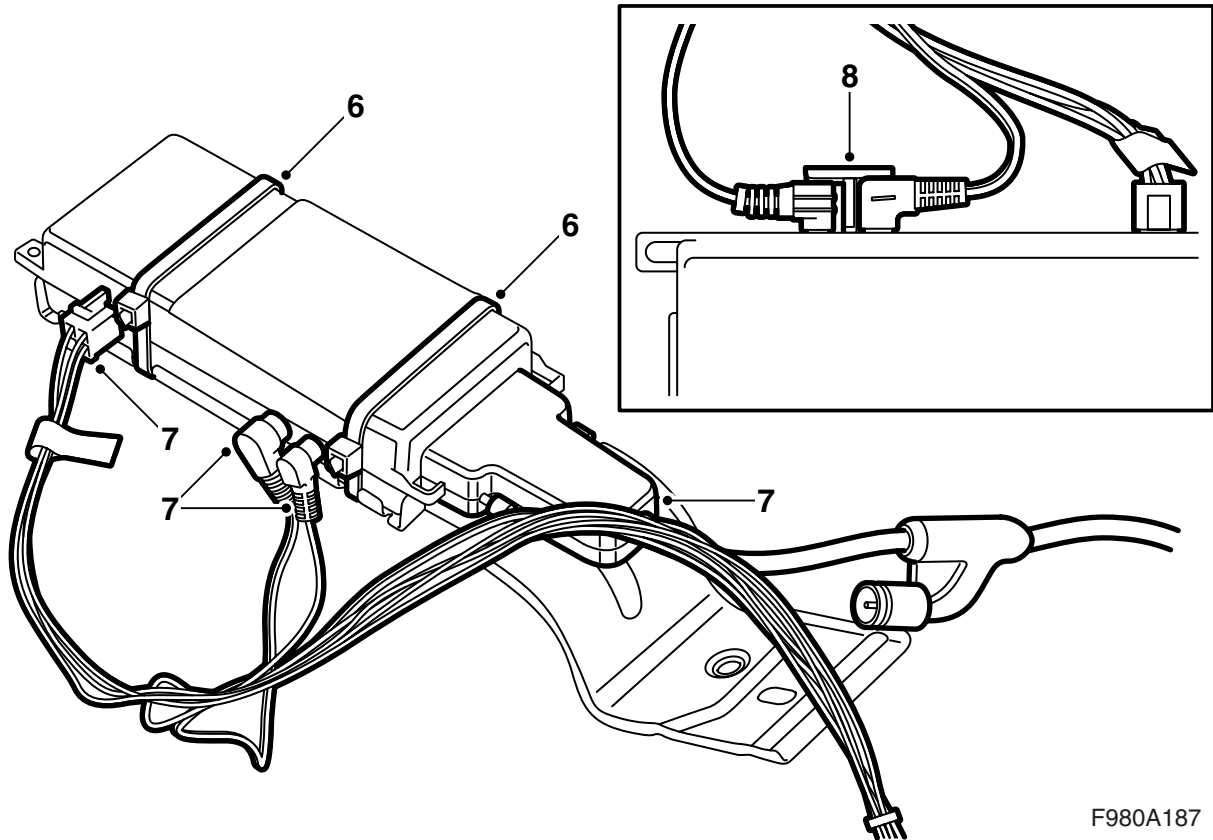


F980A187


- 6 나사 머리가 마운팅을 향하도록 하여 마운팅에 전자 유닛을 눌러 고정한다. 전자 유닛과 마운팅 둘레에 2개의 케이블 타이를 장착한다. 대형 커넥터는 앞쪽을 향해야 한다.
- 7 전자 유닛에 모든 커넥터를 연결한다.
- 8 앵글 커넥터 사이 잠금장치를 장착한다.

### 참고

앵글 커넥터의 크기에 맞춰 잠금장치의 형태가 만들어졌다.

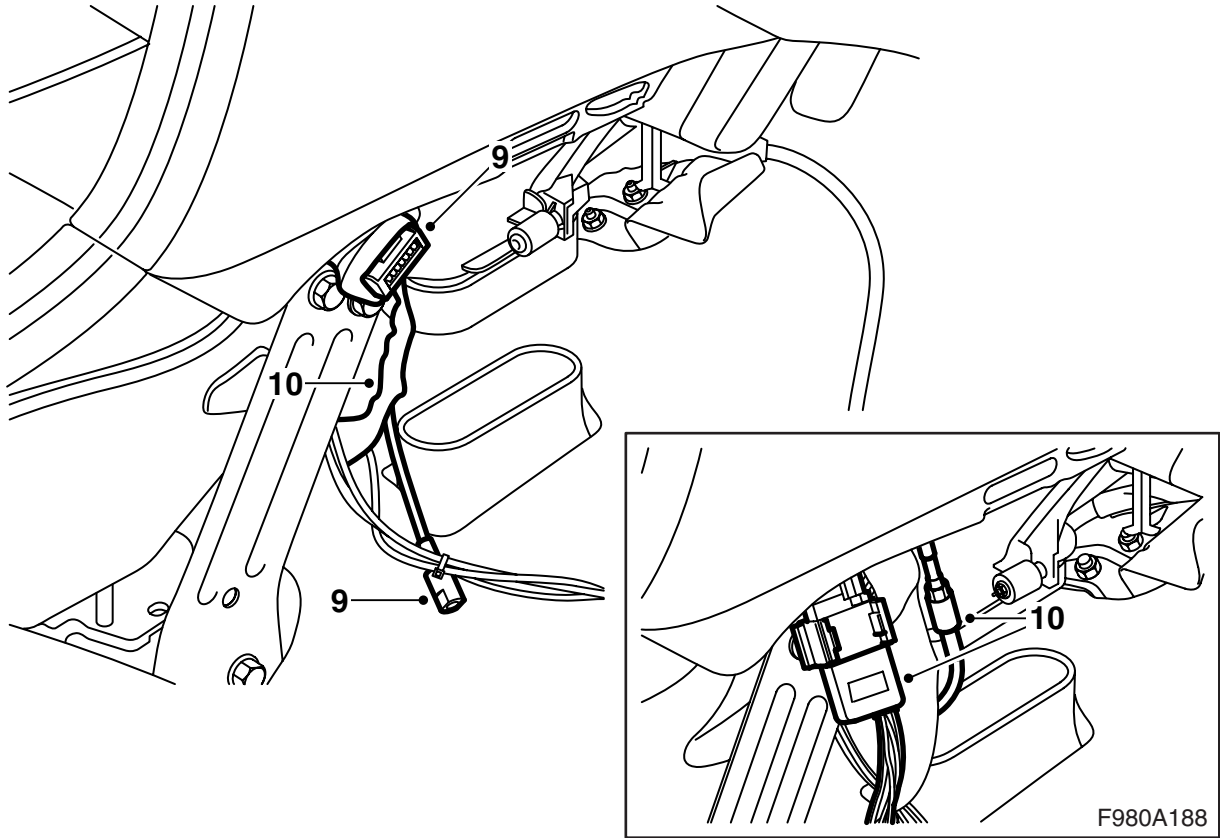

- 9 오른쪽 (LHD) 또는 왼쪽 (RHD) 수직 멤버 옆의 대시보드 커버 안쪽에서 전화설치 예비설비를 찾아낸다 (안테나 케이블과 커넥터).
- 10 커넥터에서 소음방지 테이프를 탈착하고 키트에 있는 케이블을 차량의 전화 예비설비 연결에 연결한다.

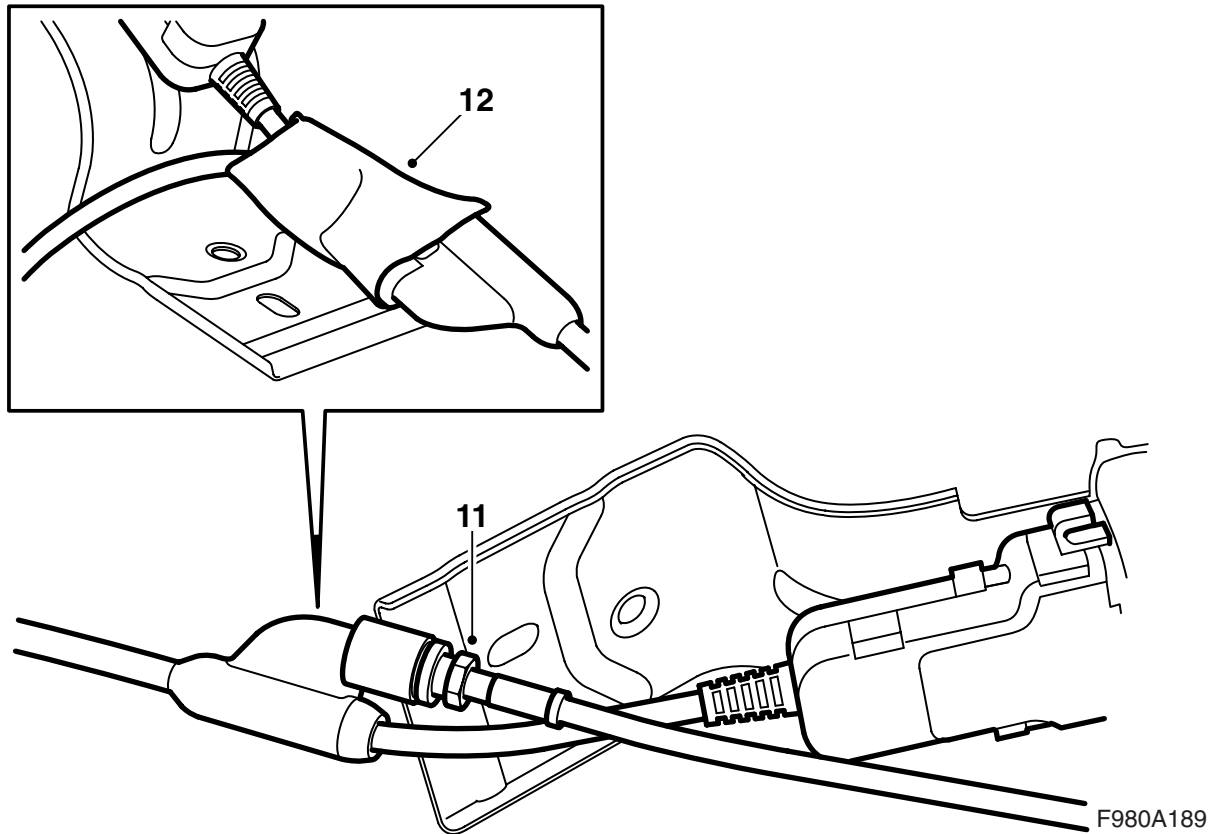


11 계기판의 세로 멤버 뒤로 안테나 케이블을 배치시켜 안테나 케이블을 전화 거치대 케이블의 안테나 연결에 연결한다. 너트를 조인다.

### 주의

안테나 케이블과 전화 거치대 케이블 연결 사이에 추가의 안테나 케이블 확장부가 필요하다. 안테나 케이블을 연결하고 양 너트를 모두 조인다.

12 전화 거치대 케이블의 안테나 연결 둘레에 나눈 보호 테이프의 반을 붙인다.

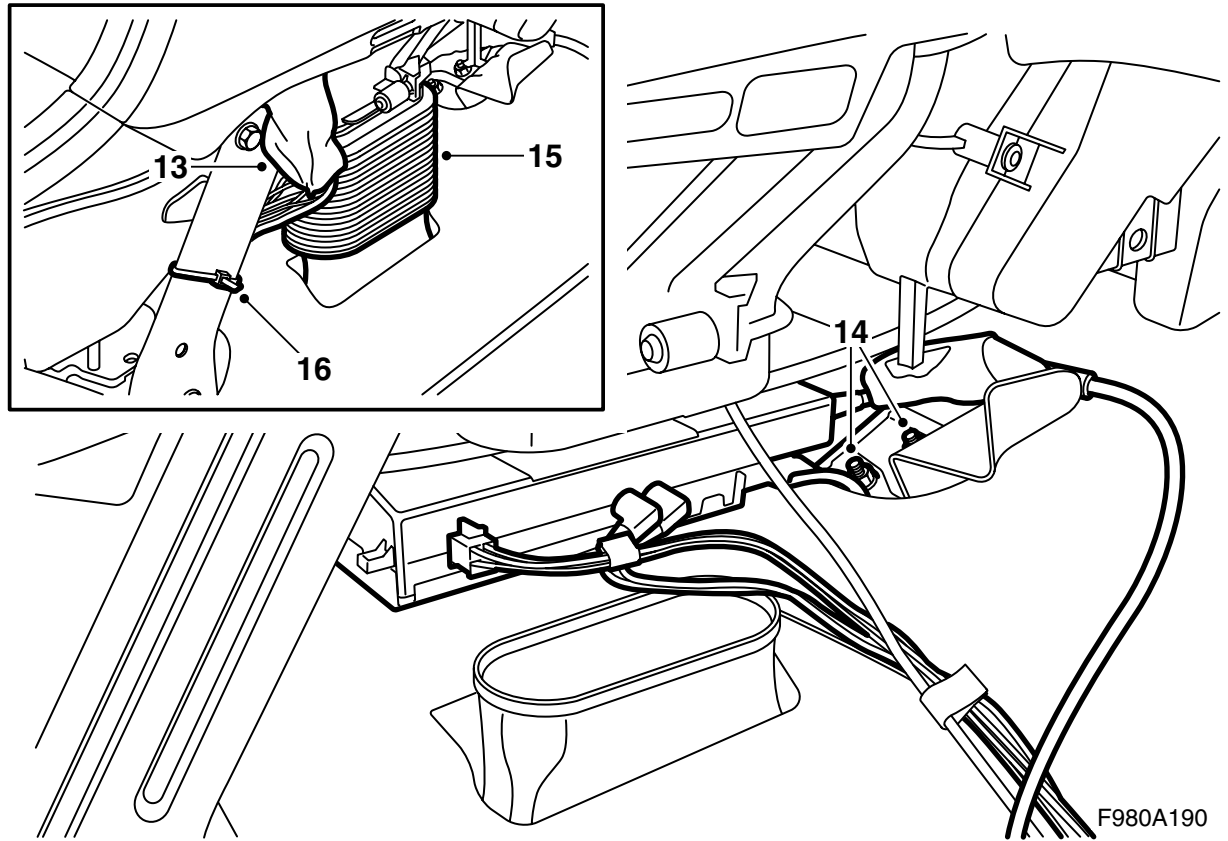


- 13 전화 예비설비에 연결된 커넥터 둘레에 나머지 보호 테이프를 붙인다.
- 14 센터 콘솔의 측면 패널용 브래킷에 전자 유닛과 그의 브래킷을 두 개의 M6 너트를 사용해 장착한다 (기존 장착된 너트와 키트의 너트를 사용한다).
- 15 통풍관 벨로즈를 장착한다.

### 주의

전화 거치대의 케이블은 벨로즈 밖에 와야 한다.

- 16 케이블 타이를 사용하여 대시보드 패널의 수직 멤버 뒤 케이블을 고정한다.




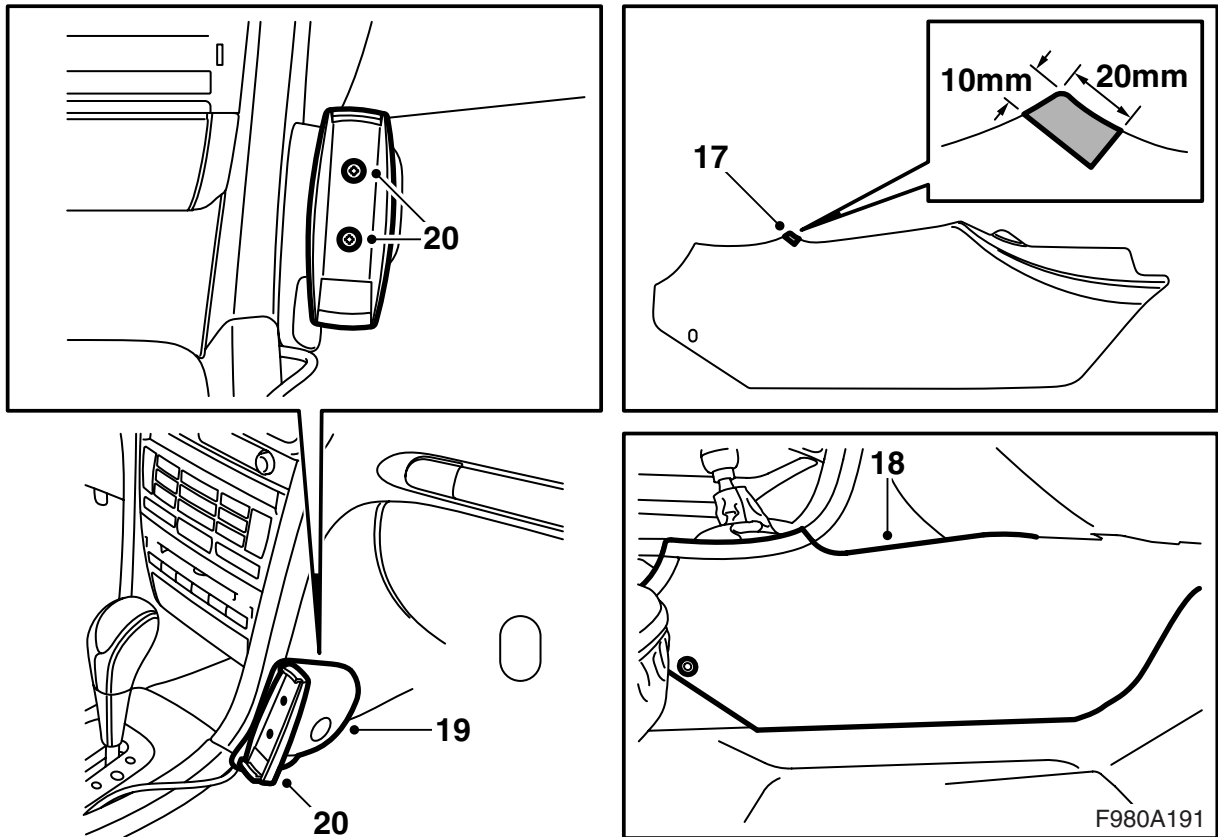

- 17 탈착한 측면 패널에 전화 케이블이 지나갈 홈을 만든다 (20mm x 10mm).
- 18 측면 패널을 장착하고 전화 거치대의 케이블을 측면 패널의 구멍에 위치시켜야 한다.
- 19 전화 브래킷을 장착한다 (전화 브래킷용 설치 설명서에 의해 장착된 별도의 액세서리).
- 20 전화 브래킷에 전화 거치대의 마운팅을 맞춰 넣고 마운팅을 본으로 하여 구멍을 뚫고 (3mm) 장착한다.

**4D:** 항목 21로 가서 계속한다.

**CV:** 항목 28로 가서 계속한다.

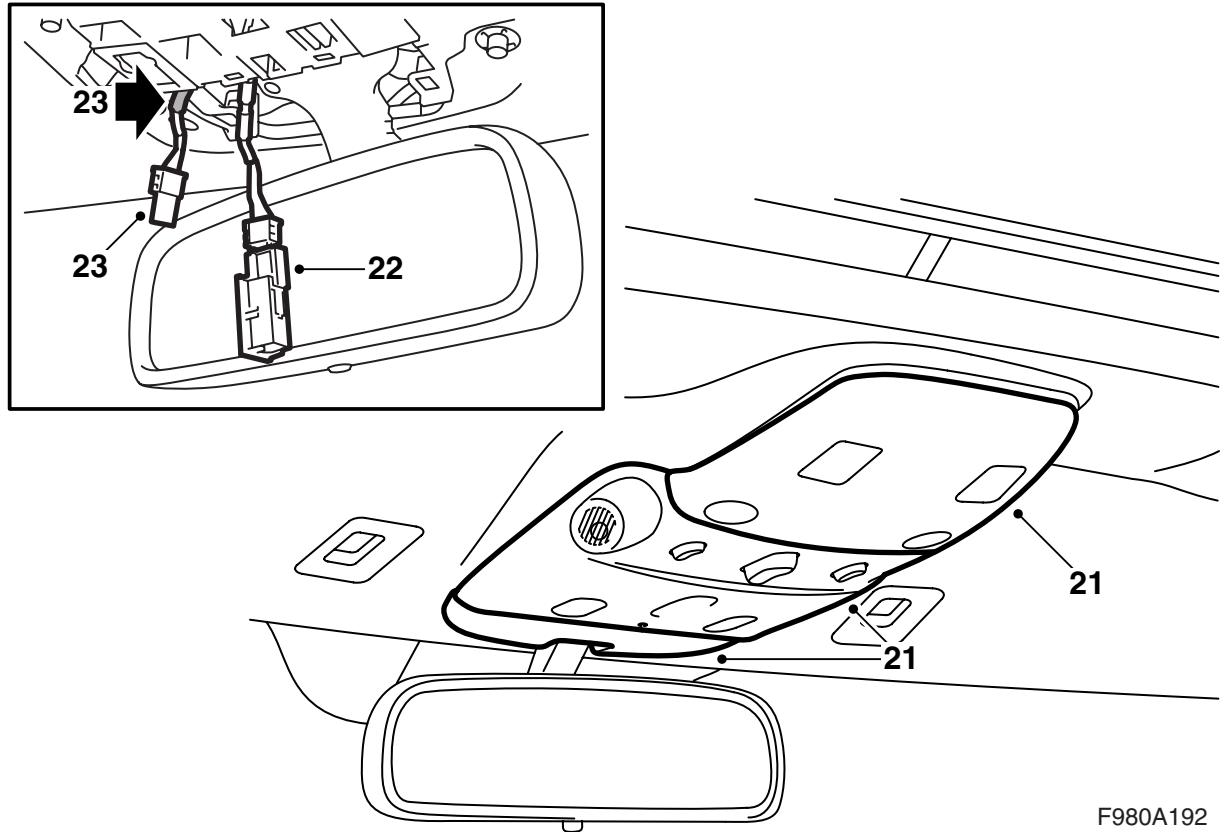

F980A192

21 천정등용 커버의 뒤, 중간, 앞 부분의 커버를 탈착한다. 공구 82 93 474를 사용한다.

### 주의


두 개의 나사로 중앙 부분이 장착되어 있다.

- 22 루프 콘솔에 있는 마이크에서 연결 케이블을 탈착한다.
- 23 노란색 테이프로 표시된 새로운 연결 케이블을 찾아 마이크에 연결한다.
- 24 연결 케이블이 위치한 곳에 이전에 연결된 케이블을 위치시킨다.

**내비게이션 시스템이 장착된 차량:** 이전에 연결된 케이블은 루프 콘솔의 오른쪽 (LHD) 또는 왼쪽 (RHD)에 장착된 새로운 마이크에 연결되어야 한다.

### 주의

마이크에 있는 검정색 필터를 건드리지 않도록 한다.

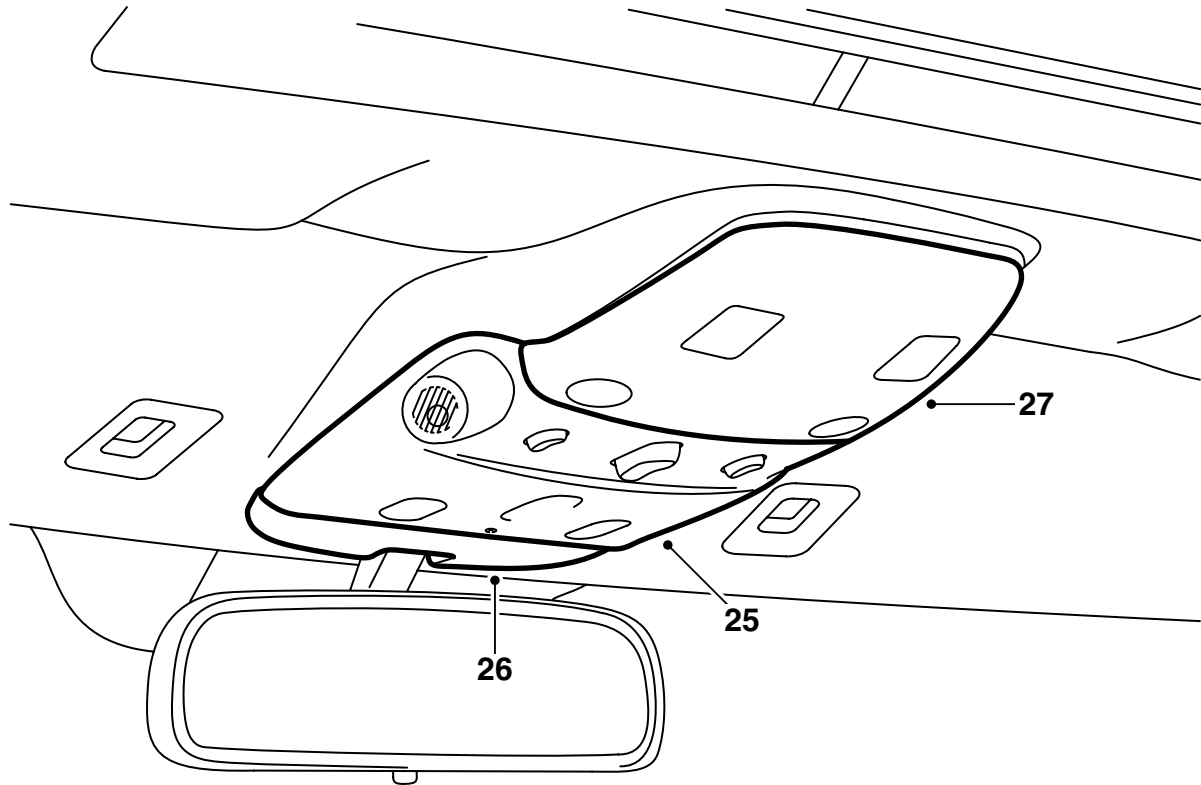

F980A193

- 25 마이크가 있는 커버의 개구부에서 테이프를 제거하고 천정등용 커버의 중앙 부분을 장착한다.
- 26 천정등의 커버 앞 부분을 장착한다.
- 27 천정등의 커버 뒤 부분을 장착한다.
- 28 배터리의 마이너스 케이블을 장착한다.
- 29 전화가 작동되는지 점검한다.
- 30 시간과 날짜를 조정한다.
- 31 점화 스위치에 키를 꽂아 리모컨의 코드를 동기화시킨다.

### 주의

이것은 모든 키에 다 실행해야 한다. 그렇지 않으면 리모컨이 작동되지 않는다.

- 32 사이드 윈도우를 위아래로 두번 올렸다 내렸다 하여 윈도우 리프트의 끼임 방지 기능을 기동시킨다. 이 기능이 기동되면 확인음이 들린다.