




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 4D M03-

와이어링 하니스, 보조 라이트

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 159	9:37-04	Apr 04	12 788 440	12 788 440 Feb 03

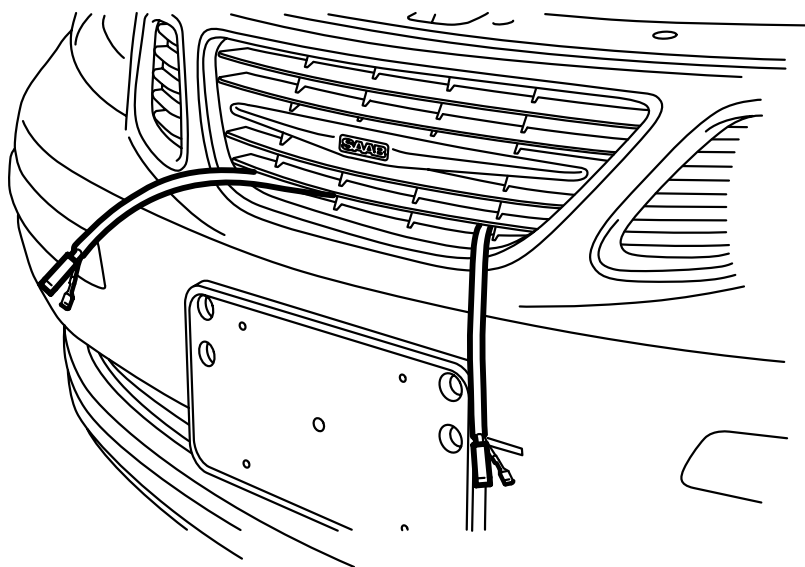


F930A041

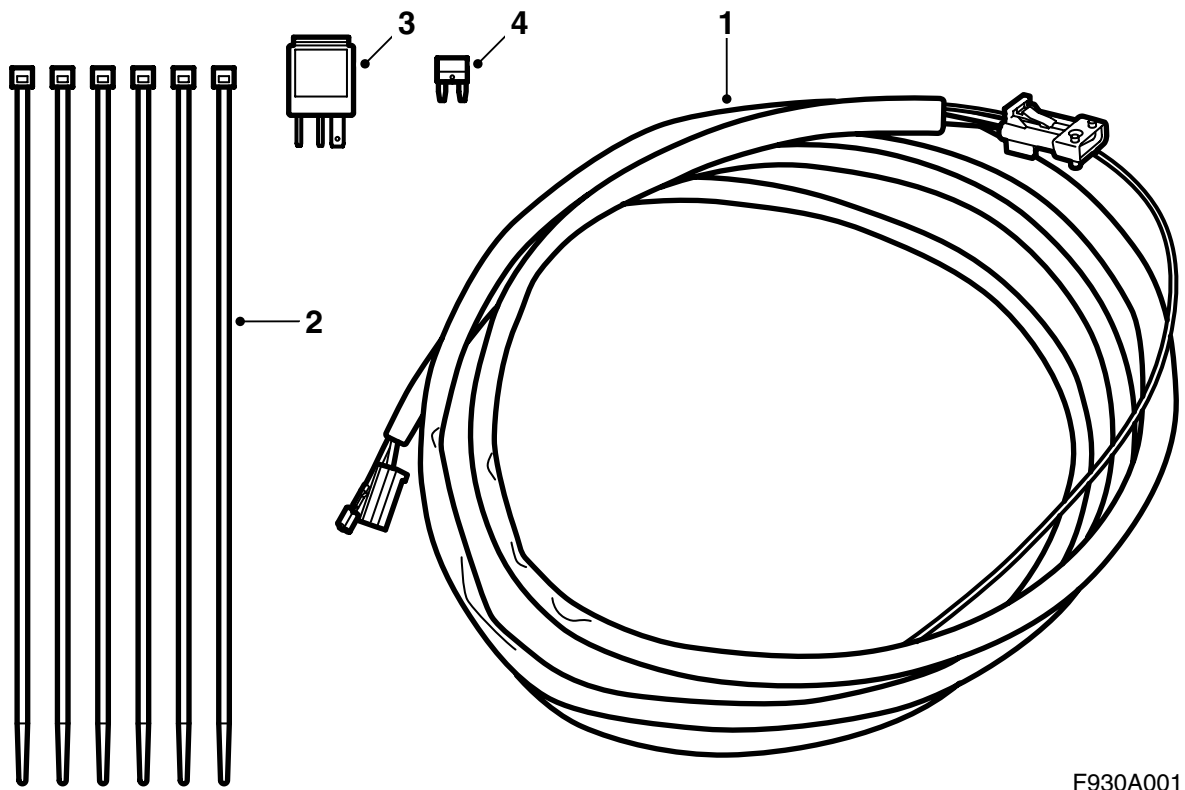

F930A001

- 1 와이어링 하니스
- 2 케이블 타이 (6개)
- 3 릴레이
- 4 15A 퓨즈

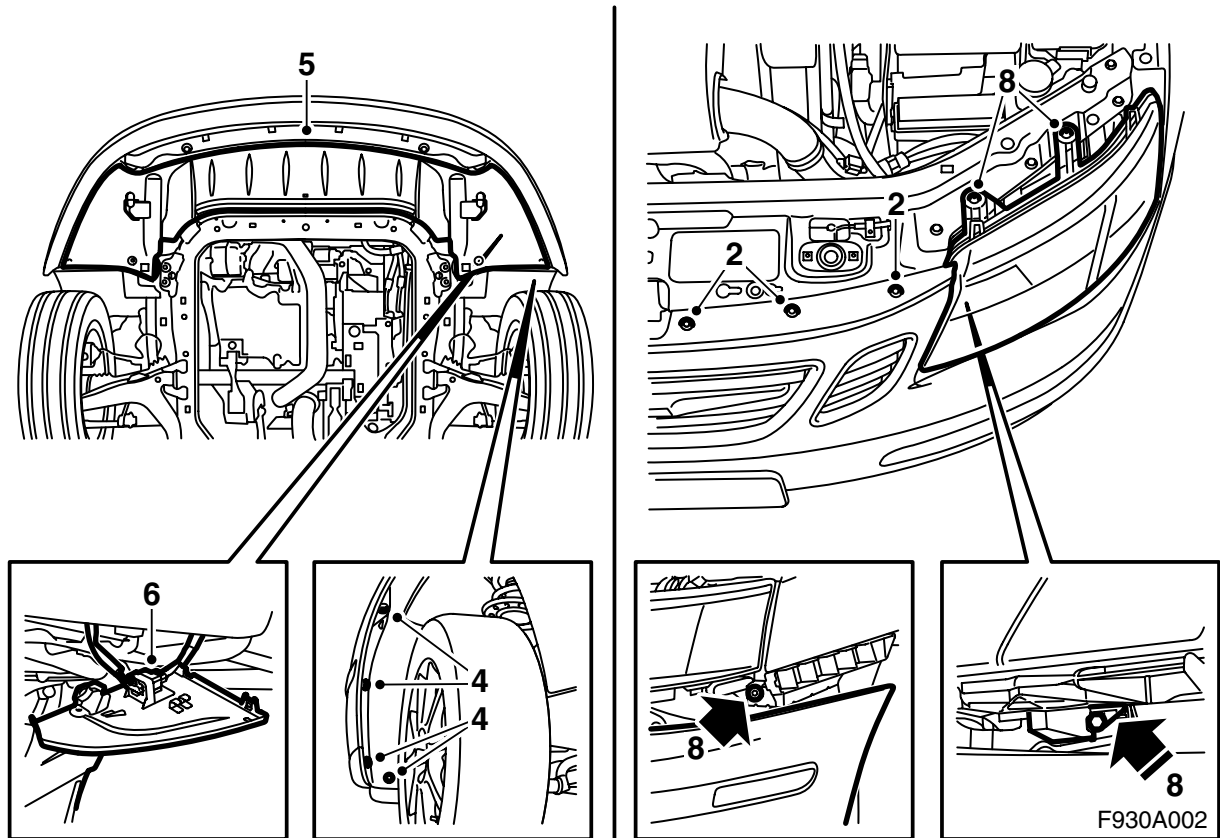


- 1 배터리의 음극 케이블을 분리한다.
- 2 상부 라디에이터 크로스 멤버에서 범퍼 커버의 클립을 탈착한다.
- 3 차량을 들어 올린다.
- 4 휠하우징에 있는 범퍼 나사를 탈착한다.
- 5 스포일러 실드를 탈착한다.
- 6 범퍼 커넥터를 빼낸 후 스포일러 실드의 홀더에서 탈착한다.

헤드 램프에 와이퍼가 장착된 차량: 스포일러 실드에서 호스를 빼낸다.

- 7 범퍼 커버의 측면을 바깥쪽으로하여 범퍼를 탈착한다.

헤드 램프에 와이퍼가 장착된 차량: 분기에서 호스를 탈착하고 8.5mm 드릴을 사용하여 막아 놓는다.

- 8 왼쪽 헤드램프를 탈착한다.

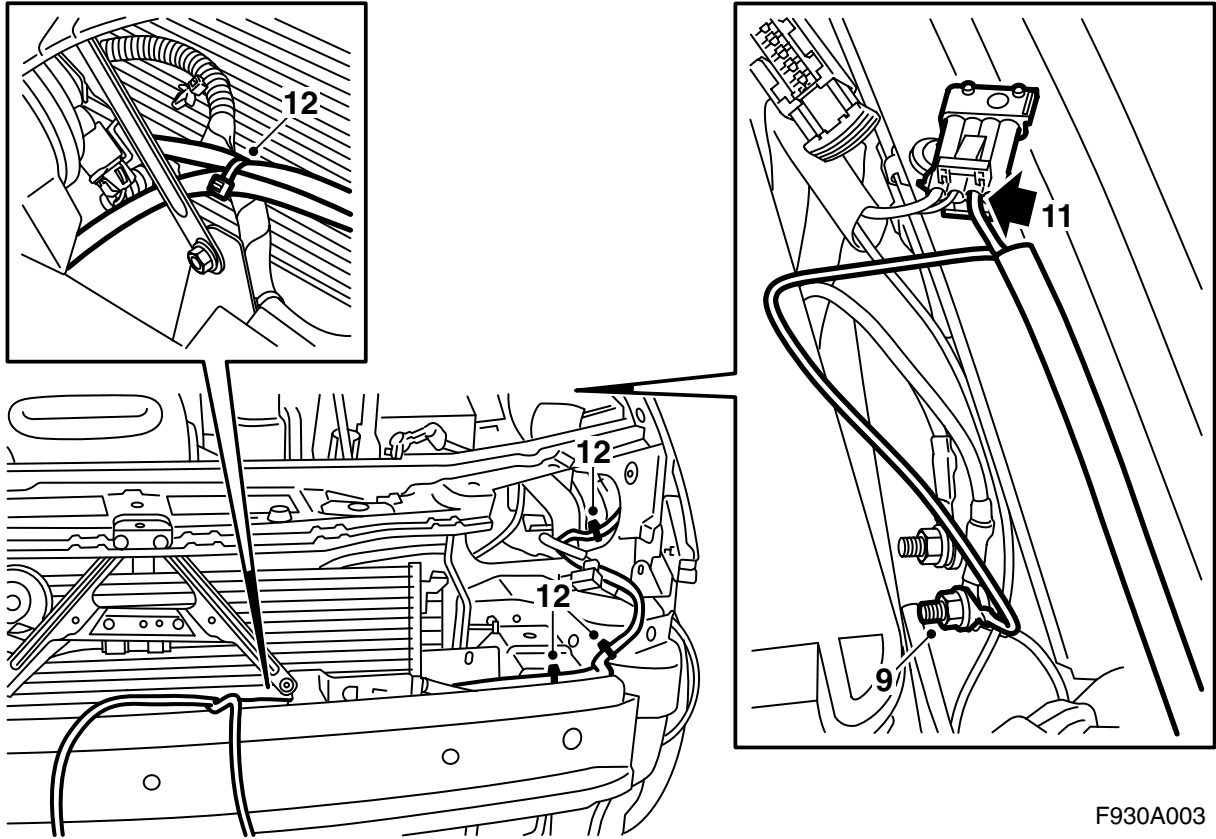

F930A003

- 9 엔진실의 퓨즈 박스 앞쪽 접지점 (G30A)에 접지선을 연결한다.
- 10 엔진실 퓨즈 박스와 프런트 윈그 사이에 있는 "Pre Acc 소켓"을 찾아내고 테이프나 블라인드 연결이 있으면 이것을 탈착한다.
- 11 4핀 "Pre-Acc" 소켓에 와이어링 하니스를 연결한다.

참고


4핀 "Pre-Acc" 소켓이 이미 사용되고 있으면 다음과 같이 기존의 커넥터에 연결한다.

- "Pre-Acc"를 분리한다.
- 와이어링 하니스, 보조 라이트용 커넥터에서 실을 탈착하고 케이블을 빼낸다
- "Pre-Acc" 위치 3에 연결된 커넥터에 케이블을 끼워 넣는다
- 커넥터를 "Pre-Acc"에 연결한다

- 12 헤드램프용 구멍을 통해 와이어링 하니스를 끼워 넣고 경음기 쪽 배선을 따라 배치한다. 경음기용 와이어링 하니스와 동일한 고정점에 보조 라이트의 와이어링 하니스를 고정한다 (5개).

주의

보조 라이트용 와이어링 하니스는 경음기용 와이어링 하니스 옆 헤드램프용 구멍에 위치시켜야 한다.

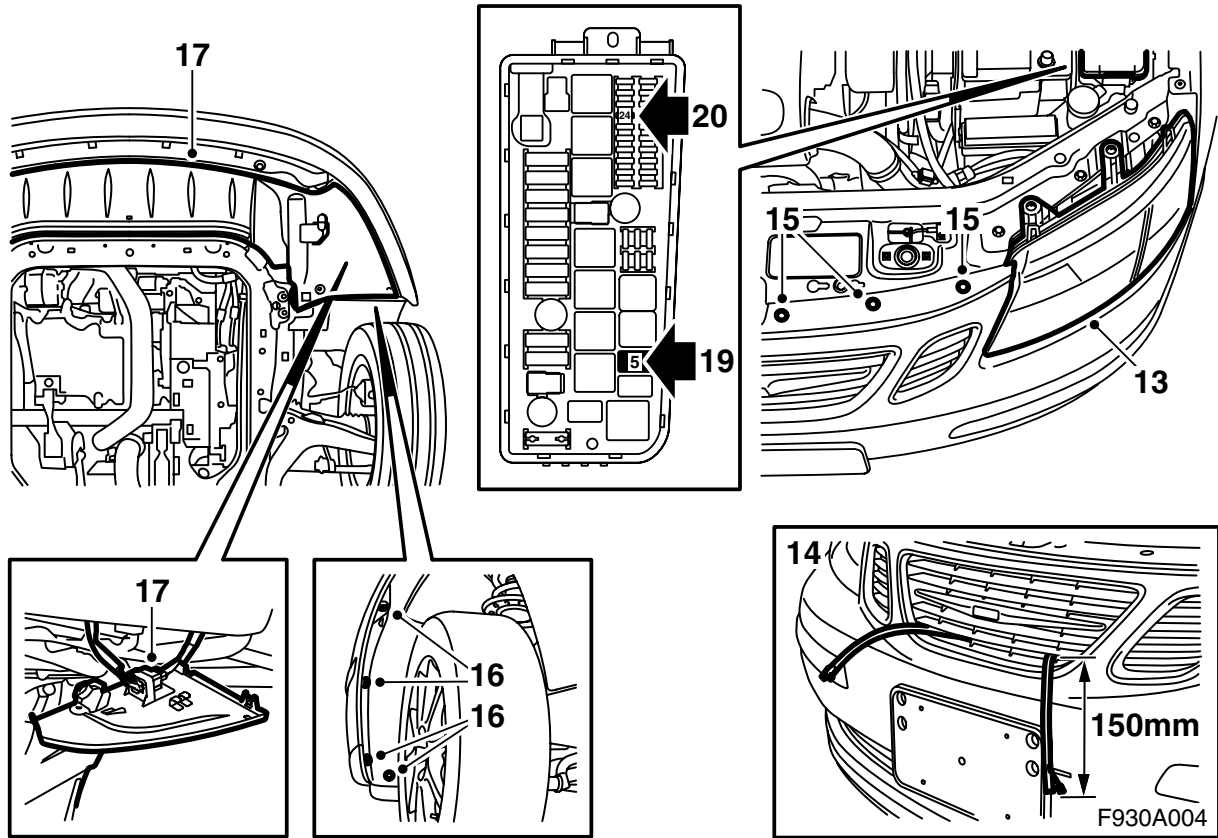

13 헤드램프를 연결한 후 장착한다.

14 범퍼를 들어 올린다.

헤드 램프에 와이퍼가 장착된 차량: 분기에 헤드 램프 와서 호스를 연결한다.

전체: 범퍼를 맞춰넣고 동시에 보조 라이트의 와이어링 하니스를 중앙에 있는 그릴 부분을 통해 배치시킨다. 와이어링 하니스는 그릴에서 150mm 나오게 한다. 커버를 뒤쪽으로 눌러 홀더의 고정점에 고정되도록 한다.

⚠ 경고

와이어링 하니스가 끼지 않도록 한다. 잘못 장착하면 와이어링 하니스가 손상될 수 있고 단락/화재의 위험이 있다.

15 상부 라디에이터 크로스 멤버에 클립을 장착한다.

16 차량을 들어올리고 휠하우징에 범퍼의 나사를 장착한다.

17 스포일러 실드를 들어올리고, 홀더에 범퍼의 커넥터를 장착한 후 커넥터를 연결한다.

헤드 램프에 와이퍼가 장착된 차량: 스포일러 실드 호스를 고정한다.

전체: 스포일러 실드를 장착한다.

18 차량을 내려놓고 범퍼의 맞춤상태를 점검한다.

19 엔진실 퓨즈박스의 위치 R5에 릴레이를 장착한다.

20 엔진실 퓨즈박스 위치 F24에 퓨즈를 장착한다.

21 배터리의 마이너스 케이블을 장착한다.

22 시간과 날짜를 조정한다.

23 점화 스위치에 키를 꽂아 리모컨의 코드를 동기화시킨다.

주의

이것은 모든 키에 다 실행해야 한다. 그렇지 않으면 리모컨이 작동되지 않는다.

24 사이드 윈도우를 위아래로 두번 올렸다 내렸다 하여 윈도우 리프트의 끼임 방지 기능을 기동시킨다. 이 기능이 기동되면 확인음이 들린다.

25 보조등에 전류가 통하는지 점검한다. 보조등을 작동시키려면 계기판의 "-" 표시된 버튼을 눌러야 한다.


26 **헤드 램프에 와이퍼가 장착된 차량:** 헤드램프 와이퍼/와셔 기능을 점검한다.

27 진단 공구를 연결하고, 차량 모델과 연식을 선택, "전체" 선택, "추가/제거" 선택, 액세서리를 선택하고 "추가"를 선택한다.

참고

특정 경우에는 진단 공구가 TIS에서 보안 코드를 가져와야 한다. 실행할 사항은 진단 공구의 화면에 표시된다.

전기 회로도

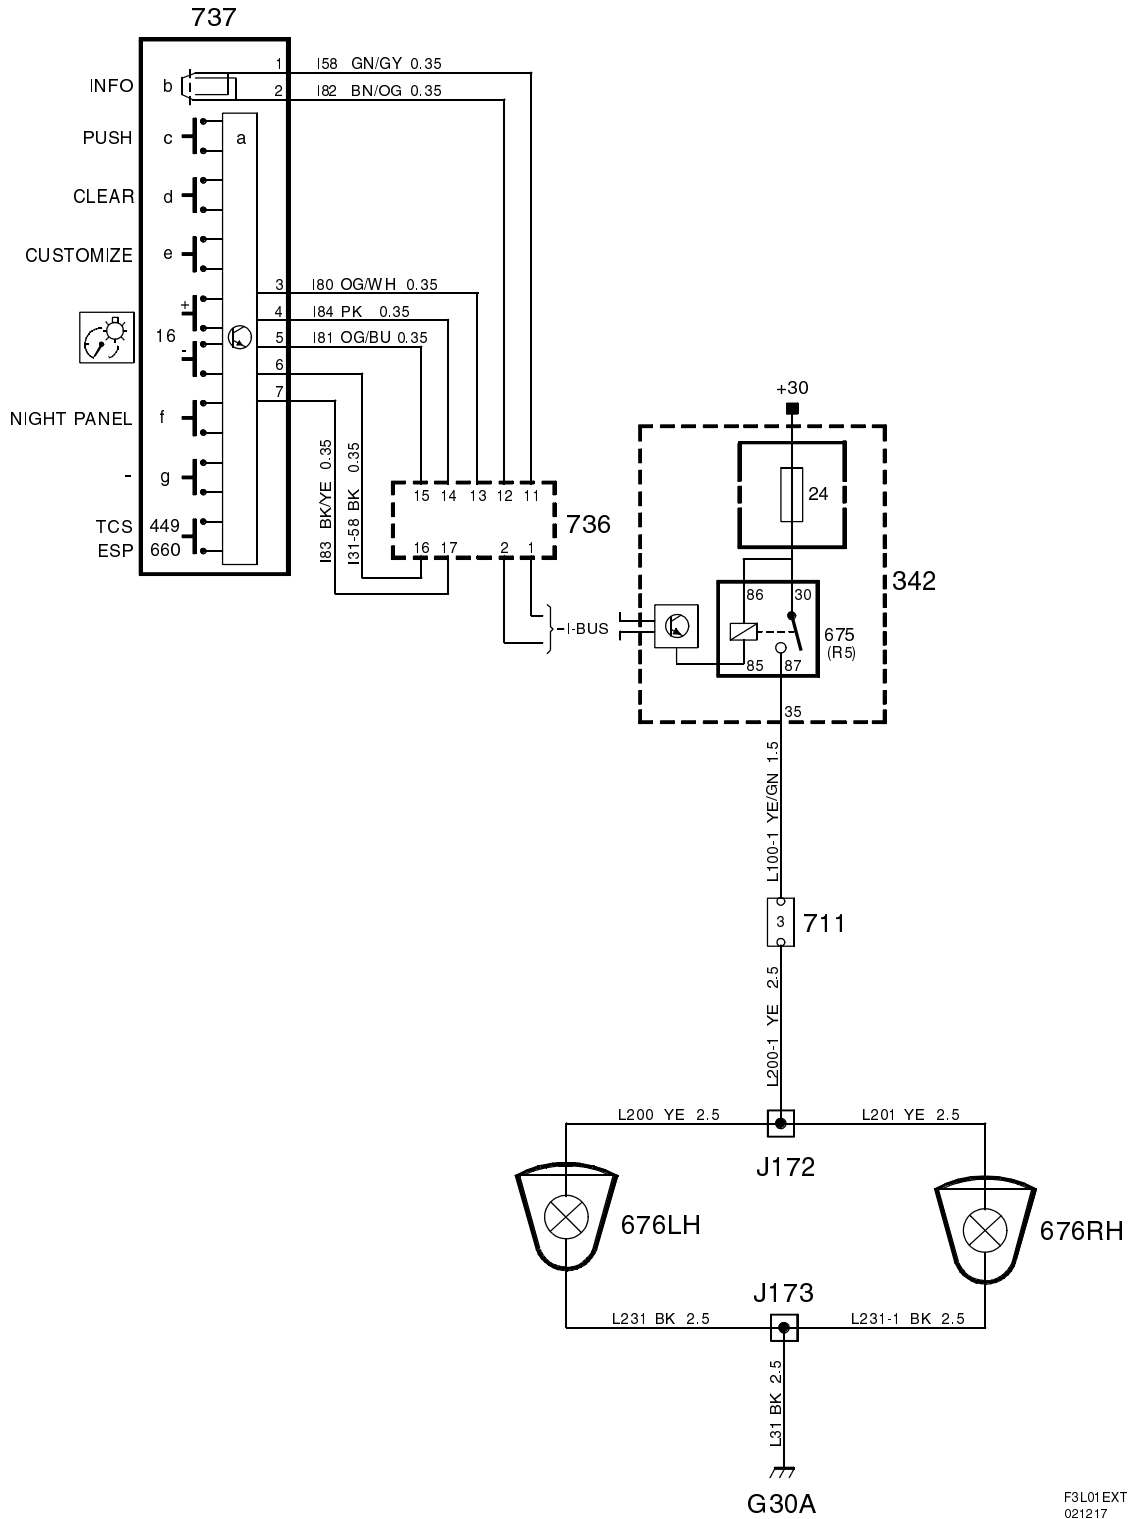

F3L01EXT
021217

구성품 명칭

번호	이름 위치
구성품	
342	엔진실 메인 퓨즈박스, 배터리 옆
675	릴레이, 보조등, 엔진실 메인 퓨즈박스에
676LH	램프, 보조등, 왼쪽, 그릴 앞에
676RH	램프, 보조등, 오른쪽, 그릴 앞에
711	연결, 액세서리, 엔진실 왼쪽 서스펜션 스트럿 하우스링 옆
736	제어판, 인포테인먼트, SID 아래
737	제어판, SID, 제어판 주계기 옆
크립프	
J172	접지점 G30A 분기에서 보조등 쪽으 로 약 400mm 지점
J173	접지점 G30A 분기에서 보조등 쪽으 로 약 350mm 지점
접지점	
G30A	왼쪽 앞바퀴 휠하우스 위 측면 패널의 앞접지점