




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

정속 주행장치

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|----------|
| 12 787 315 | 9:36-19 | May 02 | 12 799 591 | |

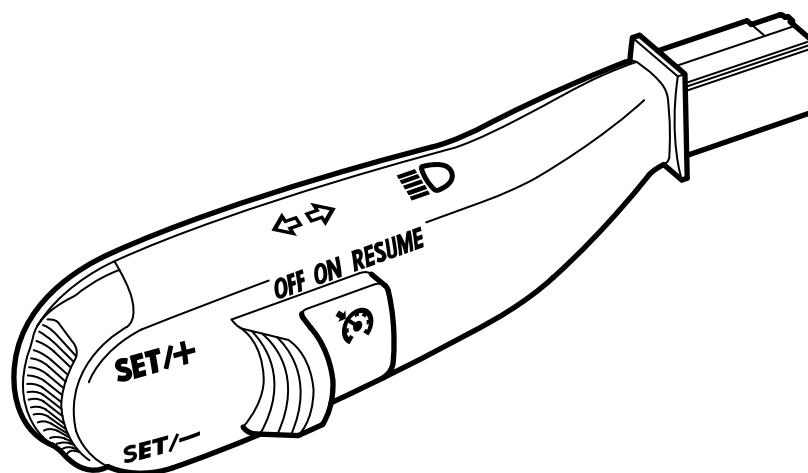

F980A018

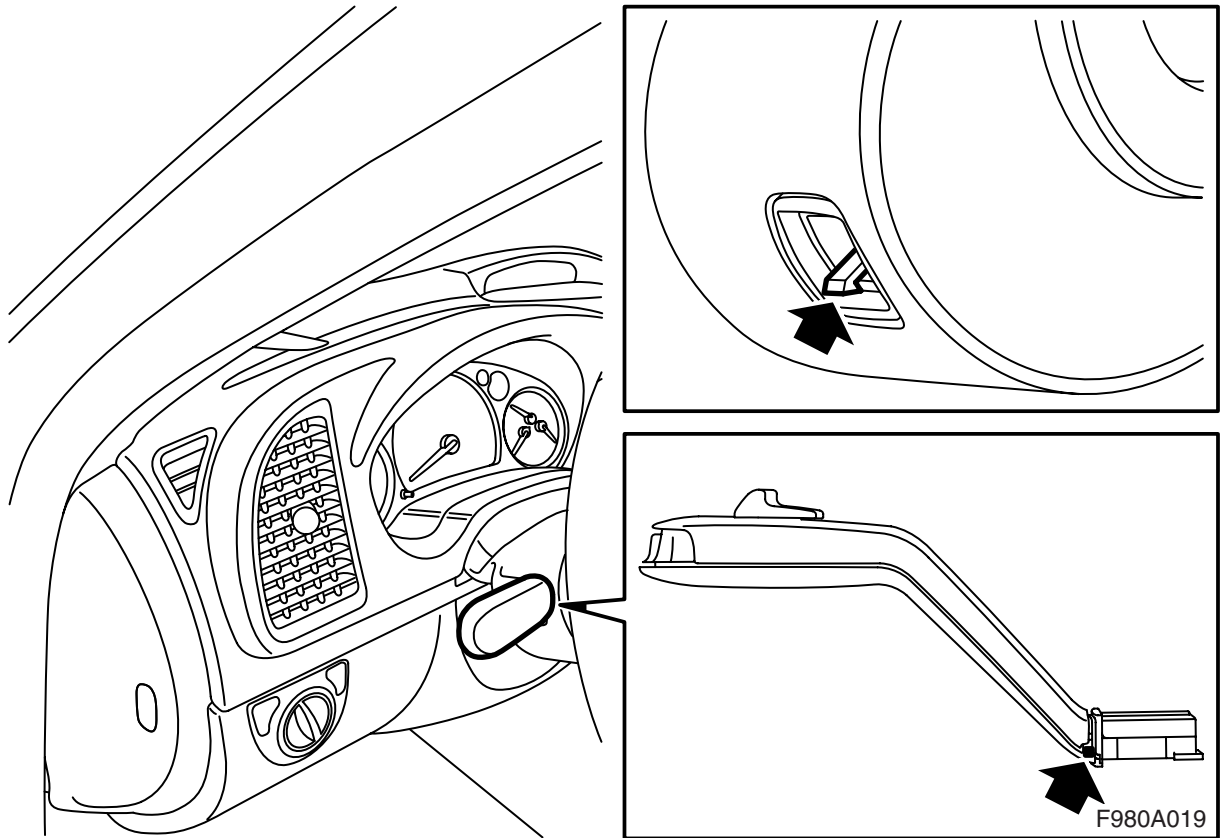

- 1 방향등 스톡 바닥에 있는 구멍을 찾는다. 방향등 스톡을 바깥쪽으로 당기고, 소형 드라이버를 구멍에 넣어 내부의 캐치를 위쪽으로 누른다.
- 2 새 방향등 스톡을 끼우고 캐치에서 찰칵 소리가 날 때까지 안쪽으로 민다.
- 3 진단 공구를 연결하고, 차량 모델과 연식을 선택한 다음, "전체", "추가/제거", 원하는 액세서리, 그리고 "추가"를 차례로 선택한다.
- 4 차량을 시험 주행하면서 정속 주행장치 기능을 다음과 같이 점검한다.
 - 슬라이드 컨트롤을 ON 위치에 놓는다.
 - 차량의 속도가 40km/h (가솔린 엔진 차량) 또는 25km/h (디젤 엔진 차량) 이상일 때 이 컨트롤을 SET/+ 나 SET/- 위치로 옮기고 속도가 유지되는지 점검한다.
 - 저속 변환하지 않고 가속한다(수동 변속기 차량). 가속 페달에서 발을 떼어도 차량은 설정된 속도를 유지할 것이다.
 - 컨트롤을 SET/+ 위치로 옮기고, 그 위치에 두었을 때 속도가 증가하는지 점검한다. 컨트롤을 해제한다.
 - 브레이크 페달을 밟은채로, 정속 주행이 중지되는지 점검한다.