




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

페달 위치 높이기 키트

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

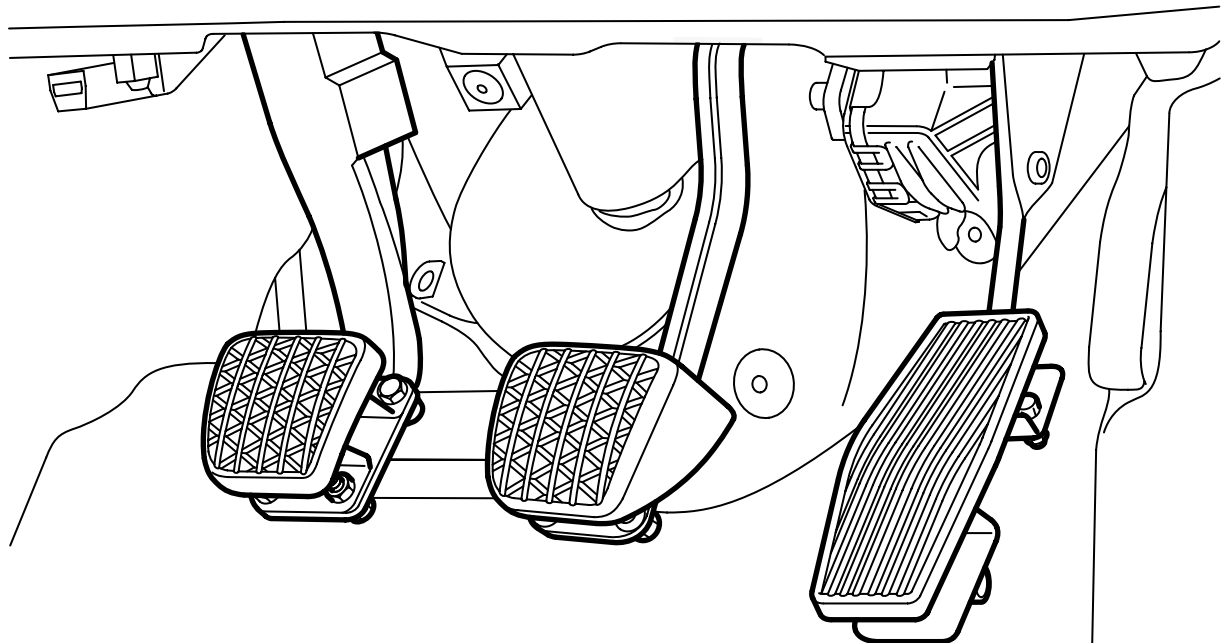

F980A014

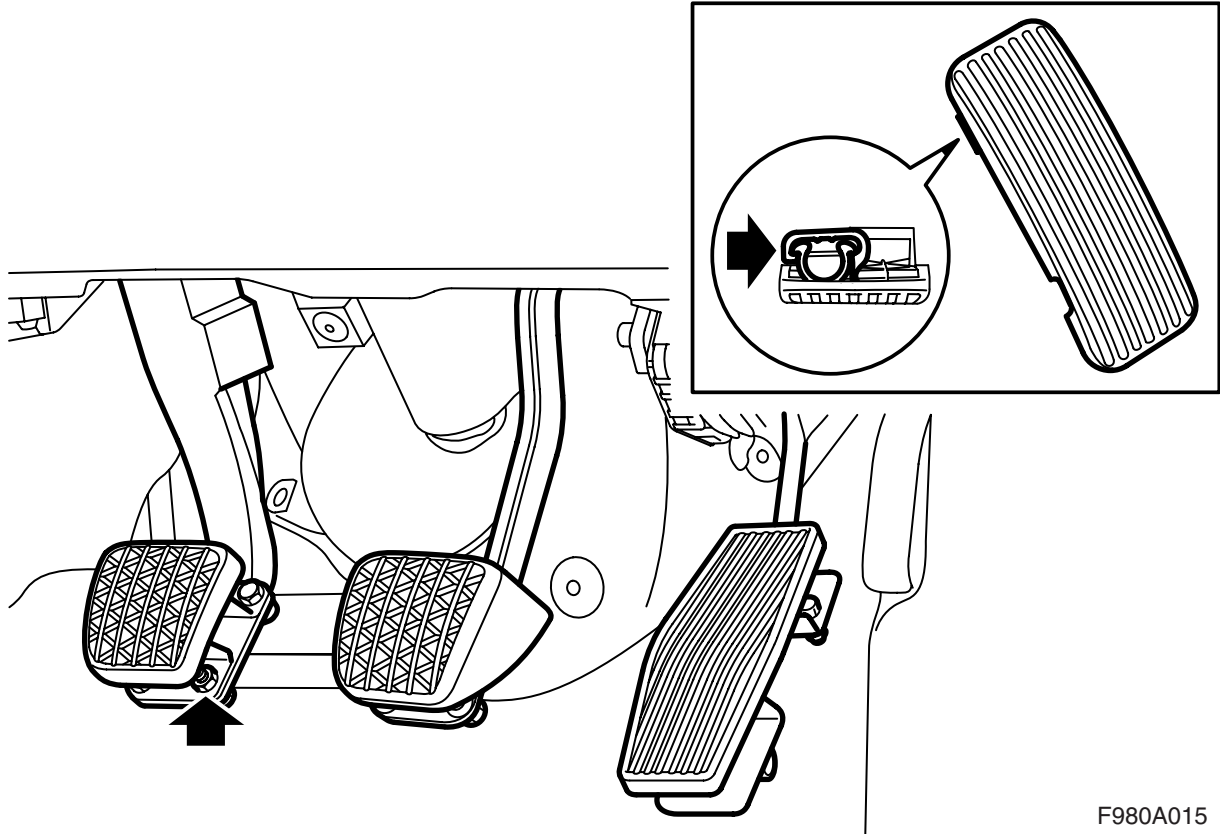

F980A015

- 1 모든 페달에서 페달의 고무부분을 탈착한다.

가속 페달 RHD: 클립을 열어 페달 플레이트 전체를 탈착한 후 페달 플레이트를 빼낸다.

- 2 견본을 잘라내 테이프 등을 사용해 페달에 붙인다.
- 3 페달 플레이트에 구멍의 위치를 표시하고 해당 페달 플레이트에 직각이 되도록 구멍을 뚫는다. 먼저 3.5mm 드릴을 사용하여 구멍을 뚫은 후 7mm 드릴을 사용하여 구멍을 뚫는다. 구멍의 거친 부분을 갈아낸다.
- 4 견본을 탈착하고 나사와 로킹 너트를 사용하여 페달을 높이기 위한 플레이트를 나사로 고정한다. 나사는 페달의 위쪽에서 너트는 뒤쪽에서 장착해야 한다.

클러치 페달, RHD: 하부에 있는 우측 나사(화살표 참조)는 아래쪽에서 장착해야 한다.

가속 페달 RHD: 가속 페달은 하부의 후에 고정하여 장착한다. 그 다음 클램프를 조인다.

체결토크: 9.5Nm (71bf ft)

- 5 모든 페달 고무를 장착한다.
- 6 작업 공간과 페달 아래를 진공청소한다.