




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 CV M04-

풍향 편향기

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 831 370 32 026 001	9:84-26	Feb 07	12 833 880	12 833 880 Jun 04

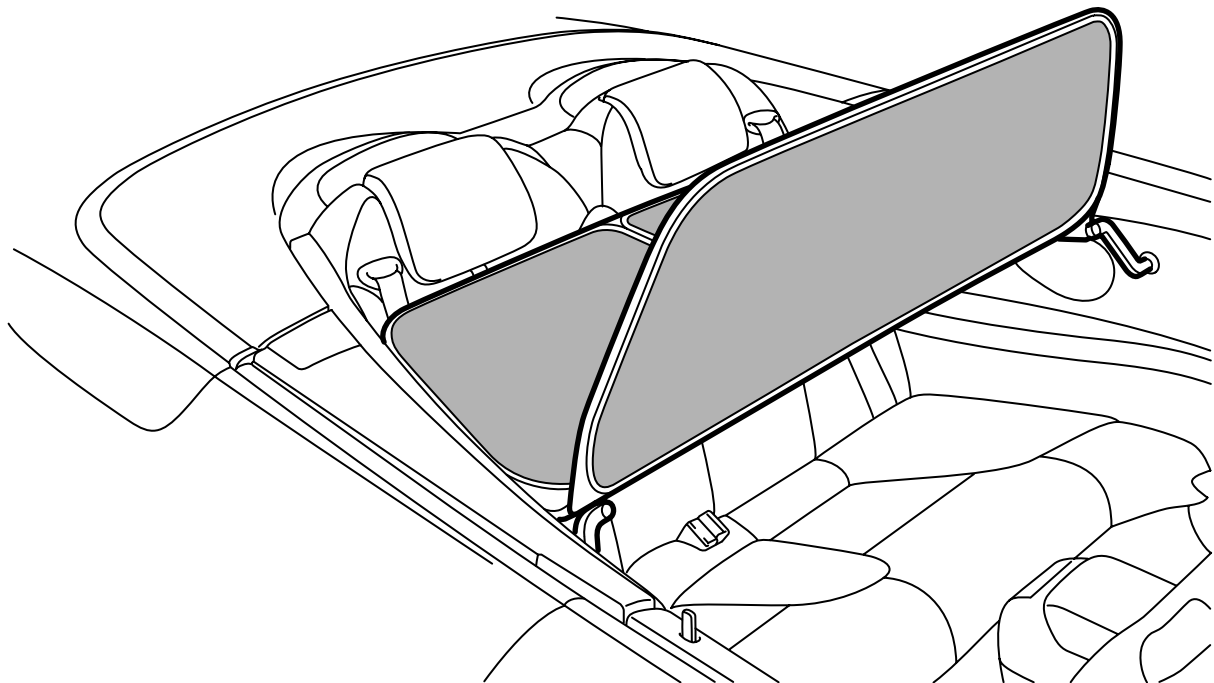

F980A338

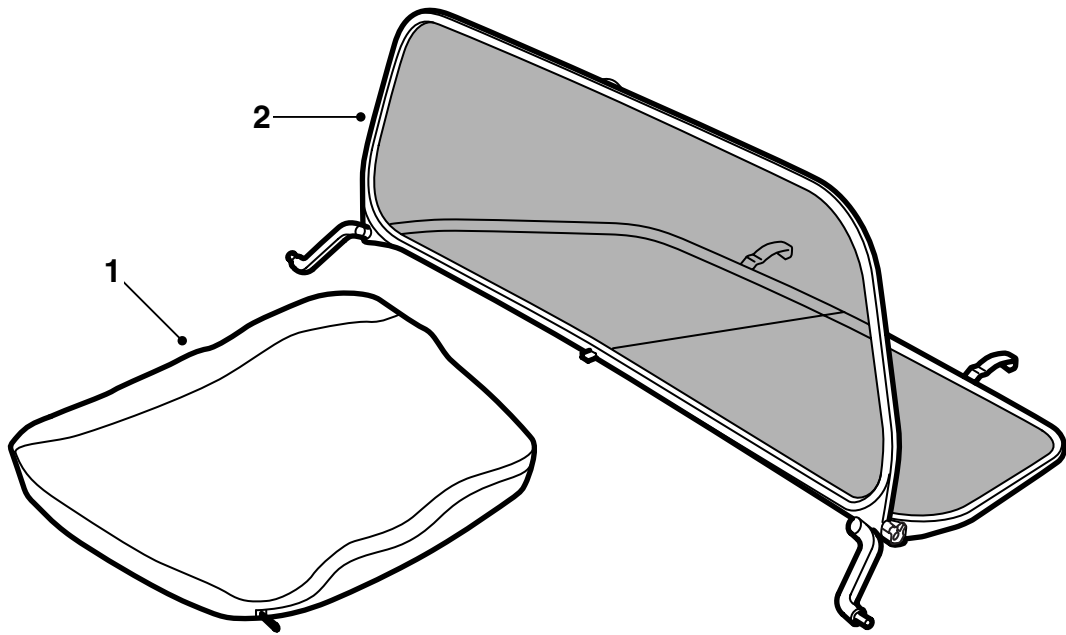

F980A339


1 백

2 풍향 편향기

장착, 3 페이지 참조

탈착, 5 페이지 참조

세척, 6 페이지 참조

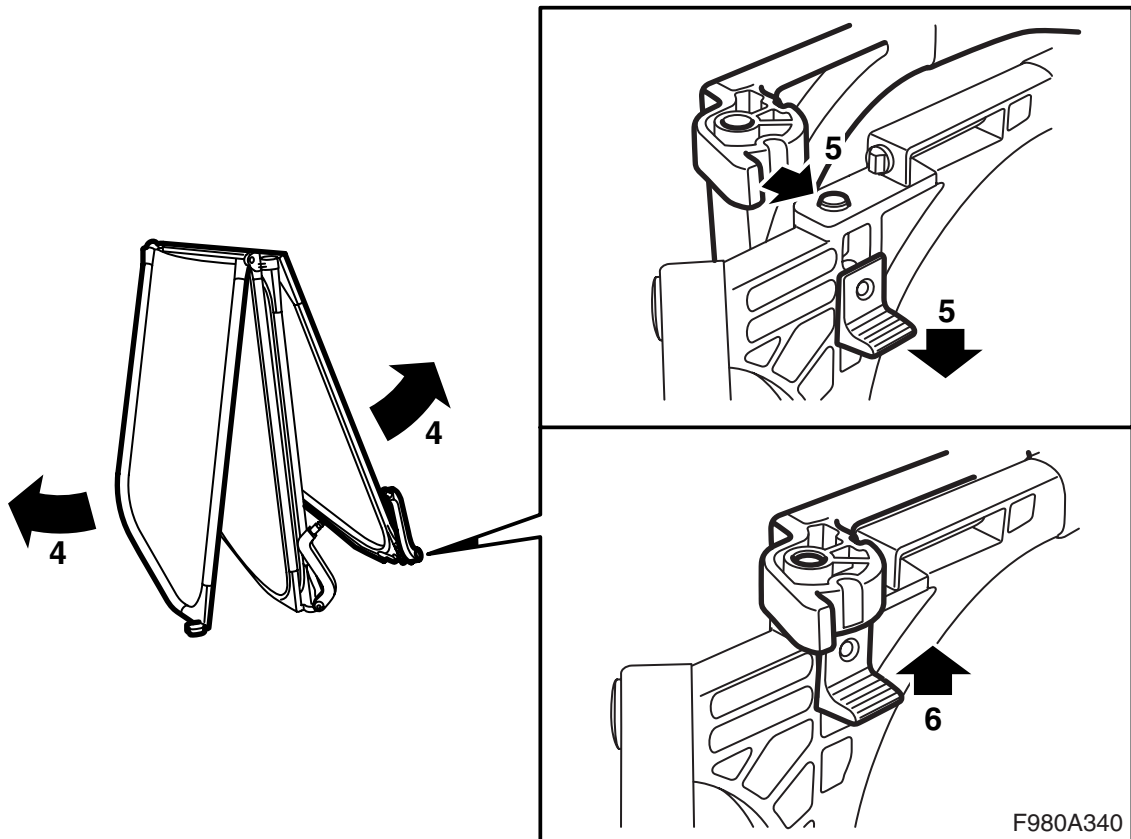


장착

- 1 뒷좌석의 머리받침대를 맨 위 위치로 빼낸다.
- 2 앞좌석의 등받이를 앞으로 젖힌 후 맨 앞 위치로 민다.
- 3 보관백에서 풍향 편향기를 꺼낸다.
- 4 풍향 편향기의 상하부 암을 젖혀낸다.

주의

상하부 암은 각 방향으로 젖혀진다.

- 5 핀을 스프링쪽으로 누르고 프레임의 상하부를 조립한다.
- 6 핀을 조심스럽게 릴리즈시켜 구멍에 들어가게 한다. 프레임 부분이 서로 지지되는지 확인한다.

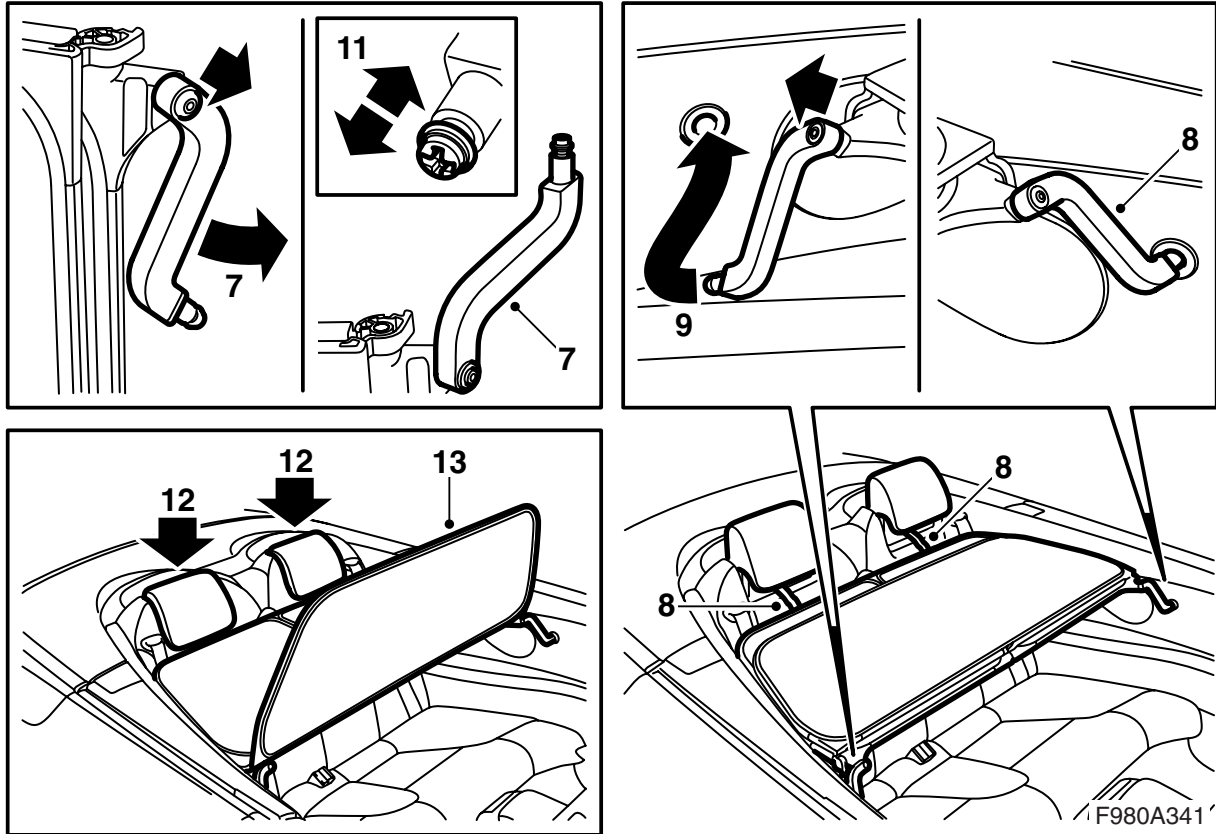

- 7 한개의 스테이를 잡아당겨 펼친 후 돌린다. 스테이가 잠김 위치에서 빠지도록 돌릴 때 엄지 손으로 볼트를 지지한다.
- 8 측면 트림의 구멍에 펼친 스테이를 맞춰넣고 뒷좌석의 등받이에 풍향 편향기의 뒤쪽 홀더에 밀어 넣는다.
- 9 다른 스테이를 첫번째 스테이와 동일한 방식으로 당겨, 회전시켜 빼내 측면 트림의 구멍에 맞춰 넣는다.
- 10 스테이가 측면 트림에 완전히 고정되고 잠금 위치에 왔는지 검사한다.
- 11 측면 트림의 풍향 편향기 앞 고정점에 사이가 벌어지지 않은 것을 확인한다. 필요시 스테이의 끝에 있는 두 개의 나사를 사용하여 조정한다.
- 12 양쪽의 뒷좌석 머리받침대를 맨 아래 위치로 눌러 내린다.


주의

풍향 편향기를 사용할 때는 머리받침대를 아래로 내려야 한다. 왜냐하면 머리받침대가 윈드 디플렉터의 뒤쪽 마운팅을 고정하기 때문이다.

- 13 상부 프레임을 벌려 끝 위치에 후크가 채워지도록 한다. 앞좌석을 원위치시킨다.




주의

앞좌석의 등받이가 풍향 편향기에 접촉되지 않도록 앞좌석의 등받이를 뒤쪽으로 조정하지 않는다.

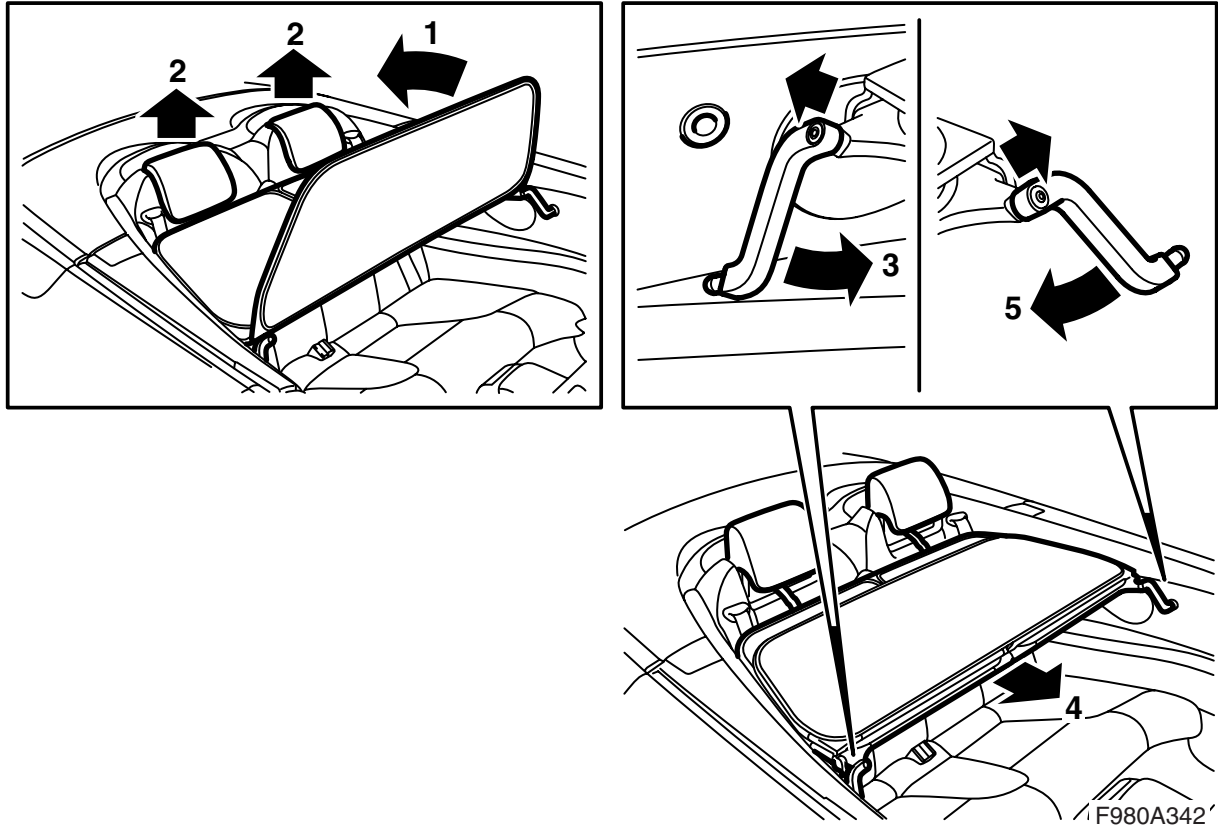

분리

- 1 풍향 편향기의 상부 암을 젓혀 내린다.
- 2 뒷좌석의 머리받침대를 맨 위 위치로 빼낸다.
- 3 한쪽의 풍향 편향기 스테이를 당겨 젓혀내려 돌린다. 볼트를 엄지로 잡으면서 스테이가 잠김 위치에서 빠지도록 돌린다.
- 4 뒷좌석의 머리받침대에서 풍향 편향기를 앞으로 당겨 다른 스테이를 빼낸 후 차에서 풍향 편향기를 들어낸다.
- 5 첫번째 스테이와 같은 방법으로 다른 스테이를 접어 돌린다.

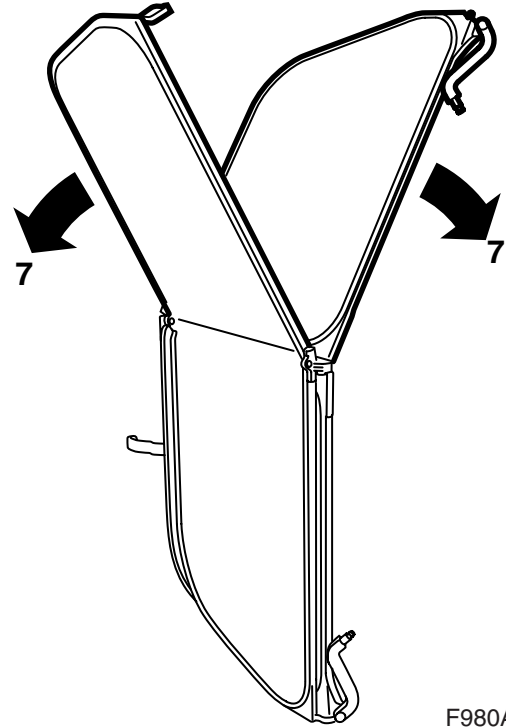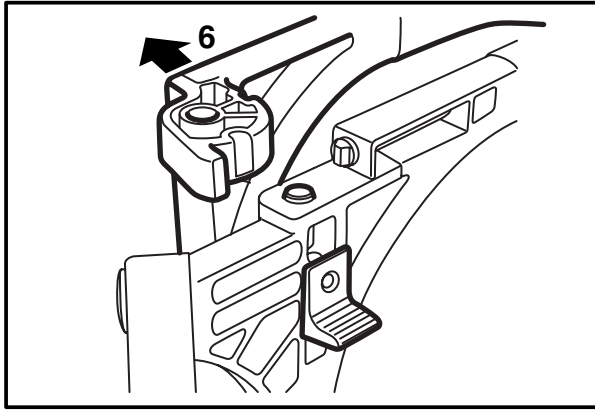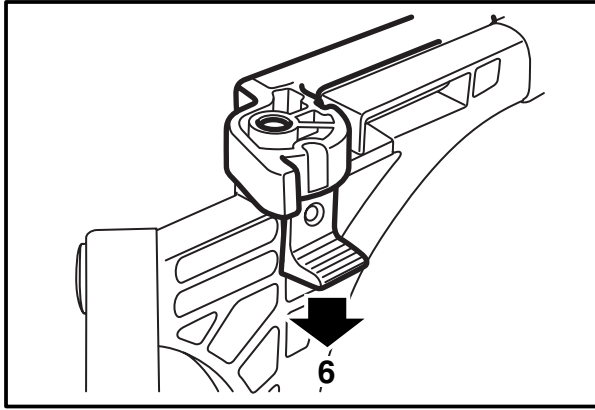

F980A343

- 6 핀을 스프링 쪽으로 누르고 풍향 편향기의 상하부 암을 서로 분리한다.
- 7 풍향 편향기의 하부 및 상부 암을 접는다.
- 8 풍향 편향기를 보관 백에 넣는다.

주의

풍향 편향기를 사용하지 않을 때는 항상 백에 넣어 보관한다.

세척

면 걸레와 비눗물을 사용한다. 미싱구멍이 뚫린 플라스틱 막 쪽으로 조심스럽게 민다.

주의

벤젠 또는 이와 유사한 제품을 절대로 사용하지 않는다.