




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3


하물망

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 905	8:91-07	Sep 98	86 78 344	75 02 65 May 93

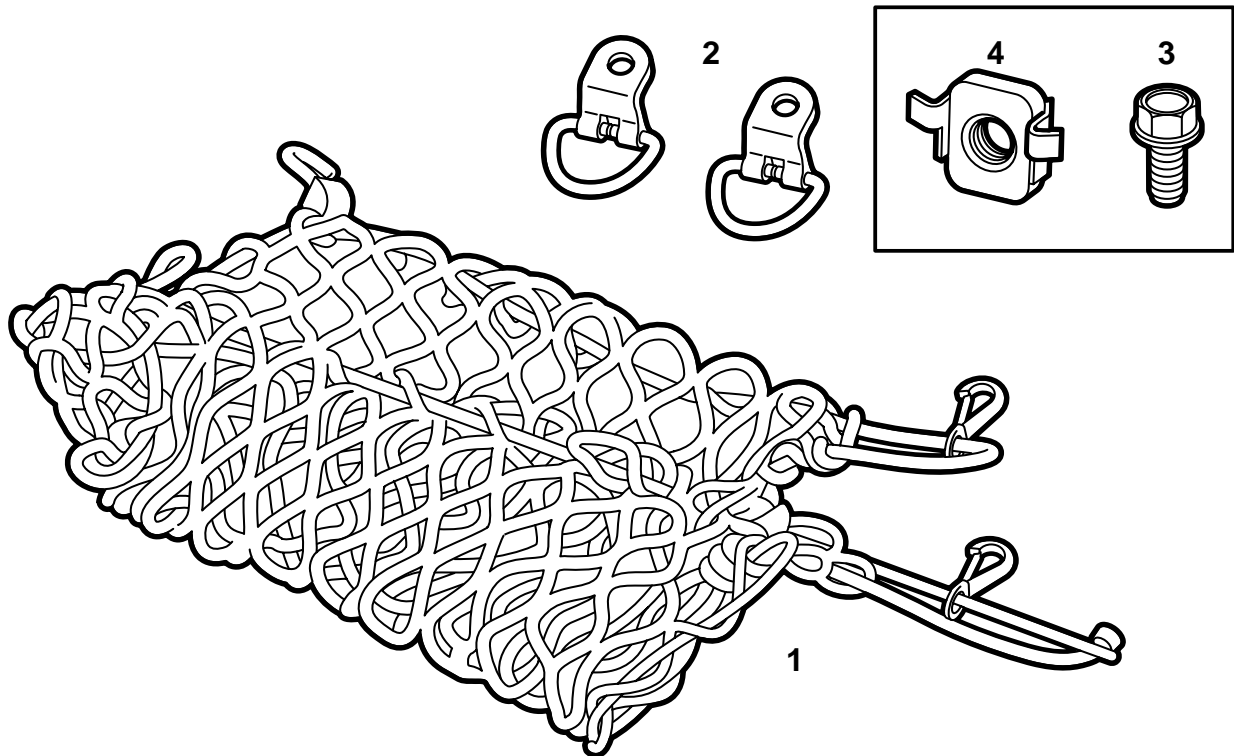

D980A086

- 1 하물망
- 2 고정 고리 (2개)
- 3 나사
- 4 배스킷 너트

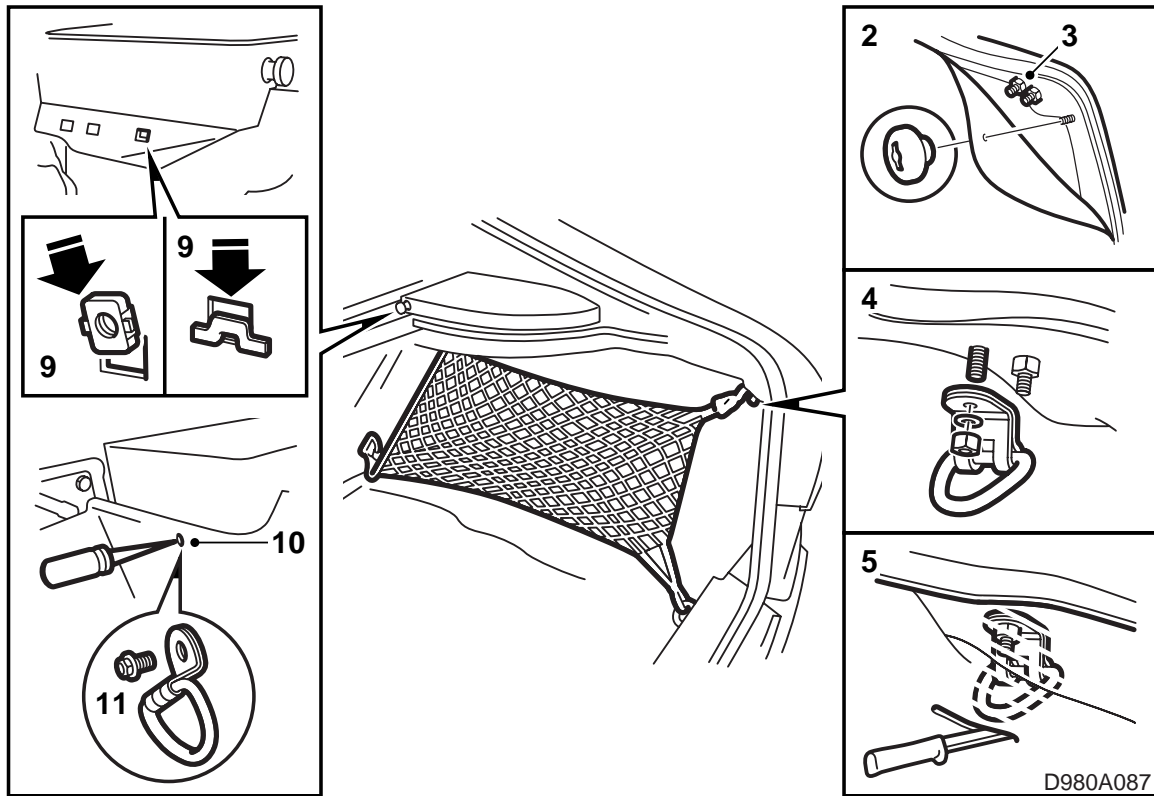

- 1 차량에서 소하물 선반을 들어낸다.
- 2 오른쪽 후미등 옆 트림을 접어 내린다.
- 3 트렁크 도어의 멈추기를 고정하는 두 개의 너트 중 위의 것을 제거한다.
- 4 고정 고리 나사를 조인다. 고리는 아래로 향해야 한다.
- 5 트림을 위로 펴고 고정 고리를 위하여 5cm 길이의 구멍을 자른다.
- 6 트림을 통해 고정 고리를 끼워 넣은 후 트림을 원위치시킨다.
- 7 차내에서 뒷좌석을 편다.
- 8 스피커 브래킷에서 트림을 접어 내린다.
- 9 브래킷에 있는 구멍에 배스킷 너트를 위치시킨다.
- 10 트림을 다시 원위치시키고 고정 고리 나사용 구멍을 만든다.
- 11 고정 고리 나사를 조인다.
- 12 고정 고리에 망의 혹을 건다.