




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**



**Saab 9-5 5D**

하물 철망

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 730 400 130 514	9:88-10	Feb 01	50 93 422	50 93 422 Apr 00

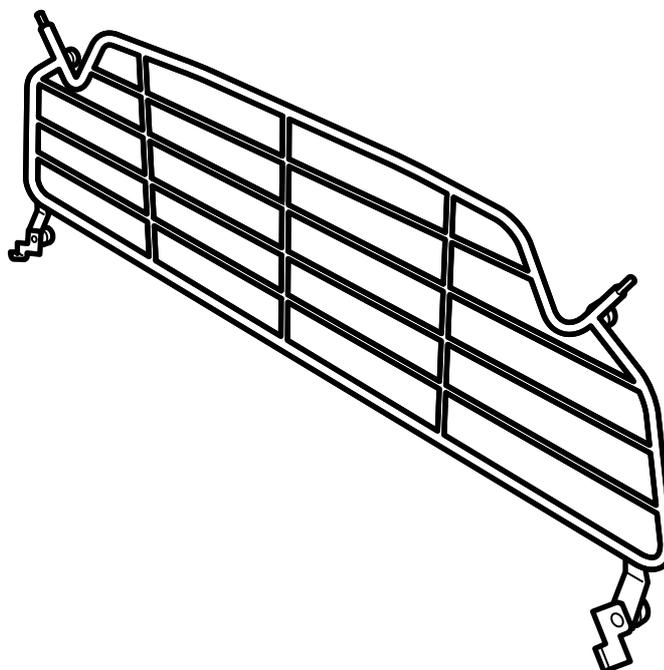

E980A119

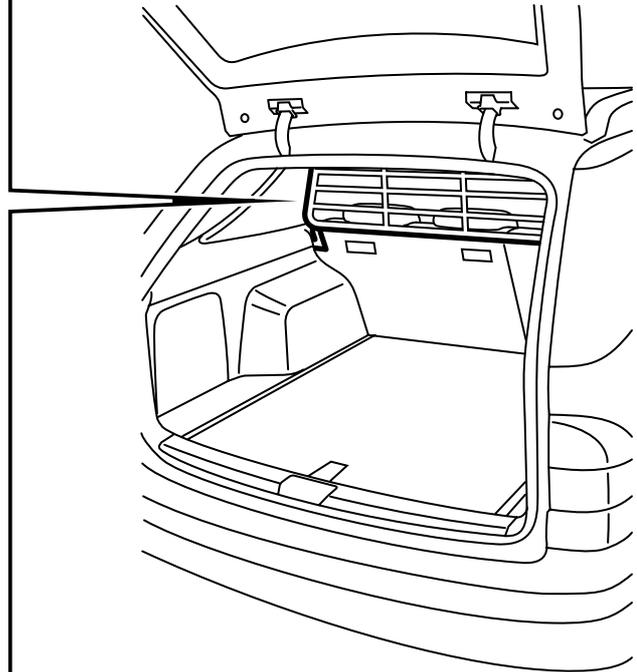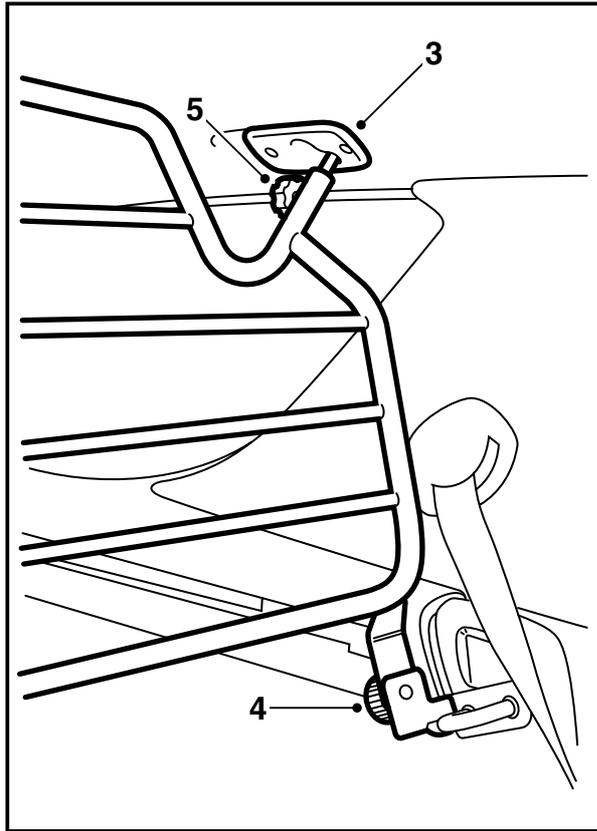

E980A120

- 1 은폐 패널을 들어낸다.
- 2 뒷좌석의 양쪽 등받이를 접는다.
- 3 루프 트림에서 블라인드 캡을 빼낸다. 소형 스크루 드라이버를 사용한다.
- 4 하물 철망의 플라스틱 핸들을 트렁크 쪽인 뒤쪽을 향하게 하여, 이것을 들어 하부 마운팅이 뒷좌석의 등받이용인 로킹 핀 둘레에 오도록 위치시킨다. 하부 마운팅을 조인다.
- 5 루프 콘솔에 하물 철망의 상부 마운팅의 한쪽을 잡아 당겨 맞춰 넣는다. 다른 쪽도 같은 방식으로 한다.
- 6 하물 철망의 루프를 향한 높이를 조절하고 상부 마운팅을 조인다.

**⚠ 경고**

하물 철망의 상부 마운팅이 루프 콘솔에 잘 걸려 고정되었는지 검사한다.

- 7 등받이를 원위치로 젖히고 완전히 잠긴 것을 확인한다.
- 8 은폐 패널을 원위치시킨다.