




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

서핑 보드 / 세일 보드 캐리어

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 797 660 400 132 221	9:89-04	Apr 02	12 798 277 (55 20 440)	

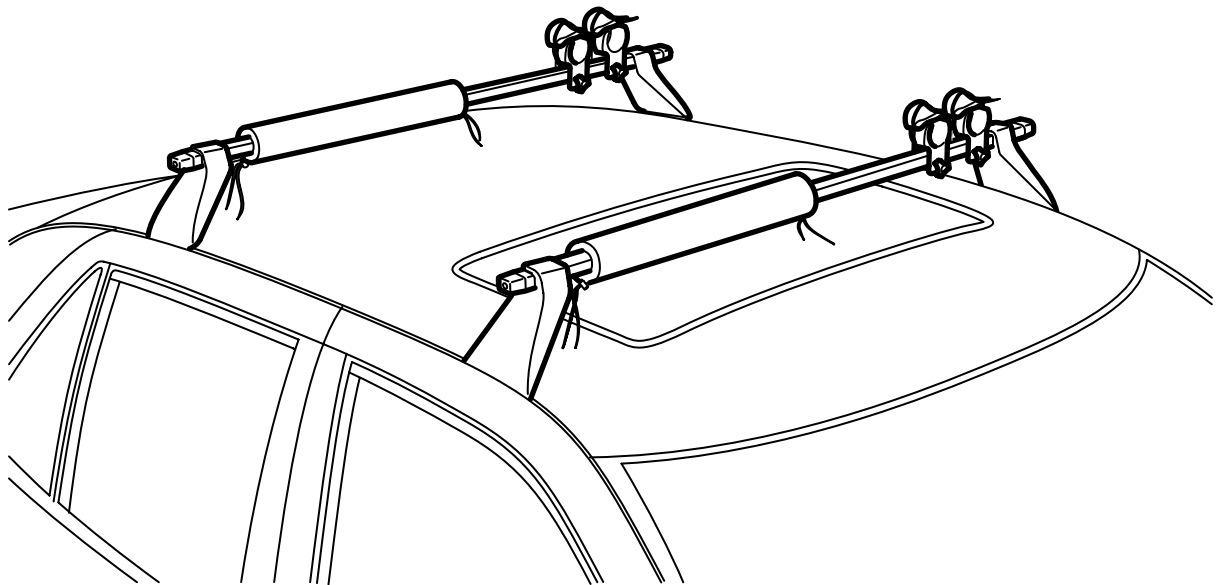

F980A093

중요 사항

경고


서핑 보드/세일 보드 캐리어를 사용하기 전에 설치설명서를 숙독하도록 한다. 서핑 보드/세일 보드 캐리어를 장착할 때에는 이 설명서의 내용을 준수하고, 향후에 참조할 수 있도록 설명서를 차량 안에 비치하도록 한다.

지붕에 적재되는 화물의 중량 및 형상에 따라 무게 중심과 공기 역학이 변화하기 때문에 이를 고려하여 차량의 속도를 조절하도록 한다.

- 본 설치설명서를 충분히 이해하기 전에는 캐리어를 장착하거나 사용하지 않도록 한다.
- 제대로 장착된 경우, 캐리어는 운송시에 안전하도록 제작되었다. **제품은 절대로 개조하지 않도록 한다.**
- 지붕의 최대 허용 하중은 100kg (220lbs)이며, 여기에는 루프 캐리어 중량 (강철제의 경우 3.9kg (8.6lbs), 알루미늄제의 경우 4.7kg (10.4lbs)) 및 서핑 보드/세일 보드 캐리어 중량 1.1kg (2.5lbs)이 포함된다. 취급설명서를 참조하도록 한다.
- 캐리어에 적재된 상태로 주행할 경우에는 차량의 운행 특성(측면의 강풍이나 코너링, 제동시)이 변하는 점에 유의하도록 한다.
- 캐리어를 사용하지 않을 경우에는 안전 및 공기 저항을 줄이기 위해 탈착하도록 한다.
- 차량을 자동 세차하기 이전에 루프 캐리어를 탈착하도록 한다.
- Saab Automobile AB 는 잘못 장착된 루프 캐리어나 액세서리로 인한 손상에 대해 책임을 지지 않는다.
- 문의 사항이 있을 경우에는 Saab 판매처에 연락하도록 한다.
- 본 설치설명서는 차량 안에 비치하도록 한다.

도움말

- 캐리어를 절대로 개조하지 않도록 한다.
- 적재 하중이 캐리어에서 균등하게 분산되도록 한다. 서핑 보드/세일 보드는 선단이 앞쪽을 향하게 하여 바닥이 위를 향하도록 고정해야 한다. 겹쳐 있는 경우에는 두 개의 서핑 보드/세일 보드도 운송할 수 있다.
- 마스트도 끝이 앞쪽을 향하게 해서 운송하도록 한다.
- 캐리어는 서핑 보드/세일 보드 및 마스트의 운송에만 사용하도록 한다.
- 주행 전에 모든 패스너가 고정되었는지를 확인한다. 단거리 주행 후에 차를 세우고 모든 패스너를 점검한다.
- 캐리어에 오물 및 소금이 묻지 않도록 하고 주기적인 정비를 실시하도록 한다.

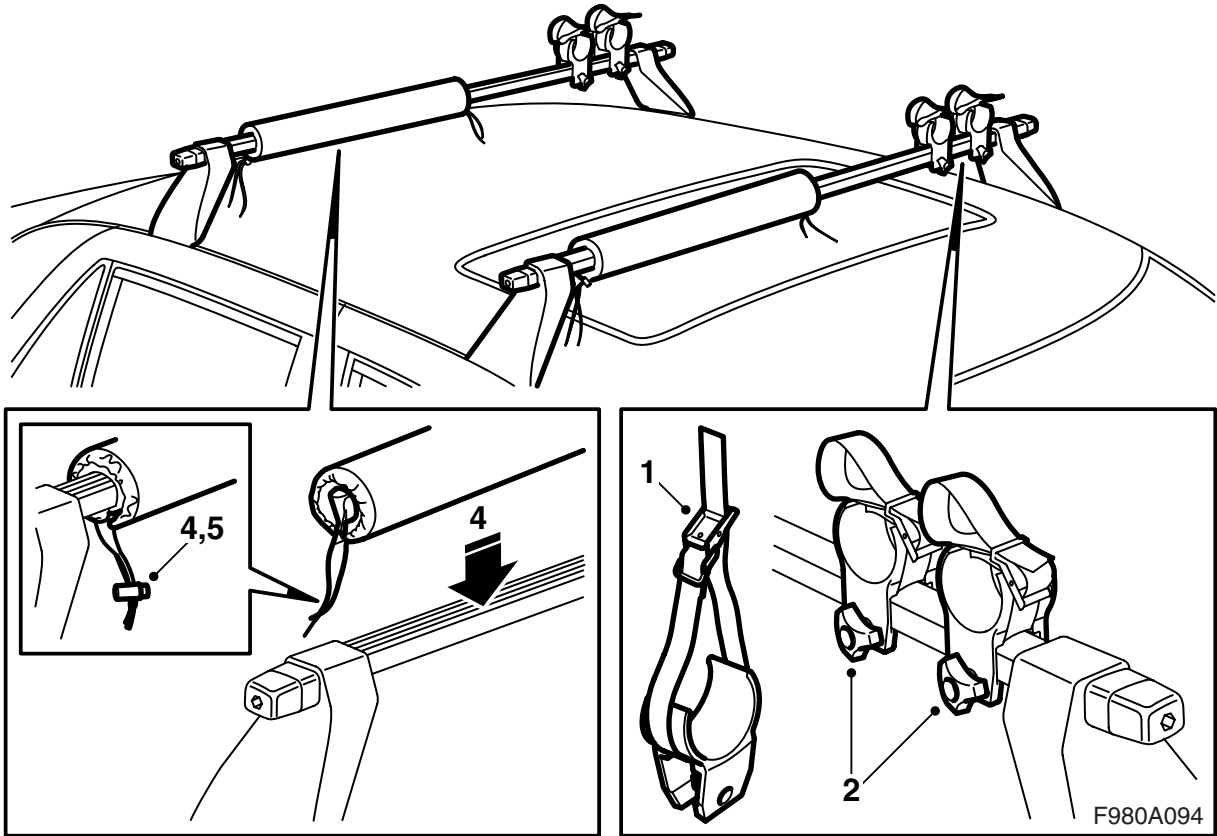

- 1 짧은 스트랩으로 마스트 홀더 주위를 고정하도록 한다.
- 2 마스트 홀더를 루프 캐리어에 장착한다.
- 3 볼트와 휠 너트를 장착한다. 마스트 홀더의 위치가 제대로 된 경우에 휠 너트를 조인다.
- 4 보호 슬리브에서 끈 고정장치를 탈착하고 슬리브를 루프 캐리어에 장착한다.
- 5 끈 고정장치를 부착한다.
- 6 서핑 보드/세일 보드 및 마스트를 스트랩으로 고정한다.

본 설치설명서는 차량 안에 비치하도록 한다.