




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3, Saab 9-5

카누 / 카약 캐리어

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 791 387 400 132 312	9:89-07	Apr 02	12 792 695 (55 20 887)	

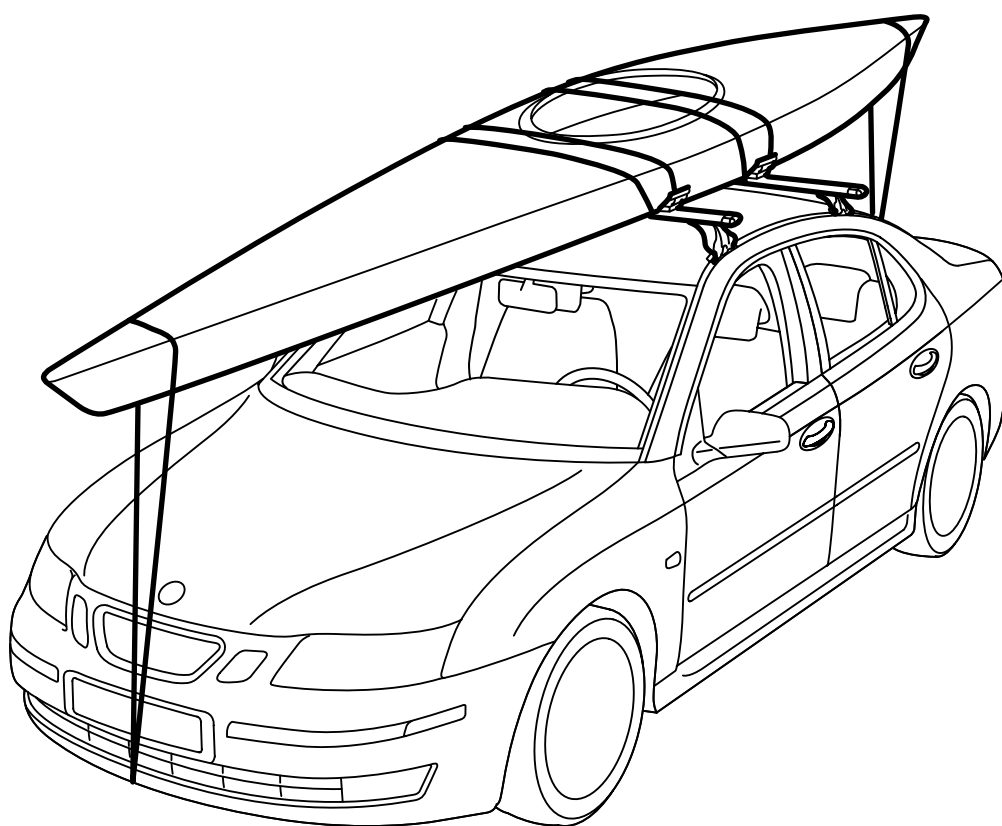

F980A077

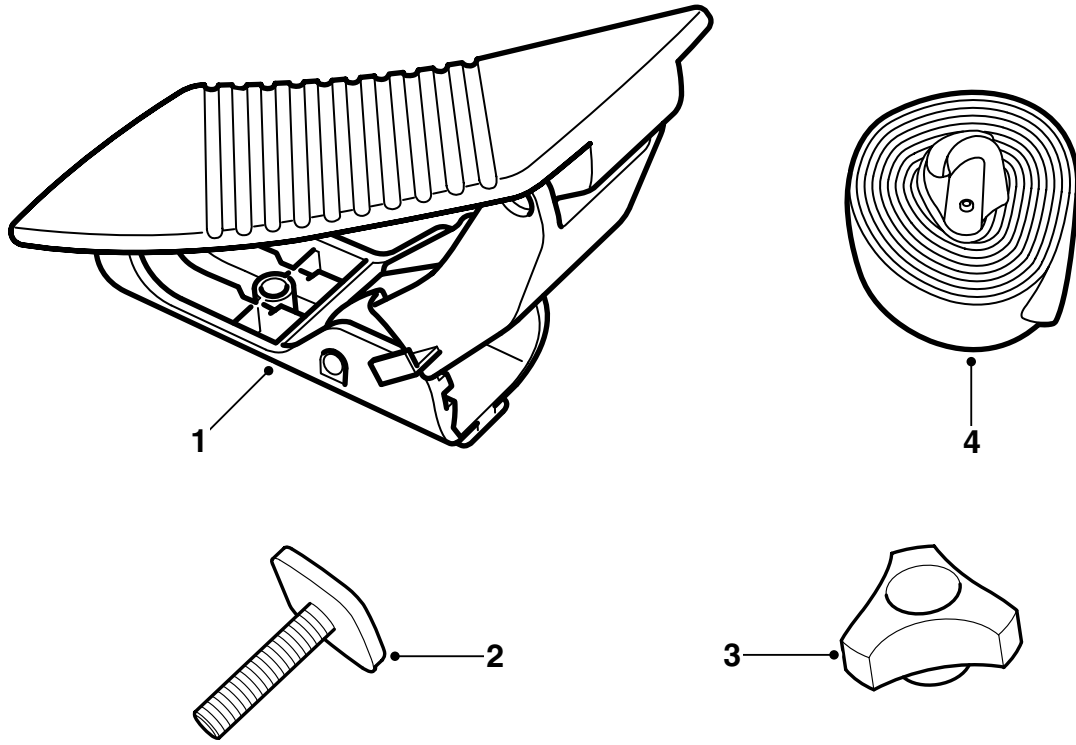

F980A078

- 1 홀더(4개)
- 2 T형 홈 볼트(4개)
- 3 휠 너트(4개)
- 4 스트랩(2개)

중요 사항

경고


카누/카약 캐리어를 사용하기 전에 설치설명서를 숙독하도록 한다. 카누/카약 캐리어를 장착할 때에는 장착 설명서의 내용을 철저히 준수하고, 향후에 참조할 수 있도록 장착 설명서를 차량 안에 비치하도록 한다.

지붕에 적재되는 화물의 중량 및 형상에 따라 무게 중심과 공기 역학이 변화하기 때문에 이를 고려하여 차량의 속도를 조절하도록 한다.

- 설치설명서를 완전히 이해하기 전에 캐리어를 장착하거나 사용하지 않도록 한다.
- 제대로 장착된 경우, 캐리어는 운송시에 안전하도록 제작되었다. **제품은 절대로 개조하지 않도록 한다.**
- 지붕의 최대 허용 하중은 100kg(220lbs)이며, 여기에는 루프 캐리어 중량(강철제의 경우 3.9kg), 알루미늄제의 경우 (4.7kg (10.4lbs)) 및 카누/카약 캐리어 중량 2.5kg (5.5lbs)이 포함되어 있다. 취급설명서를 참조하도록 한다.
- 캐리어에 화물을 적재한 상태로 주행할 경우에는 차량의 운행 특성(측면의 강풍이나 코너링, 제동시)이 변하는 점에 유의하도록 한다.
- 캐리어를 사용하지 않을 경우에는 안전 및 공기 저항을 줄이기 위해 탈착하도록 한다.
- 차량을 자동 세차하기 이전에 루프 캐리어를 탈착하도록 한다.
- Saab Automobile AB 는 잘못 장착된 루프 캐리어나 액세서리로 인한 손상에 대해 책임을 지지 않는다.
- 문의 사항이 있을 경우에는 Saab 판매처에 연락하도록 한다.
- 본 설치설명서는 차량 안에 비치하도록 한다.

도움말

- 캐리어는 절대로 개조하지 않도록 한다.
- 화물을 잘 고정하여 풀리거나 손상을 야기하지 않도록 한다. 화물을 잘 묶어서 어느 방향으로도 이동되지 않도록 한다. 화물을 제대로 고정하는 것은 운전자의 책임이다.
- 적재 하중이 캐리어에서 균일하게 분산되도록 한다.
- 긴 화물은 차량 앞뒤의 범퍼 또는 견인 고리에 고정하도록 한다. 화물이 차량의 뒤쪽으로 1m(3.3ft) 초과하여 돌출되거나 차량의 전면을 초과하여 돌출되는 경우에는 경고 깃발 등으로 정확히 표시해야 한다.
- 캐리어는 카누/카약의 운송용으로만 사용할 수 있다.
- 주행 전에 모든 패스너가 고정되었는지를 확인한다. 단거리 주행 후에 차를 세우고 모든 패스너를 점검한다.
- 캐리어에 오물 및 소금이 묻지 않도록 하고 주기적인 정비를 실시하도록 한다.

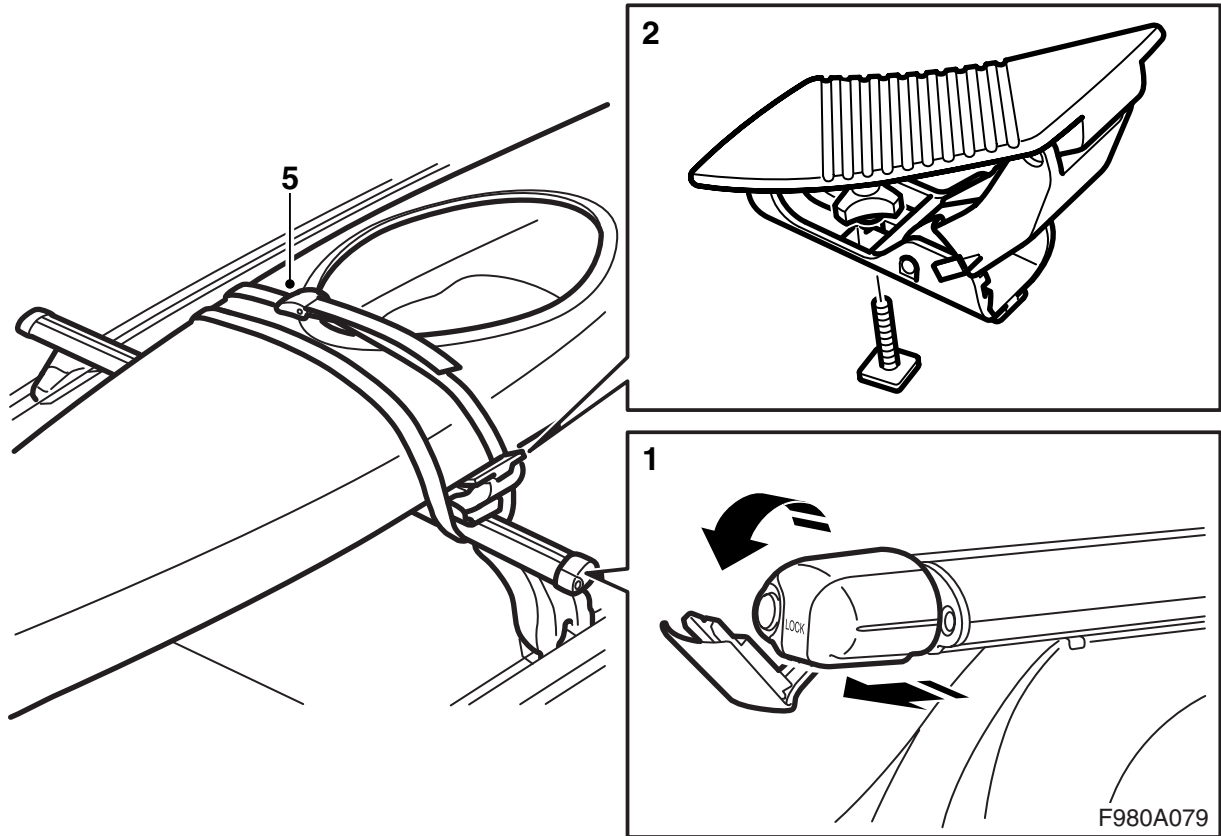

- 1 루프 캐리어 엔드 플러그를 빼고 중앙부를 밑으로 구부린다.
- 2 T형 홈 볼트 및 휠 너트를 사용하여 캐리어를 장착한다.
- 3 카누/카약 홀더를 루프 캐리어 홈에 삽입한다. 카누/카약 홀더가 제대로 위치된 경우에 휠 너트를 조인다.
- 4 루프 캐리어 엔드 플러그의 중앙부를 들어 올리고 엔드 플러그를 삽입한다.
- 5 스트랩으로 카누/카약을 고정시킨다.
- 6 손잡이를 누르고 홀더의 외측 부분을 위/아래로 움직여서 홀더의 각도를 조정한다.

본 설치설명서는 차량 안에 비치하도록 한다.