




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3, M03-

Круиз-контроль

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 315	9:36-19	May 02	12 799 591	

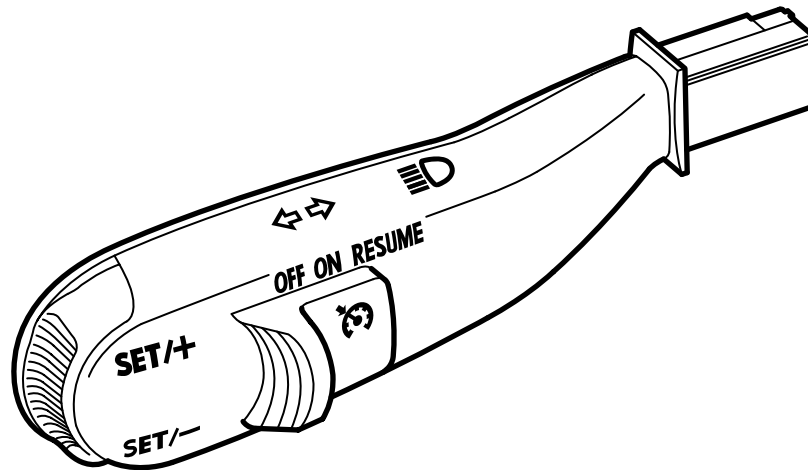

F980A018

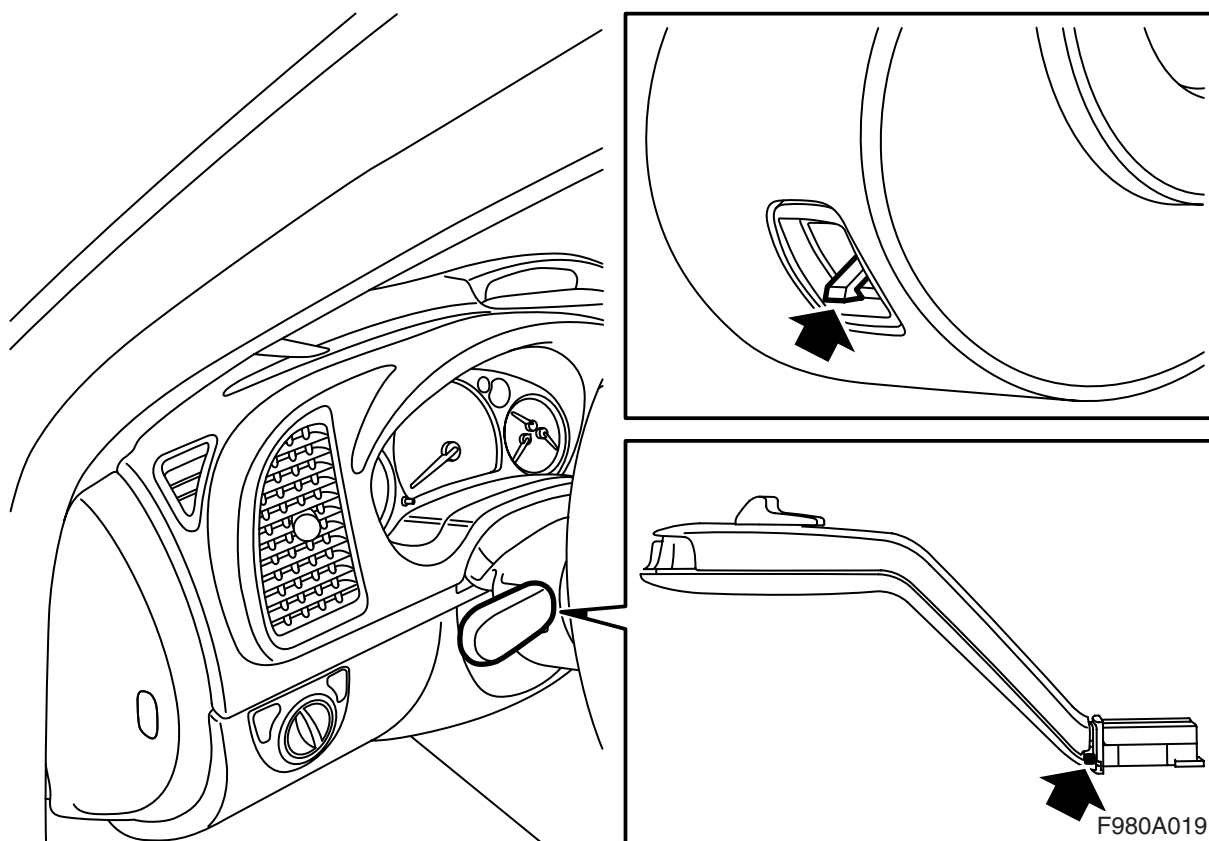

- 1 Найдите отверстие с нижней стороны на рычаге переключения поворотов. Введите маленькую отвертку в отверстие, прижмите внутренний захват вверх и тяните одновременно рычаг переключения поворотов вверх.
- 2 Введите новый рычаг переключения поворотов и прижмите его внутрь, пока не послышится щелчок и рычаг за будет зафиксирован.
- 3 Подсоедините диагностическую установку, выберите автомобиль и год модели, выберите "All" (Все модели), выберите "Add/Remove" (Добавить/Удалить), выберите оборудование и выберите "Add" (Добавить).
- 4 Совершите пробную поездку и проверьте следующим образом работу системы круиз-контроль:
 - Переведите рычаг переключения в положение ON.
 - Переведите рычаг в положение SET/+ или SET/- когда автомобиль достигнет скорости более 40 км/час (автомобили с бензиновым двигателем) соответственно 25 км/час (автомобили с дизельным двигателем) и проверьте, чтобы скорость поддерживалась постоянной.
 - Увеличьте скорость не переключая передачи вниз (автомобиль с ручной коробкой передач). Когда педаль газа будет отпущена, автомобиль должен вернуться на исходную скорость.

- Переведите рычаг управления в положение SET/+, удерживайте его в этом положении и проверьте, чтобы скорость увеличивалась. Отпустите рычаг управления.
- Нажмите на педаль тормоза и проверьте, чтобы круиз-контроль выключался.