




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

Обогреватель салона

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 791 146 12 791 147	9:87-38	Aug 03	12 795 083	12 795 083 Feb 02

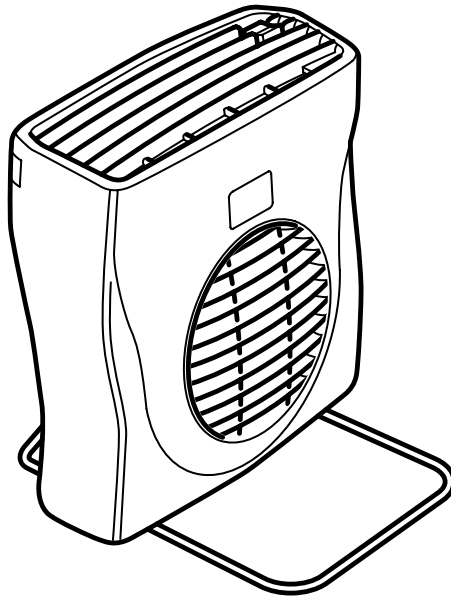

E930A122

Технические данные

Обогреватель салона К2 (400 127 783) имеет две ступени мощности: 600 Вт (LOW) и 1500 Вт (HIGH).

Обогреватель салона К3 (400 127 791) имеет две ступени мощности: 1250 Вт (LOW) и 2100 Вт (HIGH).

Указанные мощности действительны для -25 °С и свободном потоке воздуха. Нагревательный элемент такого типа, который регулирует мощность в соответствии с окружающей температурой и потоком воздуха от вентилятора.

Обогреватель салона оснащен термopредохранителем, который отключает ток к нагревательному элементу и мотору вентилятора, когда температура превышает допустимую величину. Термopредохранитель может срабатывать, например, если обогреватель расположен таким образом, что воздух не может циркулировать: например, при накрывании выпускной решетки или всасывающей решетки. Если термopредохранитель сработал, то обогреватель салона не функционирует.

Обогреватель салона К2: Термopредохранитель восстанавливается следующим образом:


- 1 Выньте штепсель обогревателя салона, чтобы полностью отключить обогреватель от питания. Кроме того, обогреватель салона должен быть остывшим.
- 2 Нажмите на черную кнопку, расположенную в выпускной решетке обогревателя салона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструмент не должен быть использован, так как он может повредить элемент или термopредохранитель. Это может привести к короткому замыканию или к пожару.

Должен раздаться отчетливый щелчок.

Обогреватель салона К3: Термopредохранитель не восстанавливается, а заменяется; обратитесь к дилеру.

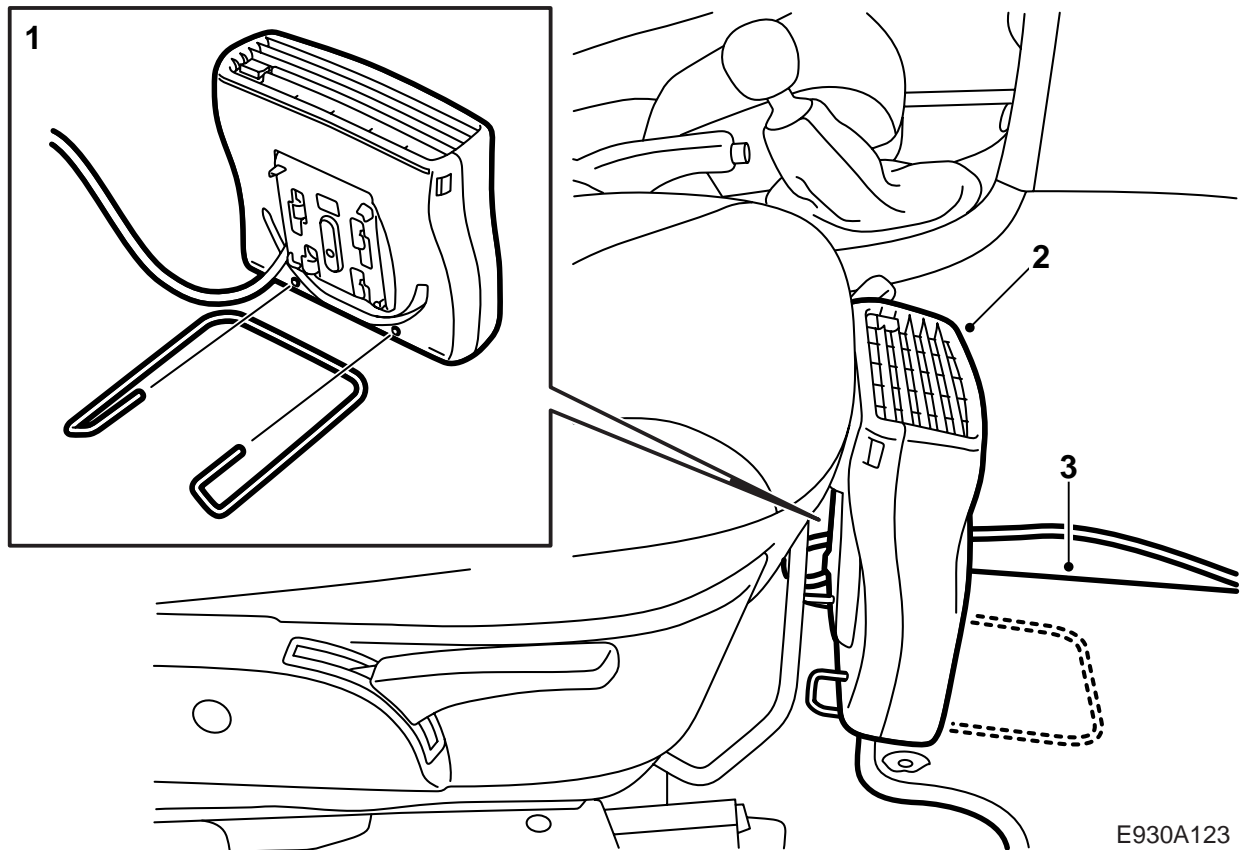

E930A123

Инструкции для пользователя

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обогреватель салона запрещено хранить в салоне автомобиля во время езды. При несчастном случае, когда автомобиль переворачивается, обогреватель может нанести серьезные травмы.

- 1 Вставьте проволочный держатель в отверстия на задней стороне обогревателя салона.
- 2 Установите обогреватель салона перед креслом пассажира всасывающей решеткой, направленной вперед в автомобиле.

Указание

Установите обогреватель так, чтобы он не находился в контакте с обивкой сидения по причине риска протирания и изменения окраски обивки.

- 3 Поднимите резиновый или матерчатый коврик и поместите его поверх проволочного держателя обогревателя.
- 4 Подсоедините обогреватель салона и выберите подходящую ступень мощности.

Указание

Saab 9-3 M03- с противоугонной сигнализацией:

Отключите датчик движения сигнализации согласно описанию в инструкции автомобиля когда Вы пользуетесь нагревателем. В ином случае имеется риск подачи ложного аварийного сигнала по причине циркуляции теплого воздуха.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обогреватель салона можно подсоединять только к заземленной розетке. Заземляющее соединение не должно иметь обрывов на всей протяженности от обогревателя салона через входной контакт автомобиля до заземленной розетки.

Для надежного функционирования требуется следующее:

- Регулярно проверяйте заземление между заземляющим штырем входного контакта и заземляющим соединением розетки салона.
- Осторожно обращайтесь со всеми кабелями. Будьте особо внимательны к опасности заземлений и порезов об острые края металла.
- Регулярно обследуйте соединительный кабель на наличие повреждений и старение. Поврежденный кабель следует немедленно заменить.