





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-

Перекрытие рычага переключения передач

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 771 621				
12 771 622				
12 792 732				
12 792 733				
12 799 228				
12 799 229				
12 804 396				
12 804 397				
12 804 398				
12 804 399	9:85-19	Sep 06	12 799 230	12 799 230 May 04

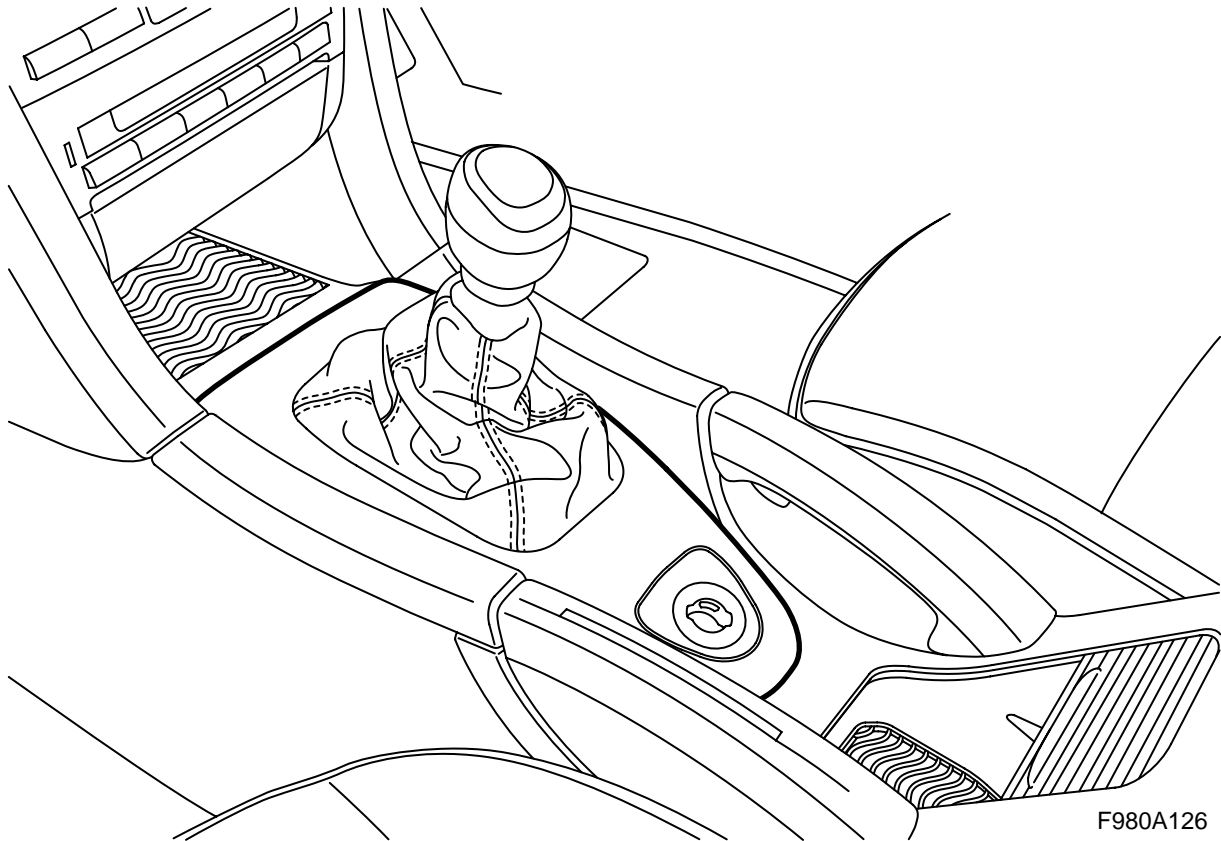

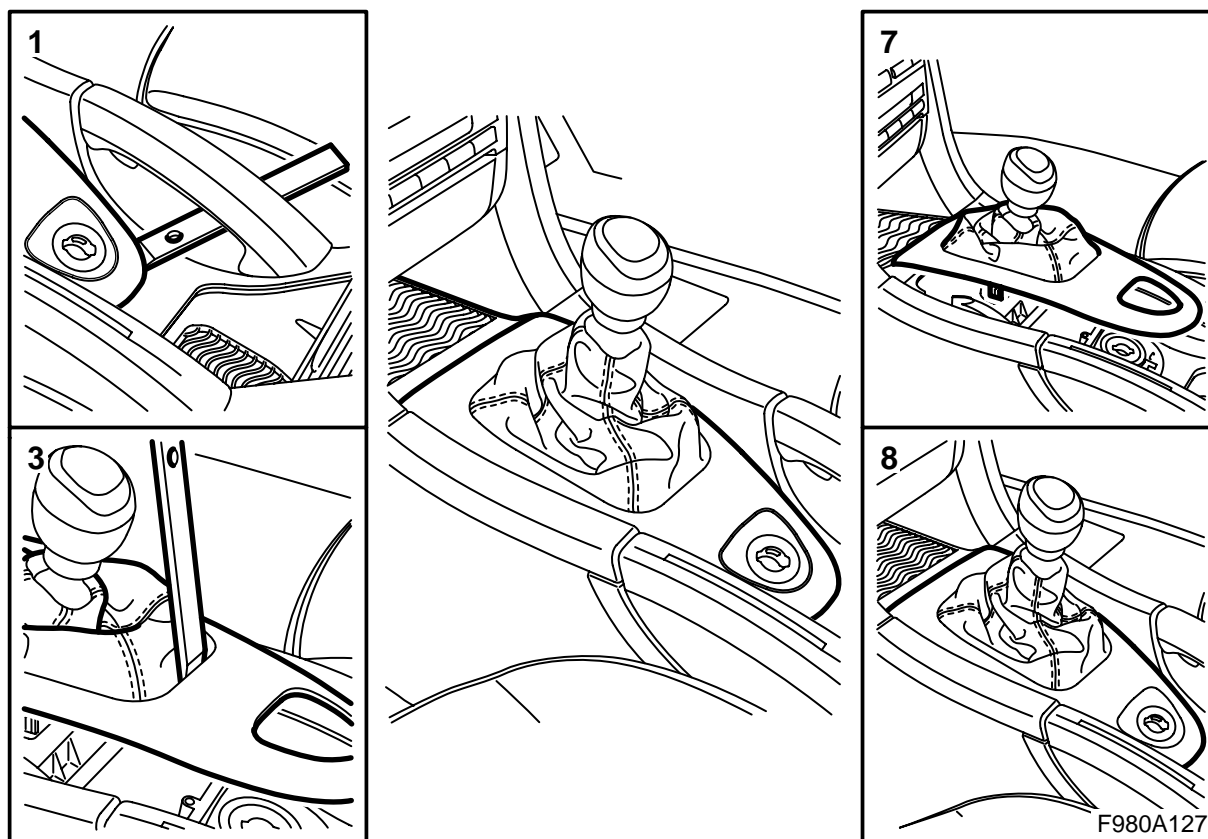

Ключ зажигания должен быть демонтирован.

- 1 Осторожно введите маленькую отвертку или другой подобный инструмент (инструмент 82 93 474 рекомендуется) между перекрытием и консолью пола на участке со стороны и позади замка зажигания.

Примечание

Используйте пространство под узлом ручного тормоза, чтобы облегчить доступ инструментом.

- 2 Поднимите и снимите перекрытие с крюка.
- 3 **Автомобили с ручной коробкой передач:** Введите маленькую отвертку или другой подобный инструмент (инструмент 82 93 474 рекомендуется) между манжетом крепежной рамой рычага переключения передач и демонтируйте задний край крепежной рамы. Поднимите манжет в его заднем краю и потяните его назад.
- 4 Демонтируйте перекрытие.
- 5 Демонтируйте с перекрытия резиновый коврик.
- 6 Смонтируйте резиновый коврик на новом перекрытии.

7 Автомобили с ручной коробкой передач:

Введите рычаг переключения передач в новое перекрытие и смонтируйте крепежную раму манжета рычага переключения передач, введя выступы в переднем краю крепежной рамы в отверстие перекрытия и прижмите задний край крепежной рамы в перекрытие, чтобы он был зафиксирован.

- 8 Наведите крюки в переднем краю перекрытия и прижмите перекрытие назад, чтобы оно зафиксировалось.