



**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Круиз-контроль

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 130 530	3:69-17	Mar 05	86 88 137	86 88 137 Jun 00


Указание

Автомобили с двигателем 1.9 TiD должны быть запрограммированы как запчасти с Tech2 после монтажа системы автоматического поддержания скорости.

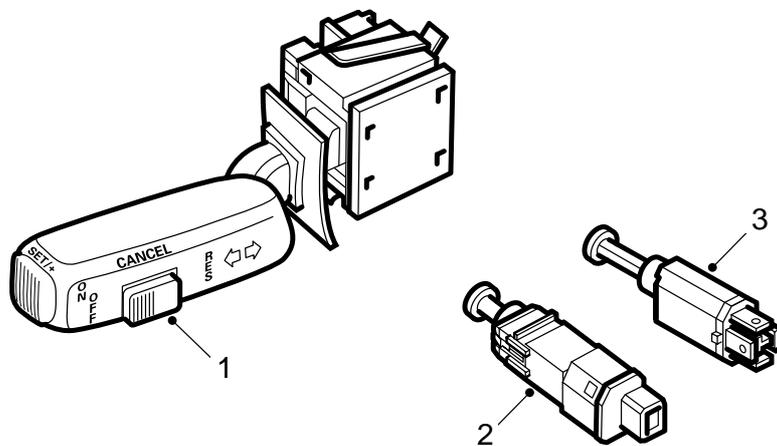

- 1 Выключатель
- 2 Контакт педали сцепления
- 3 Контакт педали тормоза

E368A001

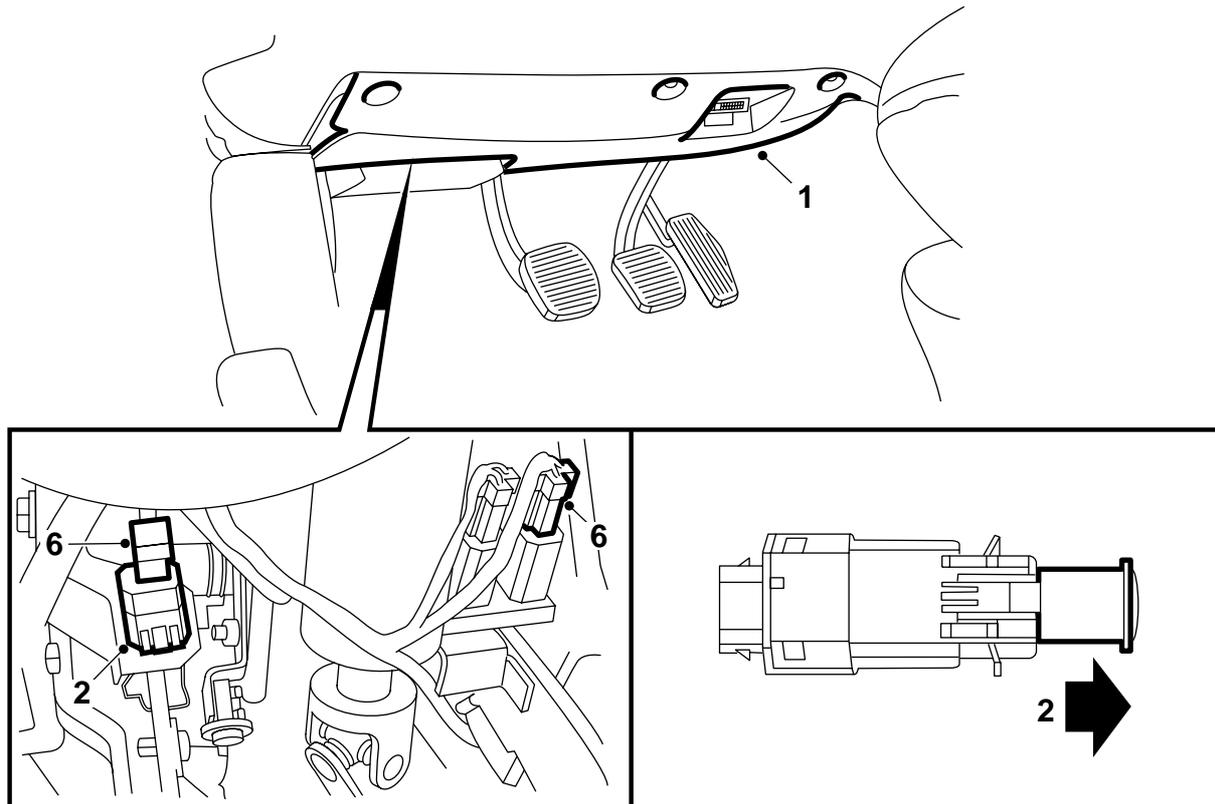


E368A002

- 1 Демонтируйте нижнюю панель.
- 2 Выжмите педаль сцепления прим. на 100 мм и смонтируйте белый контакт педали в держателе. Когда контакт зафиксирован, задвиньте назад красную стопорную гильзу и отпустите педаль. Контакт педали регулируется автоматически.
- 3 Выжмите педаль тормоза и смонтируйте черный контакт педали в держателе. Поверните контакт на 90° так, чтобы он зафиксировался в держателе. Отпустите педаль, и контакт регулируется автоматически.
- 4 Выжмите рукой педали тормоза и сцепления. Проверьте, чтобы контакты педалей прилегли к нажимной пластине на педали, а также чтобы был слабый "щелчок", когда педаль нажимается > 5 мм.
- 5 Проводка со штепсельным разъемом предварительно смонтирована в автомобиле. Пройдите вдоль проводов от контакта тормозных сигналов и высвободите штепсельные разъемы контактов педалей.
- 6 Смонтируйте штепсельные разъемы к контактам педалей.
 - a 4-полюсный зеленый штепсельный разъем контакта педали тормоза.
 - b 2-полюсный белый штепсельный разъем контакта педали сцепления.

7 Проверьте, чтобы провода не задевали подвижные детали.

8 Смонтируйте нижнюю панель.

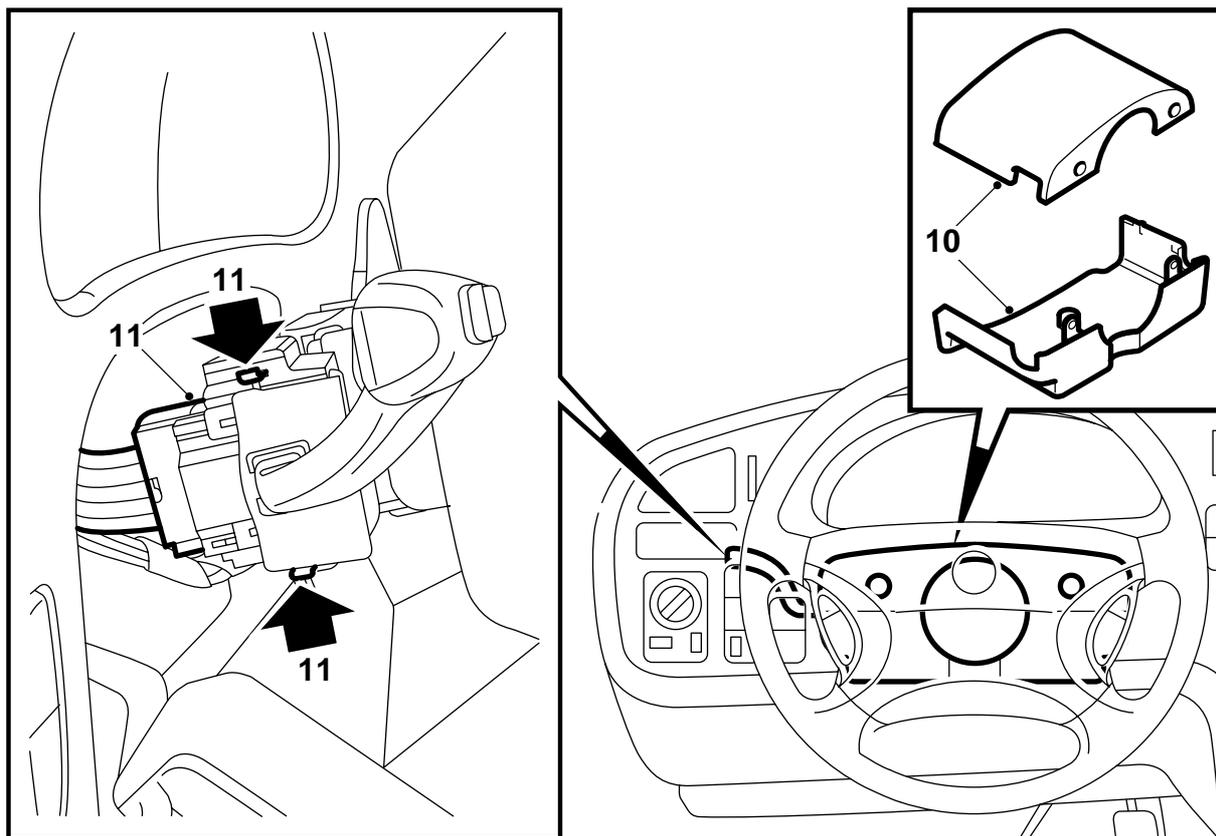

E368A003

- 9 Высвободите регулятор руля. Потяните руль назад и вниз. Демонтируйте верхнюю крышку руля.
- 10 Переместите руль в верхнее положение и демонтируйте нижнюю крышку руля.
- 11 Демонтируйте выключатель, вдавив фиксаторы и вытащив его из держателя. Отсоедините штепсельный разъем от выключателя.
- 12 Подсоедините штепсельный разъем к входящему в монтажный комплект выключателя и смонтируйте его в держателе. Проверьте, чтобы выключатель зафиксировался в держателе.
- 13 Смонтируйте крышки руля.
- 14 **1.9 TiD:** Выполните программирование запчастей при помощи Tech2, чтобы активировать функцию системы автоматического поддержания скорости.
- 15 Сделайте контрольную поездку и проверьте функционирование выключателя и контактов педалей:
 - На скорости прим. 50 км/ч нажмите "SET". Отпустите педаль газа, автомобиль должен держать постоянную скорость.
 - Слегка нажмите на педаль тормоза. Система поддержания постоянной скорости отключается.

- Скорость уменьшается до прим. 40 км/ч; нажмите на "RES". Скорость повышается и возвращается к 50 км/ч.
- Слегка нажмите на педаль сцепления. Система поддержания постоянной скорости отключается.
- Скорость уменьшается до прим. 40 км/ч; нажмите на "RES". Скорость повышается и возвращается к 50 км/ч.
- Нажмите и удерживайте кнопку "SET" нажатой прим. 2 секунды. Скорость повышается и поддерживается постоянной на том уровне, на котором она была, когда была отпущена кнопка "SET".