





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-**

**Kit de manos libres, teléfono móvil**

| Accessories Part No. | Group   | Date   | Instruction Part No. | Replaces          |
|----------------------|---------|--------|----------------------|-------------------|
| 12 787 155           | 9:39-09 | Apr 03 | 12 788 465           | 12 788 465 Jan 03 |

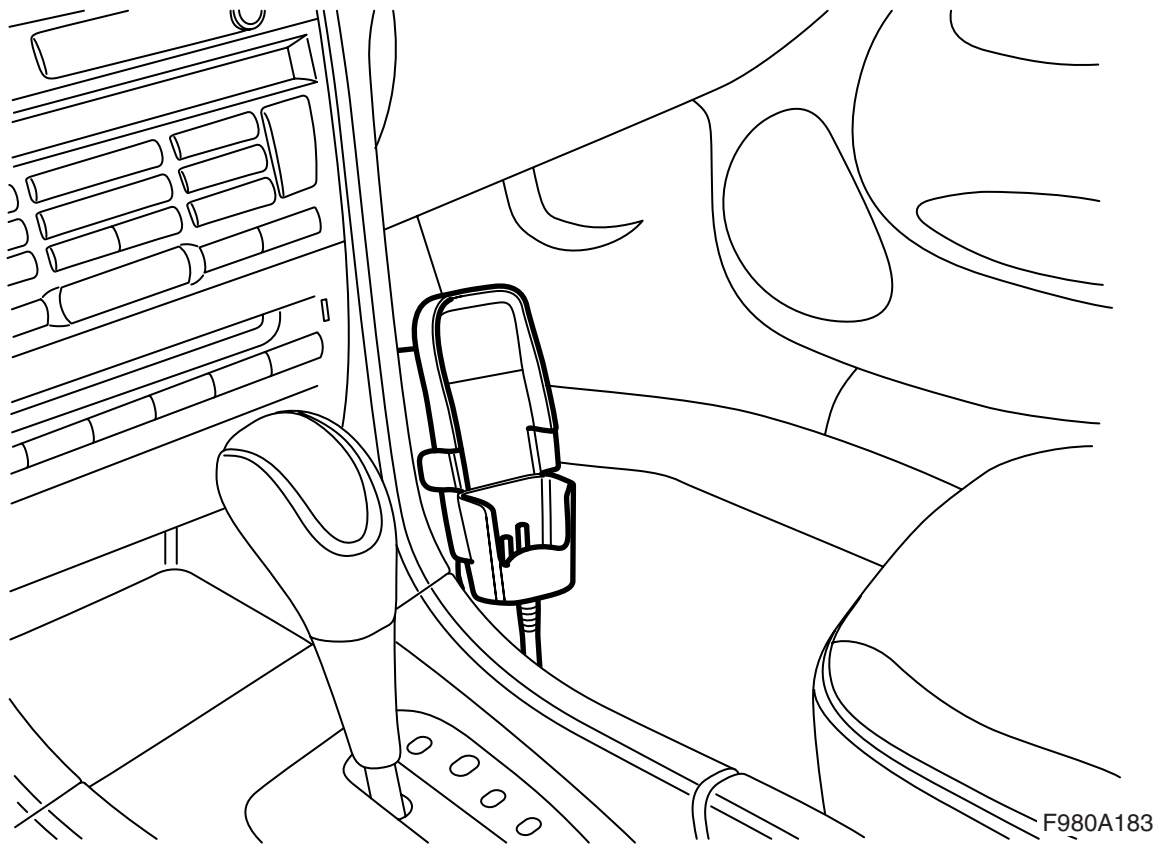

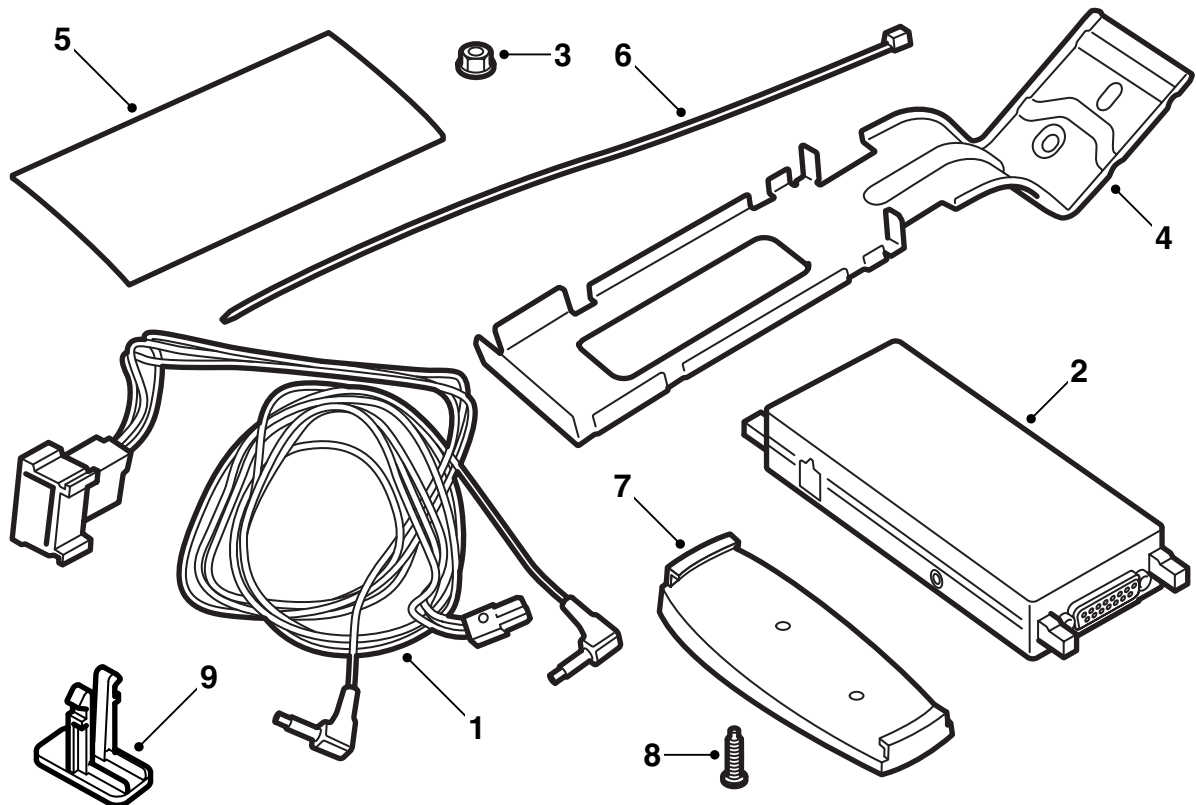

F980A184





- 1 Red de conductores
- 2 Unidad de electrónica
- 3 Tuerca
- 4 Consola
- 5 Cinta adhesiva (x2)
- 6 Banda tensora (x3)
- 7 Fijación, soporte de teléfono
- 8 Tornillo (x2)
- 9 Bloqueo

### Atención

El Kit puede incluir cuatro tornillos que no deben utilizarse.


### Se necesitan, además, los siguientes artículos (se piden aparte)

- Kit de conexión del teléfono correspondiente
- Consola de teléfono
- Cable de antena (algunos automóviles)
- Micrófono (algunos automóviles)

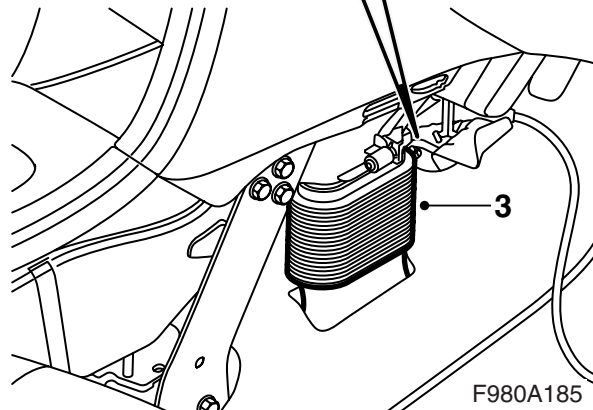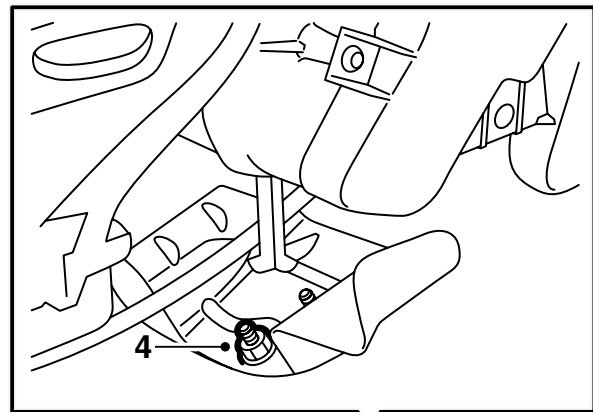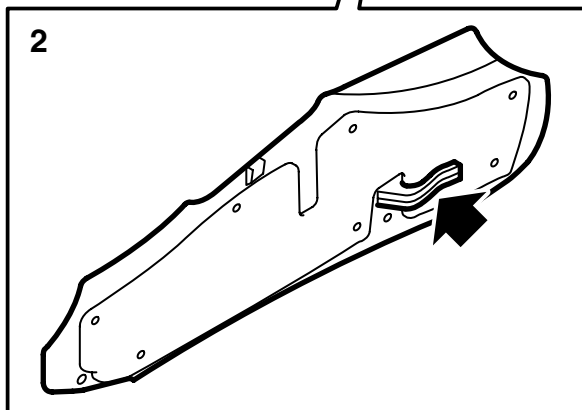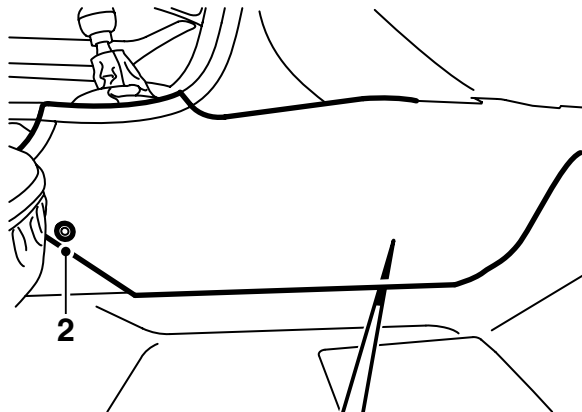

F980A185

- 1 Desmontar el cable de negativo de la batería y retirar la llave de la cerradura de encendido.
- 2 **LHD:** Desmontar el panel lateral derecho de la consola central.  
**RHD:** Desmontar el panel lateral izquierdo de la consola central.
- 3 **LHD:** Desmontar el fuelle del conducto de aire derecho.  
**RHD:** Desmontar el fuelle del conducto de aire izquierdo.
- 4 Desmontar la tuerca M6 de la consola de chapa que sostiene los paneles laterales de la consola central.

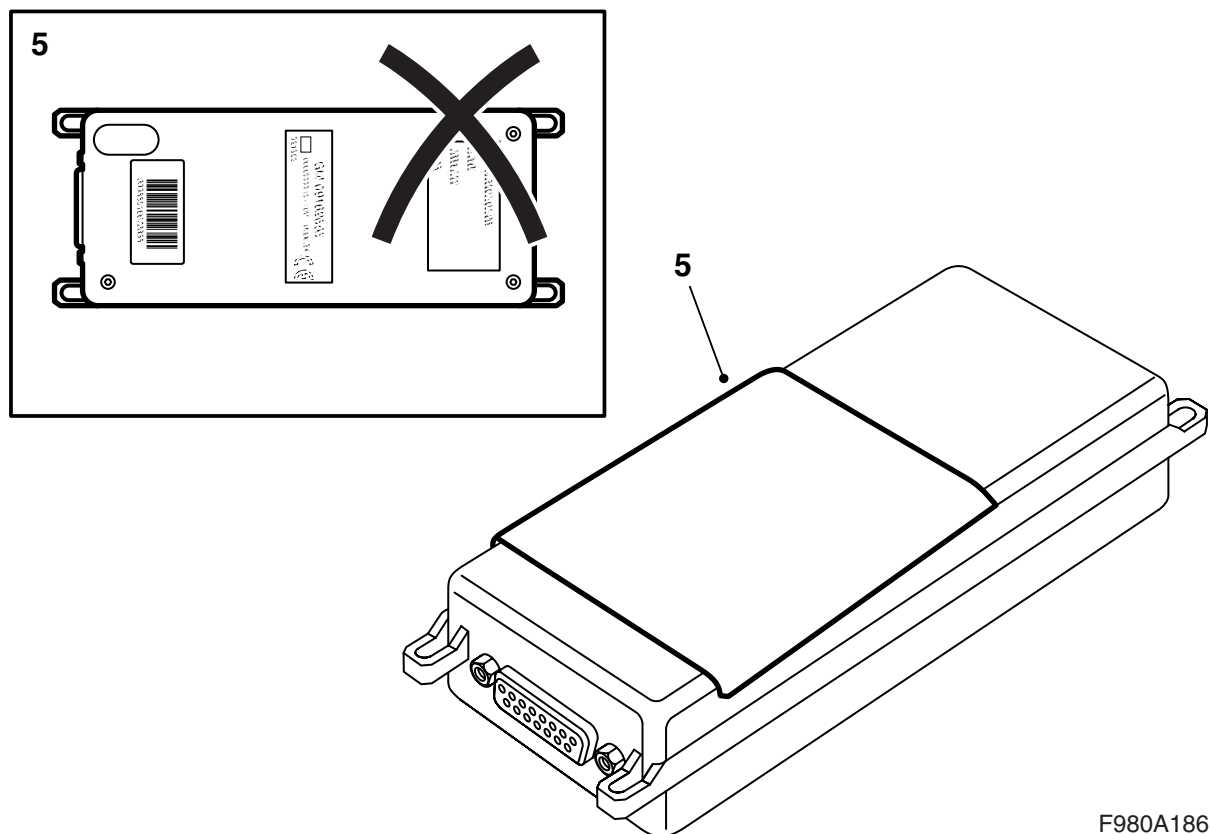

F980A186


- 5 Cortar por la mitad una de las cintas adhesivas de protección y montar una de las partes encima de la unidad de electrónica.

---

**Atención**

La cinta adhesiva debe colocarse en la parte superior de la unidad de electrónica cuando las cabezas de los tornillos están orientadas hacia abajo.

---

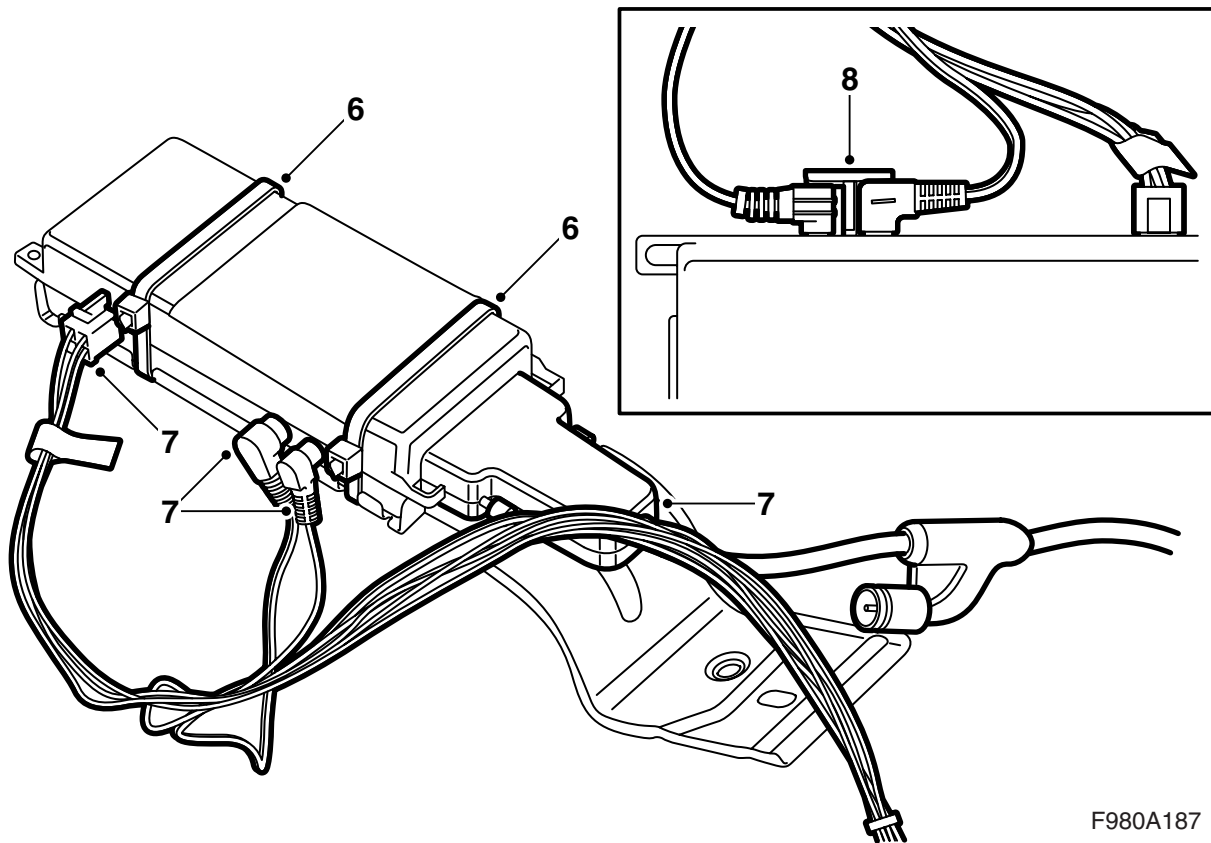


F980A187


- 6 Fijar la unidad de electrónica en la fijación de forma que las cabezas de los tornillos queden orientadas hacia la fijación. Montar 2 bandas tensoras alrededor de la unidad de electrónica y la fijación. La conexión grande debe estar orientada hacia adelante.
- 7 Conectar todos los contactos de la unidad de electrónica.
- 8 Montar el bloqueo entre los conectores angulares.

### Observación

El bloqueo se ha diseñado tomando en cuenta el tamaño de los conectores angulares.

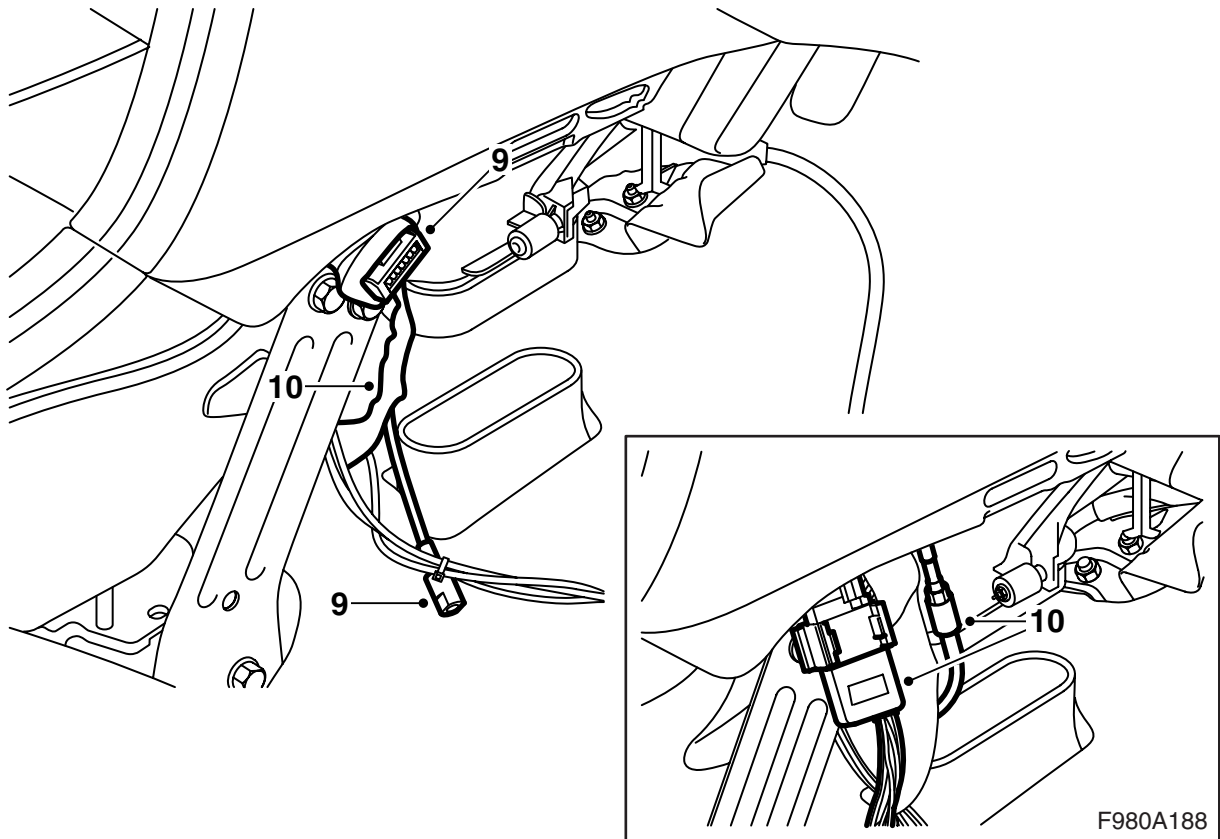

- 9 Localizar la conexión de la preparación para teléfono (dispositivo de contacto y cable de antena) situada detrás de la funda del tablero de instrumentos junto a la pata de apoyo derecha (LHD) o izquierda (RHD).
- 10 Desmontar la cinta adhesiva antirruído del dispositivo de contacto y conectar el cableado del kit a la conexión de la preparación para teléfono.

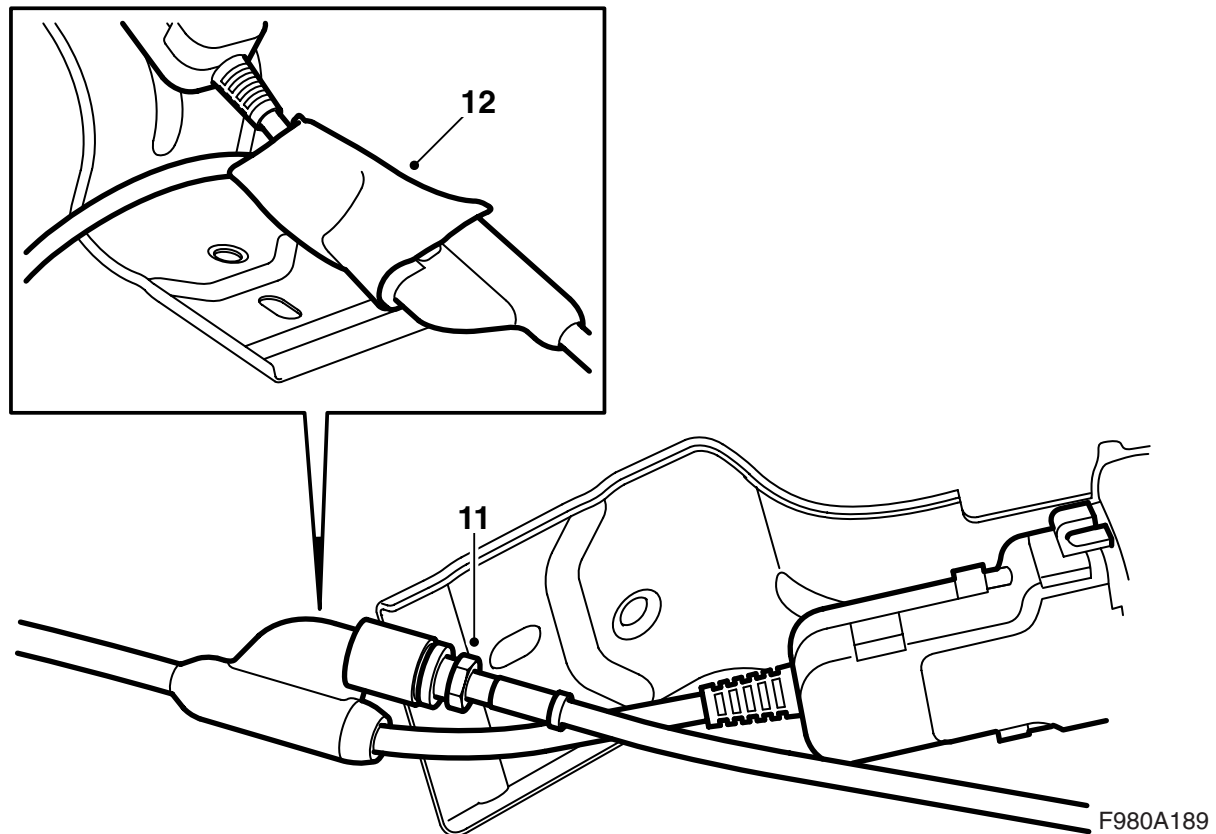


- 11 Pasar el cable de antena por detrás de las patas de apoyo del tablero de instrumentos y conectar el cable a la conexión de la antena del cable del soporte de teléfono. Apretar la tuerca.

### Atención

En algunos automóviles es necesario instalar una prolongación entre el cable de antena y la conexión del cable del soporte de teléfono. Conectar el cable de antena y apretar las dos tuercas.

- 12 Fijar la otra mitad de la cinta adhesiva alrededor de la conexión de la antena del cable del soporte de teléfono.

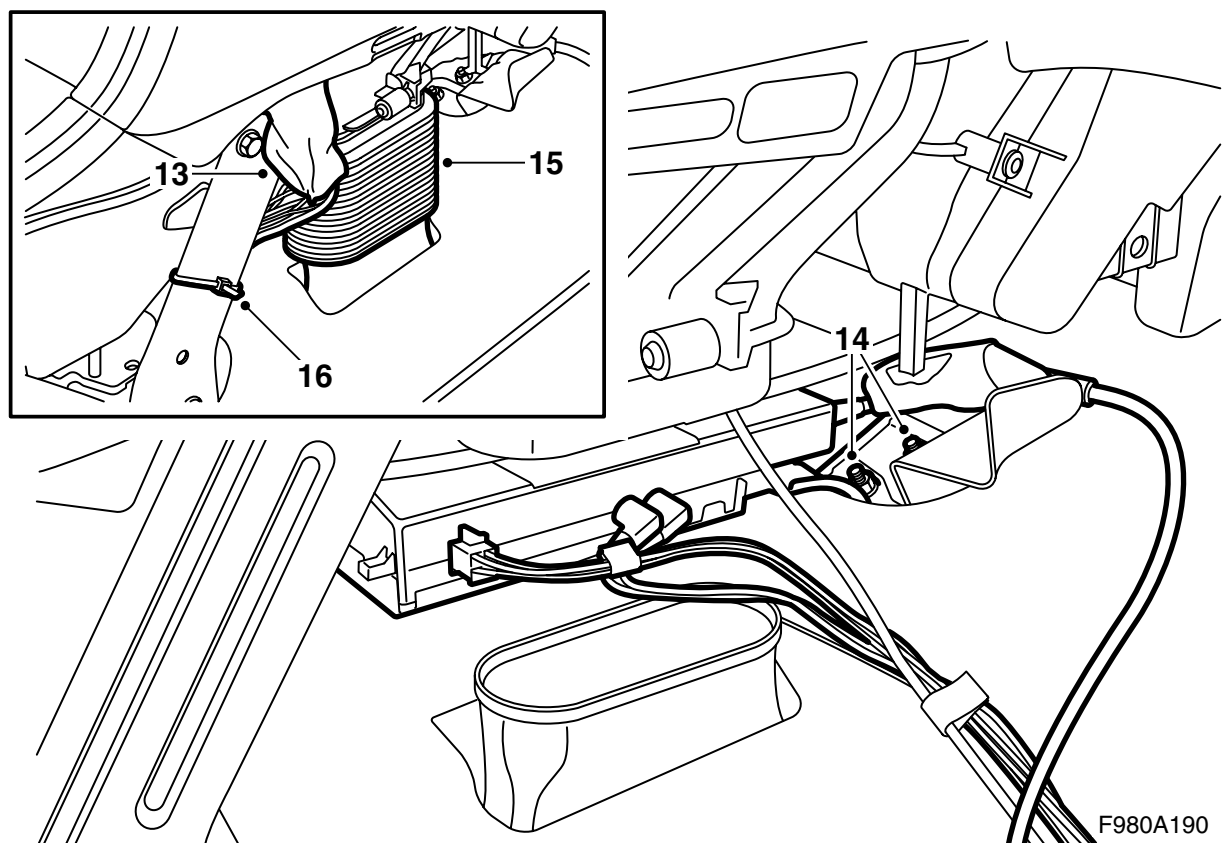

- 13 Fijar la otra cinta adhesiva alrededor del dispositivo de contacto que se ha conectado a la preparación para teléfono.
- 14 Montar la unidad electrónica y su fijación en la consola para los paneles laterales de la consola central con dos tuercas M6 (la tuerca que estaba montada antes y la tuerca del kit).
- 15 Montar el fuelle de aire.


---

**Atención**

El cable del soporte de teléfono debe quedar por fuera del fuelle.

- 16 Fijar el cableado detrás de las patas de apoyo del tablero de instrumentos con ayuda de una abrazadera de plástico.




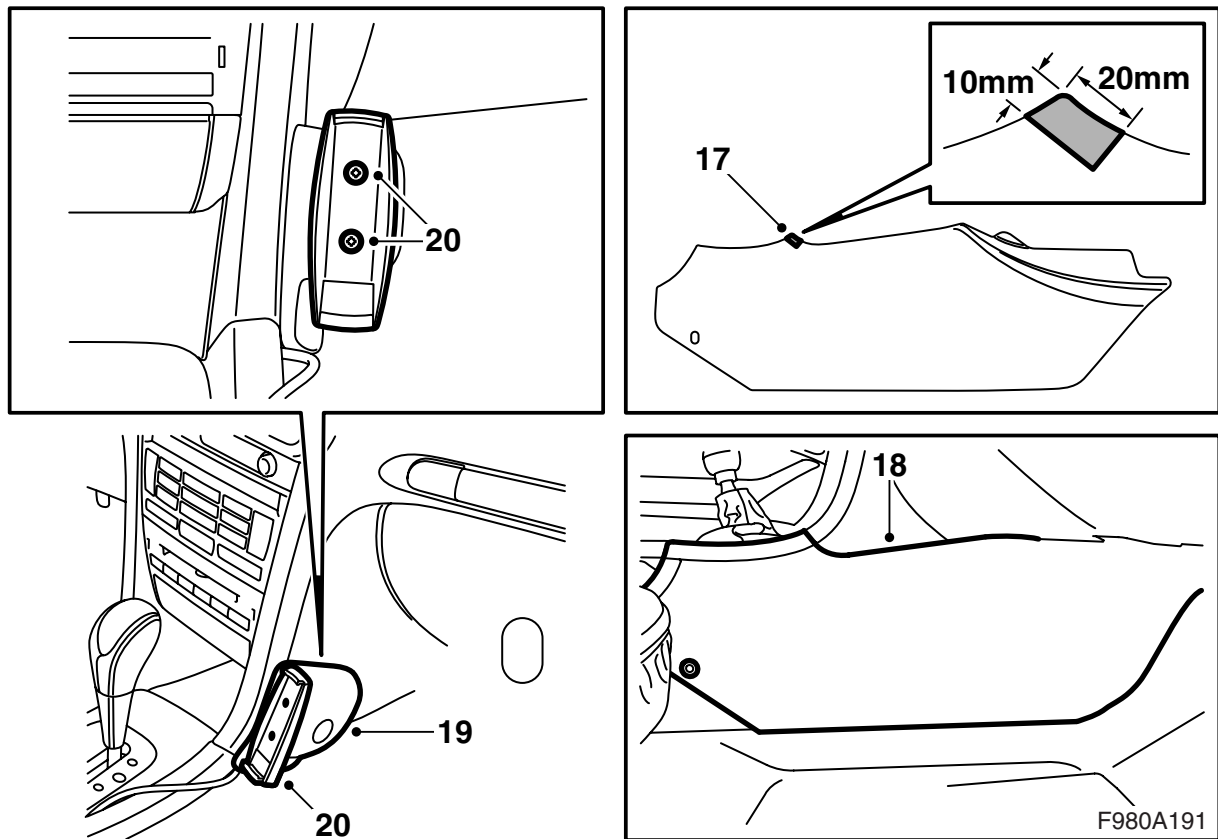

- 17 Hacer una ranura (20 mm x 10 mm) para el cable del teléfono en el panel lateral desmontado.
- 18 Montar el panel lateral al mismo tiempo que se coloca el cable del soporte del teléfono en la ranura practicada en el panel lateral.
- 19 Montar la consola del teléfono (accesorio aparte que se monta siguiendo las instrucciones de montaje de la consola del teléfono).
- 20 Encajar la fijación del soporte de teléfono en la consola del teléfono, hacer un taladro en la consola (3 mm) tomando como modelo la fijación y montarla.

**4D:** Pasar al punto 21.

**CV:** Pasar al punto 28.

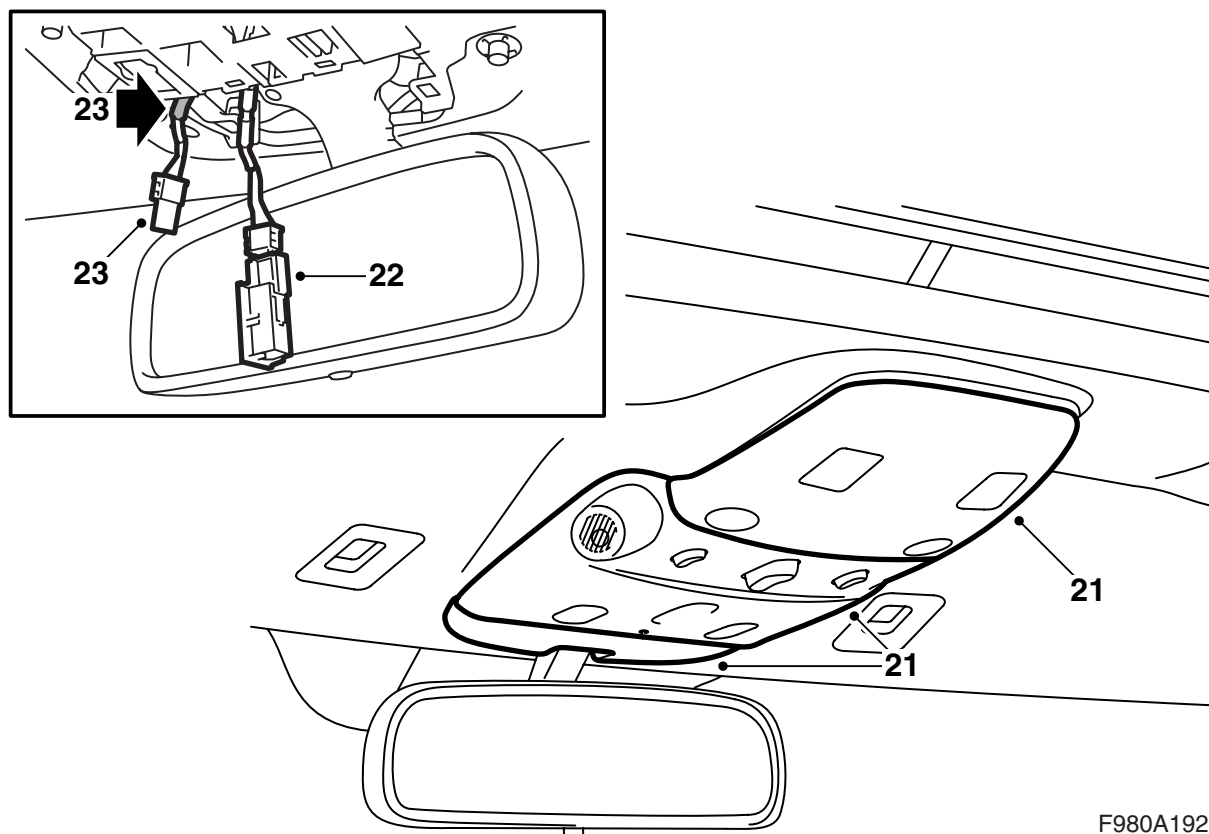

F980A192

- 21 Desmontar las secciones trasera, central y delantera de la cubierta del alumbrado del techo. Se recomienda emplear la herramienta 82 93 474.

### Atención


La parte central está montada con dos tornillos.

- 22 Desmontar el cable de conexión del micrófono en la consola del techo.
- 23 Localizar el cable de conexión nuevo, está marcado con cinta adhesiva amarilla, y conectarlo al micrófono.
- 24 Colocar el cable que estaba conectado antes en el lugar que ocupaba el cable que está conectado en estos momentos.

**Automóvil equipado con sistema de navegación:** El cable que estaba conectado antes debe conectarse a un micrófono nuevo que se monta en la parte derecha (LHD) o en la parte izquierda (RHD) de la consola del techo.

### Atención

No tocar el fieltro negro del micrófono.

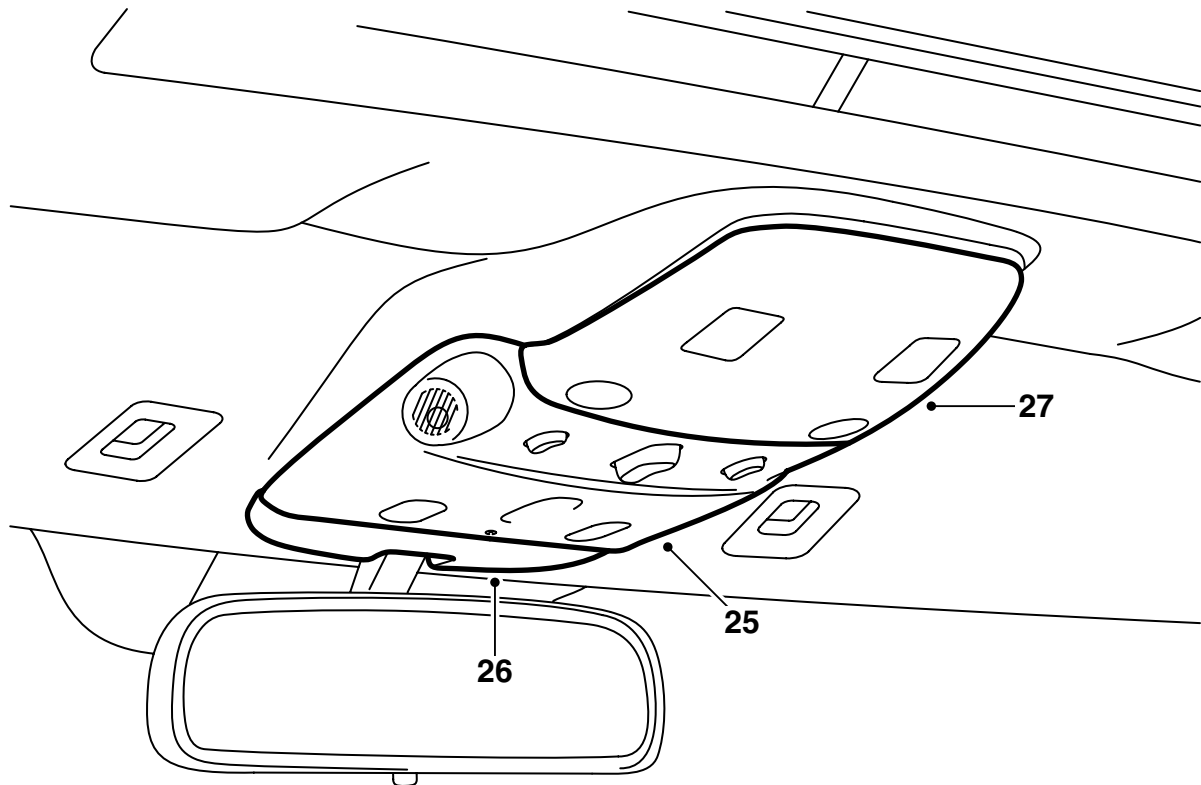

F980A193

- 25 Quitar la cinta adhesiva de la abertura de la cubierta donde hay un micrófono y montar la parte central de la cubierta para la iluminación del techo.
- 26 Montar la sección delantera de la cubierta del alumbrado del techo.
- 27 Montar la sección trasera de la cubierta del alumbrado del techo.
- 28 Conectar el cable negativo de la batería.
- 29 Controlar que funcione el teléfono.
- 30 Programar la fecha y la hora.
- 31 Sincronizar el código de mando a distancia colocando la llave en la cerradura de encendido.

---

### Atención

Esto debe hacerse con todas las llaves, de lo contrario no funcionarán los mandos a distancia.

---

- 32 Activar la protección antiaprisionamiento de los elevalunas elevando y descendiendo dos veces las ventanillas laterales. La activación se confirma mediante la emisión de una señal acústica.