




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Velocidad de crucero

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 315	9:36-19	May 02	12 799 591	

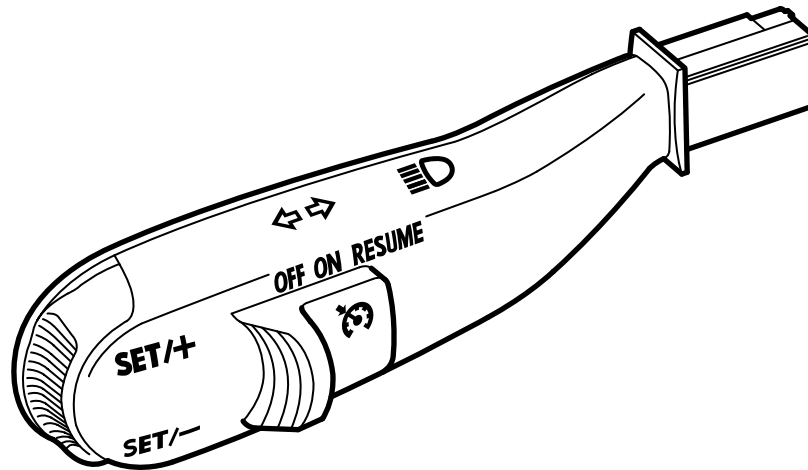

F980A018

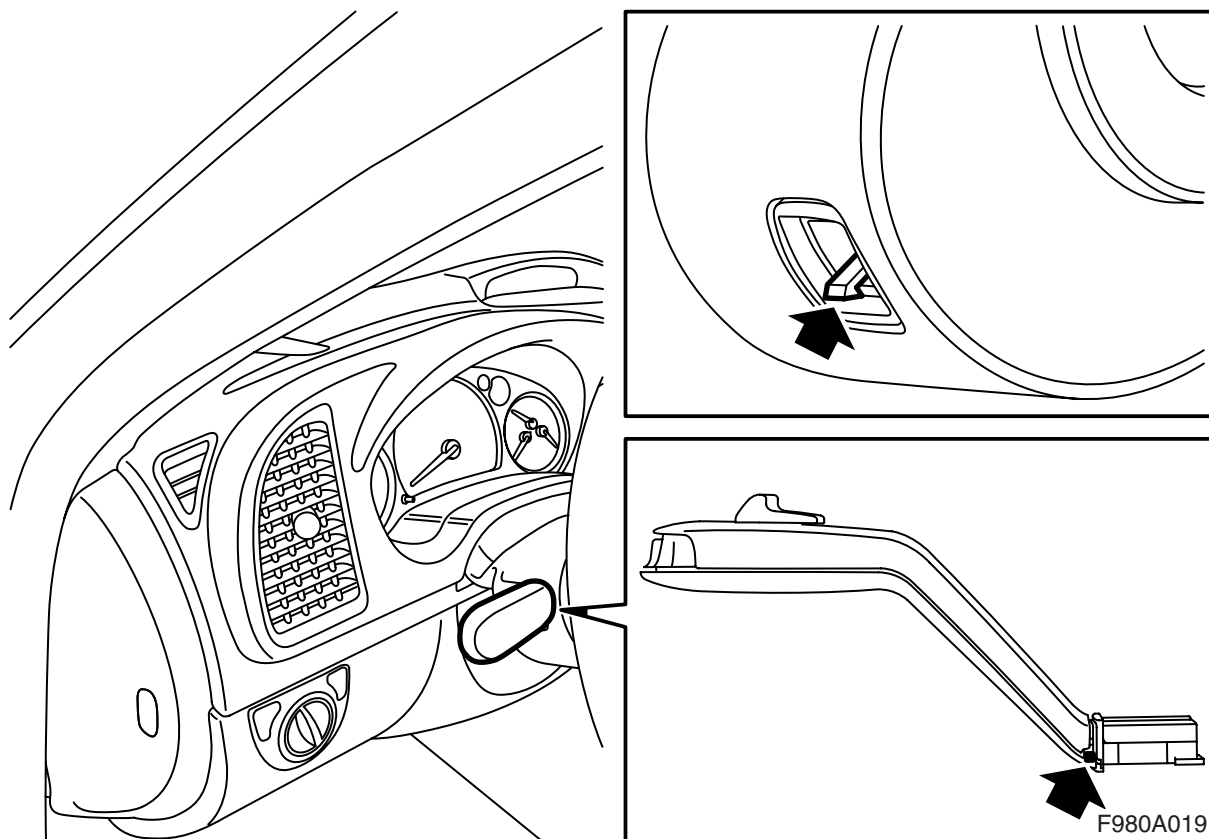

- 1 Localizar el orificio en la parte inferior de la palanca de los intermitentes. Insertar un destornillador pequeño en el orificio, presionar el gancho interno de bloqueo al tiempo que se tira de la palanca de los intermitentes.
- 2 Ajustar la nueva palanca y presionar hasta que se escuche un clic de encaje.
- 3 Conectar la herramienta de diagnóstico, seleccionar modelo de automóvil y año, seleccionar "Todos", seleccionar "Añadir/Suprimir", seleccionar el accesorio y seleccionar "Añadir".
- 4 Probar el automóvil. Comprobar el funcionamiento de la velocidad de cruceo de la siguiente manera:
 - Situar el mando deslizante en ON.
 - Situar el mando en posición SET/+ o SET/- cuando el vehículo alcance una velocidad superior a 40 km/h (motor de gasolina) o 25 km/h (motor diesel) respectivamente, y comprobar que se mantenga la velocidad.
 - Acelerar sin bajar de marcha (vehículo con caja de cambios automática). Al soltar el pedal del acelerador, el automóvil debe retornar a la velocidad especificada.
 - Situar el mando en posición SET/+, mantenerlo y comprobar que la velocidad aumente. Soltar el mando.
 - Pisar el pedal de freno y comprobar que se desactive la velocidad de cruceo.