




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

Silla infantil "Saab Belt Seat"

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 916	9:88-16	Jun 02	12 798 999	

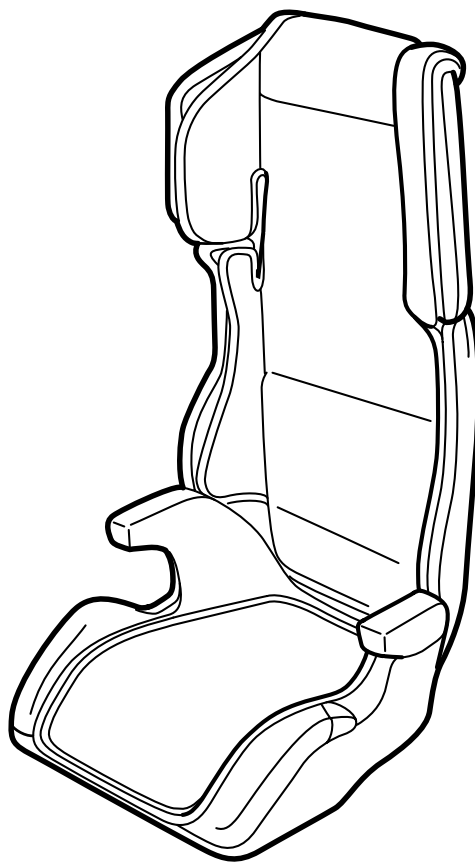

D980A353

Importante	página	2
Montaje	página	3

Importante

ADVERTENCIA

Leer las instrucciones en su integridad antes de utilizar la silla de cinturón. No montar la silla de cinturón **bajo ninguna circunstancia**, de forma diferente a la descrita en las instrucciones de montaje.

Aprobado para montaje orientado hacia adelante según ECE R44 Grupos 2+3 para niños de aprox. 3-10 años de edad ó 15-32 kg. El asiento infantil sólo está aprobado en combinación con el cinturón de seguridad de 3 puntos, aprobado según ECE R16 u otro estándar similar.

ADVERTENCIA


Si el vehículo está equipado con airbag en el puesto de acompañante, no colocar **en ningún caso** la silla de cinturón en este puesto.

Antes de instalar la silla de cinturón en el puesto delantero de acompañante, asegurarse de que el vehículo no esté equipado con airbag en esta posición. En los casos en los que el automóvil dispone de airbag para el puesto de acompañante, se informa de ello con la marca **AIRBAG** y/o **SRS** enfrente del asiento, sobre el salpicadero, y con una etiqueta en el parasol del lateral del acompañante o bien en el costado del salpicadero del acompañante. Además, en determinados mercados, se incluye una etiqueta en la cubierta del salpicadero, delante del puesto de acompañante, o bien en el parasol.

Atención

Informarse sobre la normativa del país aplicable a la colocación de las sillas infantiles.

- En caso de desmontar el respaldo de la silla de cinturón, ésta **tiene** obligatoriamente que colocarse en un puesto con reposacabezas.
- El niño **siempre** deberá llevar el cinturón abrochado, incluso durante recorridos muy cortos.
- Controlar siempre que el cinturón de seguridad que fija el asiento infantil esté bien tensado y no haya quedado aprisionado por la puerta.
- Comprobar que el cinturón no esté retorcido y está bien apoyado en el cuerpo del niño. Es importante que la banda de las caderas está a la altura de las caderas y no sobre el estómago.
- Nunca deje al niño sin vigilancia sentado en el asiento infantil.
- Si el asiento infantil ha estado montado cuando se ha producido una colisión, **nunca más** deberá ser utilizado.
- La silla infantil puede resultar dañada si, por ejemplo, queda aprisionada en la puerta del vehículo.
- Piense que el asiento infantil puede estar muy caliente si ha estado expuesto a la luz solar.
- En el asiento infantil no deberán realizarse adiciones o modificaciones sin autorización del fabricante.
- El asiento **siempre** deberá estar fijado al automóvil, incluso cuando no está ocupado por el niño. En caso contrario existen riesgos de que el asiento dañe al conductor y pasajeros en caso de un frenado brusco o una colisión.
- Si el automóvil tiene un asiento trasero abatible, controlar que el respaldo esté bloqueado correctamente en la posición levantada.
- Anclar adecuadamente toda la carga.
- No utilizar la silla infantil sin tapizado. Emplear únicamente el tapizado original.
- Recomendaciones de lavado:
Ver la etiqueta cosida al tapizado de la silla.
- En caso de duda, consultar con el concesionario Saab más próximo.

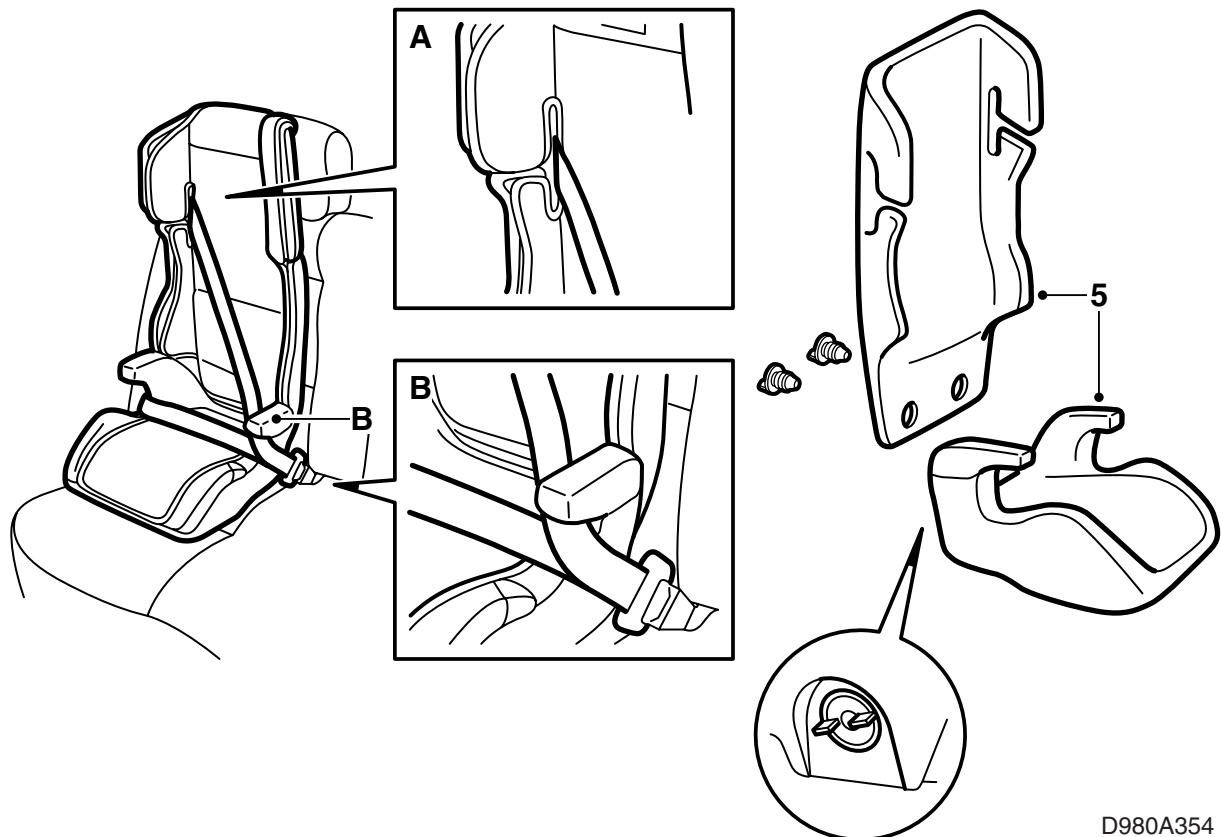

D980A354

Montaje

ADVERTENCIA

Si el vehículo está equipado con airbag en el puesto de acompañante, no colocar **en ningún caso** la silla de cinturón en este puesto.

Antes de instalar la silla de cinturón en el puesto delantero de acompañante, asegurarse de que el vehículo no esté equipado con airbag en esta posición. En los casos en los que el automóvil dispone de airbag para el puesto de acompañante, se informa de ello con la marca **AIRBAG** y/o **SRS** enfrente del asiento, sobre el salpicadero, y con una etiqueta en el parasol del lateral del acompañante o bien en el costado del salpicadero del acompañante. Además, en determinados mercados, se incluye una etiqueta en la cubierta del salpicadero, delante del puesto de acompañante, o bien en el parasol.

- 1 Colocar el asiento infantil en el asiento del automóvil, de manera que quede bien apoyado al respaldo del asiento del automóvil.
- 2 Colocar el niño en el asiento y comprobar que esté sentado cómodamente, con la espalda apoyada en el respaldo.

- 3 Colocar los cinturones diagonal y de cadera sobre el niño. Abrocharlos. Pasar el cinturón diagonal por la muesca (A) del respaldo de la silla. Pasar el cinturón diagonal y el de cadera por debajo del mando de ajuste del cinturón (B), en el lateral donde está ubicado el broche.
- 4 Comprobar que el cinturón no esté retorcido y está bien apoyado en el cuerpo del niño. Es importante que la banda de la tensora está a la altura de las caderas y no sobre el estómago. La banda diagonal deberá quedar bien por encima del hombro del niño.
- 5 De ser necesario, el respaldo se puede soltar fácilmente del cojín de cinturón extrayendo los dos tornillos. En ese caso, el cojín deberá colocarse en una plaza equipada con reposacabezas.