




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 CV M04-

Ensanchador de umbral

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 805 377	9:84-31	Sep 03	12 805 381	

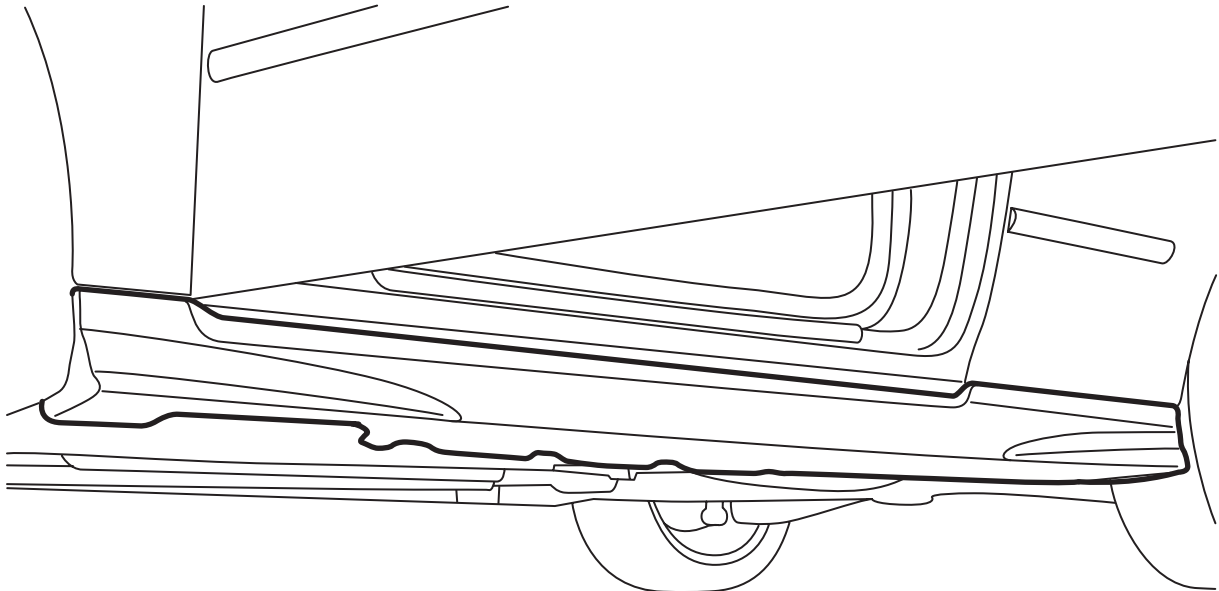


F980A252

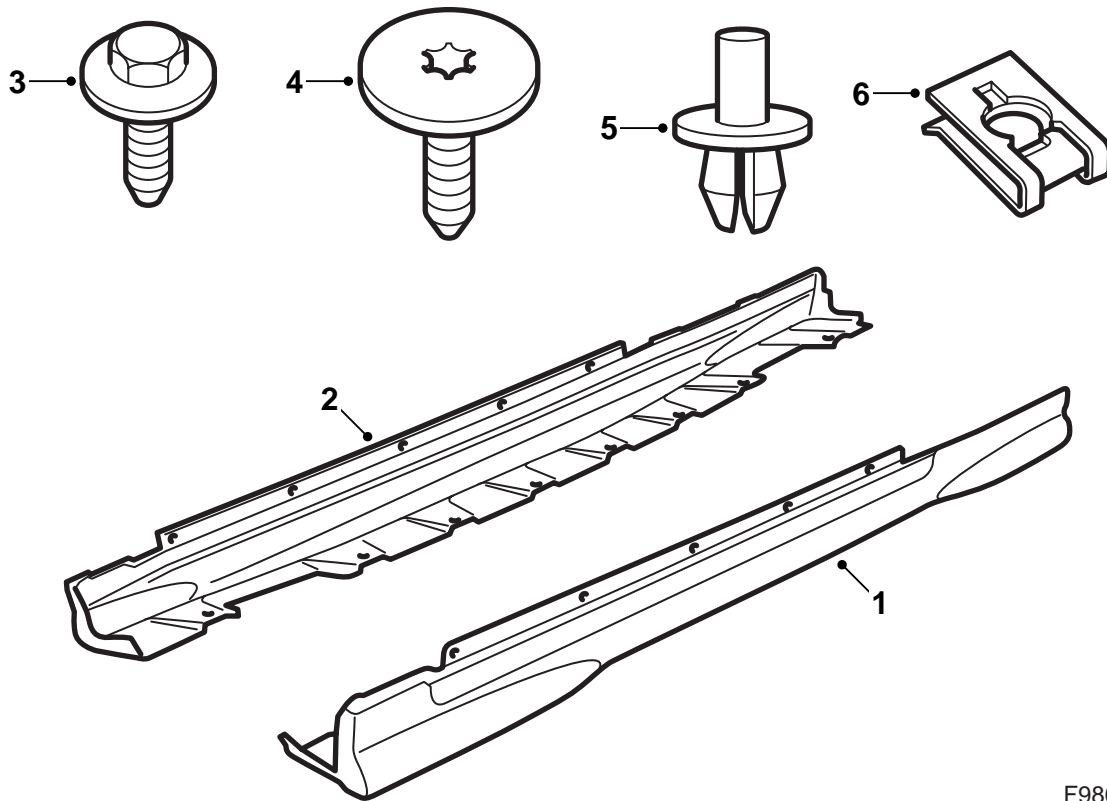


F980A253

- 1 Ensanchador de umbral Izq.
- 2 Ensanchador de umbral Der.
- 3 Tornillo con arandela (x6)
- 4 Tornillo (x10)
- 5 Remache de plástico (x16)
- 6 Tuerca de clip (x6)

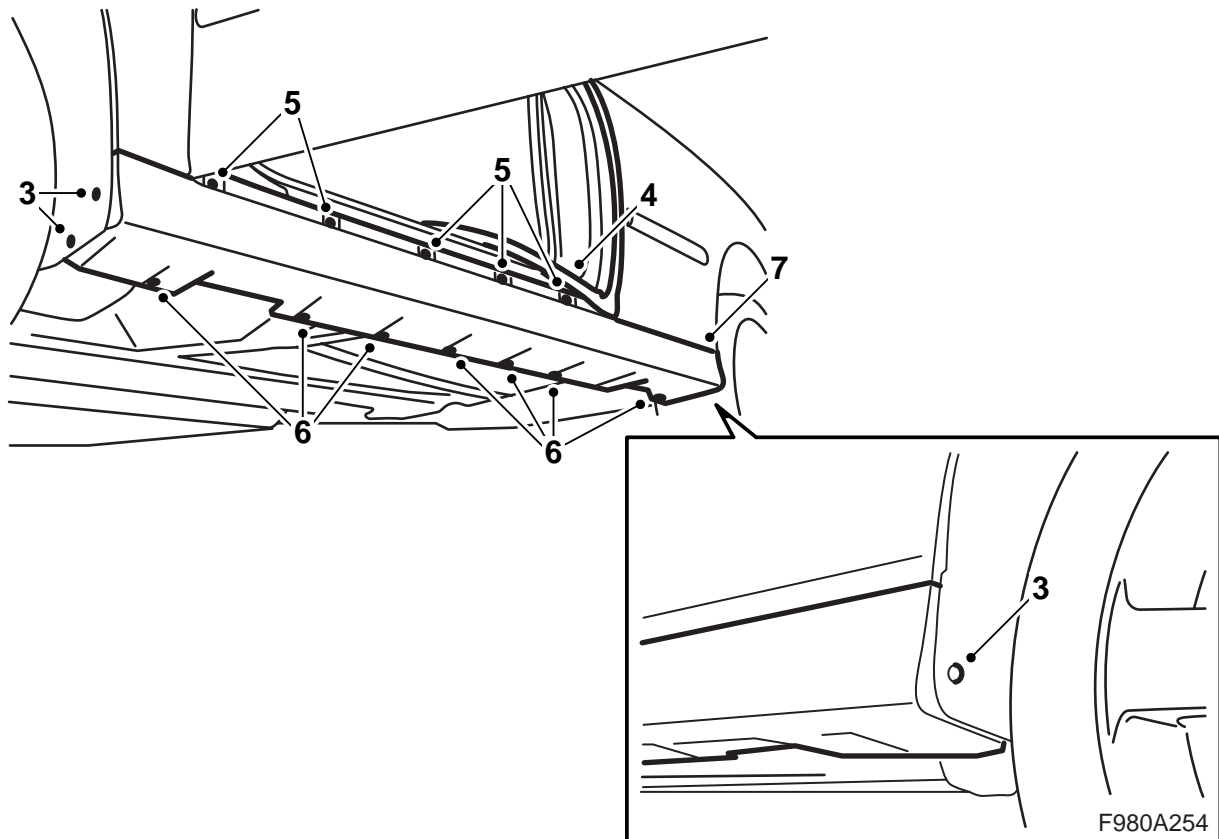


Los ensanchadores de umbral están tratados exteriormente con un agente de imprimación gris, y preparados así para ser pintados.

- 1 Pintar los ensanchadores de umbral en el color de la carrocería, ver "Disposiciones para el pintado del plástico PP/EPDM imprimado" en estas instrucciones de montaje.
- 2 Abrir las puertas y elevar el automóvil.
- 3 Desmontar los tornillos en el hueco de rueda en el lado izquierdo del automóvil.
- 4 Desmontar la junta de goma de la protección de umbral, aunque sólo lo suficiente para que puedan verse los cinco tornillos.
- 5 Desmontar los tornillos de la protección de umbral situados detrás de la junta de goma.
- 6 Desmontar los remaches de plástico presionando sobre la espiga central de los remaches.
- 7 Desmontar la protección del umbral soltándola en el canto trasero y presionándola hacia adelante, de manera que se suelte del guardabarros delantero. Reunir las espigas centrales de los clips.

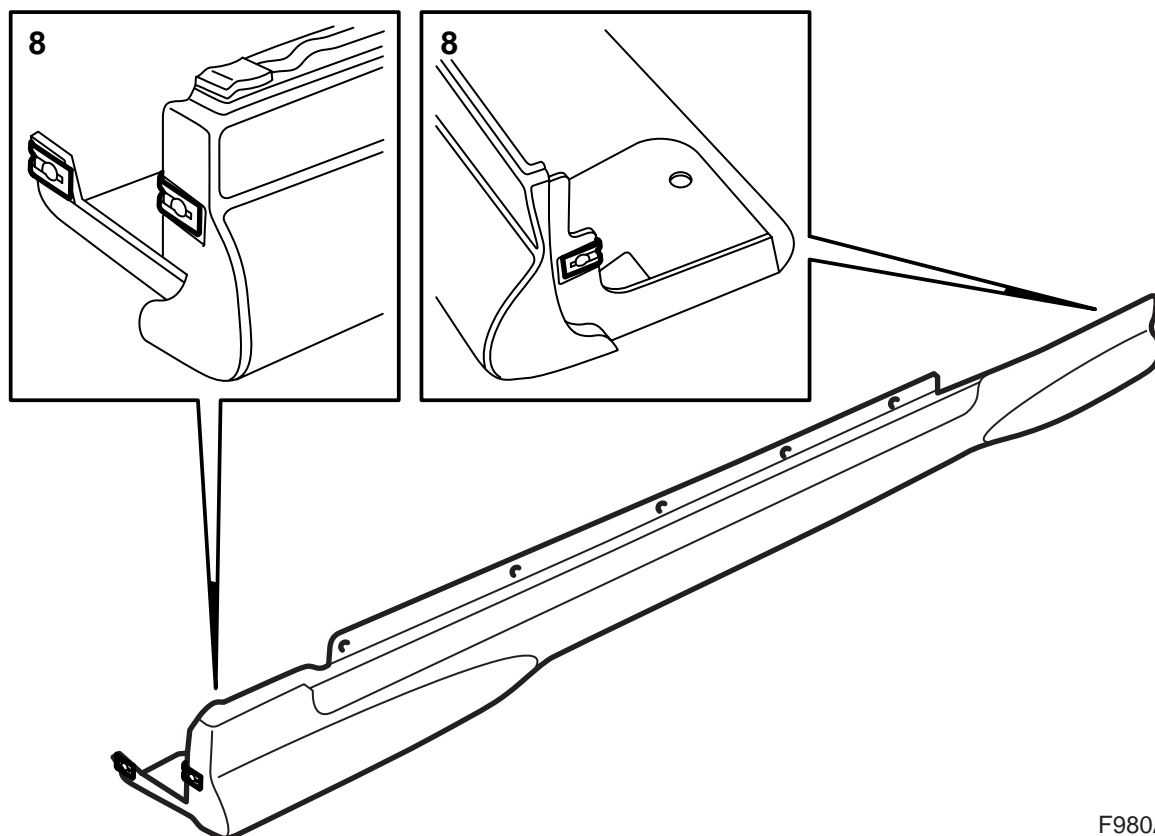

F980A255

8 Montar las tuercas de clips en los cantos delantero y trasero de los ensanchadores de umbral.

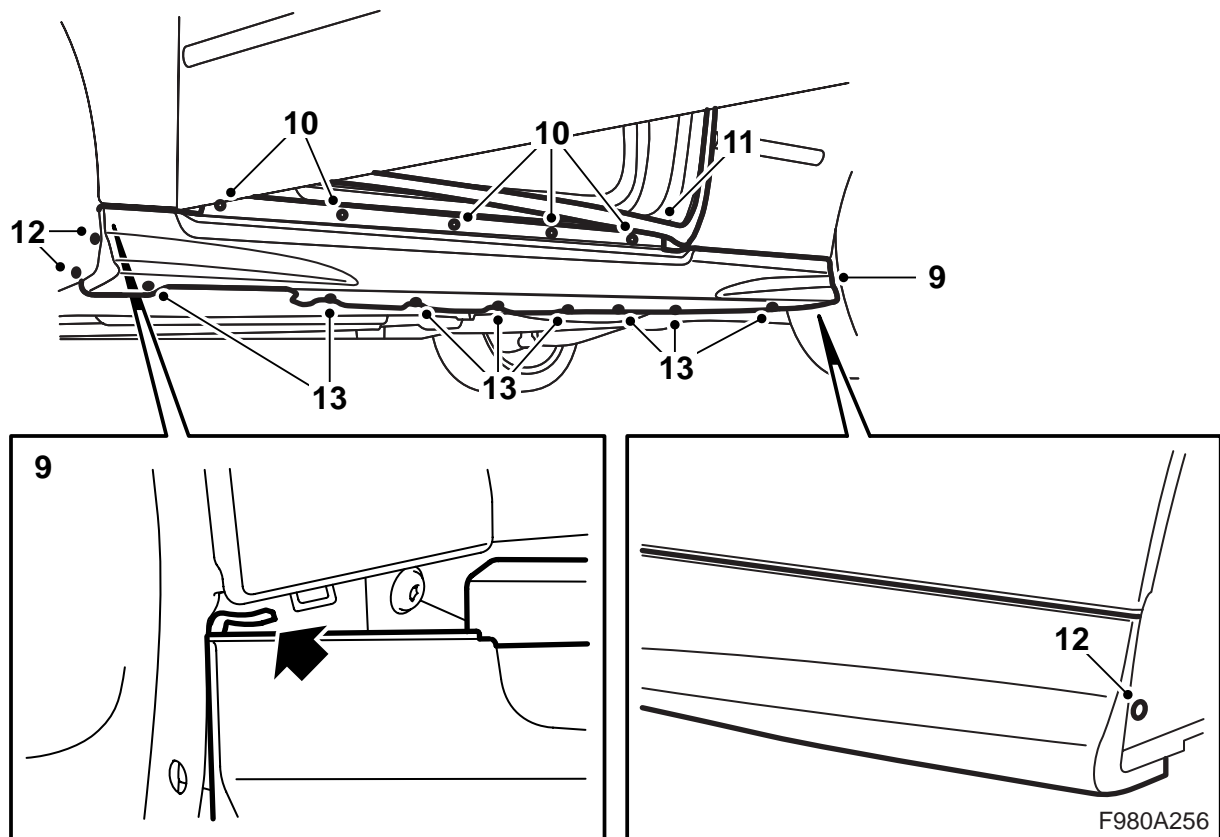

- 9 Extraer ligeramente la parte trasera del hueco de rueda delantero, enganchar el ensanchador de umbral en el guardabarros y fijar apretando el ensanchador por detrás.

Atención

La parte delantera del hueco de rueda trasero debe doblarse ligeramente.

- 10 Montar los tornillos en el umbral.
- 11 Fijar apretando la junta de goma en el ensanchador de umbral.
- 12 Montar los tornillos del ensanchador de umbral en el hueco de rueda.
- 13 Montar los remaches de plástico e introducir golpeando los pasadores centrales. Controlar la adaptación del ensanchador de umbral.
- 14 Repetir los puntos 3-14 en el lado derecho del automóvil.
- 15 Descender el automóvil.

Disposiciones para el pintado del plástico PP/EPDM imprimado

- Durante el proceso de pintura, los ensanchadores de umbral deberán colocarse de manera que no se deformen.
- La temperatura no debe ser superior a +40 °C.
- Los ensanchadores de umbral están ya imprimados por el proveedor.
- Para manipular los ensanchadores de umbral deberán utilizarse guantes limpios.

Tiempo de secado

70 minutos a +40 °C.

Preparativos

- Pulir bien las superficies con pintura de fondo.
Usar papel de lija 3M 1200 ó 800.