



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-****Deflector delantero**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 339	8:46-19	Nov 97	44 81 529	44 81 529 Mar 94

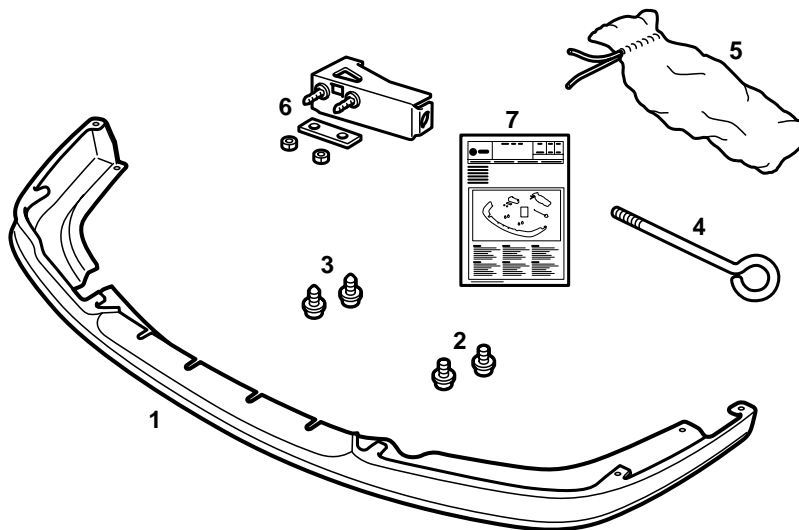

D980A027

- 1 Deflector delantero completo (x1)
- 2 Tornillo de cabeza hexagonal con arandela, M6x20 (x2)
- 3 Tornillo de cabeza hexagonal (x2)
- 4 Argolla de remolcado (x1)
- 5 Bolsa de almacenamiento (x1)
- 6 Fijación, argolla de remolcado completa (x1)
- 7 Instrucciones de montaje (x1)

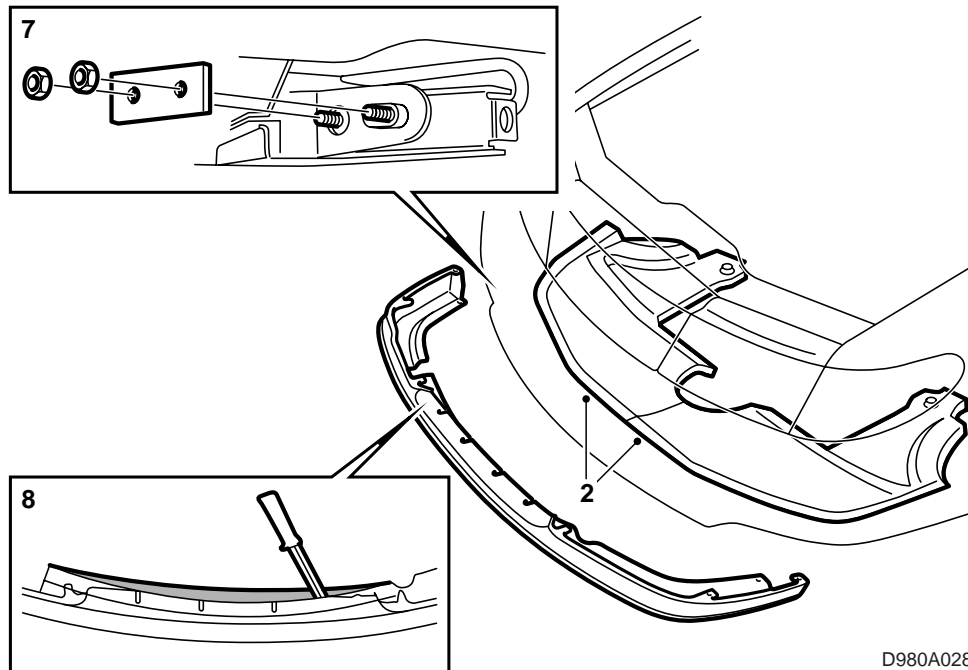

D980A028

- 1 Elevar el automóvil.
- 2 Desmontar el escudo del deflector izquierdo y derecho.
- 3 Soltar el canto delantero de los guardabarros interiores del canto trasero de los parachoques.
- 4 Apartar a un lado los guardabarros interiores de manera que queden accesibles los tornillos de fijación exteriores.
Soltar los tornillos de fijación.
- 5 Soltar el tornillo de fijación central.
- 6 Soltar las partes de los deflectores izquierdo y derecho.
- 7 Montar la consola de la argolla de remolcado y apretar a par.
Par de apriete: 20 Nm (14.8 lbf ft)
- 8 Para el montaje del nuevo deflector en el Saab 900 antes del modelo del año 1995, puede ser necesario cortar el canto del deflector.
- 9 Adaptar el deflector y montar los tornillos de fijación en el canto trasero. Comprobar que las cuatro lengüetas de fijación estén montadas correctamente en las ranuras.
- 10 Fijar atornillando los escudos del deflector.
Cortar aprox. 20 mm en el escudo derecho para la consola de la argolla de fijación.
- 11 Descender el automóvil.
- 12 Colocar la argolla de remolcado en el espacio de la rueda de repuesto y las instrucciones de montaje en la guantera.